

FILTROS DE ARENA EN POLIÉSTER REFORZADO

- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio, que le confieren un excelente acabado brillante.
- Tapa inyectada en material plástico, con cierre mediante tuercas de acero inoxidable.
- Pie en poliéster y fibra de vidrio de gran resistencia.
- Montados con colector y difusor en material plástico inalterable.
- Equipados con manómetro, purga de agua manual y purgas de aire automática y manual.
- Presión máxima de trabajo: 2 kg/cm².
- Presión de prueba: 3 kg/cm².

FIBRE-GLASS SAND FILTERS


- Made of polyester resins and fibre-glass, which give it an excellent shiny finish.
- Injected plastic cover, with attachment by means of stainless steel nuts.
- High-strength polyester and fibre-glass base.
- Assembled with an alterable plastic manifold and diffuser.
- Equipped with pressure gauge, manual water purge valve and automatic and manual air purge valves.
- Maximum working pressure: 2 kg/cm².
- Test pressure: 3 kg/cm².

FILTRES À SABLE EN POLYESTER RENFORCÉ

- Construits en résines de polyester et fibre de verre, qui lui confèrent une excellente finition brillante.
- Couvercle plastique injecté, avec fermeture à écrous inox.
- Socle polyester et fibre de verre haute résistance.
- Equipés d'un collecteur et d'un diffuseur en plastique inaltérable.
- Pourvus d'un manomètre, d'une purge d'eau manuelle et de purges d'air automatique et manuelle.
- Pression de service maxi: 2 kg/cm².
- Pression d'essai: 3 kg/cm².



- Válvula selectora de seis vías, para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- 6-way selector valve for filtering, washing, rinsing, recirculating, emptying and closing operations.
- Vanne de sélection six voies, pour opérations de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture.

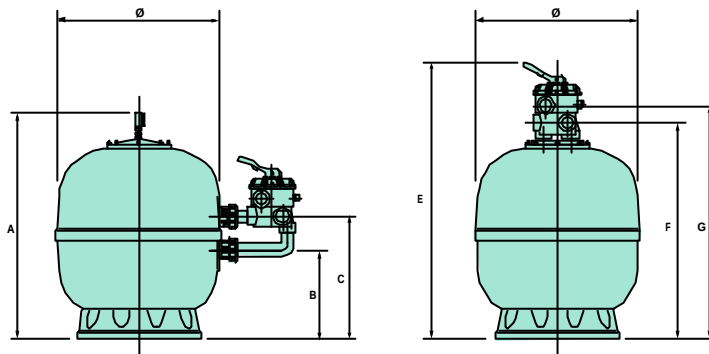

A		B		Ø	Conexiones Connections Connexions	Caudal (m³/h) Flow (m³/h) Débit (m³/h) V=50 m³/h/m²	Arena Sand Sable kg	Piscina Pool Piscine m³	A	B	C	E	F	G
Válvula lateral Side valve Vanne latérale	Válvula top Top valve Vanne Top	Válvula lateral Side valve Vanne latérale	Válvula top Top valve Vanne Top											
FV450	FT450	FV-450	FT-450	450	1½"	8	70	64	795	320	445	1020	782	846
FV500	FT500	FV-500	FT-500	500	1½"	9	95	72	805	305	430	1017	779	843
FV600	FT600	FV-600	FT-600	600	1½"	14	170	112	850	335	460	1065	827	891
FV650		FV-650		650	1½"	15	230	120	905	370	495			
FV750		FV-750		750	2"	21	305	168	985	355	585			
FV900		FV-900		900	2"	30	510	240	1115	420	650			

DISTRIBUIDOR DISTRIBUTOR DISTRIBUTEUR



KOSLAN S.A.
Lord Cochrane 1691, Santiago, Chile