

 Aguas limpias

 Uso doméstico

 Uso civil



TOP MULTI 1



TOP MULTI 2-3-4-5

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **120 l/min** (7.2 m³/h)
- Altura hasta **52 m**

USOS E INSTALACIONES

Las electrobombas **TOP MULTI®** se recomiendan para bombear **agua limpia** y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.

Gracias a su gran eficacia y fiabilidad, son adecuadas para el suministro doméstico de agua desde depósitos, tanques o pozos relativamente profundos, para extraer agua de lluvia de cisternas para regar a mano o para alimentar un sistema de riego.

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
 - hasta **3 m** para TOP MULTI 1
 - hasta **10 m** para TOP MULTI 2-3-4-5 (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta **+40 °C**
- Nivel de vaciado:
 - hasta **25 mm** del fondo para TOP MULTI 1
 - hasta **35 mm** del fondo para TOP MULTI 2-3-4-5

EJECUCIÓN

Se completan con:

- ✳ cable de alimentación de longitud **10 m**
- ✳ Interruptor con flotador
- ✳ pies antivibración
- ✳ conector para manguera **Ø 35 mm**
- ✳ manguito con válvula clapet (para TOP MULTI 2-3-4-5)



PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 000885587 para TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marca registrada n° 0001334477


EJECUCIONES A PEDIDO

- ✳ Otras tensiones o frecuencias a 60 Hz


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

TOP MULTI 1 - 2 - 4

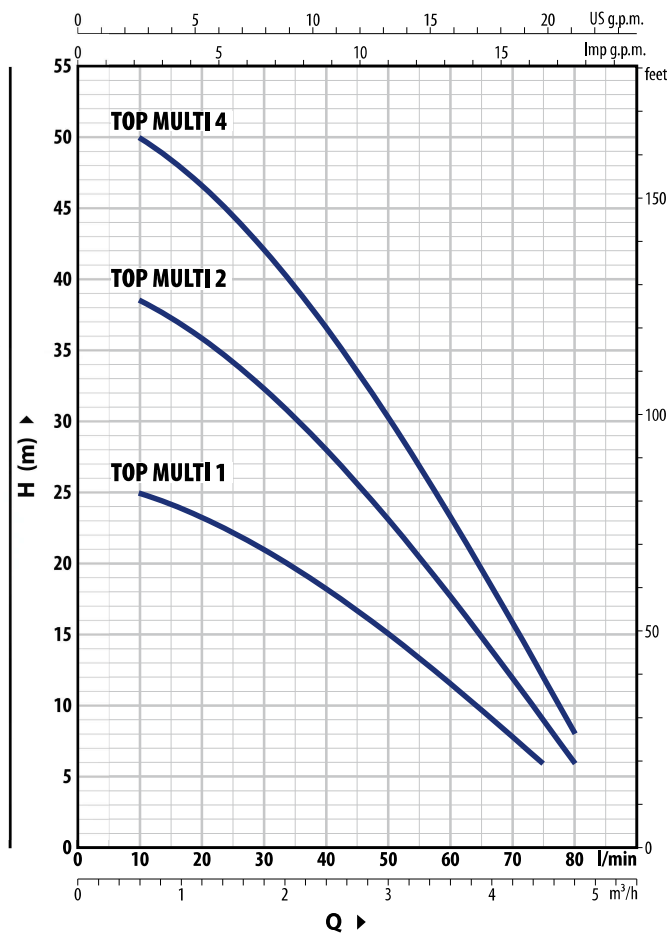

TOP MULTI 3 - 5

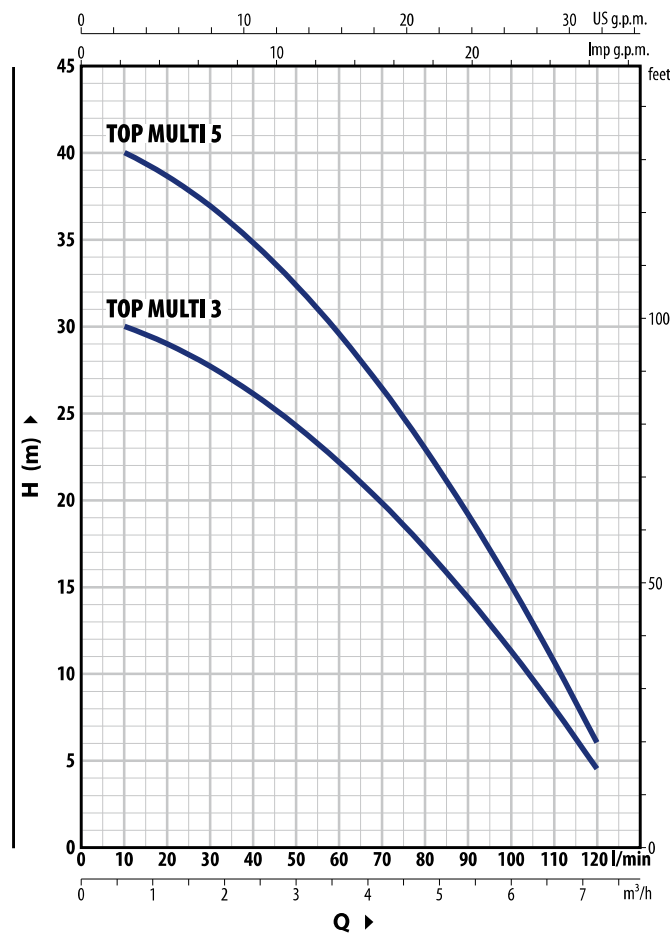

TOP MULTI 1 - 2 - 4

TIPO	POTENCIA (P ₂)		Q										
	kW	HP		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5
Monofásico				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	75
TOP MULTI 1	0.37	0.50	H m		26	25	23.3	21	18.3	15	11.6	8	6
TOP MULTI 2	0.55	0.75			40	38.5	36	32.5	28	23	17.7	12	9
TOP MULTI 4	0.75	1			52	50	46.5	42	36.5	30.5	23.3	15.8	12

TOP MULTI 3 - 5

TIPO	POTENCIA (P ₂)		Q												
	kW	HP		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
Monofásico				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TOP MULTI 3	0.55	0.75	H m		30.5	30	29	27.5	26	24.3	22.2	19.8	17.2	14.4	11.3
TOP MULTI 5	0.75	1			41	40	38.5	37	35	32.5	29.5	26.5	23	19.2	15

Q = Caudal H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CONSUMOS


TIPO	TENSIÓN
Monofásico	230 V
TOP MULTI 1	2.0 A
TOP MULTI 2	3.4 A
TOP MULTI 3	3.6 A
TOP MULTI 4	3.9 A
TOP MULTI 5	3.9 A

DIMENSIONES Y PESOS



TOP MULTI 1

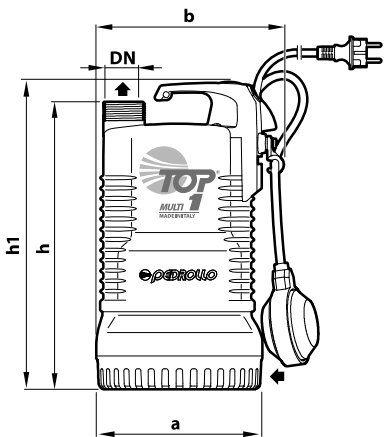

Instalación típica

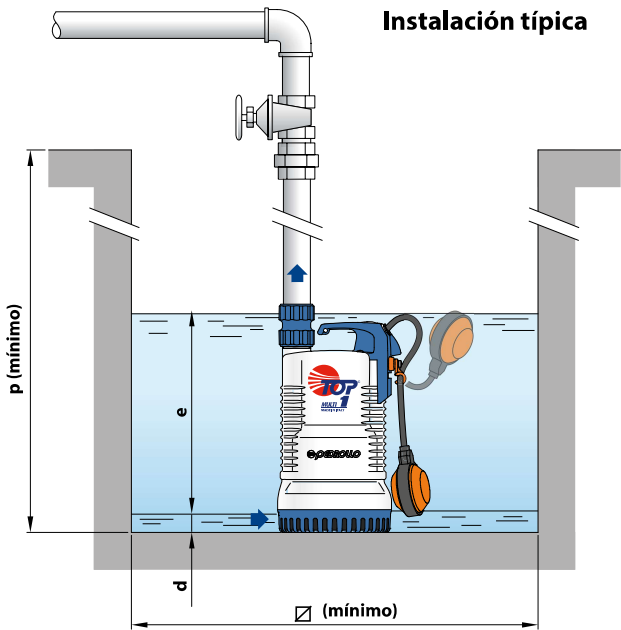

TOP MULTI 2-3-4-5

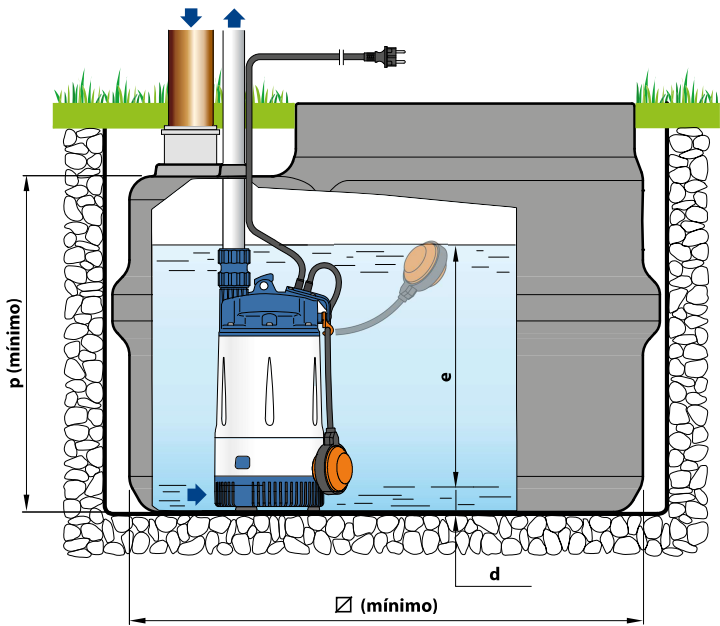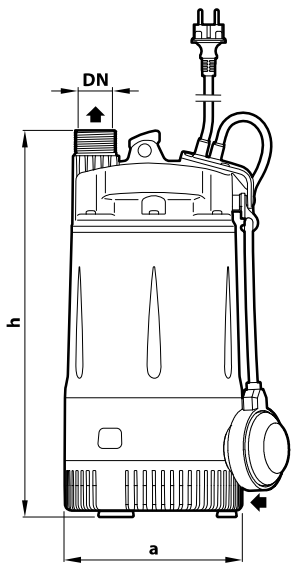

TIPO	BOCA DN	Nº ETAPAS	DIMENSIONES mm								kg
			a	b	h	h1	d	e	p	Ø	
TOP MULTI 1	1¼"	2	170	192	295	315	25	regulable	350	350	6.9
TOP MULTI 2		3	178	-	380	-	35		500	500	9.3
TOP MULTI 3					9.3						
TOP MULTI 4					10.4						
TOP MULTI 5					10.5						


PALETIZACIÓN

TIPO	PARA GRUPAJE nº de bombas
TOP MULTI 1	60
TOP MULTI 2	
TOP MULTI 3	
TOP MULTI 4	
TOP MULTI 5	

TOP MULTI 1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	Cuerpo bomba	Tecnopolímero
2	Rejilla de aspiración	Tecnopolímero
3	Contención etapas	Tecnopolímero
4	Rodetes	Noryl™
5	Difusores y cajas etapas	Noryl™
6	Corona directriz	Tecnopolímero
7	Camisa motor	Acero inoxidable AISI 304
8	Tapa del motor	Acero inoxidable AISI 304
9	Eje motor	Acero inoxidable AISI 431
10	Sello mecánico	STA-12R Cerámica/Grafito/NBR
11	Junta de estanqueidad	Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm
12	Condensador	
13	Motor eléctrico	
14	Grupo asa	Completo con: – Interruptor con flotador – Cable de alimentación con enchufe Schuko
15	Anillo y acople manguera	
	Manguito	
	Con válvula clapet incorporada	

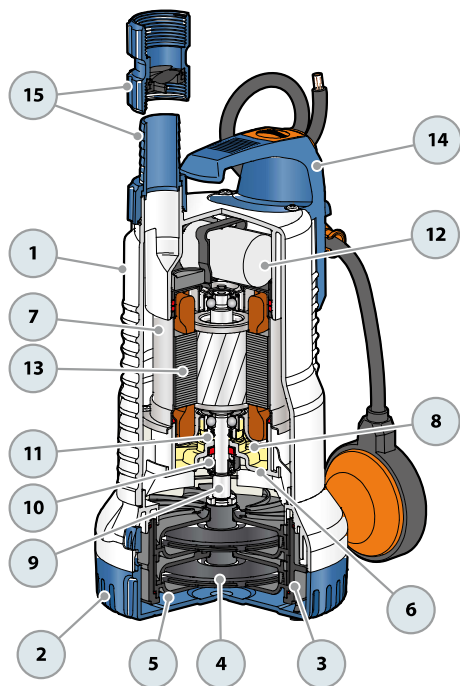

TOP MULTI 2-3-4-5

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	Cuerpo de impulsión	Tecnopolímero
2	Cuerpo bomba	Tecnopolímero
3	Rejilla de aspiración	Tecnopolímero
4	Corona directriz	Tecnopolímero
5	Camisa motor	Acero inoxidable AISI 304
6	Rodetes	Noryl™
7	Difusores y cajas etapas	Noryl™
8	Eje motor	Acero inoxidable AISI 431
9	Doble sello mecánico	STA-13R (Lado del motor) Cerámica/Grafito/NBR STA-13R SIC (Lado de la bomba) SIC/Grafito/NBR
10	Condensador	
11	Motor eléctrico	
12	Cable de alimentación	con enchufe Schuko
13	Interruptor con flotador	
14	Anillo y acople manguera	
	Manguito	
	Con válvula clapet incorporada	
15	Pies antivibración	

