

TEC-POOL

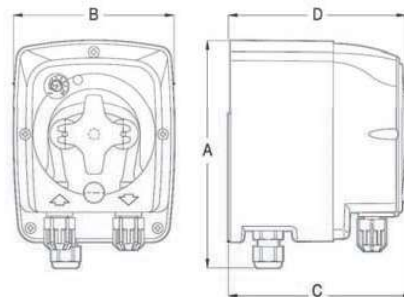


Pompa peristaltica TEC-POOL


TEC-POOL peristaltic pump



DIMENSIONI/DIMENSIONS

axbxc (mm): 128,8 x 90,6 x 104 x 100 Kg: 1,6
Kg 1.1

IMBALLO/PACK

Confezione singola/Single pack:
axbxc: 210x155x165 mm - Kg: 1,6
Confezione multipla/Multipack: 8pz/pcs
axbxc: 328x428x344 mm - Kg: 13

CAMPO DI UTILIZZO

- Per il dosaggio di prodotti liquidi in piscina privata o pubblica.



CONTEXT OF USE

- For dosing liquid products in private or public pools.



DESCRIZIONE

Pompa peristaltica per il dosaggio di prodotti liquidi a servizio di uno strumento di regolazione e controllo.
Regolabile in velocità dal 10 al 100%. Interruttore di adescamento.



DESCRIPTION

Peristaltic pump for dosing liquid products for an adjustment and control instrument.
Speed adjustable from 10 to 100%. Priming switch.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-240 VAC
- Assorbimento: 7 Watt
- Ingressi: livello (BNC)
- Interruttore: a 3 posizioni
- Regolazione: velocità 10-100% con potenziometro



TECHNICAL FEATURES

- Power supply: 100-240 VAC
- Absorption: 7 Watts
- Inputs: level (BNC)
- Switch: 3 positions
- Adjustment: 10-100% speed with potentiometer

Codice Code	Modello Model	Alimentazione Power supply	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Assorbimento Consumption	Tubo Pipe	Price (€)
ADT100401001W000	TEC-POOL	100 ÷ 240 VAC	4	1	7 W	SANTOPRENE	
ADT100601001W000	TEC-POOL	100 ÷ 240 VAC	6	1	7 W	SANTOPRENE	

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
KITPDP0005	kit installazione PDP TEC-POOL installation kit TEC-POOL	



OPTIONAL/ OPTIONAL

Vedere pagina 171 / See pag. 171



RICAMBI/ SPARE PARTS

Vedere pagina 191 / See pag. 191



NORMATIVE

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2002/96/CE "direttive RoHS e WEEE"



STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE , 2002/96/CE "RoHS and WEEE directives"