KOSLAN®
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

Motobomba a gasolina

SKU 110599, Modelo WP40, 200 L/MIN

Características Técnicas

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	40mm (1 1/2")
Descarga	40mm (1 1/2")
Caudal máximo Q (M^3/H)	12
Altura máxima H m.c.a.	15
Aspiración manométrica metros	6

Motor

Modelo	GK80
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	78.5
Velocidad motor rpm	3600
Potencia motor HP	2,5
Sistema de arranque	Manual retráctil

Dimensiones (mm)	415×350×410
Peso neto Kg	22

Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 2 L
Capacidad del aceite 0,35 L
Aceite recomendado 10W30
Temperatura de Trabajo <=40C°
Producto con Certificación SEC
Incluye adaptador de 1 1/2” a 1”

Curva

POTENCIA HP	Q	m3/h	0	2	5	8	10	12
		l / min	0	30	80	120	165	200
2,5		H (m)	15	14	11	7	4	0

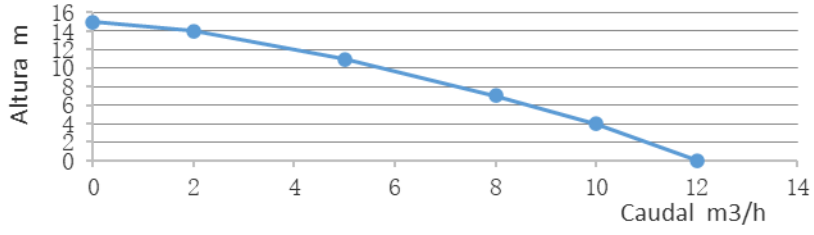

FLOWMAK®
power | technology | solutions

Lord Cochrane 1691, Santiago, Chile Fono: (56-2) 2 422 53 00 - Fax: (56-2) 2 422 53 43 - www.koslan.cl - Email: koslan@koslan.cl