

POP-UP ASPERSOR DE IMPACTO

Mod: SRPIR01

CODIGO 304503

Conexión lateral ½" HI

Conexión de ¾" o ½" HI



INFORMACION DEL PRODUCTO

- Conexión lateral de ½" Hilo interior, en la parte posterior conexión ¾" o ½" Hilo interior.
- Círculo completo de 360° o arco ajustable de 20° a 340°.
- Aplicación para césped residencial y comercial, con flujo continuo para un rendimiento constante de aguas sucias.

CARACTERISTICAS

- Estructura reforzada resistente a impactos con carcasa de plástico resistente.
- Brazo de doble peso para una rotación controlada.
- Perno difusor regulador de distancia.
- Presión de trabajo recomendada hasta 5,5 bar (80 PSI).
- No se recomienda la instalación de entrada lateral en climas fríos.

DETALLES DEL PRODUCTO



POP-UP ASPERSOR DE IMPACTO


Mod: SRPIR01

CODIGO 304503


TABLA DE RENDIMIENTO

Nozzle Size	mm	2.8(Orange)			3.0(Red)			3.2(Green)			3.5(Blue)			4.0(Black)*		
Pre.	bar	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0
Flow Rate	m ³ /h	0.45	0.55	0.63	0.36	0.51	0.63	0.41	0.57	0.70	0.49	0.66	0.81	0.60	0.85	1.03
Rad.	m	11.0	11.5	12.0	9.50	11.5	12.0	10.0	11.5	12.0	10.0	11.5	12.0	10.5	12.0	13.0


- Tabla de rendimiento elaborada en condiciones de Laboratorio.
- Para condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho.

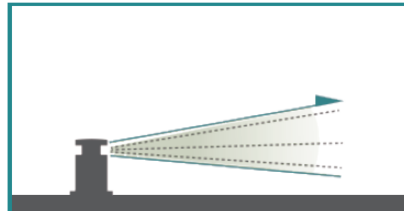

■ 11~13M

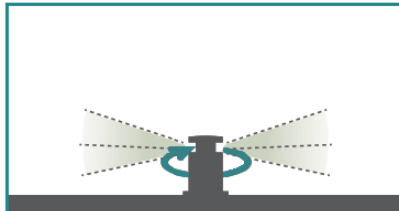

■ 20° to 340°

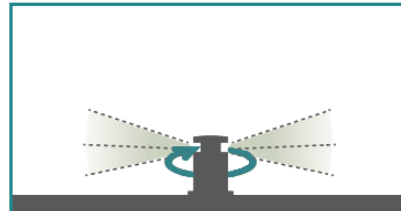

■ Full-circle

- Para una buena instalación utilice codos articulados o Swing Joints.

