

Válvulas Solenoides Serie T 11/2"

CODIGO : 304515

ESPECIFICACIONES.

- **Caudal Máximo:** 20 m³/hr, 89,76 gal/min, 333 lt/min.
- **Presión Máxima:** 1.0 MPa , 145 PSI , 10 Bar.
- **Presión Mínima :** 0,069 Mpa , 10 PSI , 0,69 Bar.
- **Temperatura Máxima :** 60°C , 140° F.

DIMENSIONES (mm).

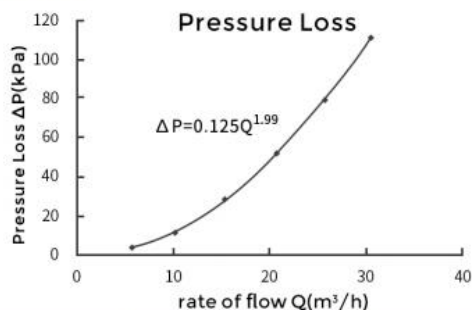
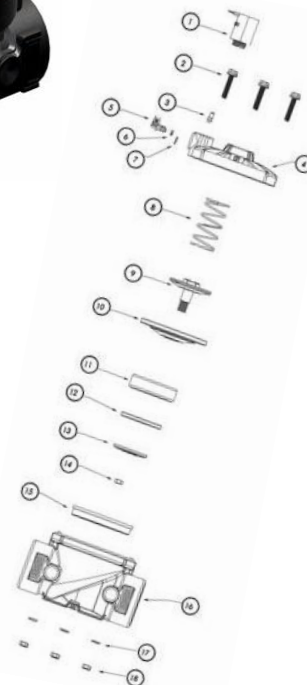

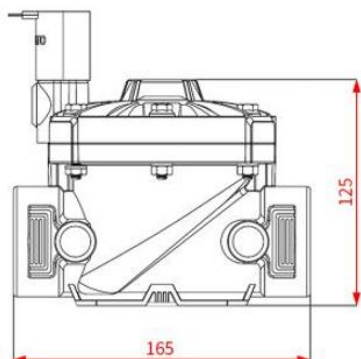


Tabla Perdida de Presión	Caudal (m3/hr)	Perdida Presión (Bar)	Perdida Presión (KPa)
	5.66	0.04	4
	10.10	0.12	12
	15.32	0.29	29
	20.68	0.53	53
	25.66	0.79	79
	30.49	1.12	112

#	Accesorio	Material
1	Bobina Solenoide	
2	Pernos	Acero inox SUS 304
3	Actuador del solenoide	POM
4	Tapa Válvula	Nylon PA66
5	Accionador manual	POM
6	Oring	NBR
7	Pasador	Acero inox SUS 304
8	Resorte	Acero inox SUS 304
9	Soporte Diafragma	Nylon PA66
10	Diafragma	NR
11	Retenedor de Diafragma	Nylon PA66
12	Sello	NR
13	Retenedor de sello	Nylon PA66
14	Soporte	Nylon PA66
15	Revestimiento interior valv.	Nylon PA66
16	Cuerpo de válvula	Nylon PA66
17	Golillas	Acero inox SUS 304
18	Tuercas	Cobre