

BOMBA DE POZO 6SP

FLOWMAK®
power | technology | solutions



 [flowmak.com](https://www.flowmak.com)

6SP

6SP 6"

Aplicaciones:

- Abastecimiento de agua desde pozos y embalses
- Uso doméstico, civil e industrial
- Uso en riego y jardines


Condiciones de operación:

- Máxima temperatura del fluido hasta 50°C
- Máximo contenido de arena: 0,25%
- Mínimo diámetro del pozo: 6"

Garantía: 2 años (conforme a las condiciones generales de venta)

Componentes:

- Carcasa externa de la bomba: AISI 304
- Cuerpo succión: AISI 304
- Difusor: AISI 304
- Impulsor: AISI 304
- Eje: AISI 304
- Acoplamiento del eje: AISI 304
- Anillo de desgaste: Caucho

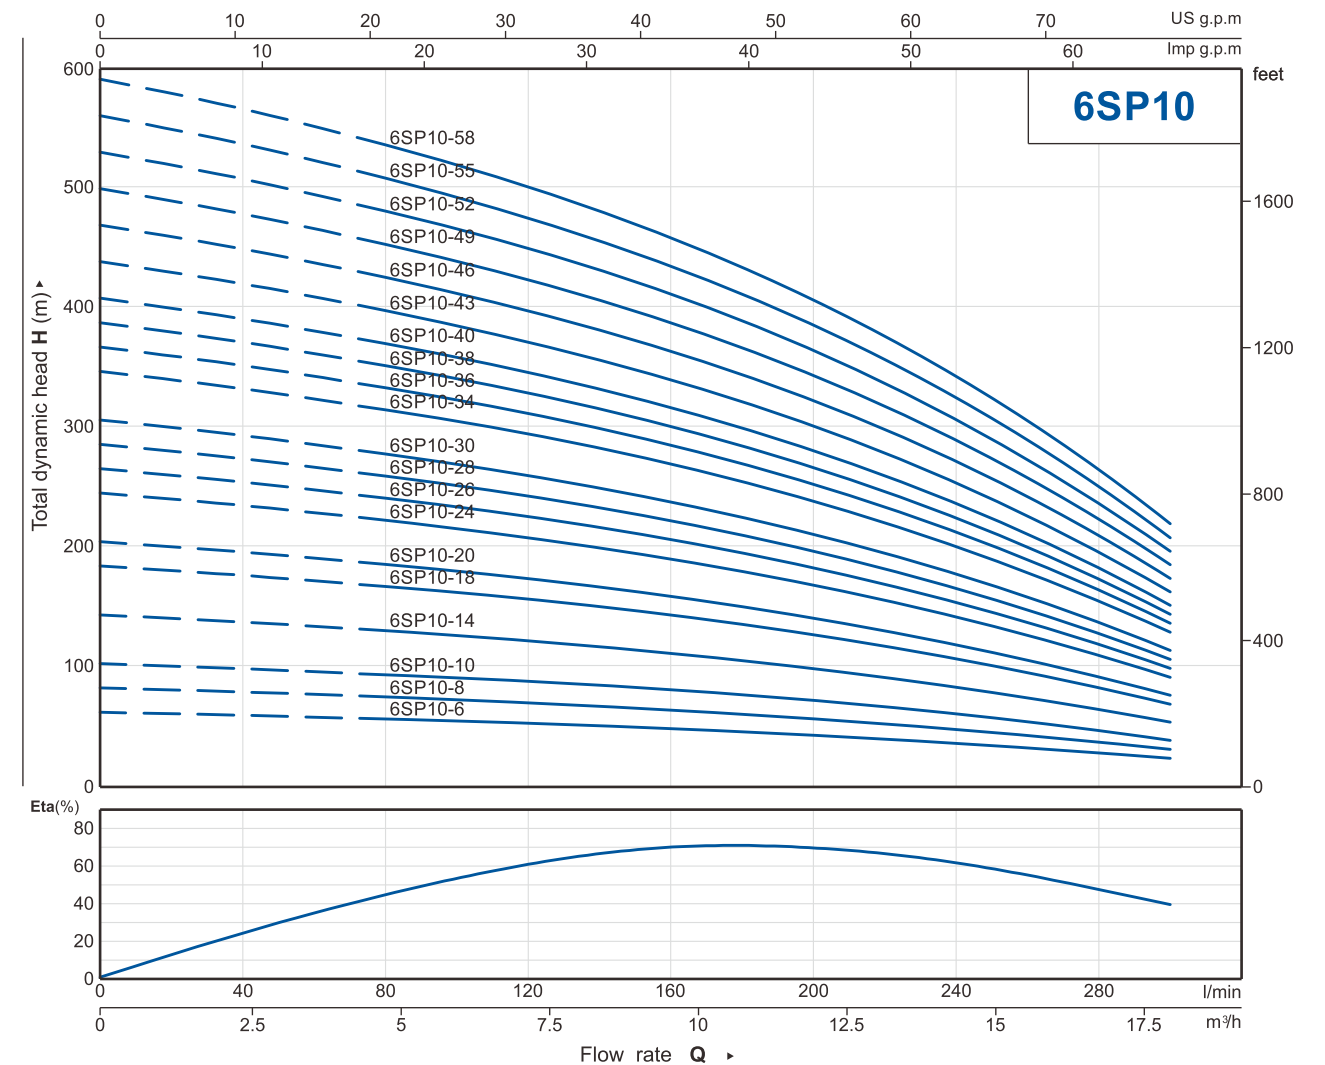




DATOS DE RENDIMIENTO 50 HZ

MODELO		P ₂		ENTREGA										
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q	n≈2850 1/min									
				$\frac{m^3}{h}$ l/min	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	14.4	16.8	18.0	
					0	40	80	120	160	200	240	280	300	
6SPM10-6	6SP10-6	2.2	3	H(m)	61	58	55	52	47	42	35	27	23	
6SPM10-8	6SP10-8	3	4		81	78	74	69	63	56	47	36	30	
6SPM10-10	6SP10-10	4	5.5		102	97	92	86	79	70	59	46	38	
6SPM10-14	6SP10-14	5.5	7.5		142	136	129	121	110	98	83	64	53	
-	6SP10-18	7.5	10		183	175	166	155	142	126	106	82	68	
-	6SP10-20	7.5	10		203	195	184	172	158	140	118	91	75	
-	6SP10-24	9.2	12.5		244	234	221	207	189	168	142	109	90	
-	6SP10-26	9.2	12.5		264	253	240	224	205	182	154	118	98	
-	6SP10-28	11	15		285	273	258	241	221	196	166	127	105	
-	6SP10-30	11	15		305	292	277	259	236	209	177	138	113	
-	6SP10-34	13	17.5		346	331	314	293	268	237	201	155	128	
-	6SP10-36	13	17.5		366	351	332	310	284	251	213	164	135	
-	6SP10-38	15	20		387	371	351	328	299	265	225	173	143	
-	6SP10-40	15	20		407	390	369	345	315	279	237	182	150	
-	6SP10-43	18.5	25		437	419	397	371	339	300	254	196	162	
-	6SP10-46	18.5	25		468	448	424	397	362	321	272	209	173	
-	6SP10-49	18.5	25		498	477	452	422	386	342	290	223	184	
-	6SP10-52	22	30		529	507	480	448	410	363	308	237	195	
-	6SP10-55	22	30		559	536	507	474	433	384	325	250	207	
-	6SP10-58	22	30		590	565	535	500	457	405	343	264	218	

COMPONENTES	MATERIAL
Carcasa de impulsión	AISI 304 SS
Linterna de aspiración	AISI 304 SS
Difusor	AISI 304 SS
Rodillo	AISI 304 SS
Eje	AISI 431 SS
Acoplamiento del eje	AISI 304 SS
Anillo de desgaste	Rubber
Carcasa externa del motor	AISI 304 SS
Calzo superior	Cast-iron ASTM N0.30
SopORTE inferior	Cast-iron ASTM N0.30
Sello	NBR Graphite-SIC/TC
Eje	AISI 304 SS-ASTM 5140



6 SP (M) 10-6

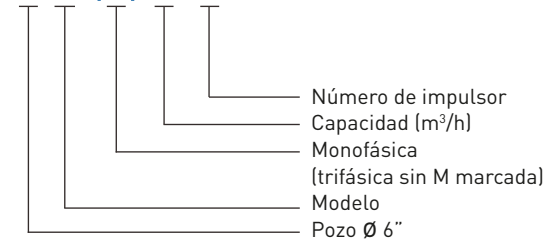

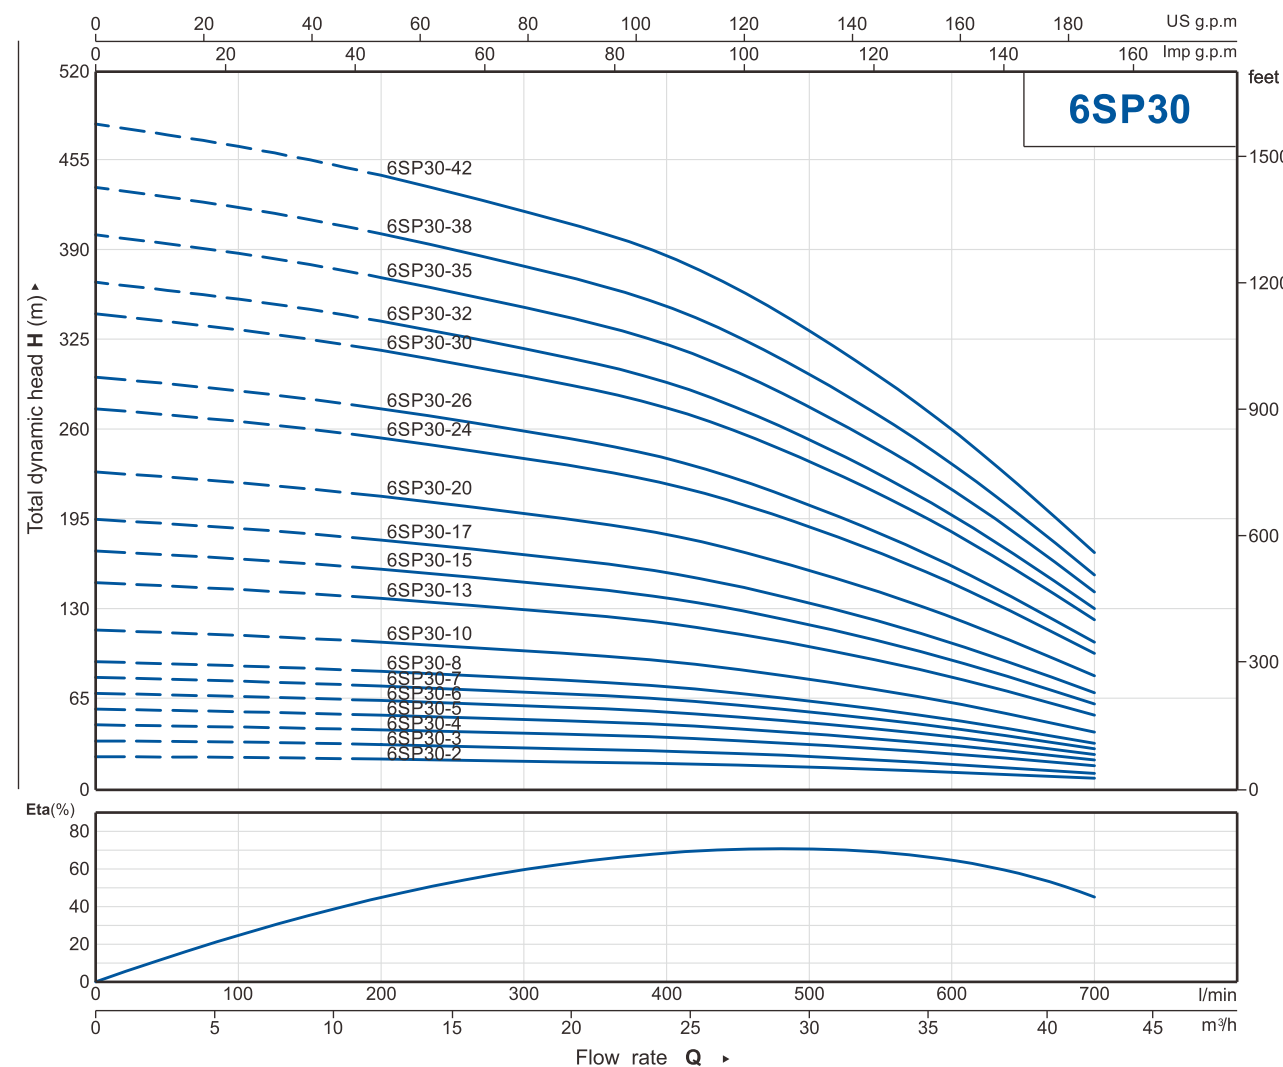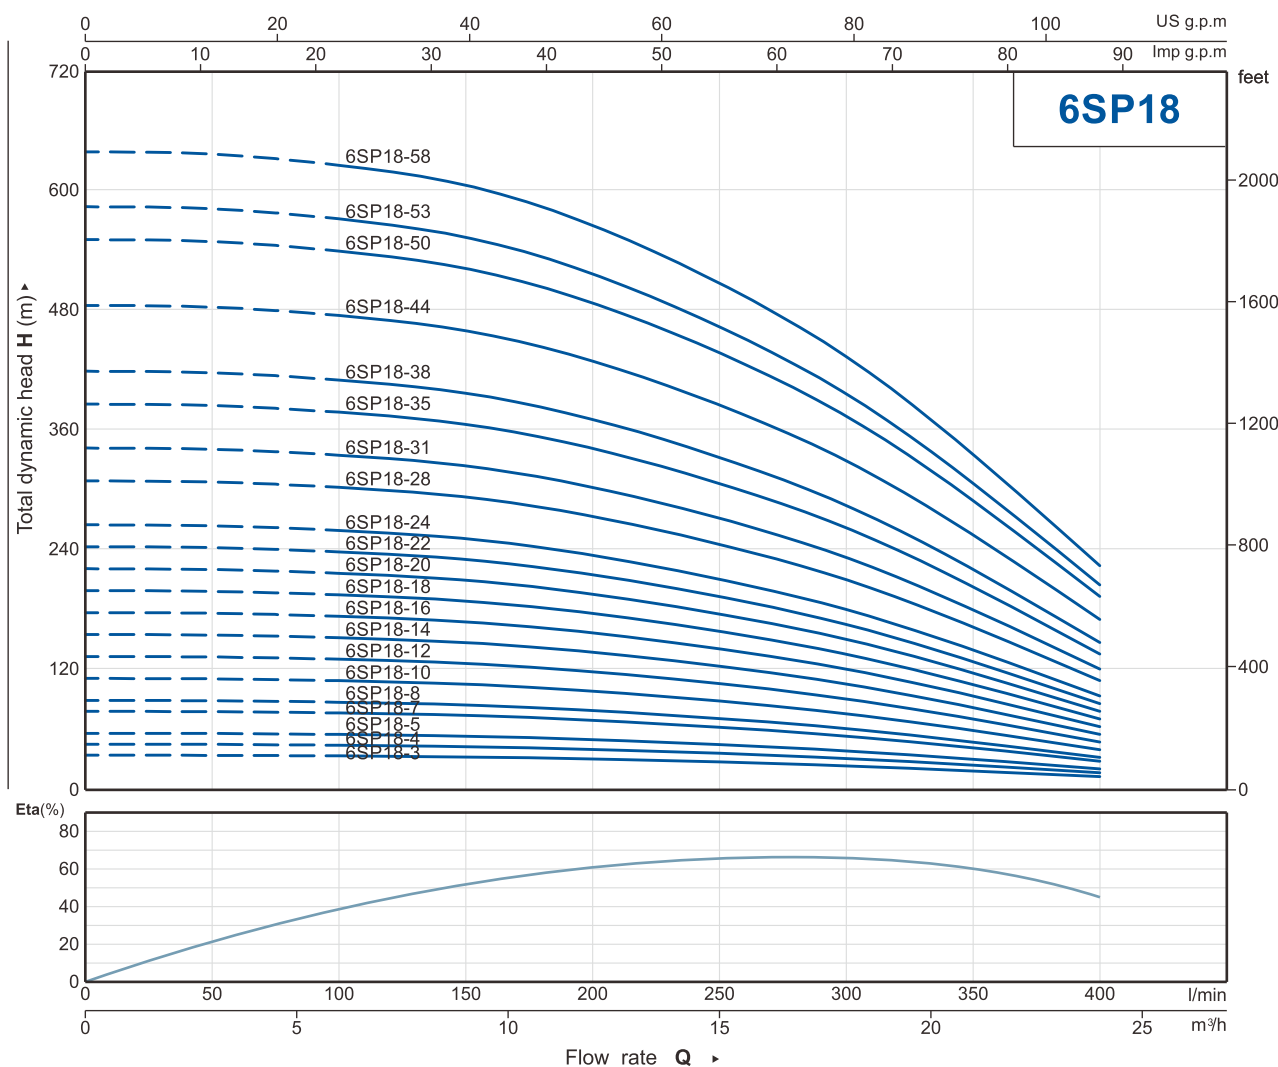



MODELO		P ₂		ENTREGA n≈2850 1/min										
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24
						0	50	100	150	200	250	300	350	400
6SPM18-3	6SP18-3	2.2	3	H(m)		33	33	32	31	29	26	22	17	12
6SPM18-4	6SP18-4	2.2	3			44	44	43	42	39	35	30	23	15
6SPM18-5	6SP18-5	3	4			55	55	54	52	49	44	37	29	19
6SPM18-7	6SP18-7	4	5.5			77	77	75	73	68	61	52	40	27
6SPM18-8	6SP18-8	5.5	7.5			88	88	86	83	78	70	60	46	31
6SPM18-10	6SP18-10	5.5	7.5			110	110	108	104	97	87	75	58	38
-	6SP18-12	7.5	10			132	132	129	125	117	105	90	69	46
-	6SP18-14	7.5	10			154	153	151	146	136	122	105	81	54
-	6SP18-16	9.2	12.5			176	175	172	167	156	140	120	92	61
-	6SP18-18	11	15			198	197	194	188	175	157	134	104	69
-	6SP18-20	11	15			220	219	215	209	195	175	149	115	77
-	6SP18-22	13	17.5			242	241	237	229	214	192	164	127	85
-	6SP18-24	13	17.5			264	263	258	250	233	209	179	138	92
-	6SP18-28	15	20			308	307	301	292	272	244	209	161	108
-	6SP18-31	18.5	25			341	340	334	323	301	270	232	179	119
-	6SP18-35	18.5	25			385	384	377	365	340	305	261	202	135
-	6SP18-38	22	30			418	417	409	396	370	332	284	219	146
-	6SP18-44	26	35			484	482	474	459	428	384	329	254	169
-	6SP18-50	26	35			550	548	538	522	486	436	374	288	192
-	6SP18-53	30	40			583	581	571	553	515	462	396	306	204
-	6SP18-58	30	40			638	636	624	605	564	506	433	334	223

MODELO		P ₂		ENTREGA n≈2850 1/min									
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
					l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SPM30-2	6SP30-2	2.2	3	H(m)		23	22	21	19	18	15	11	7
6SPM30-3	6SP30-3	3	4			34	33	31	29	27	23	17	11
6SPM30-4	6SP30-4	4	5.5			46	44	42	39	36	31	23	14
6SPM30-5	6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SPM30-6	6SP30-6	5.5	7.5			68	57	63	58	53	46	34	21
-	6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
-	6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
-	6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
-	6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46
-	6SP30-15	13	17.5			171	167	158	145	133	115	86	53
-	6SP30-17	15	20			194	189	179	164	151	130	97	60
-	6SP30-20	18.5	25			228	222	210	193	178	153	115	71
-	6SP30-24	22	30			273	267	252	232	213	184	138	85
-	6SP30-26	26	35			296	289	273	251	231	199	149	92
-	6SP30-30	26	35			341	334	315	289	266	229	172	106
-	6SP30-32	30	40			364	356	336	309	284	245	184	113
-	6SP30-35	30	40			398	389	368	338	311	268	201	124
-	6SP30-38	37	50			433	422	399	367	338	291	218	134
-	6SP30-42	37	50			478	467	441	405	373	321	241	148

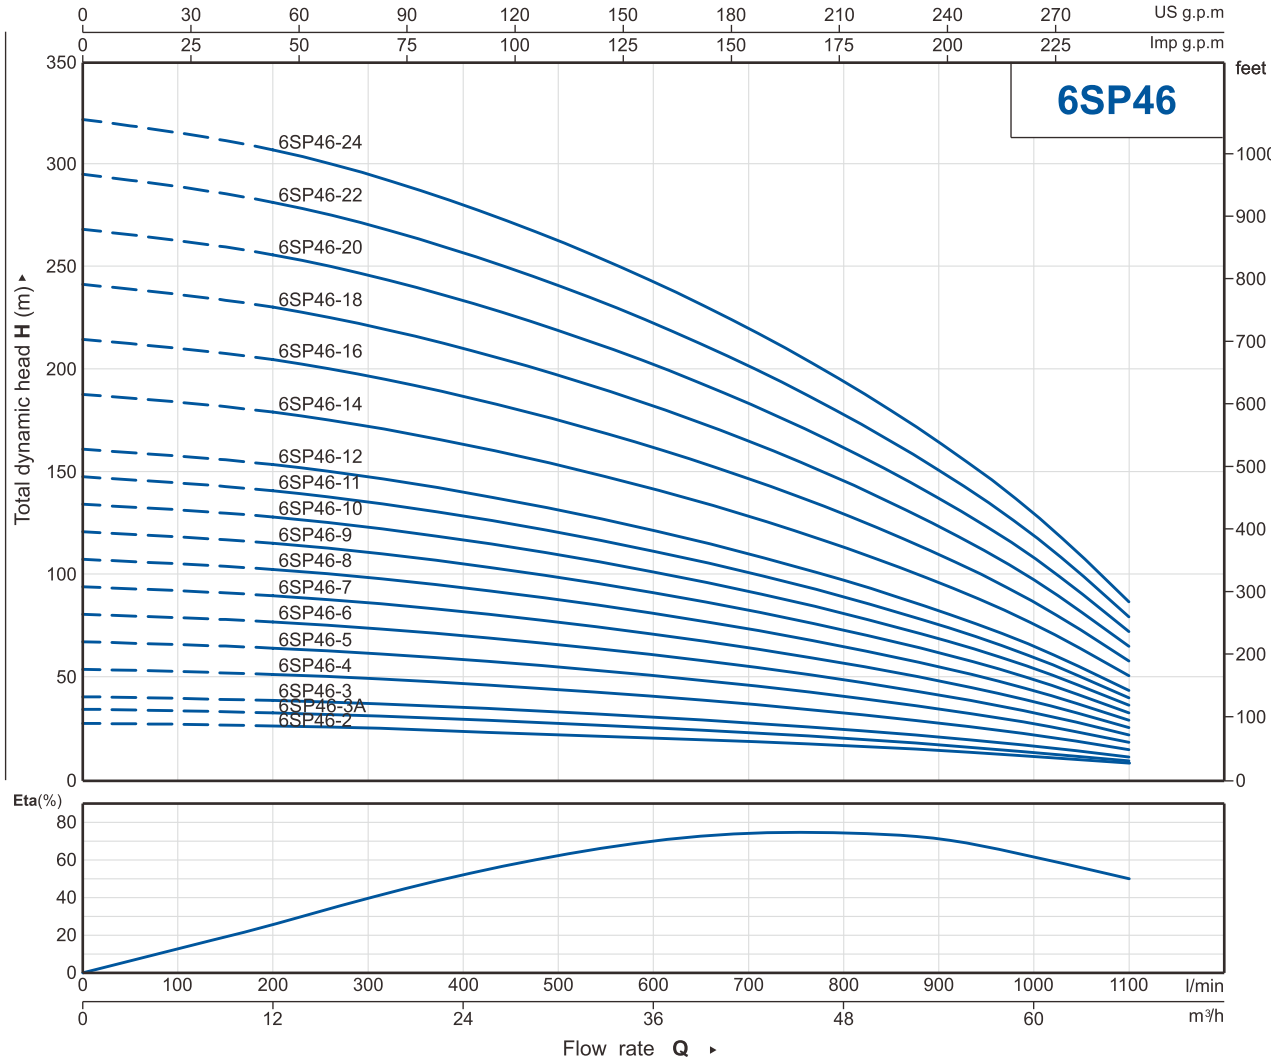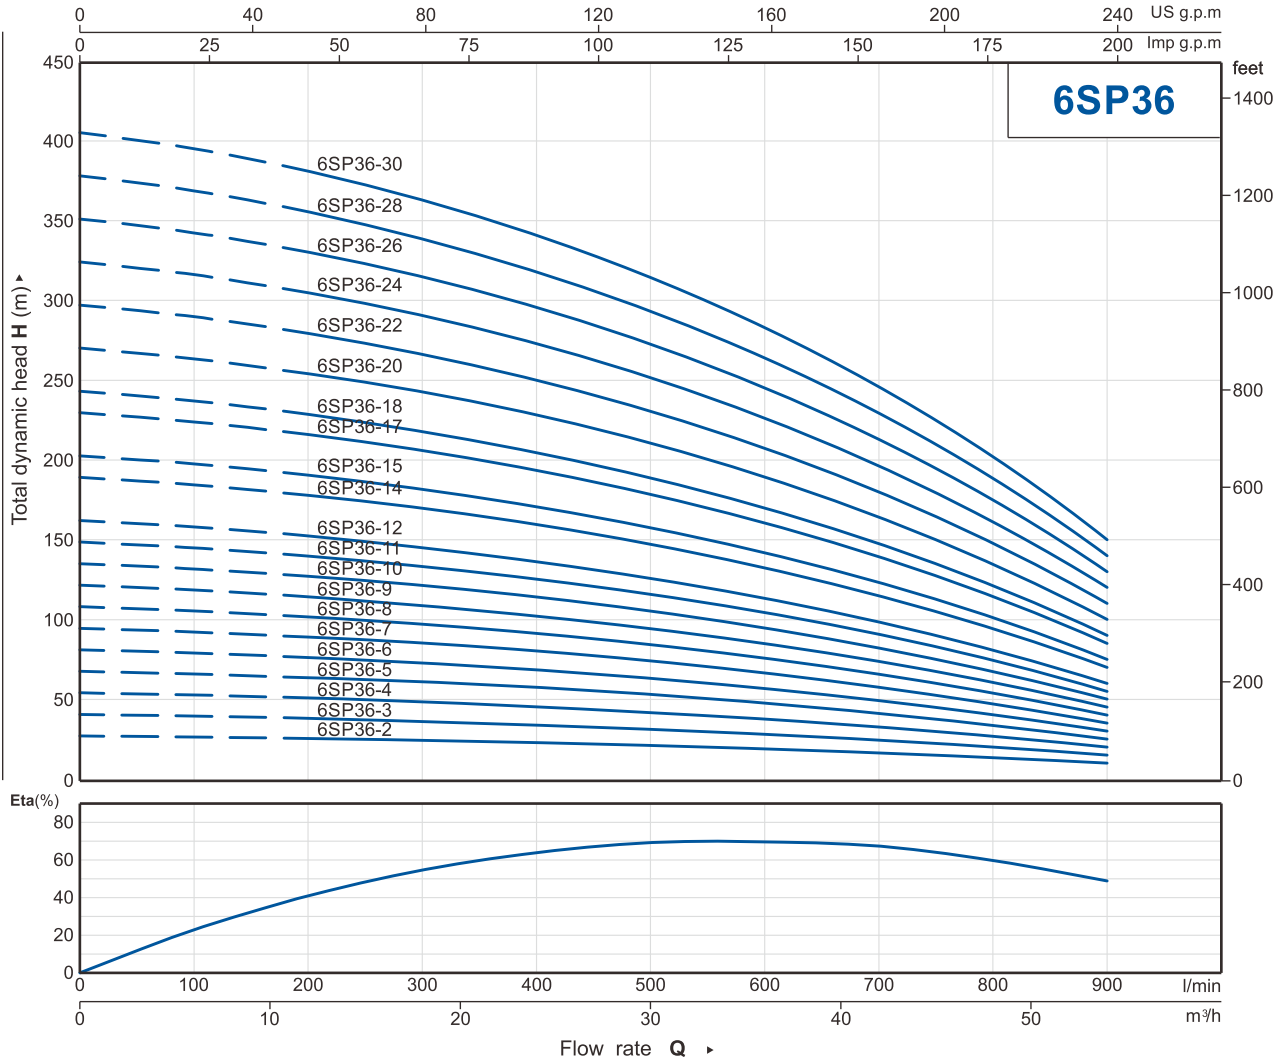

MODELO		P ₂		ENTREGA n≈2850 1/min											
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q	m³/h l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
						0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
6SPM36-2	6SP36-2	3	4	H _(m)		27	26	25	24	23	21	19	16	14	10
6SPM36-3	6SP36-3	4	5.5			41	39	38	36	34	31	28	25	20	15
6SPM36-4	6SP36-4	5.5	7.5			54	53	51	48	45	42	38	33	27	20
-	6SP36-5	7.5	10			68	66	63	60	57	52	47	41	34	25
-	6SP36-6	7.5	10			81	79	76	73	68	62	56	49	41	30
-	6SP36-7	9.2	12.5			95	92	89	85	80	73	66	58	48	35
-	6SP36-8	11	15			108	105	102	97	91	83	75	66	54	40
-	6SP36-9	11	15			122	119	114	109	102	94	85	74	61	45
-	6SP36-10	13	17.5			135	132	127	121	114	104	94	82	68	50
-	6SP36-11	15	20			149	145	140	133	125	114	103	91	75	55
-	6SP36-12	15	20			162	158	152	145	136	125	113	99	82	60
-	6SP36-14	18.5	25			189	184	178	169	159	146	132	115	95	70
-	6SP36-15	18.5	25			203	198	190	181	170	156	141	123	102	75
-	6SP36-17	22	30			230	224	216	206	193	177	160	140	116	85
-	6SP36-18	22	30			243	237	229	218	205	187	169	148	122	90
-	6SP36-20	26	35			270	263	254	242	227	208	188	165	136	100
-	6SP36-22	30	40			297	290	279	266	250	229	207	181	150	110
-	6SP36-24	30	40			324	316	305	290	273	250	226	198	163	120
-	6SP36-26	37	50			351	342	330	315	296	270	244	214	177	130
-	6SP36-26	37	50			378	369	356	339	318	291	263	231	190	140
-	6SP36-30	37	50		405	395	381	363	341	312	282	247	204	150	

MODELO		P ₂		ENTREGA n≈2850 1/min													
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q m³/h l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
					0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
6SPM46-2	6SP46-2	3	4	H _(m)	27	26	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7	
6SPM46-3A	6SP46-3A	4	5.5		35	34	32	31	29	26	25	22	20	16	13	9	
6SPM46-3	6SP46-3	5.5	7.5		40	39	38	37	35	32	30	27	24	21	16	11	
-	6SP46-4	7.5	10		54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14	
-	6SP46-5	7.5	10		67	65	64	61	58	54	50	45	40	34	27	18	
-	6SP46-6	9.2	12.5		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22	
-	6SP46-7	11	15		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25	
-	6SP46-8	13	17.5		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29	
-	6SP46-9	15	20		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32	
-	6SP46-10	15	20		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36	
-	6SP46-11	18.5	25		147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40	
-	6SP46-12	18.5	25		161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43	
-	6SP46-14	22	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50	
-	6SP46-16	26	35		214	210	205	197	186	173	160	146	130	110	86	58	
-	6SP46-18	30	40		241	236	230	221	209	194	180	164	146	124	97	65	
-	6SP46-20	30	40		268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72	
-	6SP46-22	37	50		295	288	281	270	255	237	220	200	178	152	119	79	
-	6SP46-24	37	50	322	314	307	295	278	259	240	218	194	166	130	86		

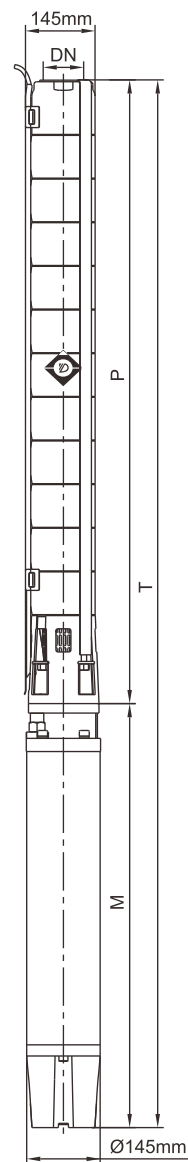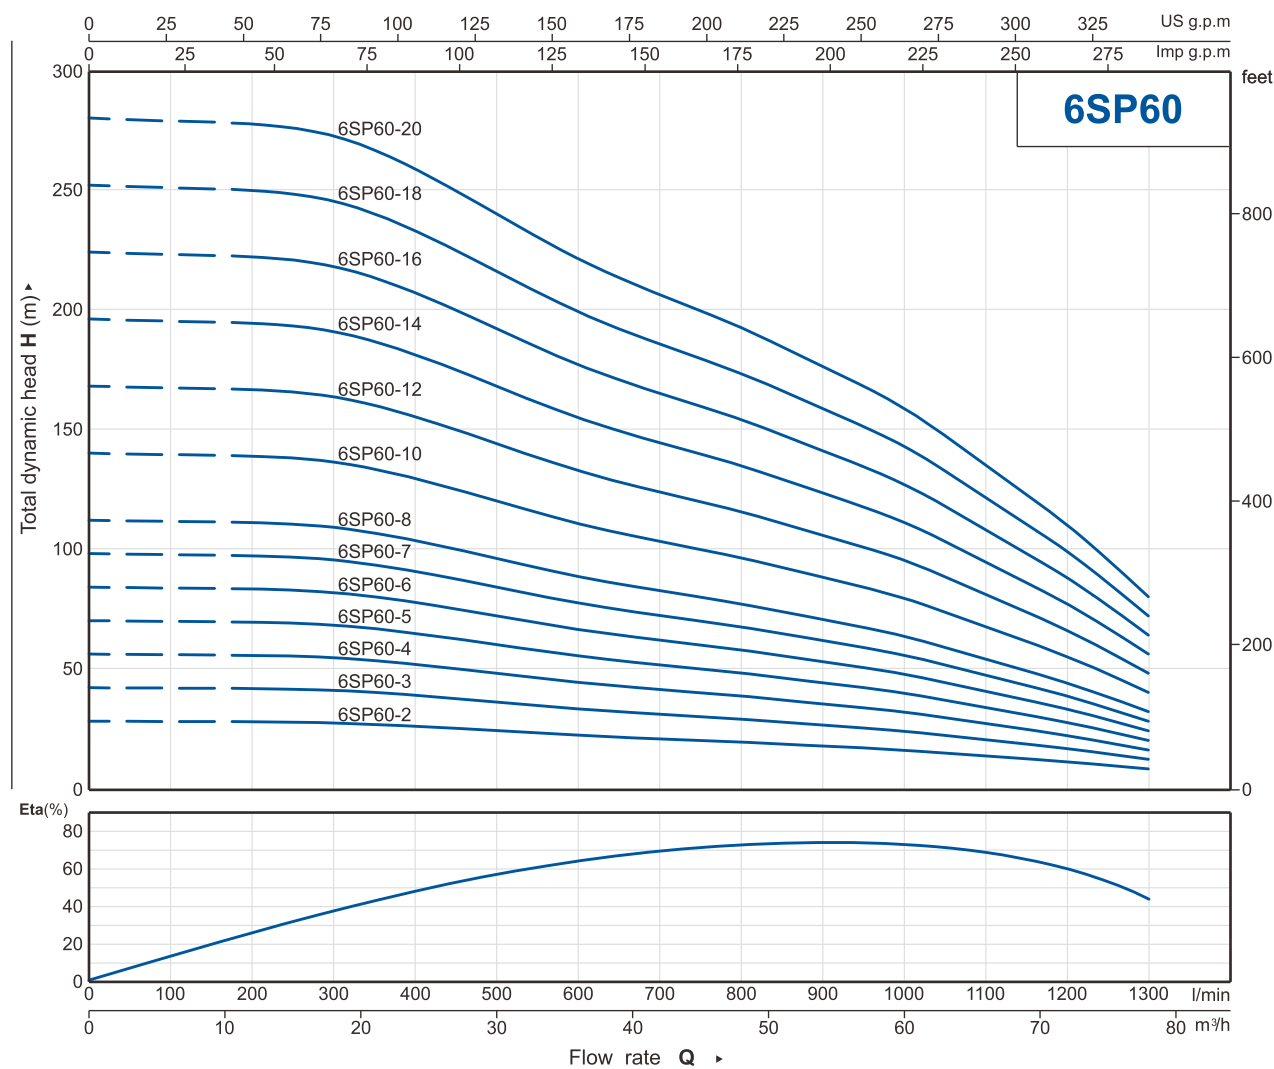

DIMENSIONES Y PESO

MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM10-6	6SP10-6	3"	602	474	454	1076	1056	9.8	27.5	28.0	37.3	37.8
6SPM10-8	6SP10-8	3"	712	499	489	1211	1201	12.3	30.5	30.1	42.8	42.4
6SPM10-10	6SP10-10	3"	822	544	524	1366	1346	14.8	35.6	33.7	50.4	48.5
6SPM10-14	6SP10-14	3"	1042	604	574	1646	1616	19.7	43.2	39.9	62.9	59.6
-	6SP10-18	3"	1262	-	639	-	1901	24.6	-	47.6	-	72.2
-	6SP10-20	3"	1372	-	639	-	2011	27.1	-	47.6	-	74.7
-	6SP10-24	3"	1592	-	699	-	2291	32.8	-	54.8	-	87.6
-	6SP10-26	3"	1702	-	699	-	2401	35.7	-	54.8	-	90.5
-	6SP10-28	3"	1812	-	764	-	2576	38.6	-	62.6	-	101.2
-	6SP10-30	3"	1922	-	764	-	2686	41.5	-	62.6	-	104.1
-	6SP10-34	3"	2142	-	824	-	2966	47.2	-	70.1	-	117.3
-	6SP10-36	3"	2252	-	824	-	3076	50.1	-	70.1	-	120.2
-	6SP10-38	3"	2362	-	884	-	3246	52.9	-	77.2	-	130.1
-	6SP10-40	3"	2472	-	884	-	3356	55.8	-	77.2	-	133.0
-	6SP10-43	3"	2637	-	909	-	3546	60.1	-	80.3	-	140.4
-	6SP10-46	3"	2802	-	909	-	3711	64.4	-	80.3	-	144.7
-	6SP10-49	3"	2967	-	909	-	3876	68.7	-	80.3	-	149.0
-	6SP10-52	3"	3132	-	984	-	4116	73.0	-	89.5	-	162.5
-	6SP10-55	3"	3297	-	984	-	4281	77.3	-	89.5	-	166.8
-	6SP10-58	3"	3462	-	984	-	4446	81.6	-	89.5	-	171.1


MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM18-3	6SP18-3	3"	451	474	454	925	905	6.1	27.5	28.0	33.6	34.1
6SPM18-4	6SP18-4	3"	492	474	454	966	946	7.3	27.5	28.0	34.8	35.3
6SPM18-5	6SP18-5	3"	547	499	489	1046	1036	8.6	30.5	30.1	39.1	38.7
6SPM18-7	6SP18-7	3"	656	544	524	1200	1180	11.0	35.6	33.7	46.6	44.7
6SPM18-8	6SP18-8	3"	710	604	574	1314	1284	12.3	43.2	39.9	55.5	52.2
6SPM18-10	6SP18-10	3"	822	604	574	1426	1396	14.8	43.2	39.9	58.0	54.7
-	6SP18-12	3"	932	-	639	-	1571	17.6	-	47.6	-	65.2
-	6SP18-14	3"	1042	-	639	-	1681	19.7	-	47.6	-	67.3
-	6SP18-16	3"	1152	-	699	-	1851	22.2	-	54.8	-	77.0
-	6SP18-18	3"	1262	-	764	-	2026	24.6	-	62.6	-	87.2
-	6SP18-20	3"	1372	-	764	-	2136	27.1	-	62.6	-	89.7
-	6SP18-22	3"	1482	-	824	-	2306	30.0	-	70.1	-	100.1
-	6SP18-24	3"	1592	-	824	-	2416	32.8	-	70.1	-	102.9
-	6SP18-28	3"	1812	-	884	-	2696	38.6	-	77.2	-	115.8
-	6SP18-31	3"	1978	-	909	-	2887	42.9	-	80.3	-	123.2
-	6SP18-35	3"	2198	-	909	-	3107	48.6	-	80.3	-	128.9
-	6SP18-38	3"	2363	-	984	-	3347	52.9	-	89.5	-	142.4
-	6SP18-44	3"	2692	-	1059	-	3751	61.5	-	99.2	-	160.7
-	6SP18-50	3"	3022	-	1059	-	4081	70.2	-	99.2	-	169.4
-	6SP18-53	3"	3186	-	1134	-	4320	74.5	-	107.8	-	182.3
-	6SP18-58	3"	3462	-	1134	-	4596	81.6	-	107.8	-	189.4

- **M(S)** es un motor monofásico, **M(T)** es un motor trifásico
- **T(S)** es un motor monofásico, **T(T)** es un motor trifásico

DATOS DE RENDIMIENTO 50 HZ

MODELO		P ₂		ENTREGA n≈2850 1/min															
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V	kW	HP	Q	m³/h l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
						0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
6SPM60-2	6SP60-2	4	5.5	H(m)		28	28	28	27	26	24	22	21	19	18	16	14	11	8
6SPM60-3	6SP60-3	5.5	7.5			42	42	42	41	39	36	33	31	29	26	23	20	16	11
-	6SP60-4	7.5	10			56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15
-	6SP60-5	9.2	12.5			70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18
-	6SP60-6	11	15			84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22
-	6SP60-7	13	17.5			98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25
-	6SP60-8	15	20			112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29
-	6SP60-10	18.5	25			140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36
-	6SP60-12	22	30			168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44
-	6SP60-14	26	35			196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51
-	6SP60-16	30	40			224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58
-	6SP60-18	37	50			252	251	250	245	233	216	199	186	173	159	141	119	93	65
-	6SP60-20	37	50			280	279	278	273	259	240	221	206	193	176	159	135	110	80

DIMENSIONES Y PESO

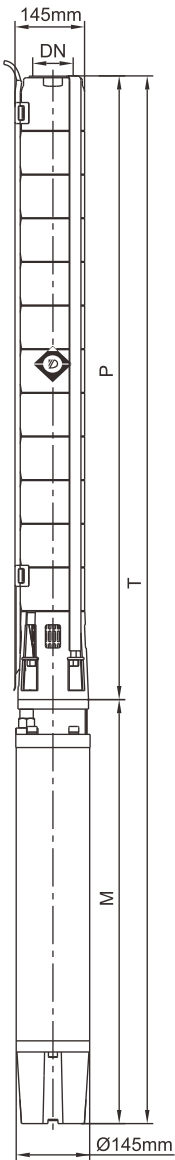


MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM30-2	6SP30-2	3"/4"	464	474	454	938	918	7.5	27.5	28.0	35.0	35.5
6SPM30-3	6SP30-3	3"/4"	560	499	489	1059	1049	9.3	30.5	30.1	39.8	39.4
6SPM30-4	6SP30-4	3"/4"	656	544	524	1200	1180	11.1	35.6	33.7	46.7	44.8
6SPM30-5	6SP30-5	3"/4"	752	604	574	1356	1326	12.9	43.2	39.9	56.1	52.8
6SPM30-6	6SP30-6	3"/4"	848	604	574	1452	1422	14.7	43.2	39.9	57.9	54.6
-	6SP30-7	3"/4"	944	-	639	-	1583	16.5	-	47.6	-	64.1
-	6SP30-8	3"/4"	1040	-	639	-	1679	18.3	-	47.6	-	65.9
-	6SP30-10	3"/4"	1232	-	699	-	1931	22.1	-	54.8	-	76.9
-	6SP30-13	3"/4"	1520	-	764	-	2284	28.1	-	62.6	-	90.7
-	6SP30-15	3"/4"	1712	-	824	-	2536	32.1	-	70.1	-	102.2
-	6SP30-17	3"/4"	1904	-	884	-	2788	36.1	-	77.2	-	113.3
-	6SP30-20	3"/4"	2192	-	909	-	3101	42.5	-	80.3	-	122.8
-	6SP30-24	3"/4"	2576	-	984	-	3560	51.3	-	89.5	-	140.8
-	6SP30-26	3"/4"	2768	-	1059	-	3827	55.9	-	99.2	-	155.1
-	6SP30-30	3"/4"	3152	-	1059	-	4211	63.7	-	99.2	-	162.9
-	6SP30-32	3"/4"	3344	-	1134	-	4478	67.7	-	107.8	-	175.5
-	6SP30-35	3"/4"	3536	-	1134	-	4670	73.7	-	107.8	-	181.5
-	6SP30-38	3"/4"	3632	-	1208	-	4840	80.1	-	117.3	-	197.4
-	6SP30-42	3"/4"	4016	-	1208	-	5224	86.1	-	117.3	-	203.4

MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM36-2	6SP36-2	3"/4"	464	499	489	963	953	7.5	30.5	30.1	38.0	37.6
6SPM36-3	6SP36-3	3"/4"	560	544	524	1104	1084	9.3	35.6	33.7	44.9	43.0
6SPM36-4	6SP36-4	3"/4"	656	604	574	1260	1230	11.1	43.2	39.9	54.3	51.0
-	6SP36-5	3"/4"	752	-	639	-	1391	12.9	-	47.6	-	60.5
-	6SP36-6	3"/4"	848	-	639	-	1487	14.7	-	47.6	-	62.3
-	6SP36-7	3"/4"	944	-	699	-	1643	16.5	-	54.8	-	71.3
-	6SP36-8	3"/4"	1040	-	764	-	1804	18.3	-	62.6	-	80.9
-	6SP36-9	3"/4"	1136	-	764	-	1900	20.1	-	62.6	-	82.7
-	6SP36-10	3"/4"	1232	-	824	-	2056	22.1	-	70.1	-	92.2
-	6SP36-11	3"/4"	1328	-	884	-	2212	24.1	-	77.2	-	101.3
-	6SP36-12	3"/4"	1424	-	884	-	2308	26.1	-	77.2	-	103.3
-	6SP36-14	3"/4"	1616	-	909	-	2525	30.1	-	80.3	-	110.4
-	6SP36-15	3"/4"	1712	-	909	-	2621	32.1	-	80.3	-	112.4
-	6SP36-17	3"/4"	1904	-	984	-	2888	36.1	-	89.5	-	125.6
-	6SP36-18	3"/4"	2000	-	984	-	2984	38.1	-	89.5	-	127.6
-	6SP36-20	3"/4"	2192	-	1059	-	3251	42.5	-	99.2	-	141.7
-	6SP36-22	3"/4"	2384	-	1134	-	3518	46.9	-	107.8	-	154.7
-	6SP36-24	3"/4"	2576	-	1134	-	3710	51.3	-	107.8	-	159.1
-	6SP36-26	3"/4"	2768	-	1208	-	3976	55.7	-	117.3	-	173.0
-	6SP36-30	3"/4"	3152	-	1208	-	4360	68.9	-	117.3	-	186.2

- **M(S)** es un motor monofásico, **M(T)** es un motor trifásico
- **T(S)** es un motor monofásico, **T(T)** es un motor trifásico

DIMENSIONES Y PESO

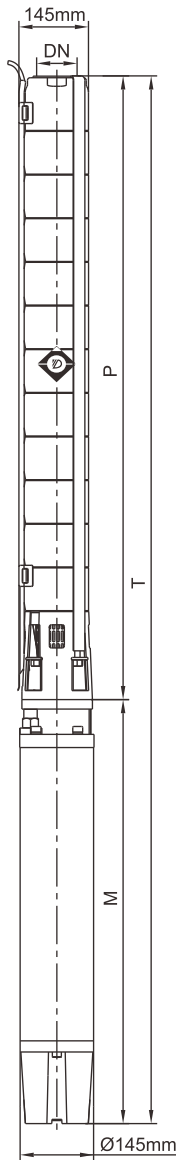

MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM46-2	6SP46-2	3"/4"	498	499	489	997	987	8.6	30.5	30.1	39.1	38.7
6SPM46-3A	6SP46-3A	3"/4"	611	544	524	1155	1135	10.6	35.6	33.7	46.2	44.3
6SPM46-3	6SP46-3	3"/4"	611	604	574	1215	1185	10.6	43.2	39.9	53.8	50.5
-	6SP46-4	3"/4"	724	-	639	-	1363	12.6	-	47.6	-	60.2
-	6SP46-5	3"/4"	837	-	639	-	1476	14.6	-	47.6	-	62.2
-	6SP46-6	3"/4"	950	-	699	-	1649	16.6	-	54.8	-	71.4
-	6SP46-7	3"/4"	1063	-	764	-	1767	18.6	-	62.6	-	81.2
-	6SP46-8	3"/4"	1176	-	824	-	2000	20.8	-	70.1	-	90.9
-	6SP46-9	3"/4"	1289	-	884	-	2173	23.0	-	77.2	-	100.2
-	6SP46-10	3"/4"	1402	-	884	-	2286	25.2	-	77.2	-	102.4
-	6SP46-11	3"/4"	1515	-	909	-	2424	27.4	-	80.3	-	107.7
-	6SP46-12	3"/4"	1628	-	909	-	2537	29.6	-	80.3	-	109.9
-	6SP46-14	3"/4"	1854	-	984	-	2838	34.0	-	89.5	-	123.5
-	6SP46-16	3"/4"	2080	-	1059	-	3139	38.4	-	99.2	-	137.6
-	6SP46-18	3"/4"	2306	-	1134	-	3440	40.6	-	107.8	-	148.4
-	6SP46-20	3"/4"	2532	-	1134	-	3666	42.8	-	107.8	-	150.6
-	6SP46-22	3"/4"	2758	-	1208	-	3966	47.2	-	117.3	-	164.5
-	6SP46-24	3"/4"	2984	-	1208	-	4192	51.6	-	117.3	-	168.9

MODELO		DN	DIMENSIÓN (mm)					PESO (kg)				
1 ~ 220 - 240 V	3 ~ 380 - 415 V		P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
6SPM60-2	6SP60-2	3"/4"	498	544	524	1042	1022	8.6	35.6	33.7	44.2	42.3
6SPM60-3	6SP60-3	3"/4"	611	604	574	1215	1185	10.6	43.2	39.9	53.8	50.5
-	6SP60-4	3"/4"	724	-	639	-	1363	12.6	-	47.6	-	60.2
-	6SP60-5	3"/4"	837	-	699	-	1536	14.6	-	54.8	-	69.4
-	6SP60-6	3"/4"	950	-	764	-	1714	16.6	-	62.6	-	79.2
-	6SP60-7	3"/4"	1063	-	824	-	1887	18.6	-	70.1	-	88.7
-	6SP60-8	3"/4"	1176	-	884	-	2060	20.8	-	77.2	-	98.0
-	6SP60-10	3"/4"	1420	-	909	-	2329	25.2	-	80.3	-	105.5
-	6SP60-12	3"/4"	1628	-	984	-	2612	29.6	-	89.5	-	119.1
-	6SP60-14	3"/4"	1854	-	1059	-	2913	34.0	-	99.2	-	133.2
-	6SP60-16	3"/4"	2080	-	1134	-	3214	38.4	-	107.8	-	146.2
-	6SP60-18	3"/4"	2306	-	1208	-	3514	42.8	-	117.3	-	160.1
-	6SP60-20	3"/4"	2532	-	1208	-	3740	45.0	-	117.3	-	162.3

- **M(S)** es un motor monofásico, **M(T)** es un motor trifásico
- **T(S)** es un motor monofásico, **T(T)** es un motor trifásico



flowmak.com