

# 180 REC 160/6 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

## Dati motore

|                      |            |      |
|----------------------|------------|------|
| Nome                 | P 875      |      |
| Tensione             | V400/690   | Volt |
| Potenza              | 55         | kW   |
| Corrente             | 106,2/61,1 | A    |
| Frequenza            | 50         | Hz   |
| Velocità             | 2900       | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85         | %    |
| Grado di protezione  | IP68       |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)   |      |
| Classe di isolamento | F          |      |
| Avvolgimento motore  | PE         |      |
| T.max                | 30         | °C   |
| Max. avviamento/ora  | 10         |      |

## Materiale


|                 |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| Girante pompa   | Standard | Ghisa G25 |
| Diffusore pompa | Standard | Ghisa G25 |
| Motore          | Standard | Ghisa G25 |

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

## Dati operativi

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| Portata            | 2400 | l/min |
| Prevalenza         | 95   | m     |
| Potenza all'albero | 50,9 | kW    |
| Efficienza pompa   | 73,3 | %     |


## Prestazioni pompa

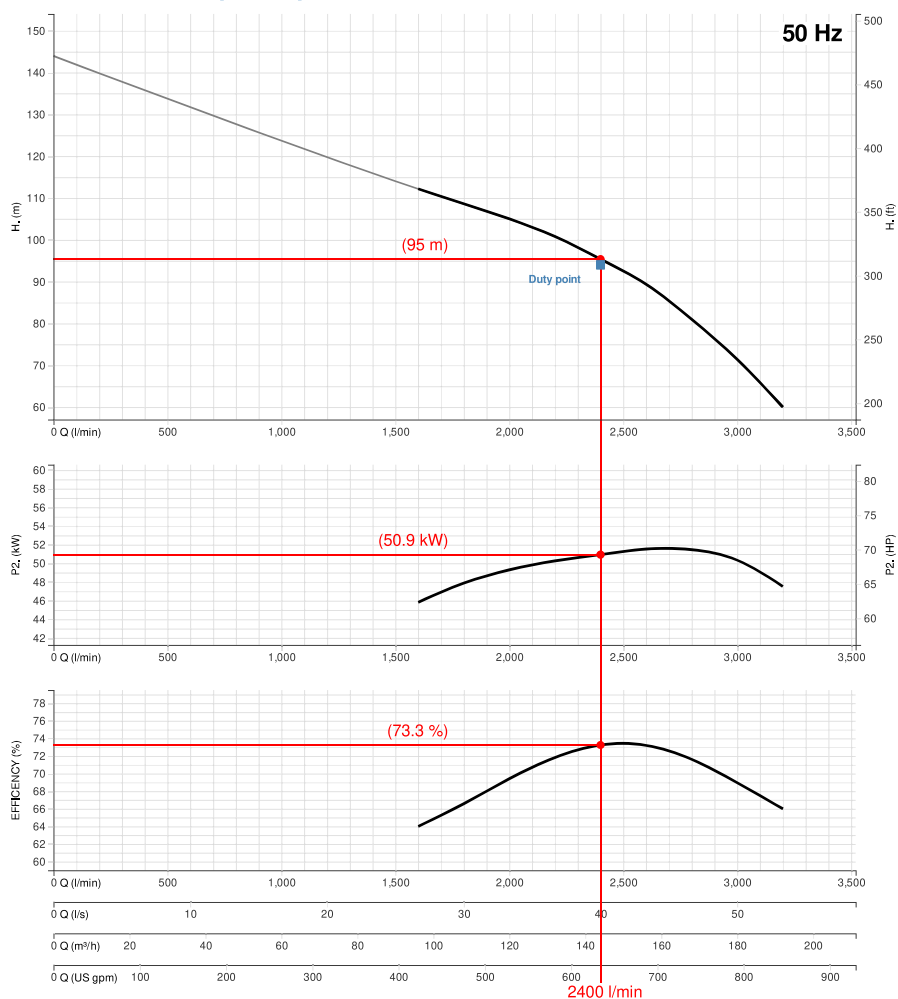

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

## Dimensioni


|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| A               | 2535 | mm   |
| B               | 1302 | mm   |
| C               | 1233 | mm   |
| Peso motore     | 200  | kg   |
| Peso pompa      | 69   | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |
| Diametro pompa  | 8    | inch |

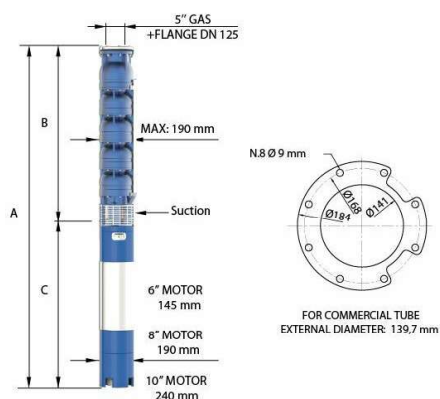


Prestazioni pompa

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| Portata    | 2400 | l/min |
| Prevalenza | 95   | m     |

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Potenza all'albero | 50.9 | kW |
| Efficienza pompa   | 73.3 | %  |

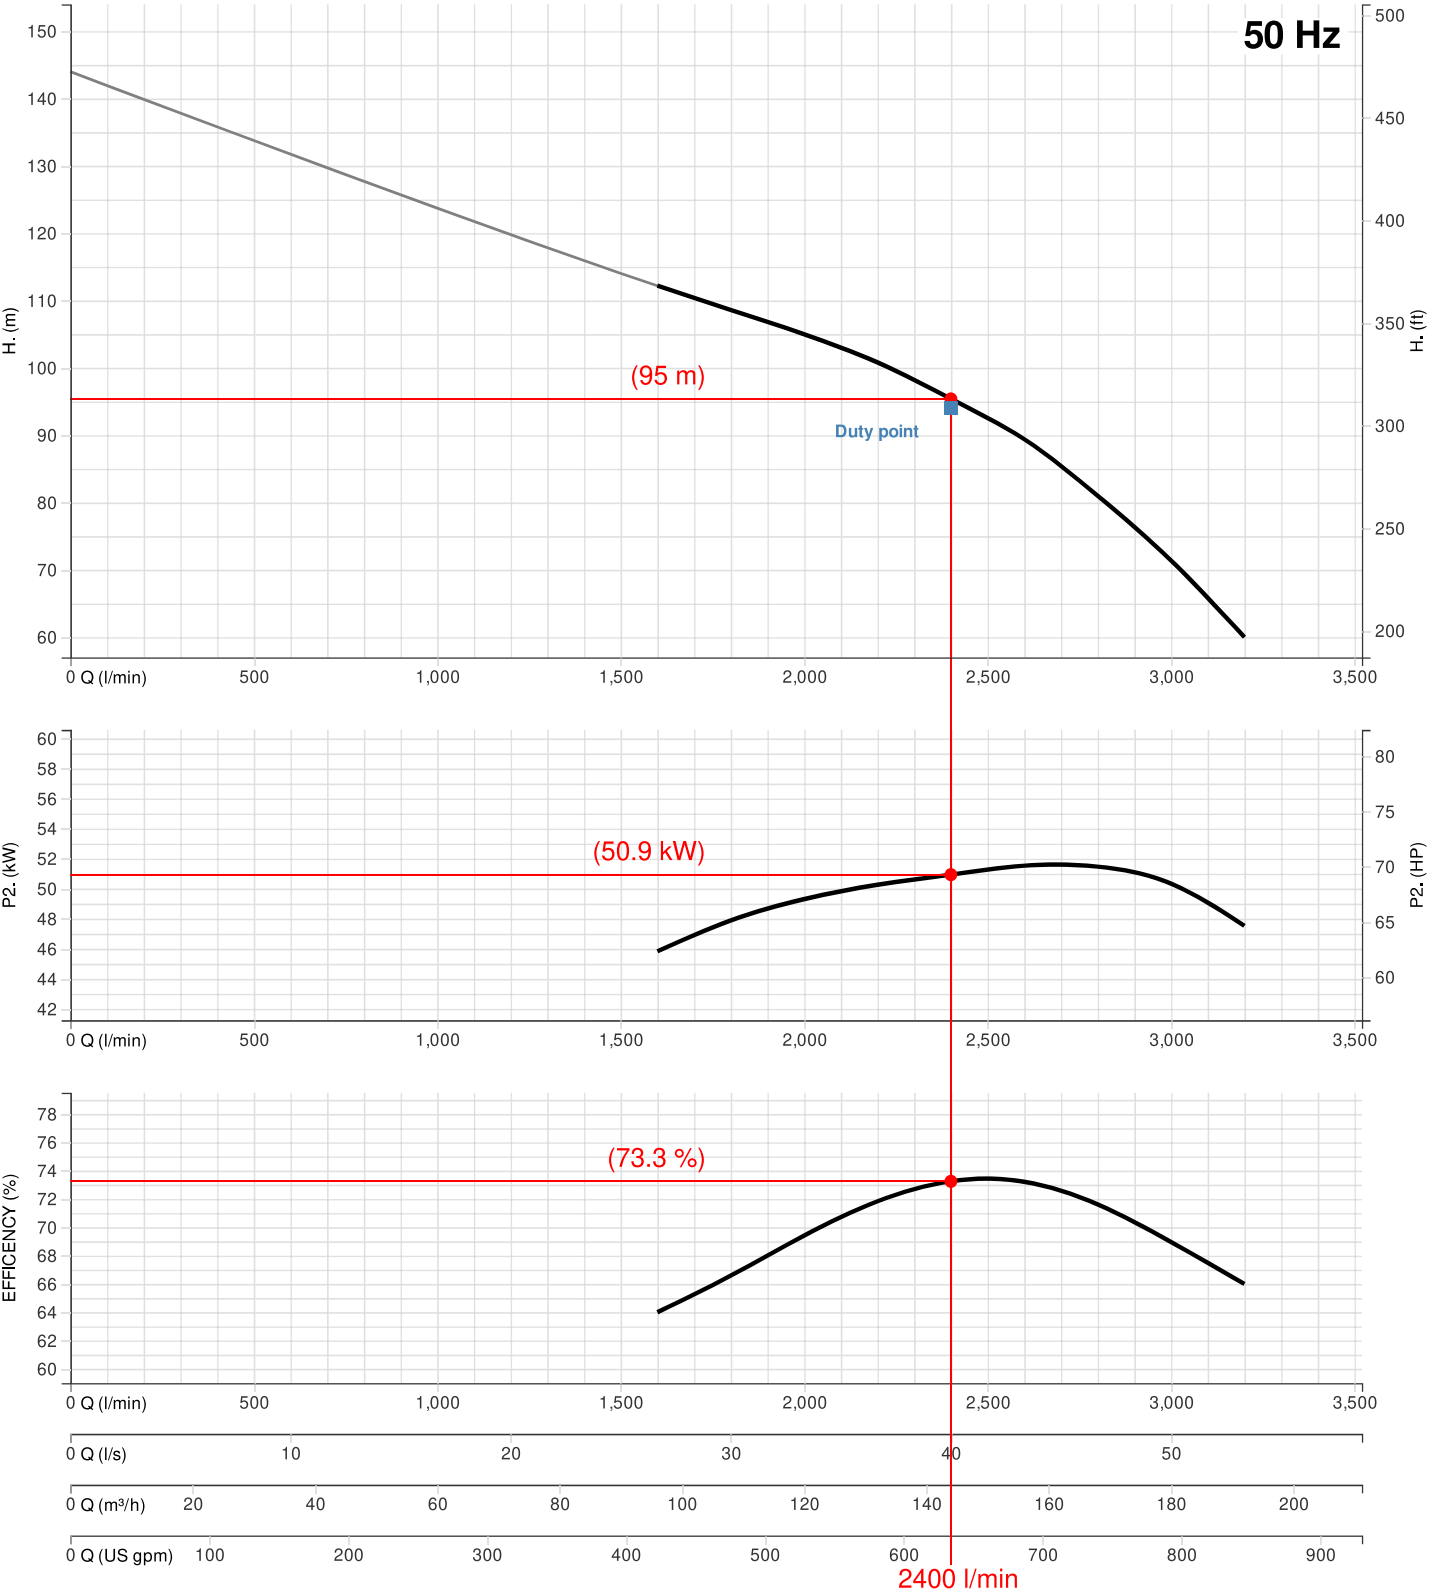

## Prestazioni pompa al variare della frequenza

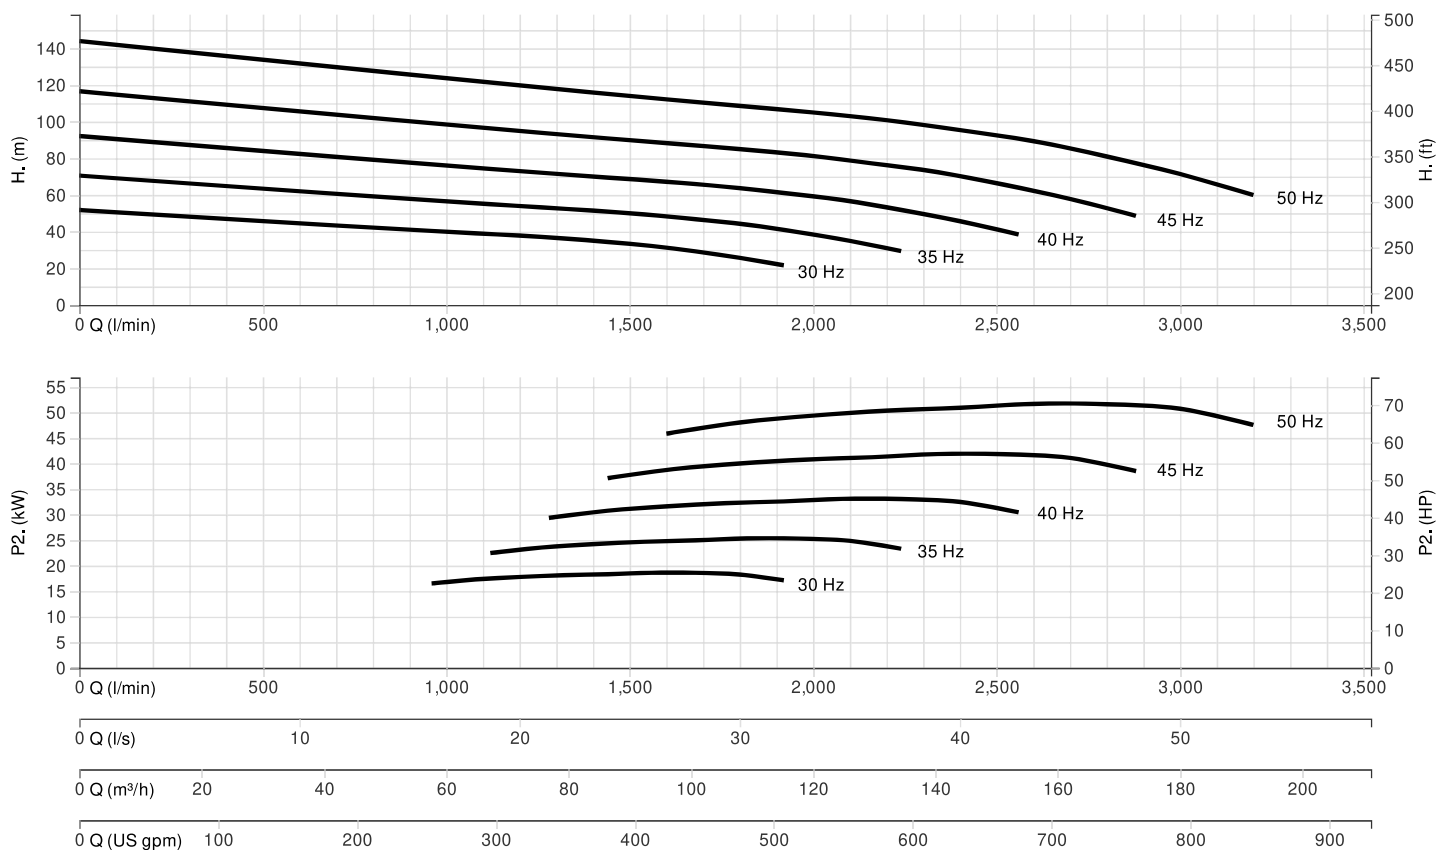

## Dati motore

|                      |            |      |
|----------------------|------------|------|
| Nome                 | P 875      |      |
| Tensione             | V400/690   | Volt |
| Potenza              | 55         | kW   |
| Corrente             | 106,2/61,1 | A    |
| Frequenza            | 50         | Hz   |
| Velocità             | 2900       | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85         | %    |
| Grado di protezione  | IP68       |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)   |      |
| Classe di isolamento | F          |      |
| Avvolgimento motore  | PE         |      |
| T <sub>max</sub>     | 30         | °C   |
| Max. avvimento/ora   | 10         |      |

## Materiale

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| Motore | Standard | Ghisa G25 |
|--------|----------|-----------|

## Dimensioni



|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| L               | 1233 | mm   |
| Peso motore     | 200  | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |

## Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Sezione cavo DOL      | 3x(1x16) | mm <sup>2</sup> |
| Sezione cavo SD (Y-Δ) | 6x(1x10) | mm <sup>2</sup> |

## Informazioni generali

|                             |
|-----------------------------|
| Tolleranza tensione: +/- 5% |
|-----------------------------|

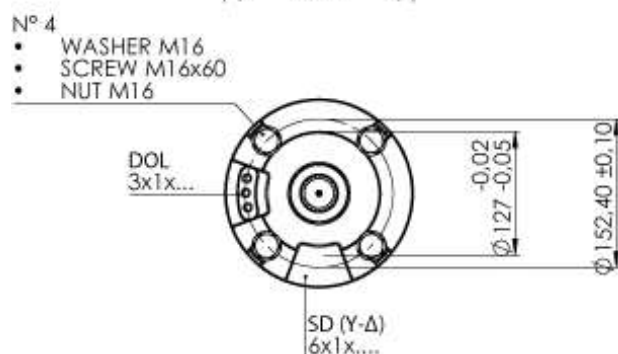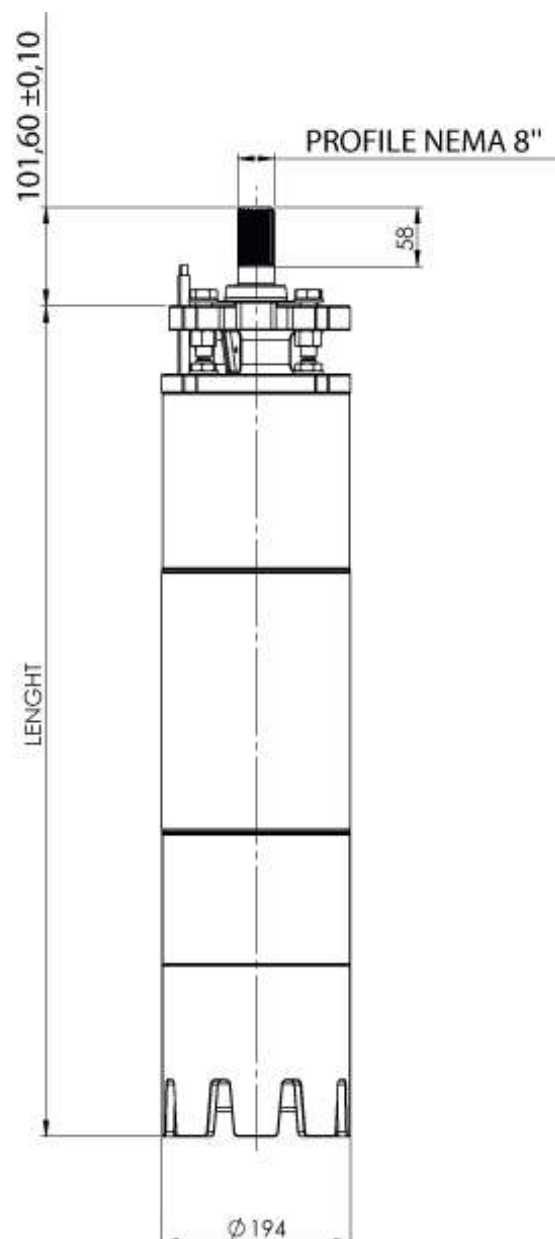

## Motore P 875

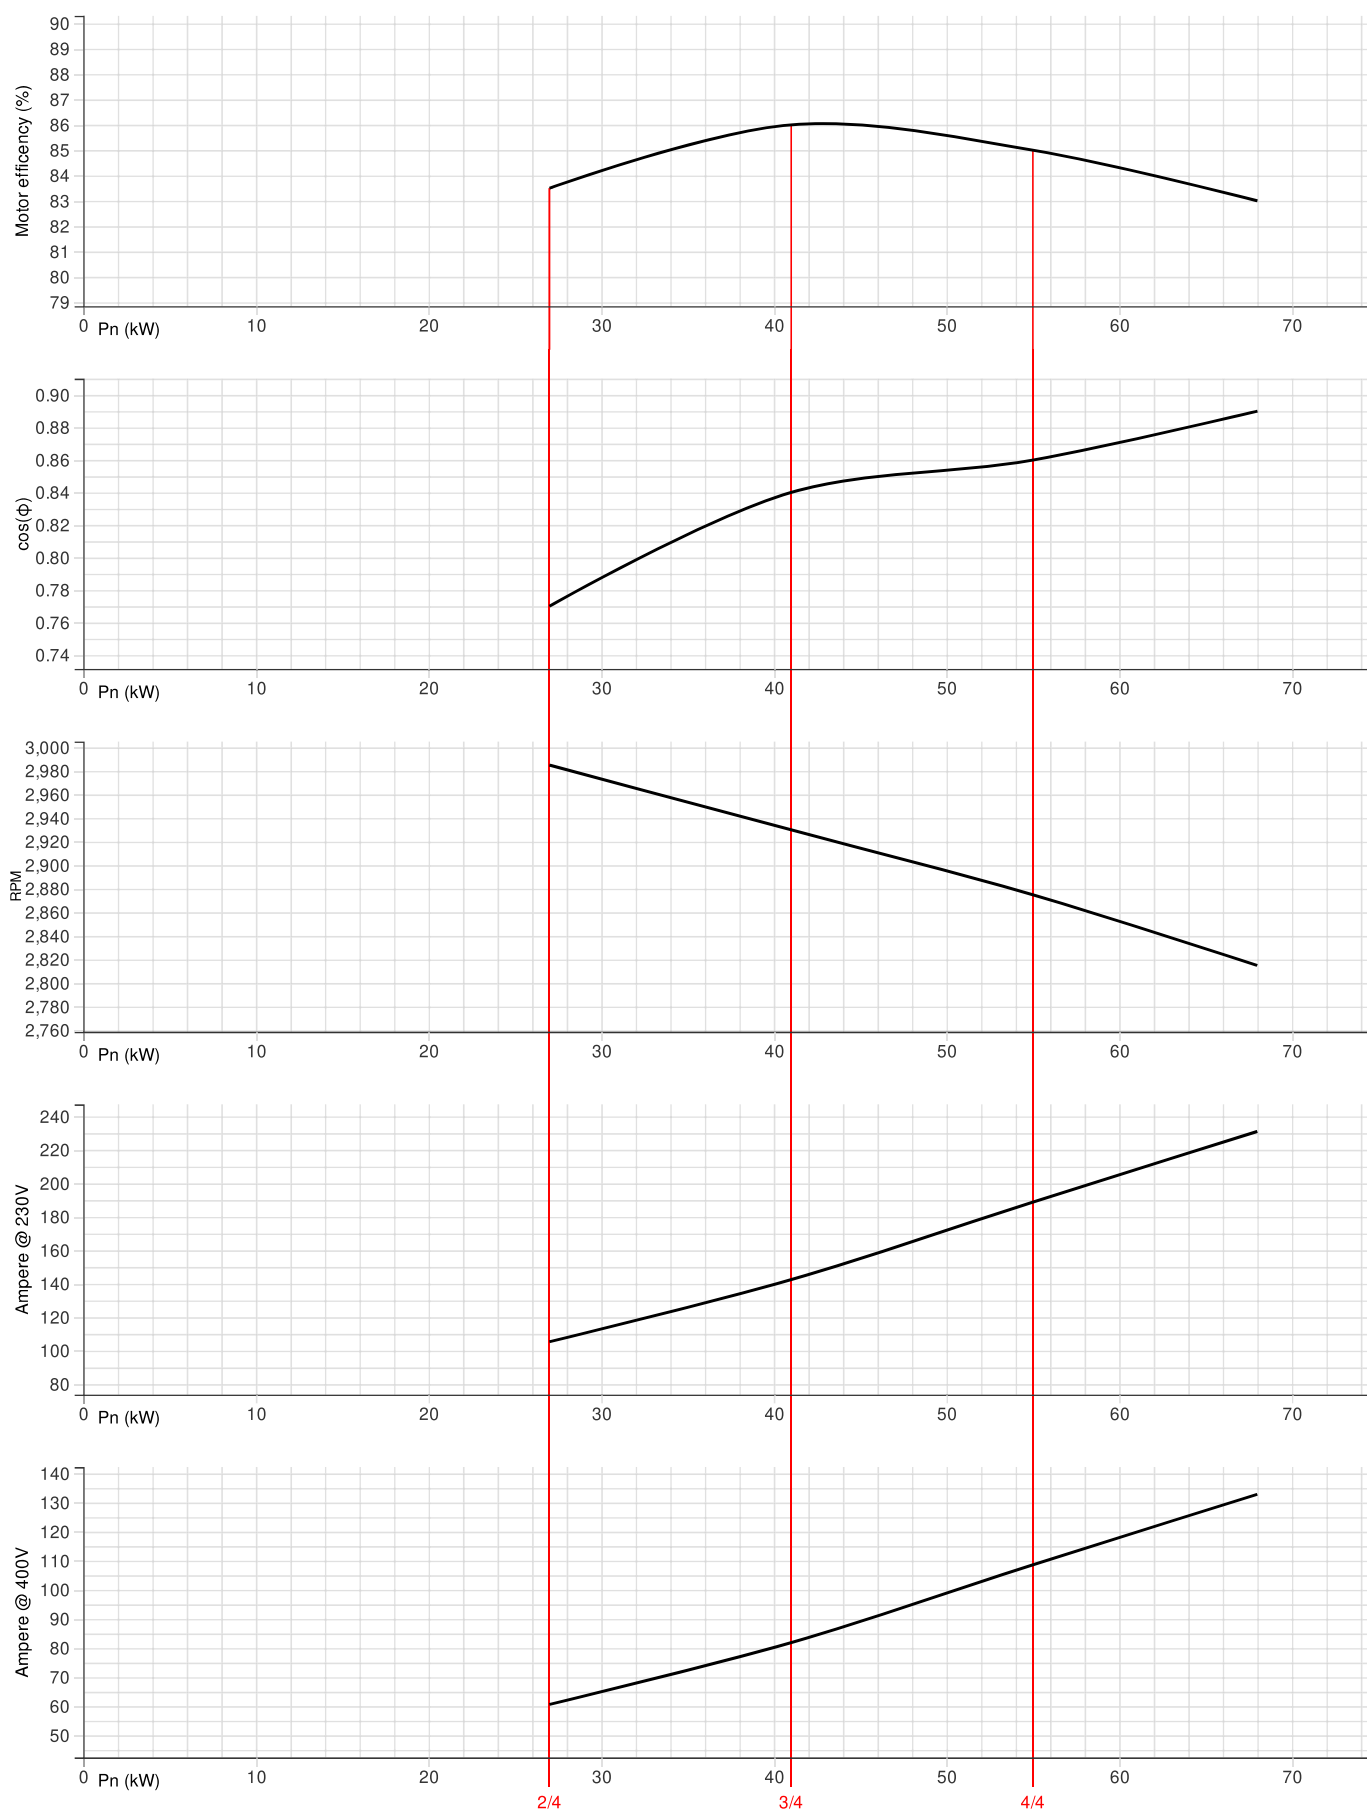

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE