

140 SX 64/5 (6") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 17/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 615	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	11	kW
Corrente	23,4/13,5	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	


Materiale

Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	1639	mm
B	828	mm
C	811	mm
Peso motore	65	kg
Peso pompa	27	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	6	inch

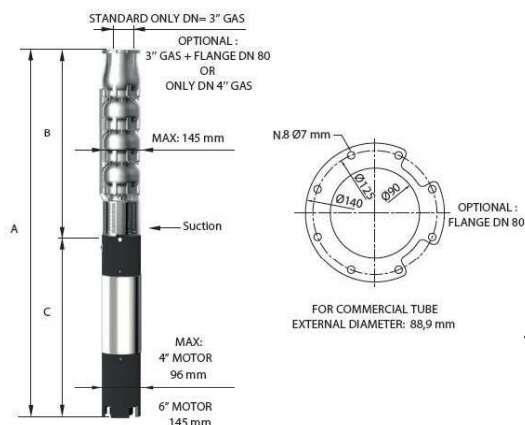

Dati operativi

Portata	1100	l/min
Prevalenza	45	m
Potenza all'albero	10,6	kW
Efficienza pompa	75,8	%

Prestazioni pompa

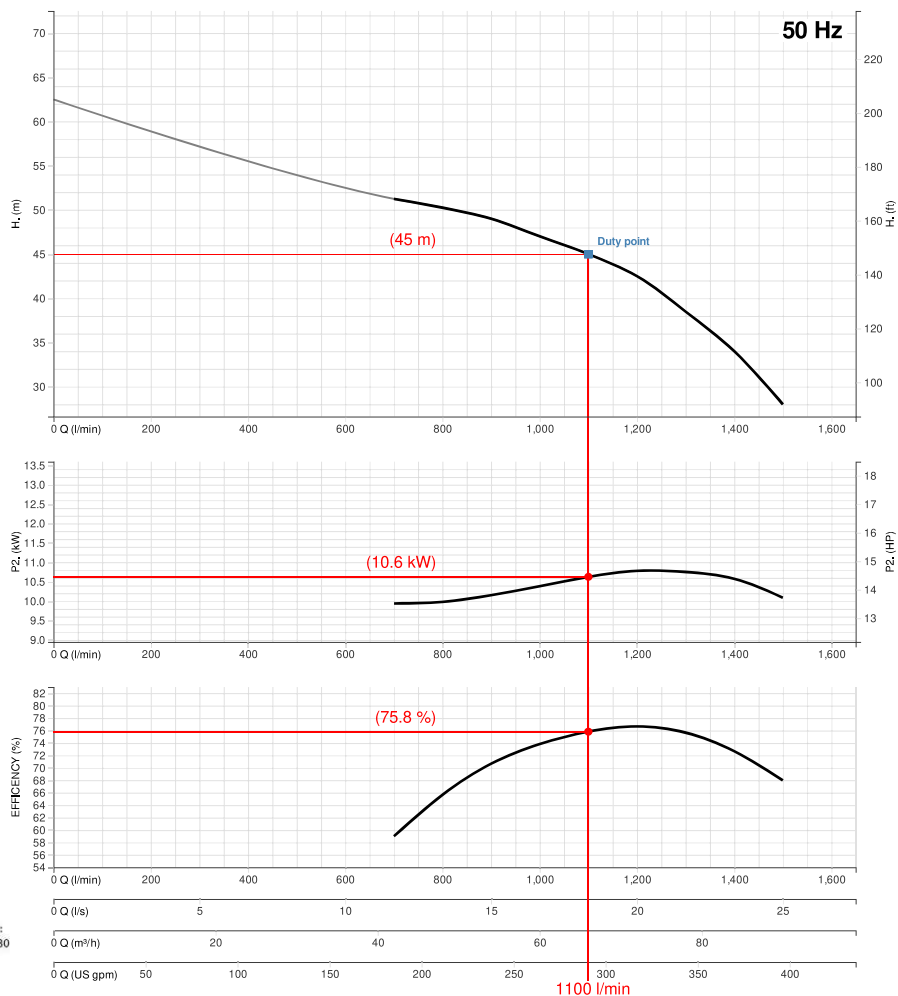


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	1100	l/min
Prevalenza	45	m

Potenza all'albero	10.6	kW
Efficienza pompa	75.8	%

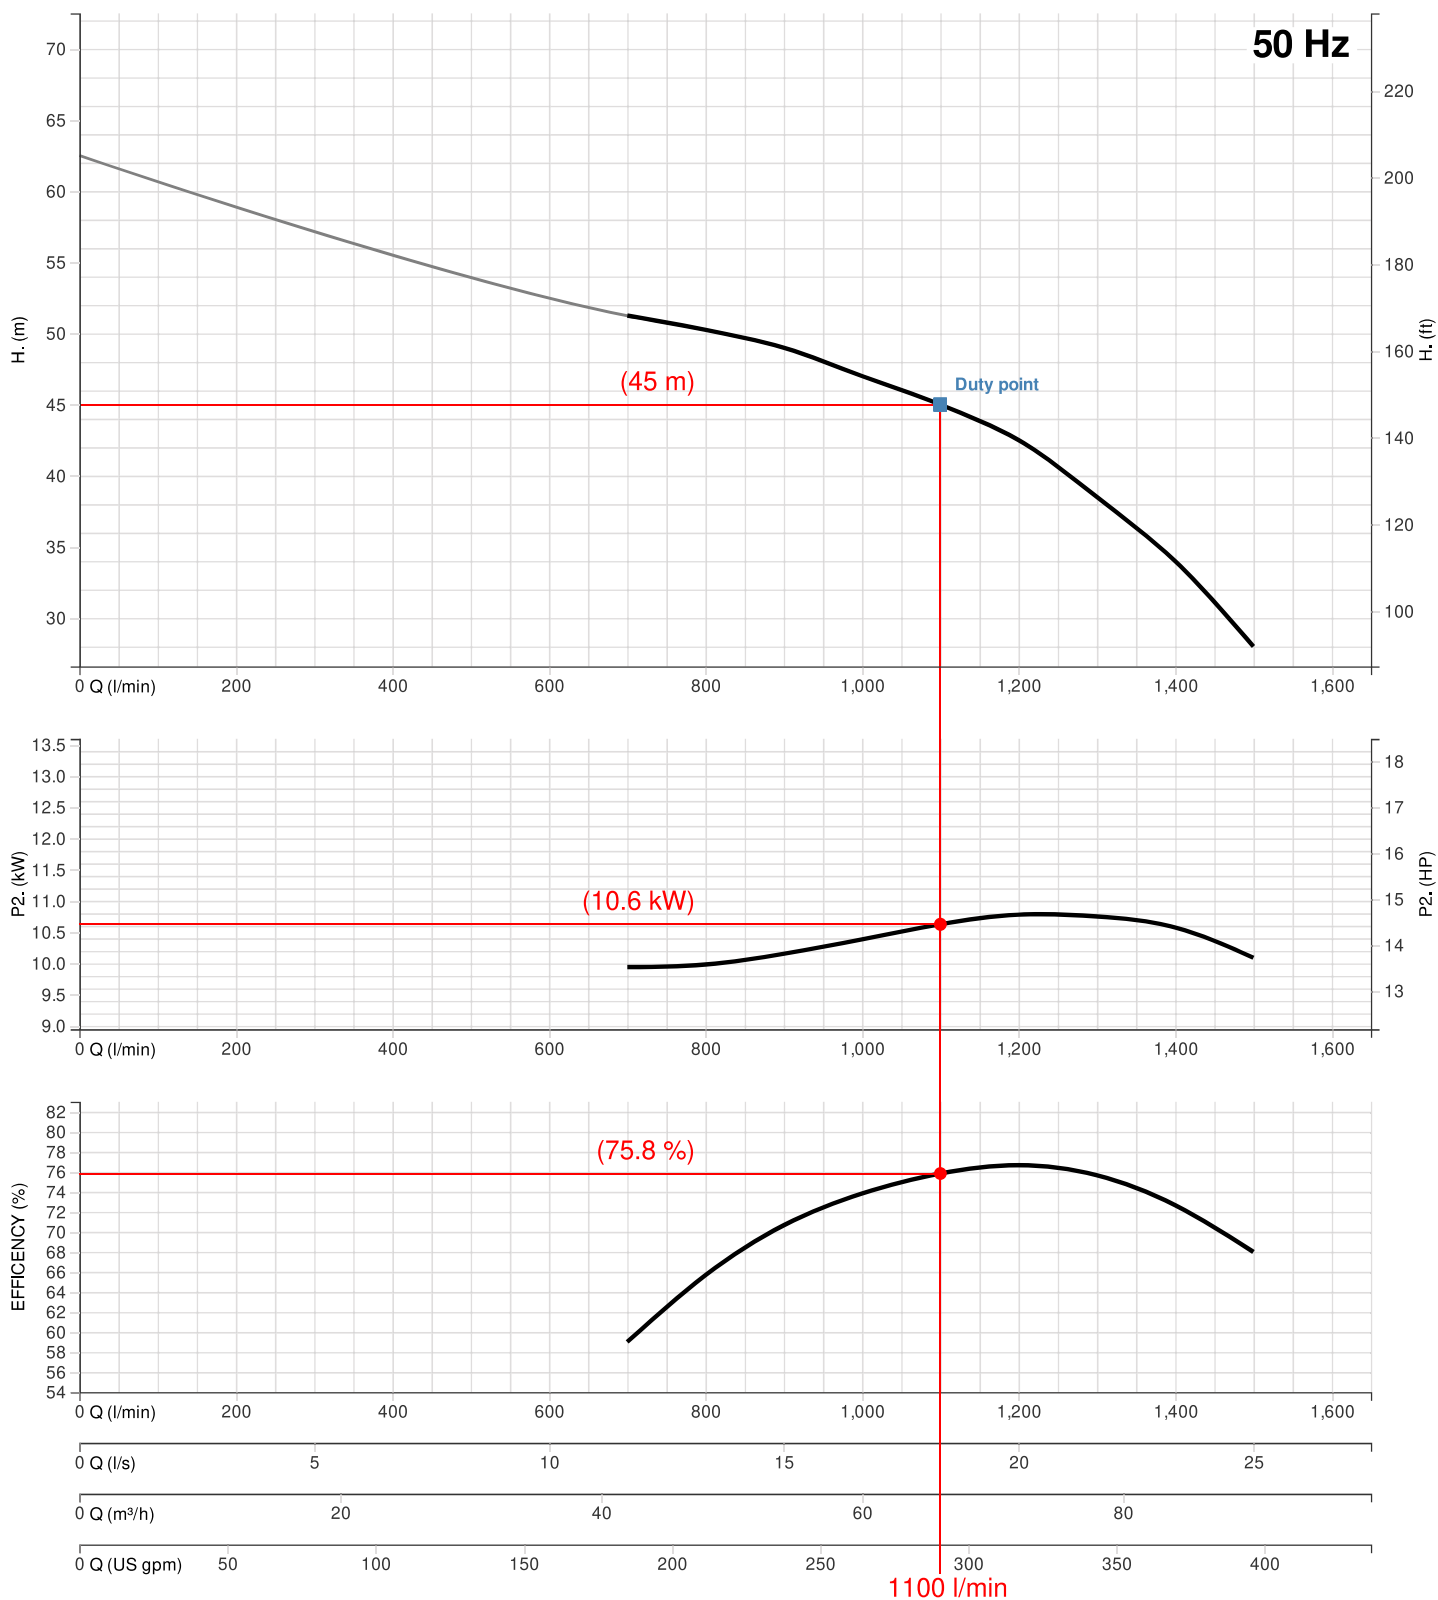

Prestazioni pompa al variare della frequenza

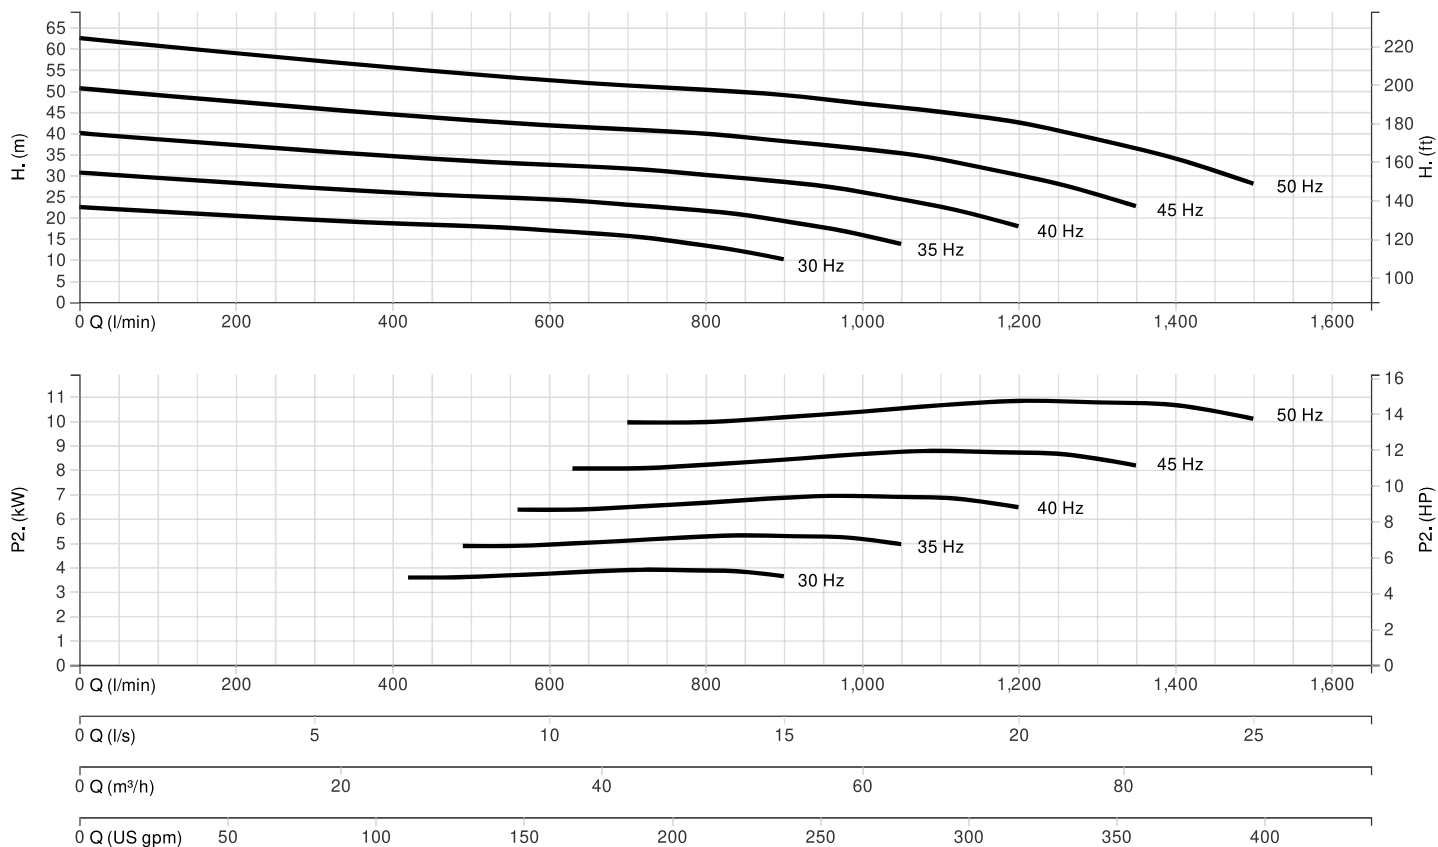


Nome	P 615	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	11	kW
Corrente	23.4/13.5	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	


Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

L	811	mm
Peso motore	65	kg
Diametro motore	6	inch

Sezione cavo DOL	4G4	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G4	mm ²

Tolleranza tensione: +/- 5%

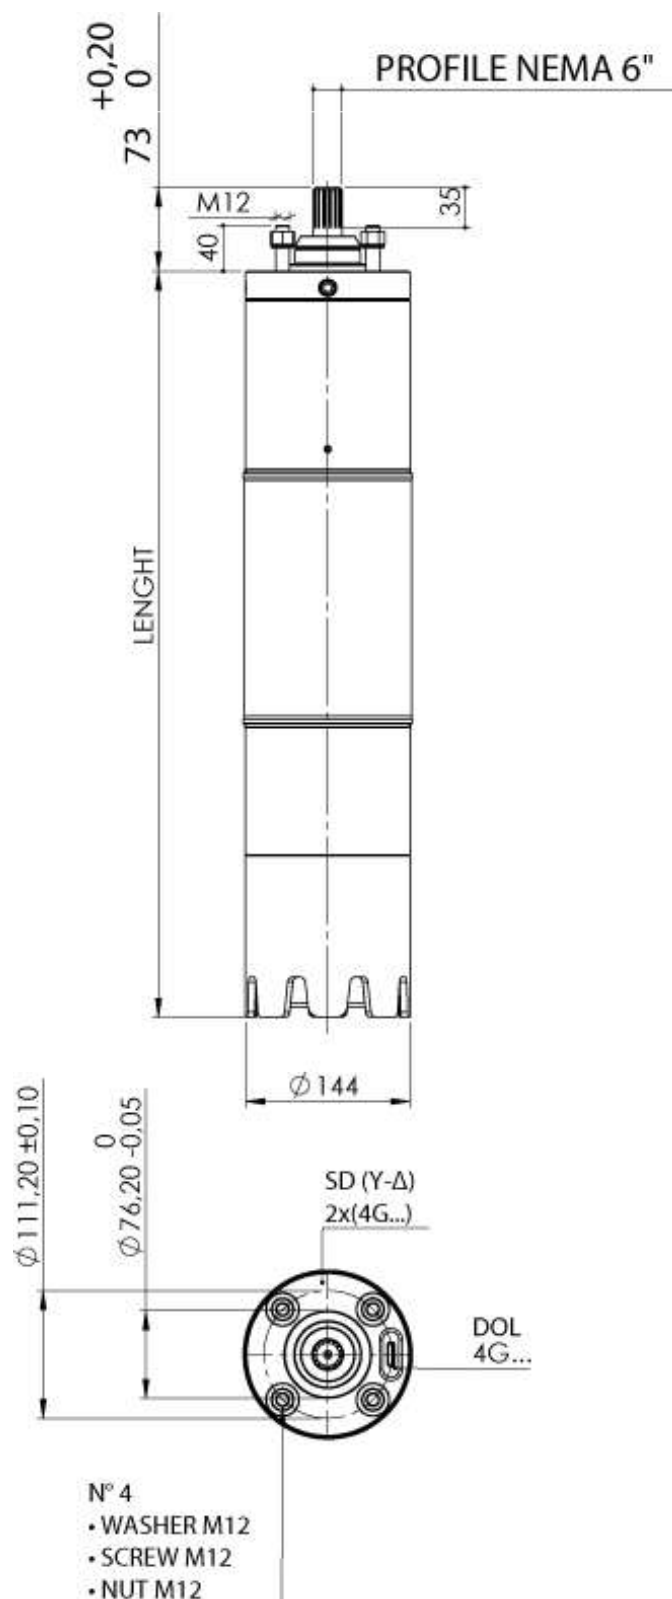

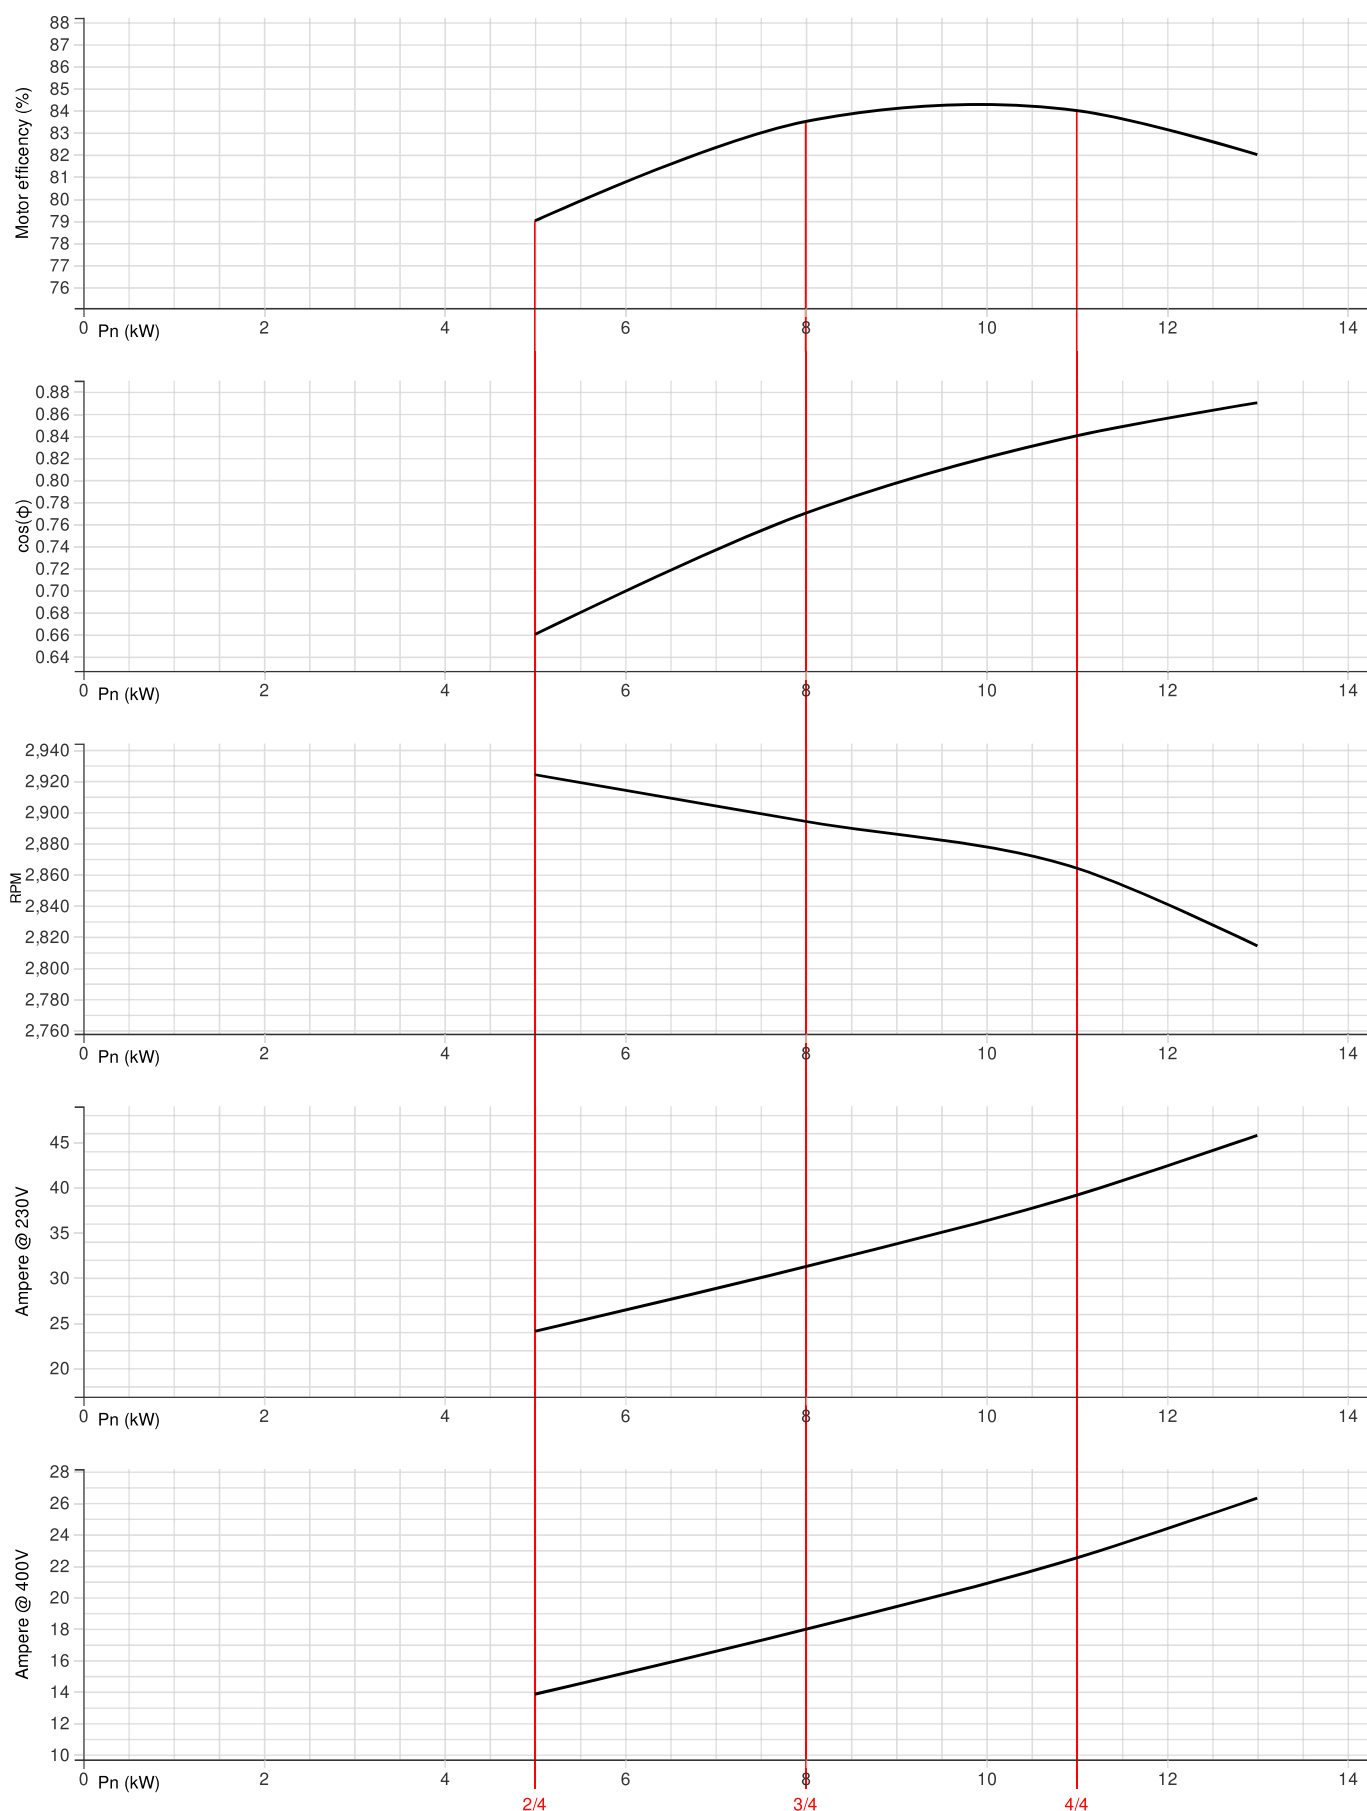Motore P 615

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE