

140 SX 64/9 (6") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 17/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa


Dati motore

Nome	P 630	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	22	kW
Corrente	45.1/25.9	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Dati operativi

Portata	1100	l/min
Prevalenza	81	m
Potenza all'albero	19.1	kW
Efficienza pompa	75.8	%

Prestazioni pompa

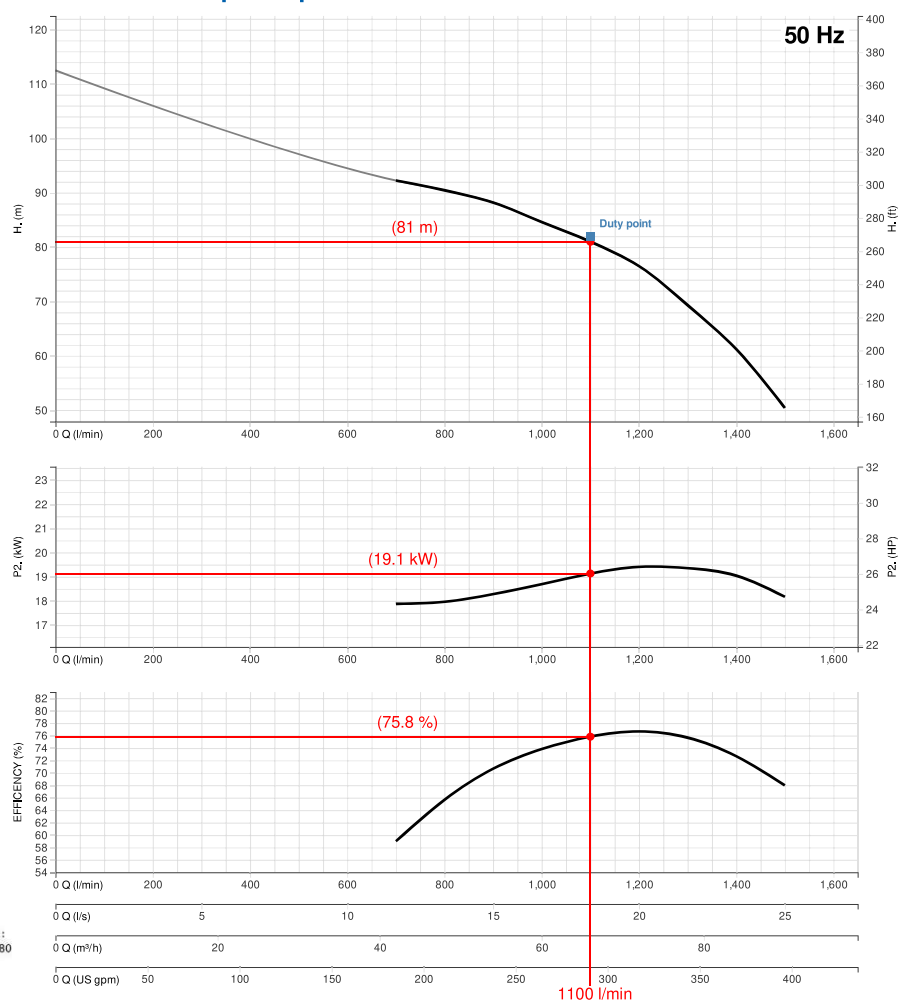


Materiale

Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni

A	2327	mm
B	1256	mm
C	1071	mm
Peso motore	92	kg
Peso pompa	45	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	6	inch

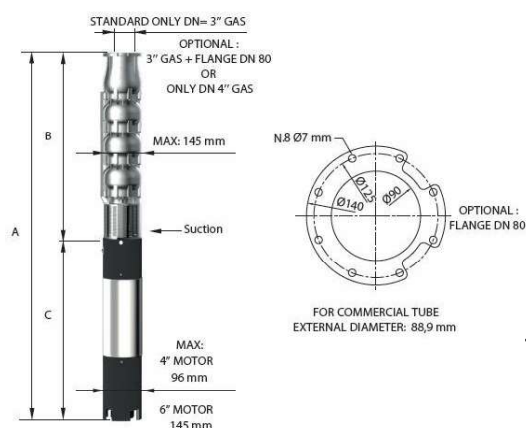


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

140 SX 64/9 (6") - 50 Hz


Prestazioni pompa

Portata	1100	l/min
Prevalenza	81	m

Potenza all'albero	19.1	kW
Efficienza pompa	75.8	%

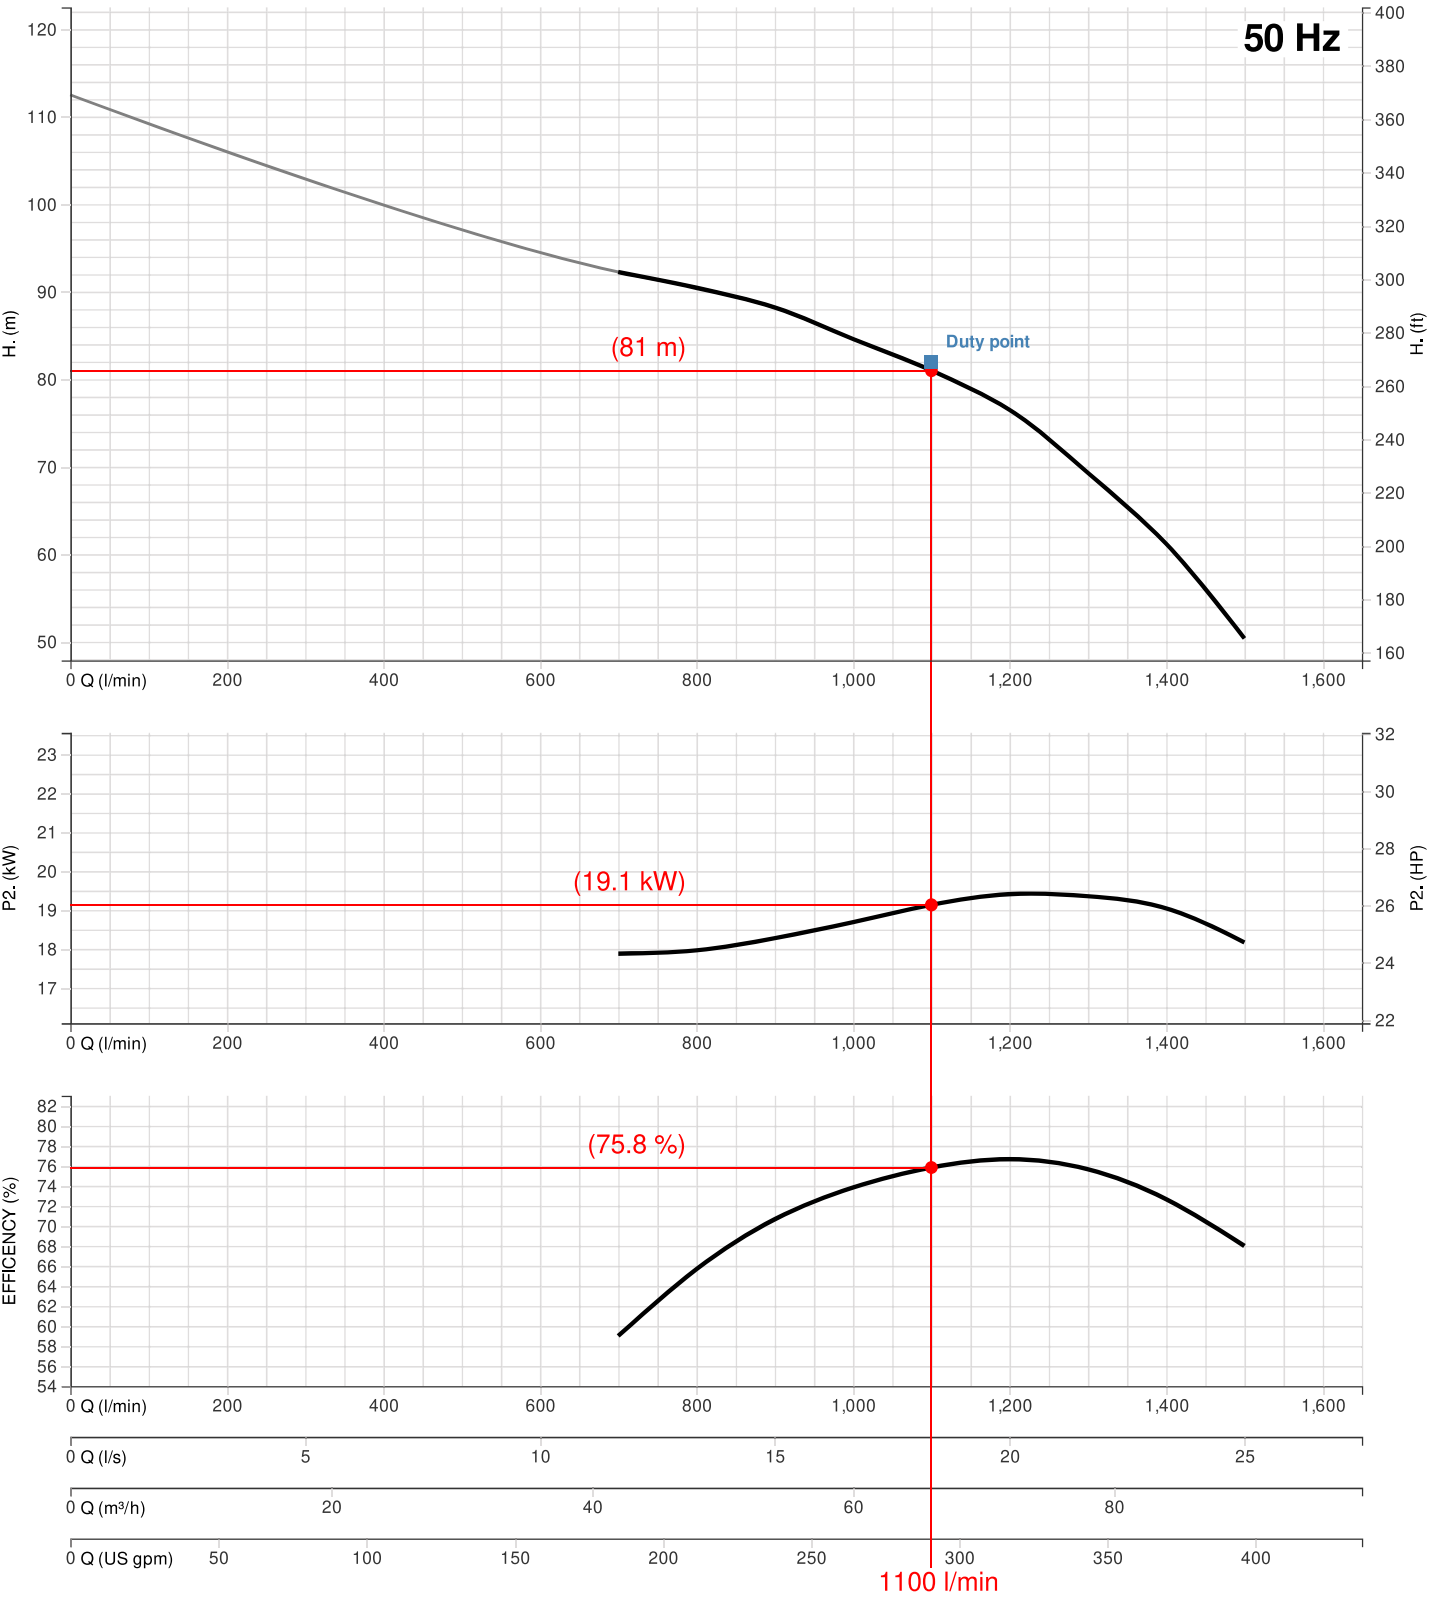

Prestazioni pompa al variare della frequenza

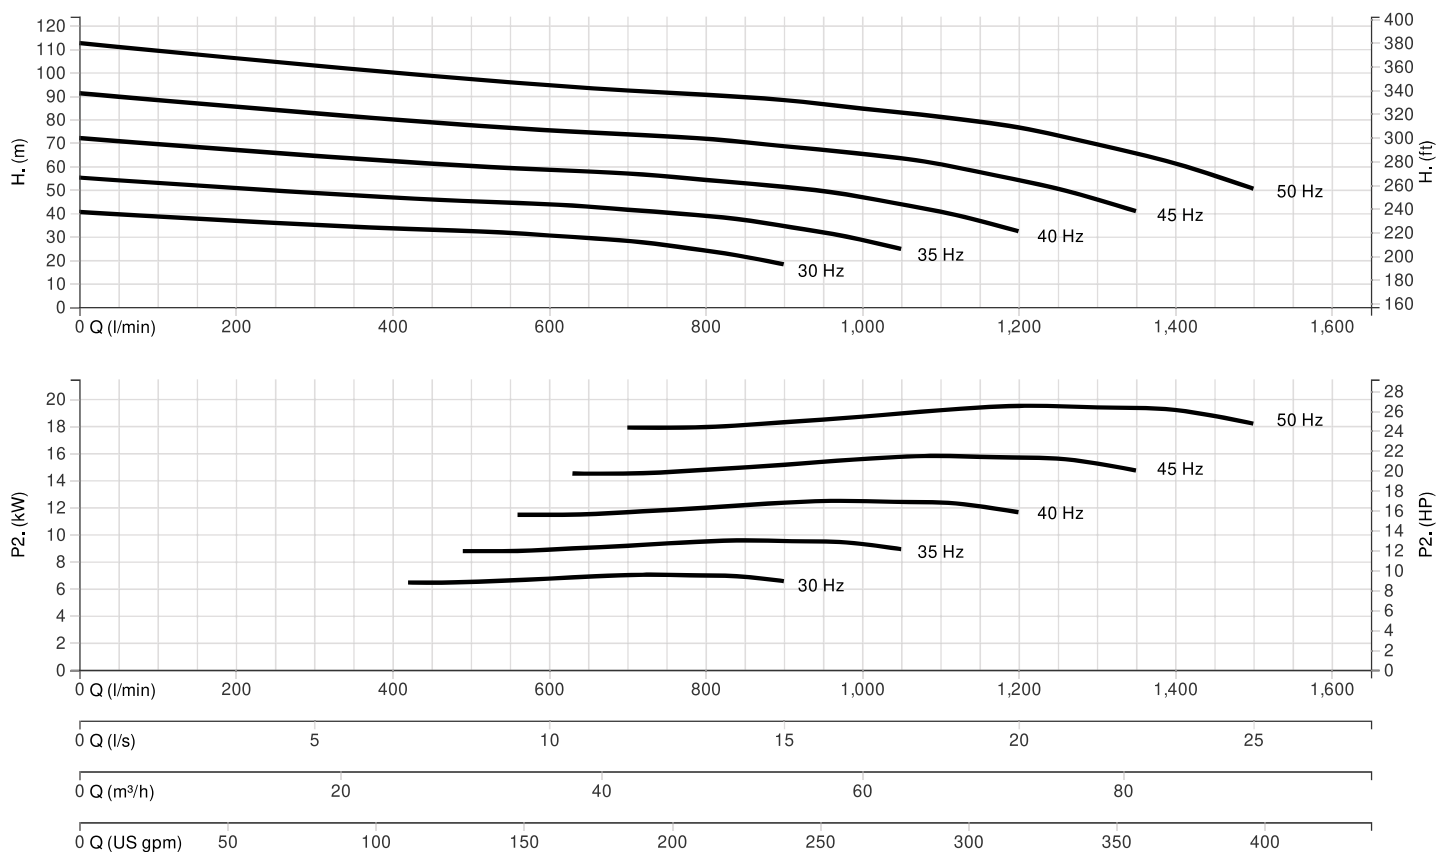

Dati motore

Nome	P 630	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	22	kW
Corrente	45.1/25.9	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1071	mm
Peso motore	92	kg
Diametro motore	6	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	4G10	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G6	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

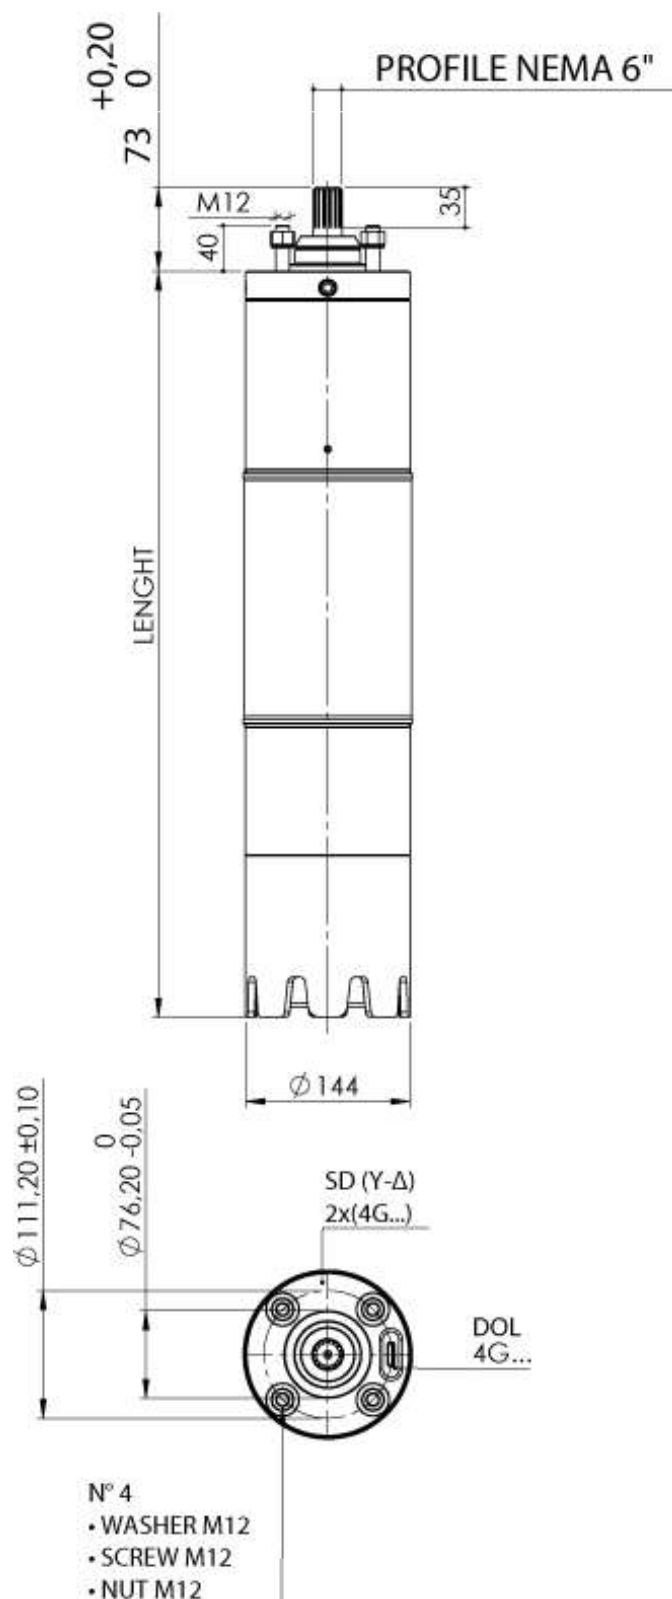

Motore P 630

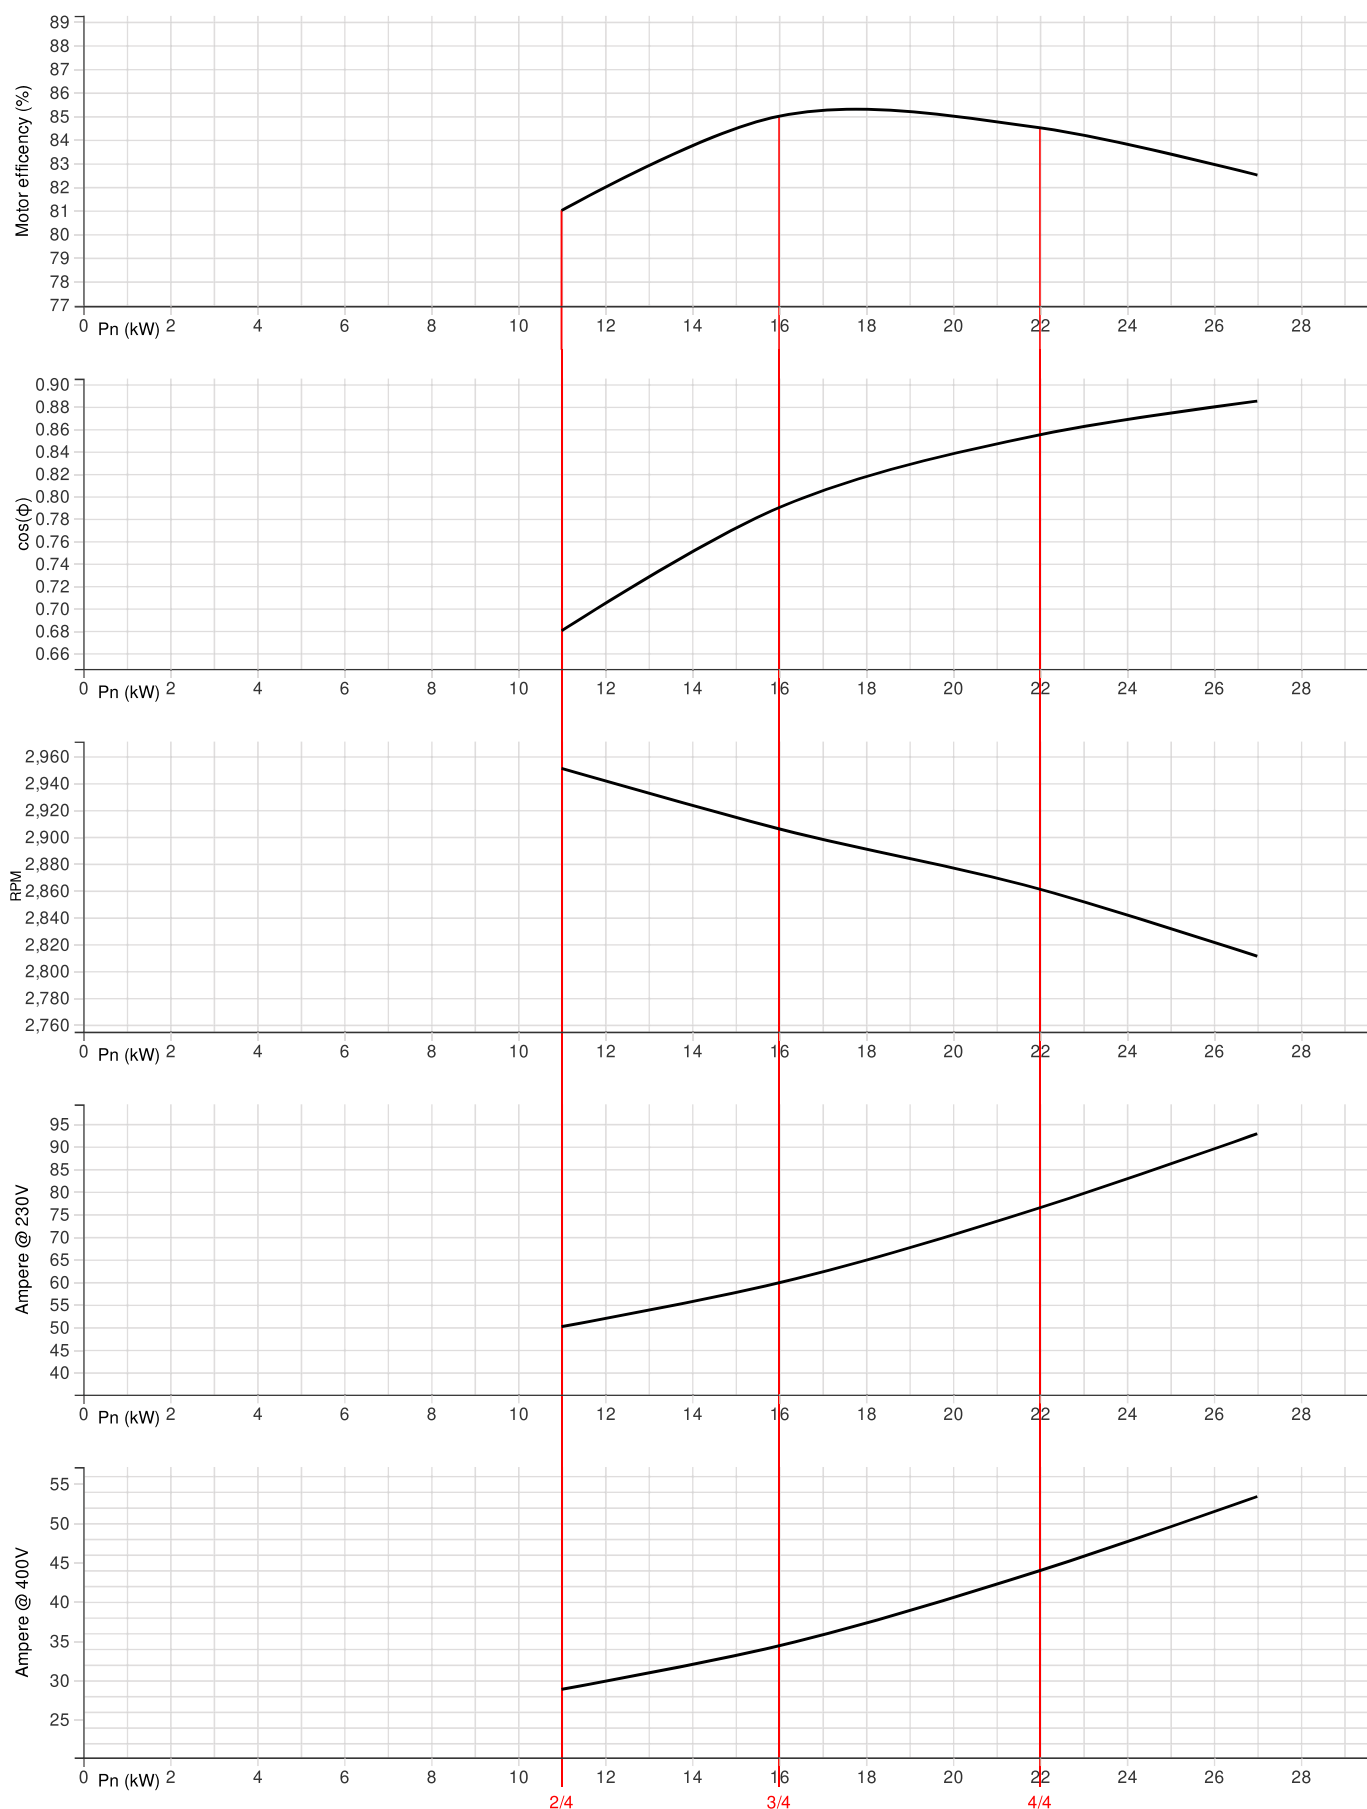

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE