

180 SX 102/1 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 17/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 610	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	7.5	kW
Corrente	16,3/9,4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	82	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale


Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dati operativi

Portata	1800	l/min
Prevalenza	19	m
Potenza all'albero	7.4	kW
Efficienza pompa	75,8	%


Prestazioni pompa

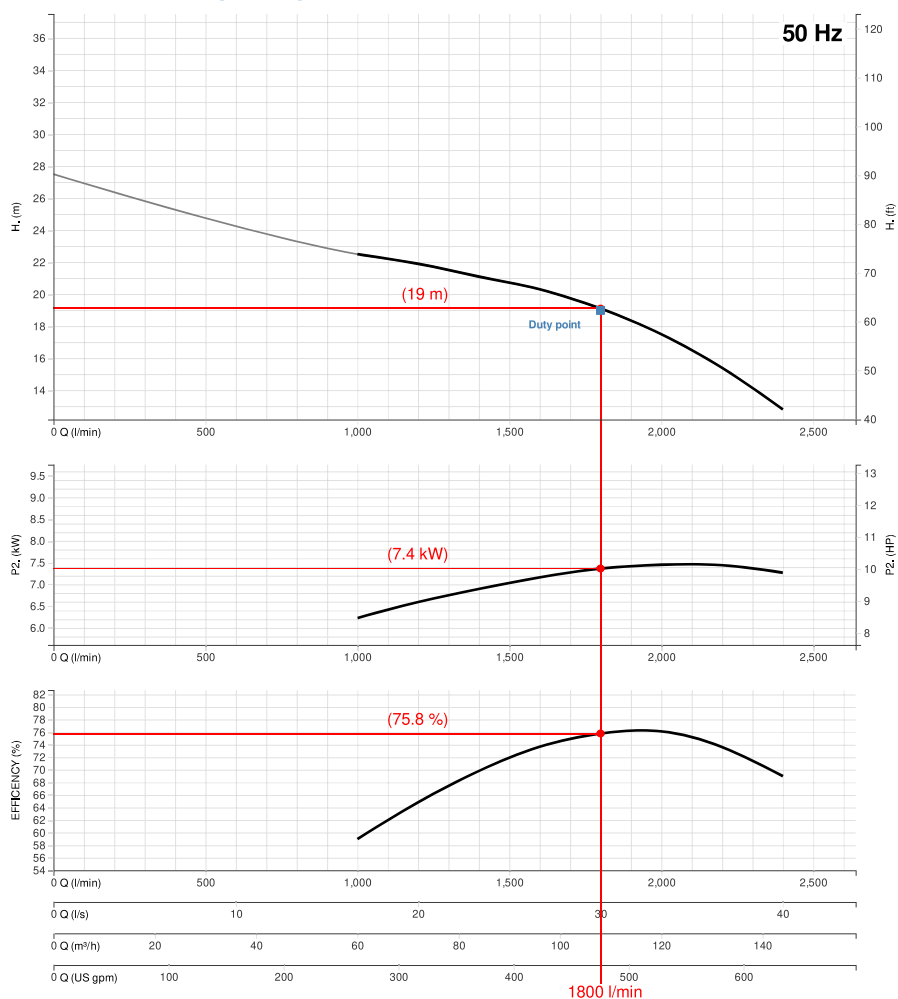

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

Dimensioni


A	1226	mm
B	525	mm
C	701	mm
Peso motore	55	kg
Peso pompa	19	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	8	inch

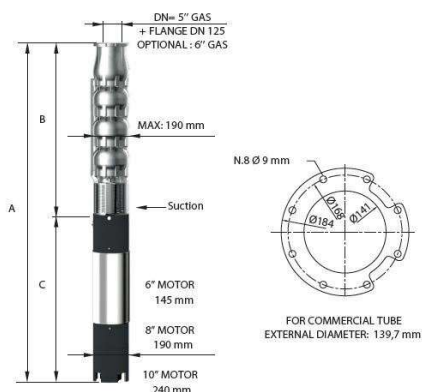


Prestazioni pompa

Portata	1800	l/min
Prevalenza	19	m

Potenza all'albero	7.4	kW
Efficienza pompa	75.8	%

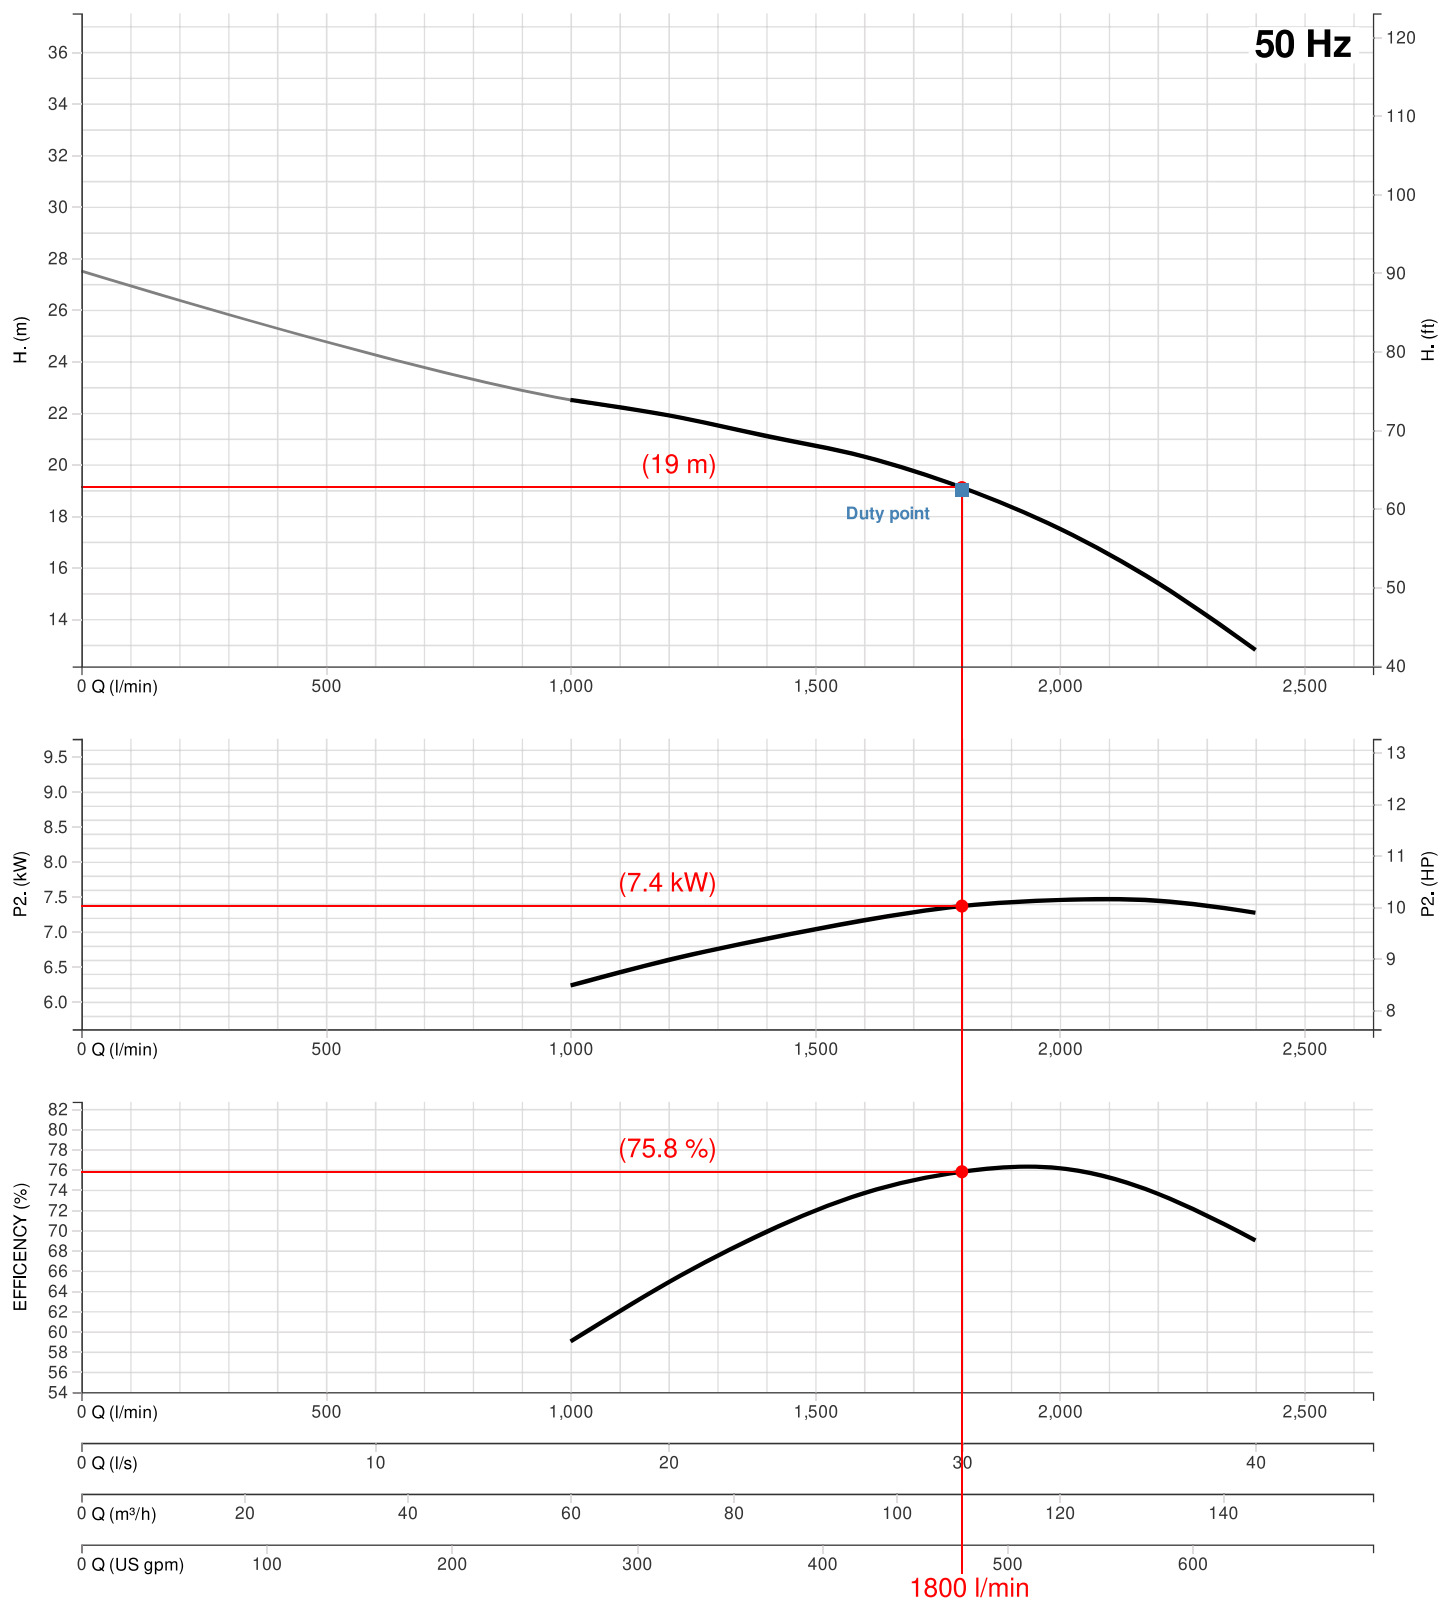

Prestazioni pompa al variare della frequenza

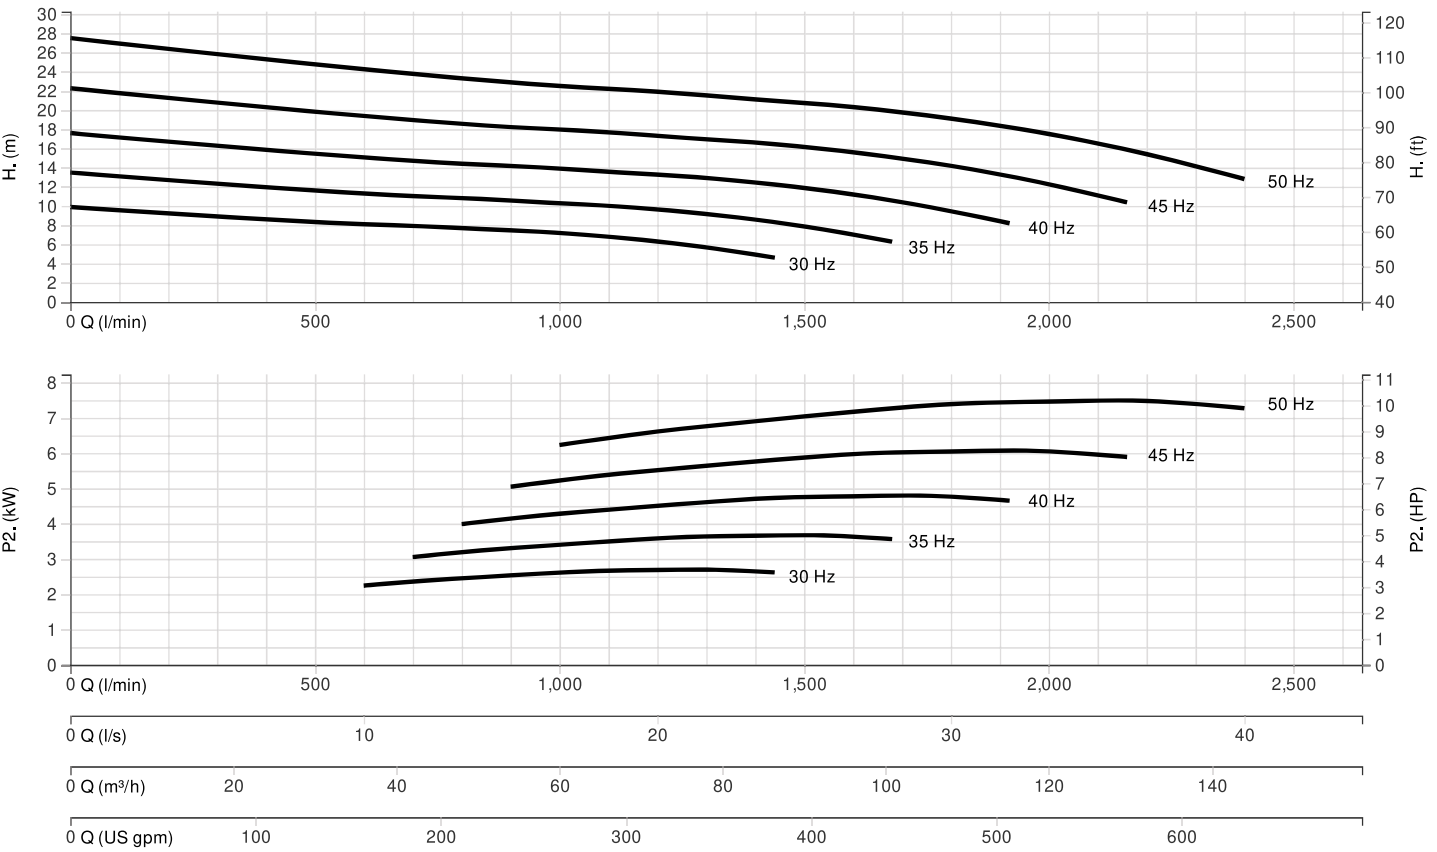


Nome	P 610	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	7.5	kW
Corrente	16.3/9.4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	82	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------


L	701	mm
Peso motore	55	kg
Diametro motore	6	inch

Sezione cavo DOL	4G4	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G4	mm ²

Tolleranza tensione: +/- 5%



Motore P 610

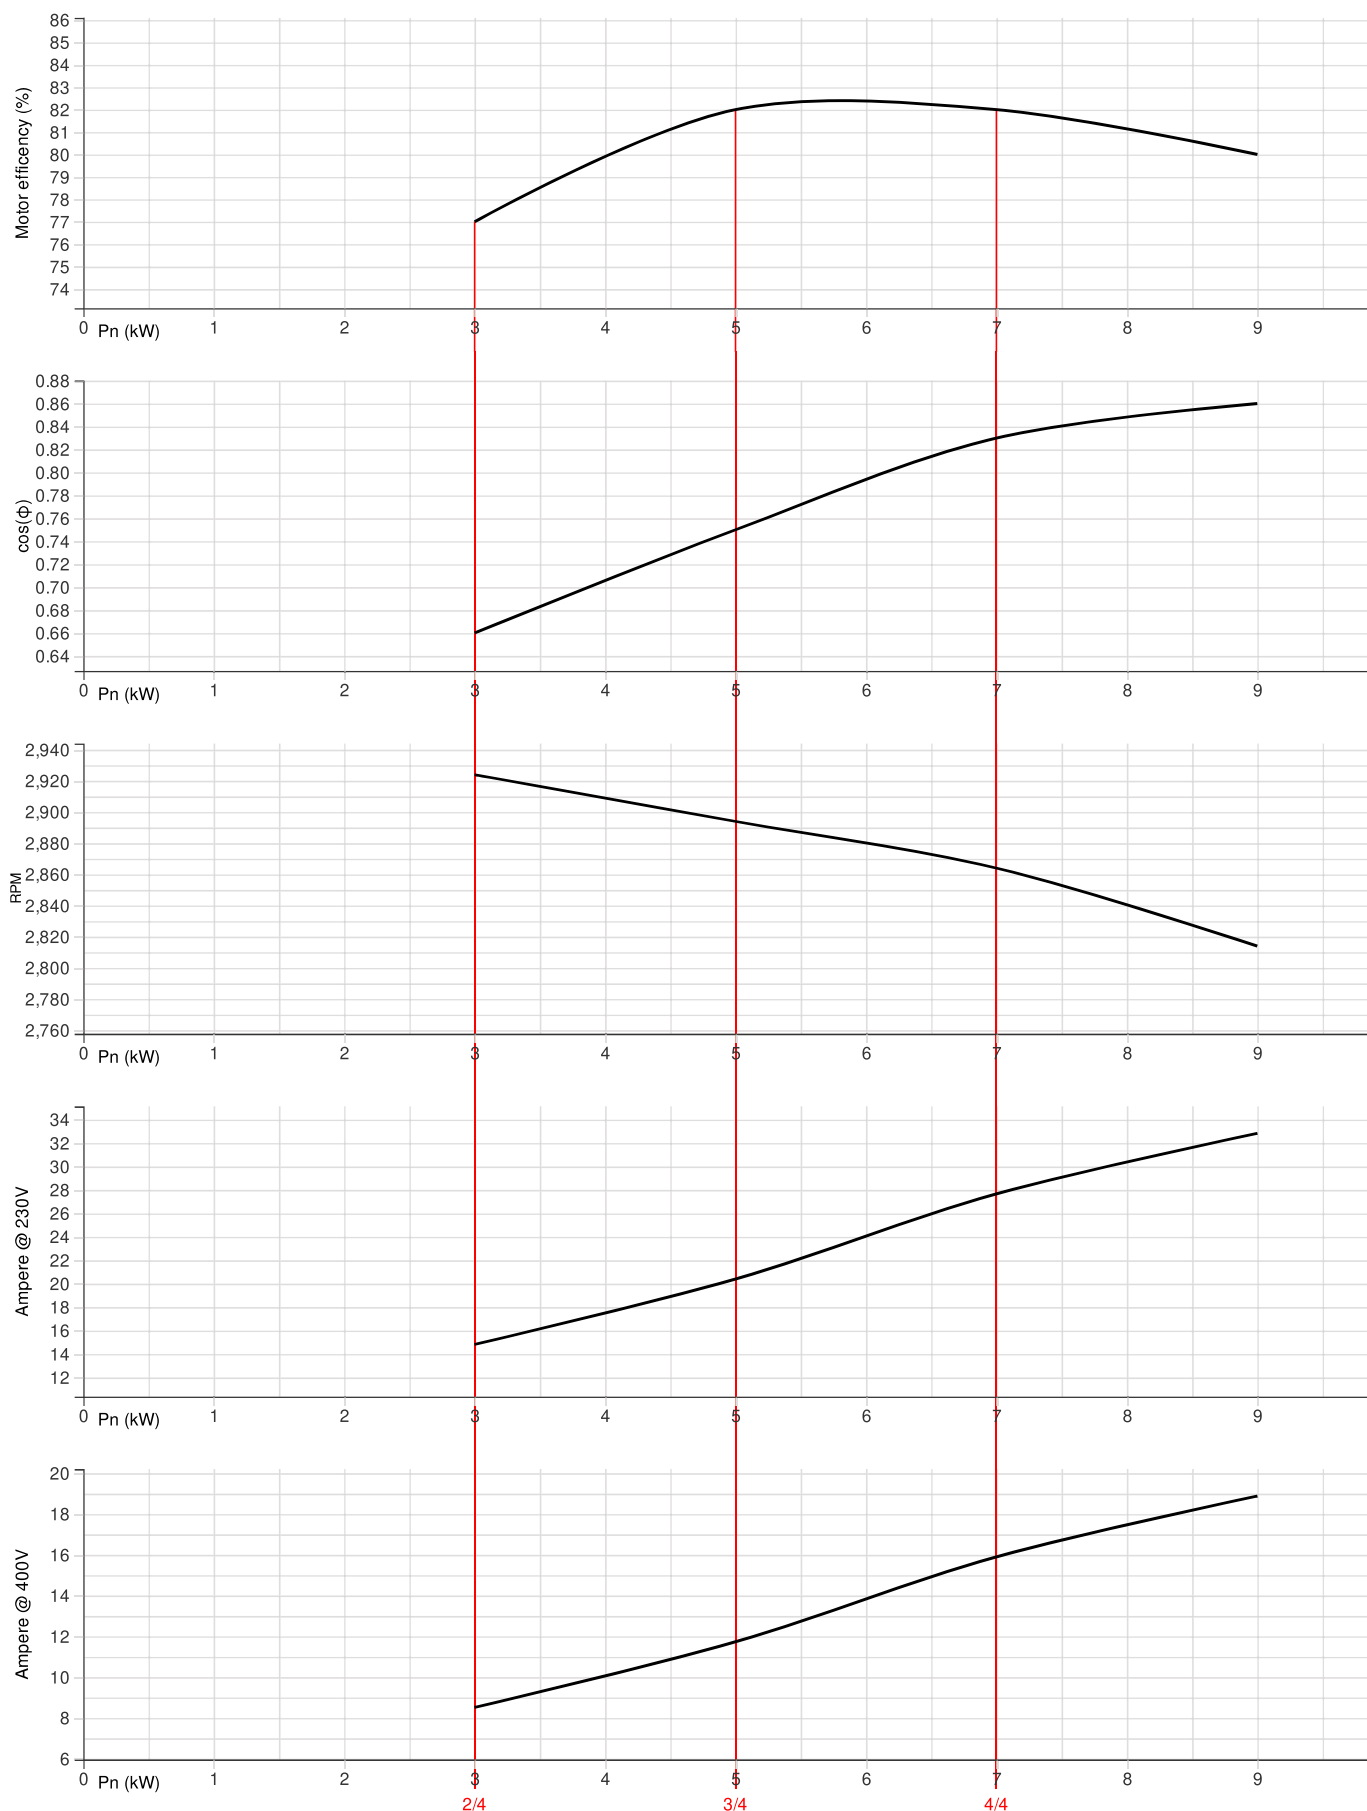

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE