

180 REC 160/1 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa


Dati motore

Nome	P 612	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	9.2	kW
Corrente	19.9/11.4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	83	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	

Dati operativi

Portata	2400	l/min
Prevalenza	16	m
Potenza all'albero	8.5	kW
Efficienza pompa	73.3	%

Prestazioni pompa

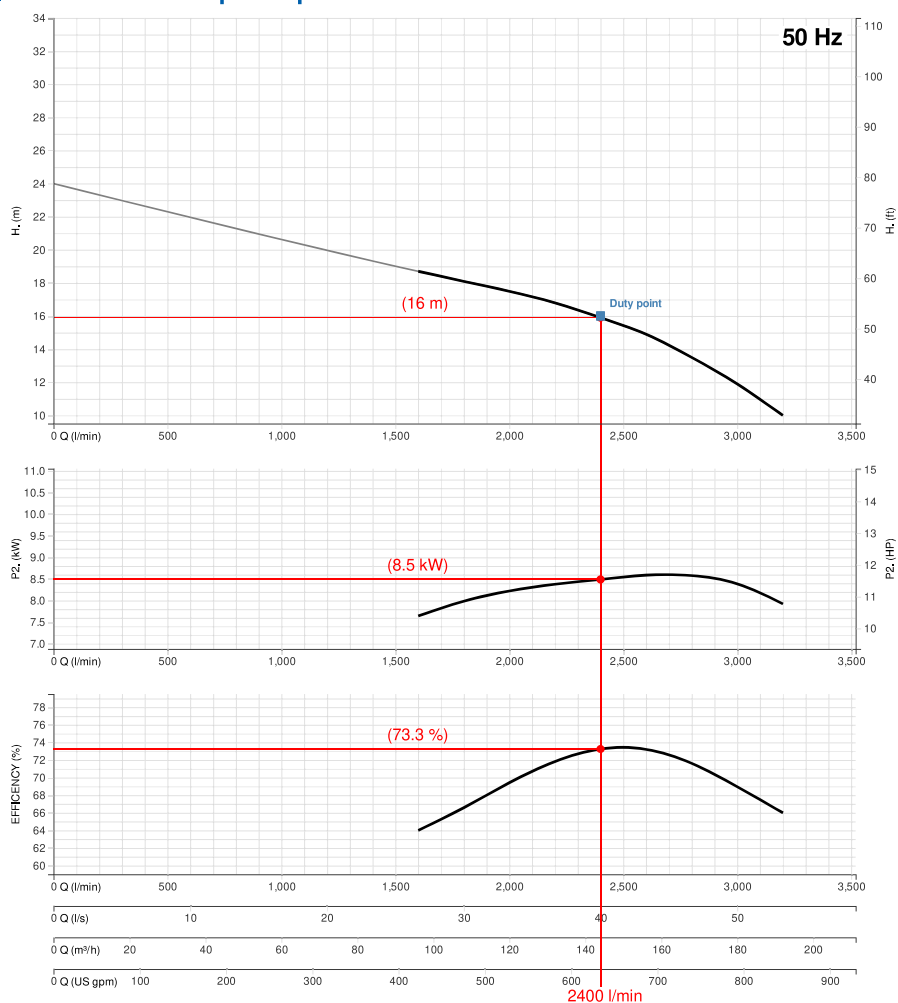


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni

A	1303	mm
B	552	mm
C	751	mm
Peso motore	60	kg
Peso pompa	24	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	8	inch

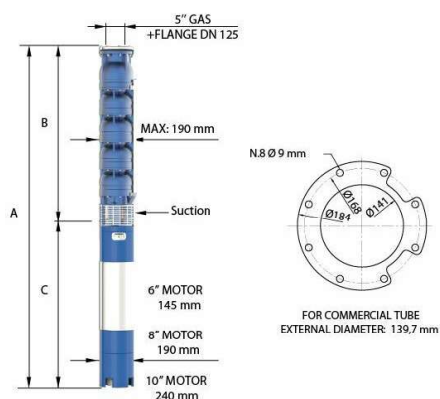


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	2400	l/min
Prevalenza	16	m

Potenza all'albero	8.5	kW
Efficienza pompa	73.3	%

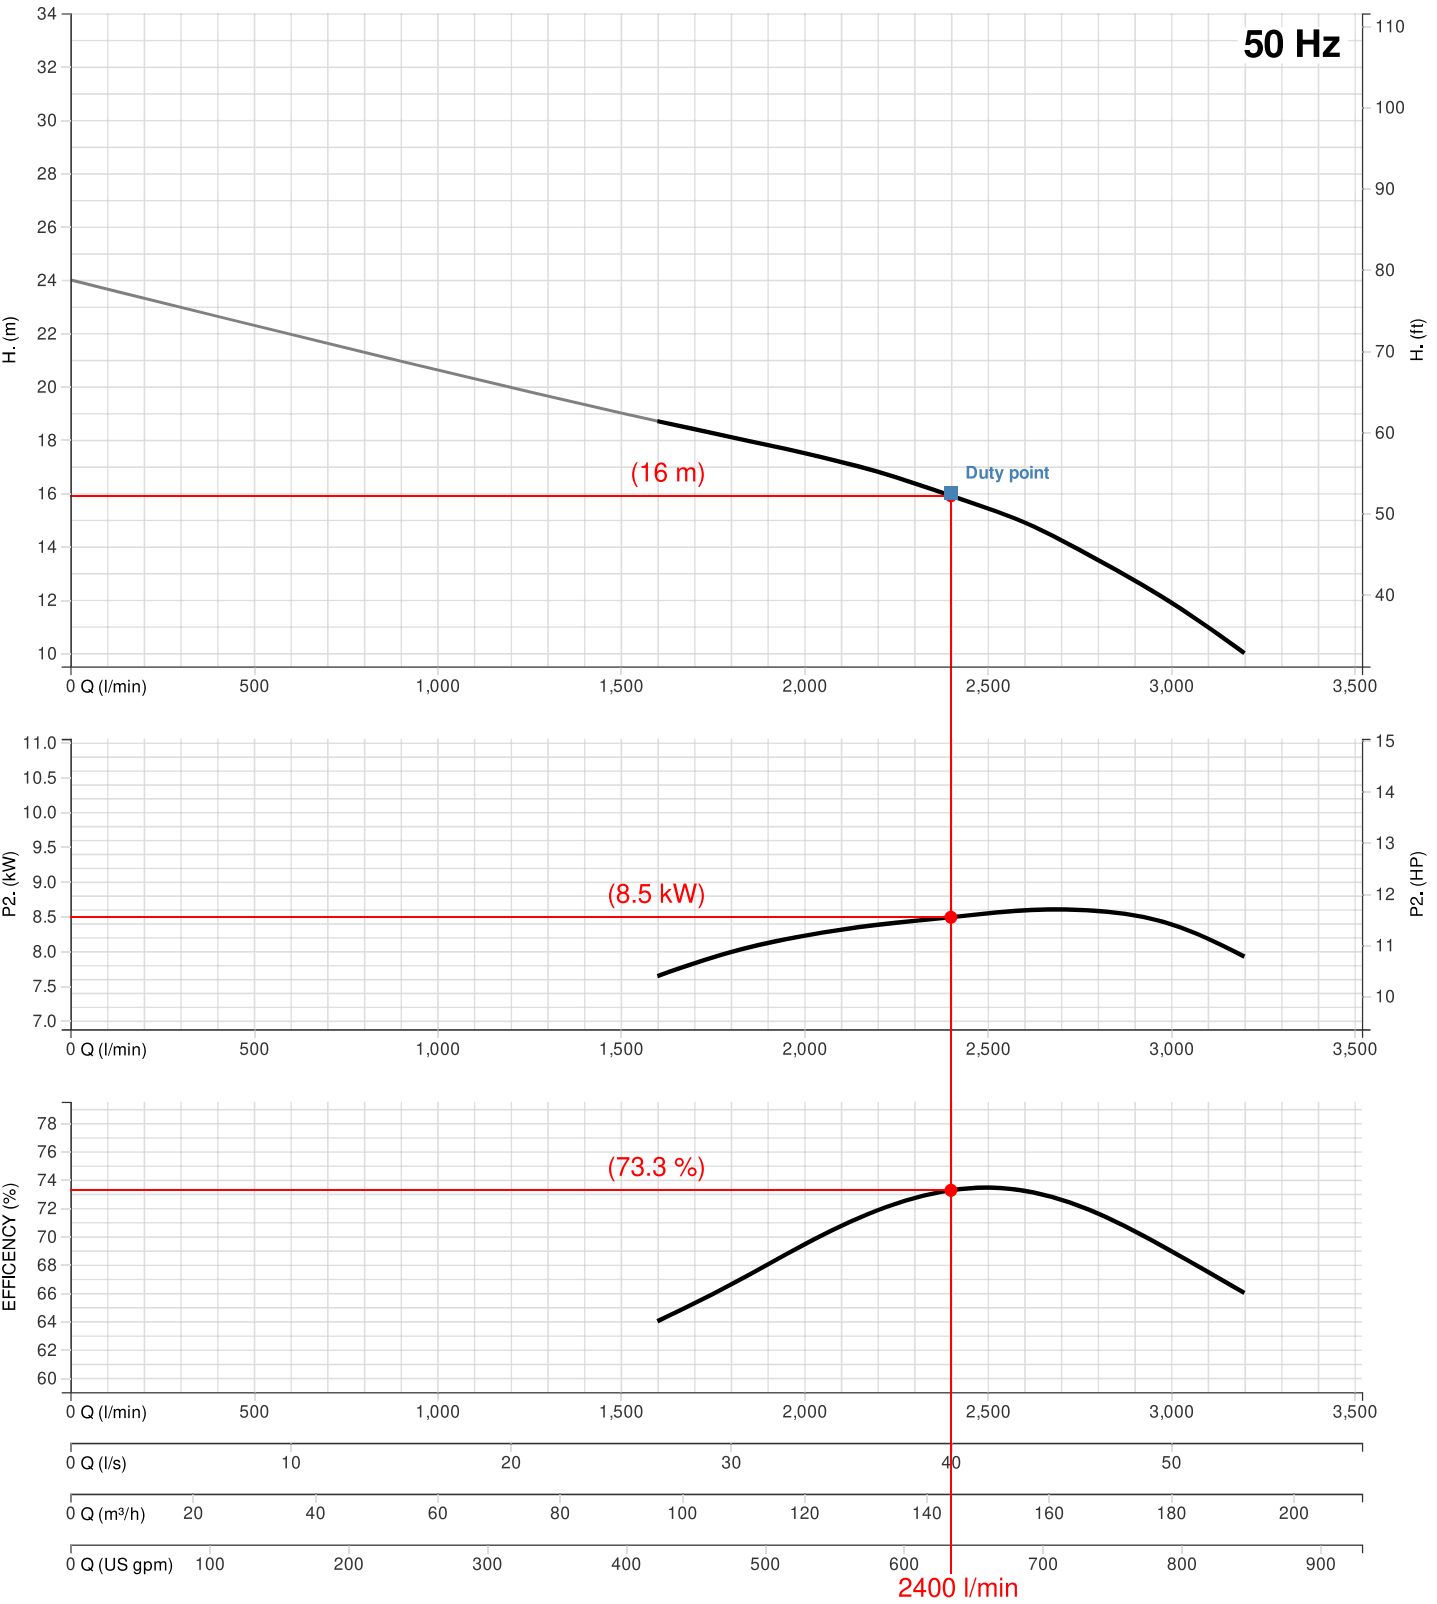

Prestazioni pompa al variare della frequenza

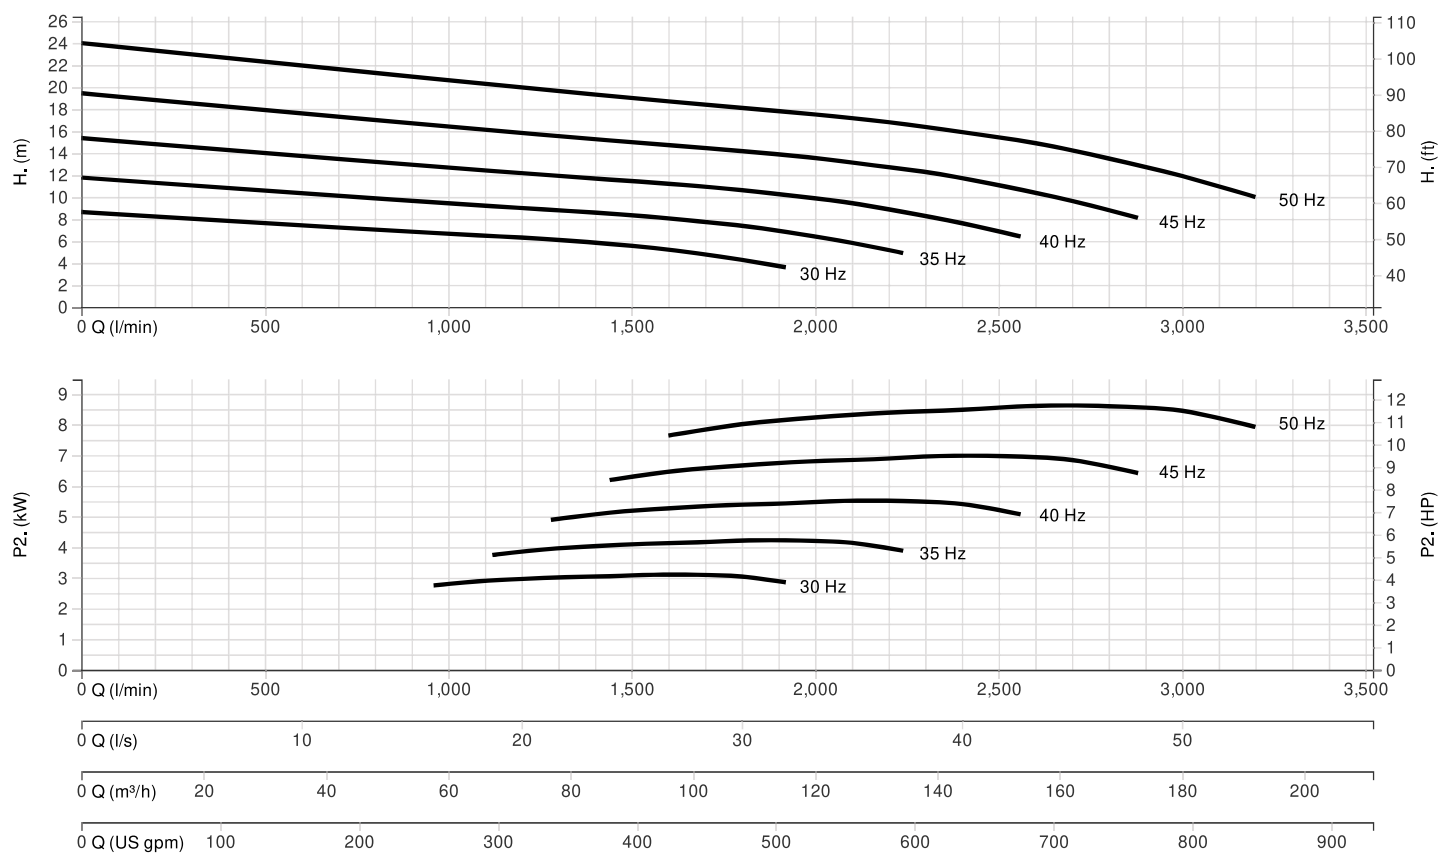


Nome	P 612	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	9.2	kW
Corrente	19.9/11.4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	83	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	


Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

L	751	mm
Peso motore	60	kg
Diametro motore	6	inch

Sezione cavo DOL	4G4	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G4	mm ²

Tolleranza tensione: $\pm 5\%$

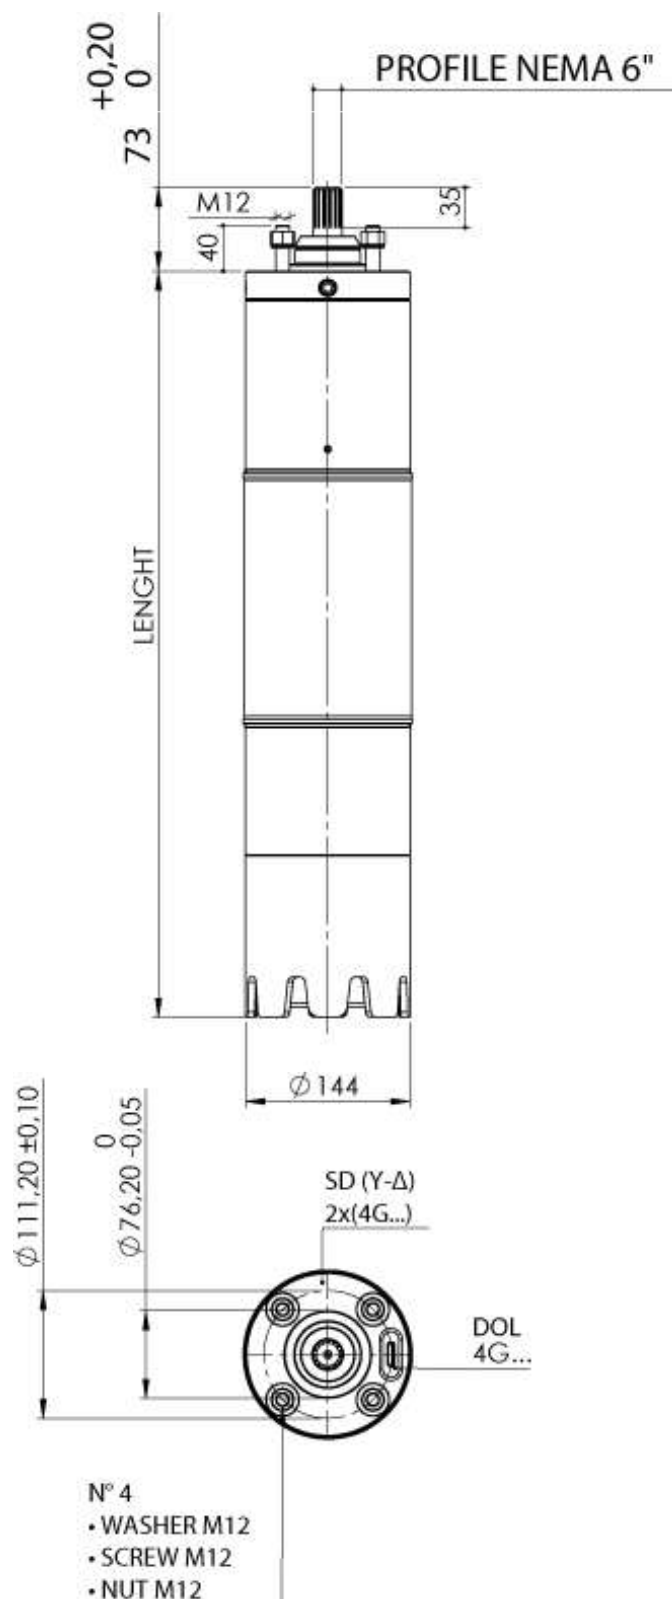

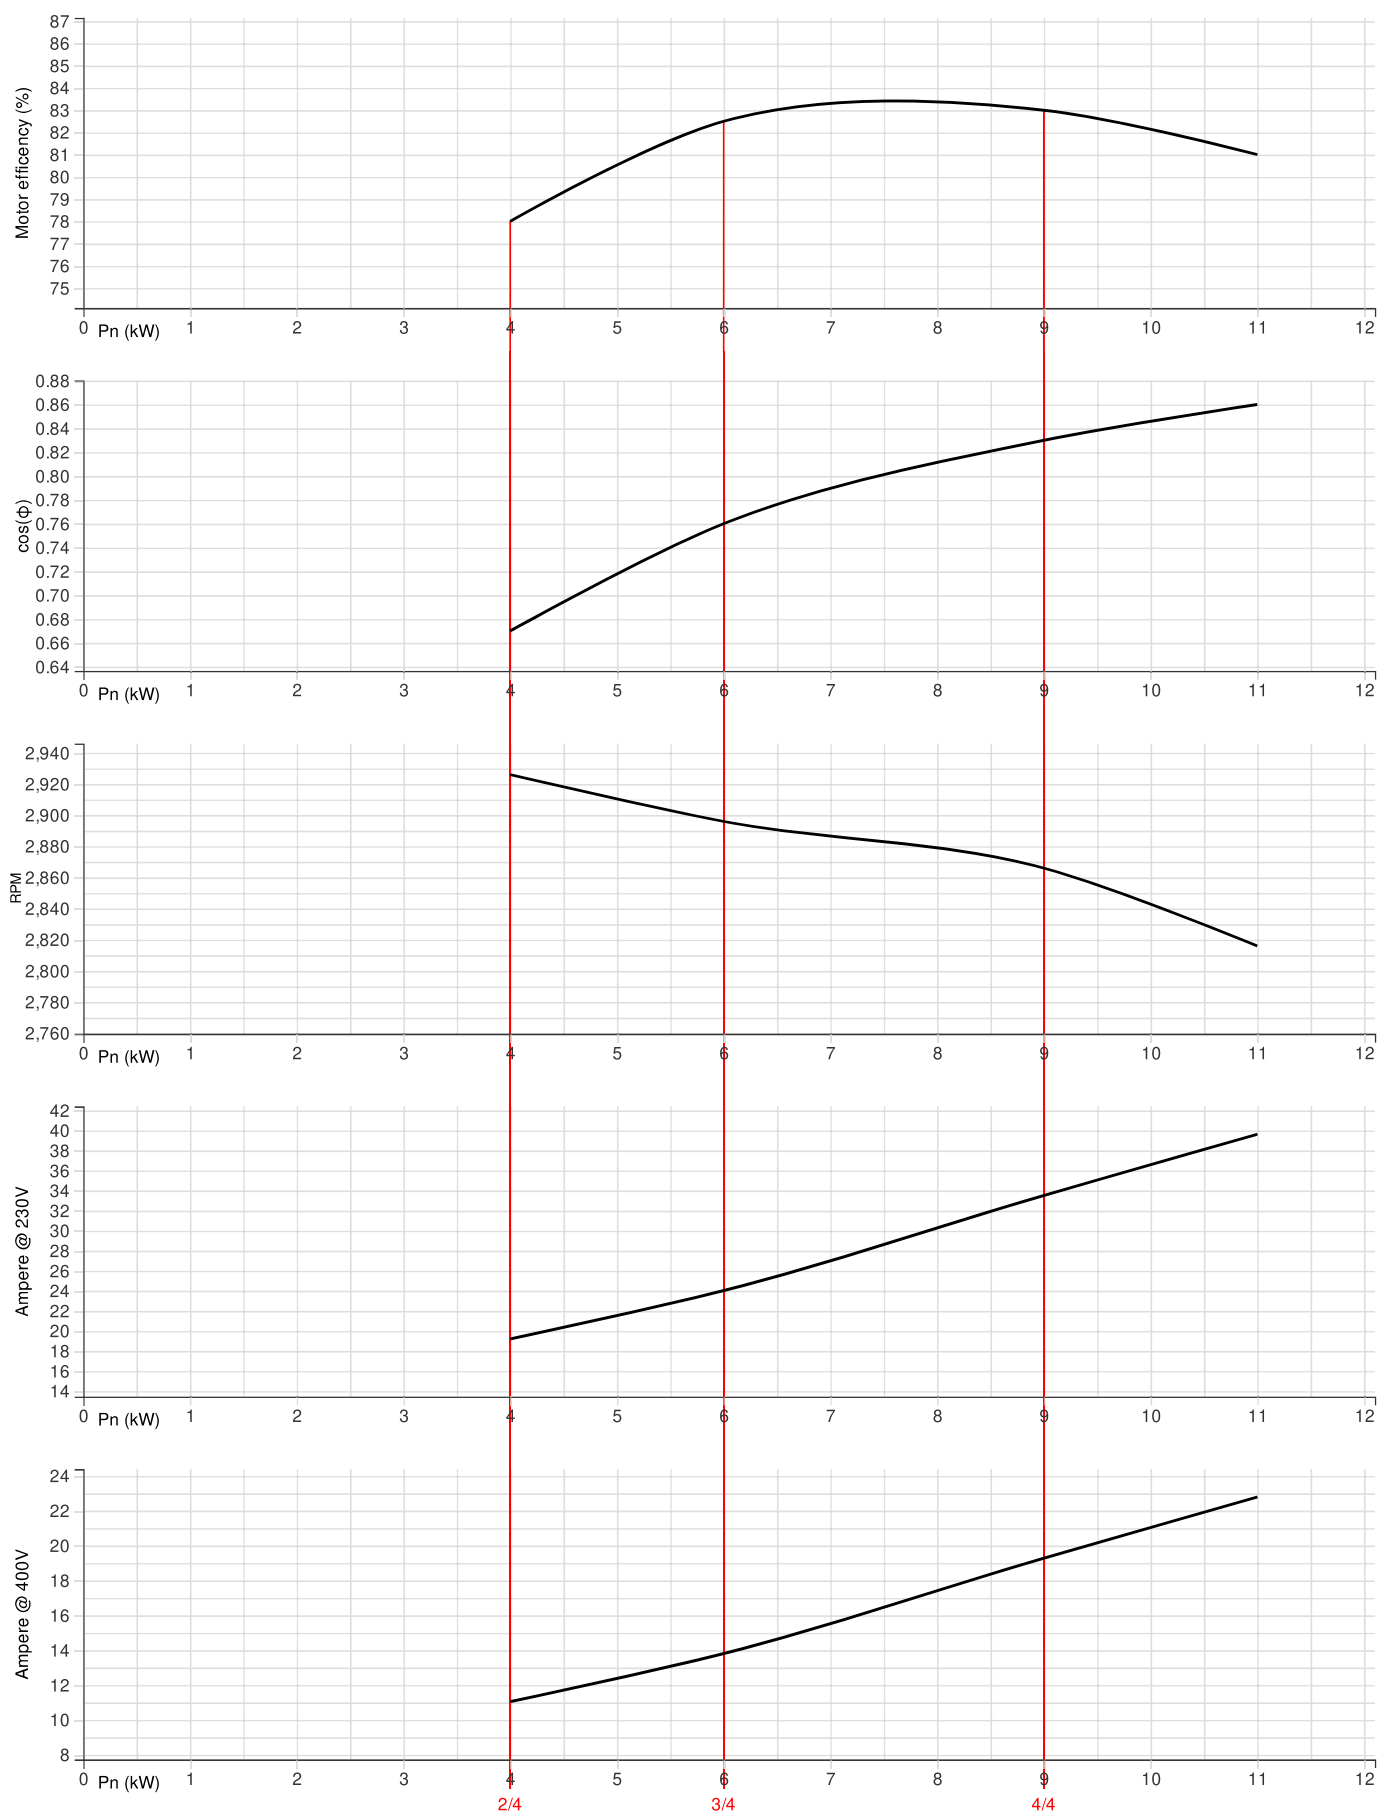Motore P 612

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE