

230 REC 240/1 DR 20 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa


Dati motore

Nome	P 630	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	22	kW
Corrente	45.1/25.9	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	

Dati operativi

Portata	4000	l/min
Prevalenza	22	m
Potenza all'albero	19.4	kW
Efficienza pompa	75.1	%

Prestazioni pompa

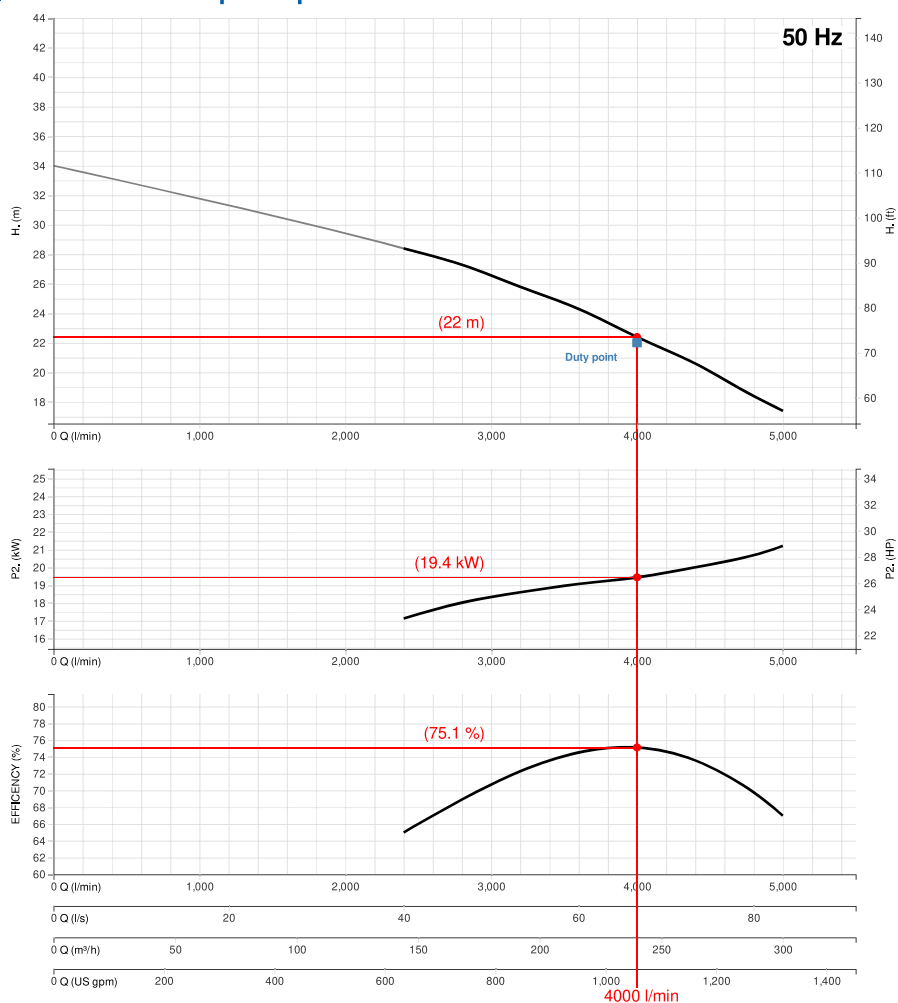


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni

A	1696	mm
B	625	mm
C	1071	mm
Peso motore	92	kg
Peso pompa	50	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	10	inch

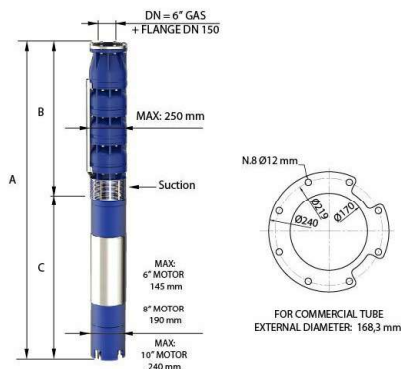


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	4000	l/min
Prevalenza	22	m

Potenza all'albero	19.4	kW
Efficienza pompa	75.1	%

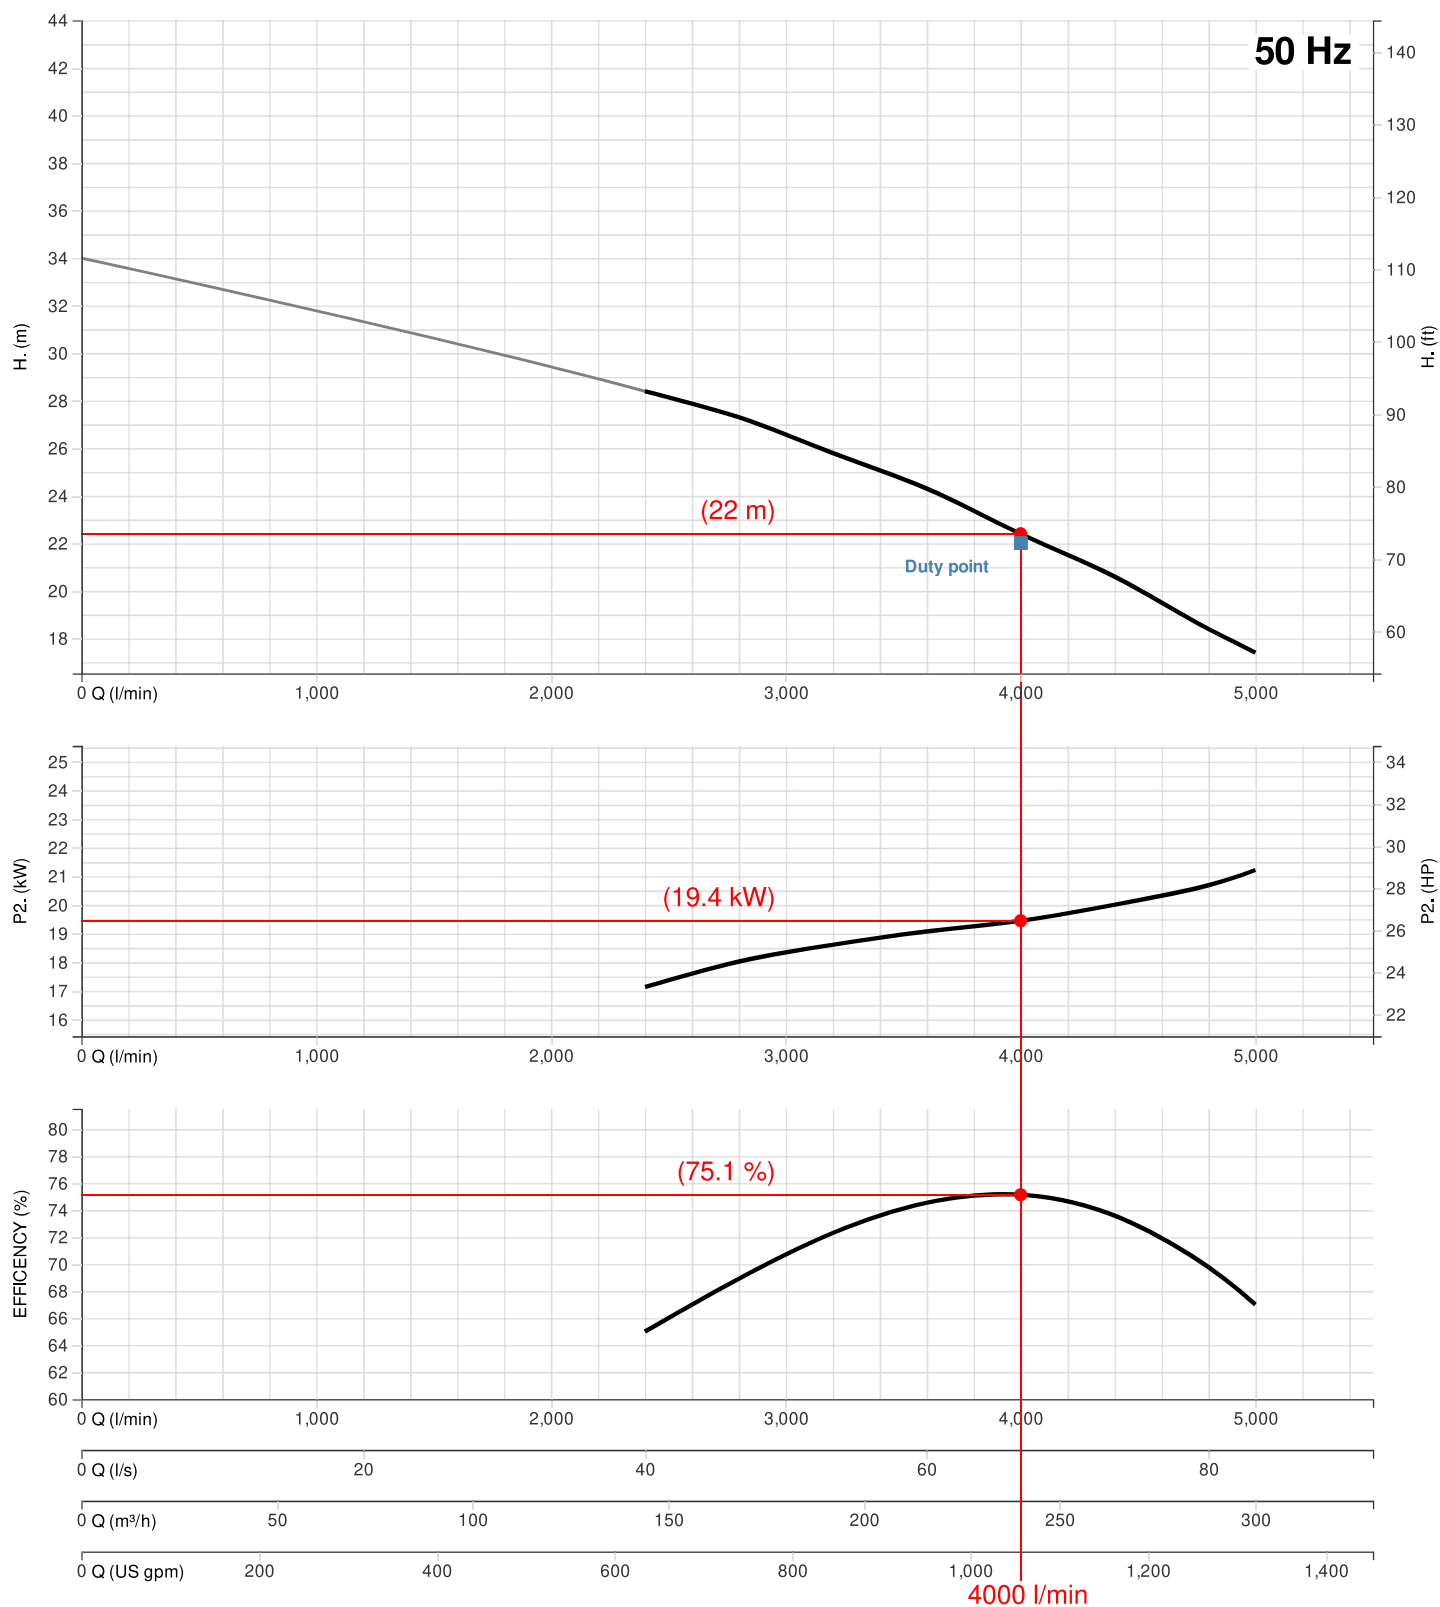

Prestazioni pompa al variare della frequenza

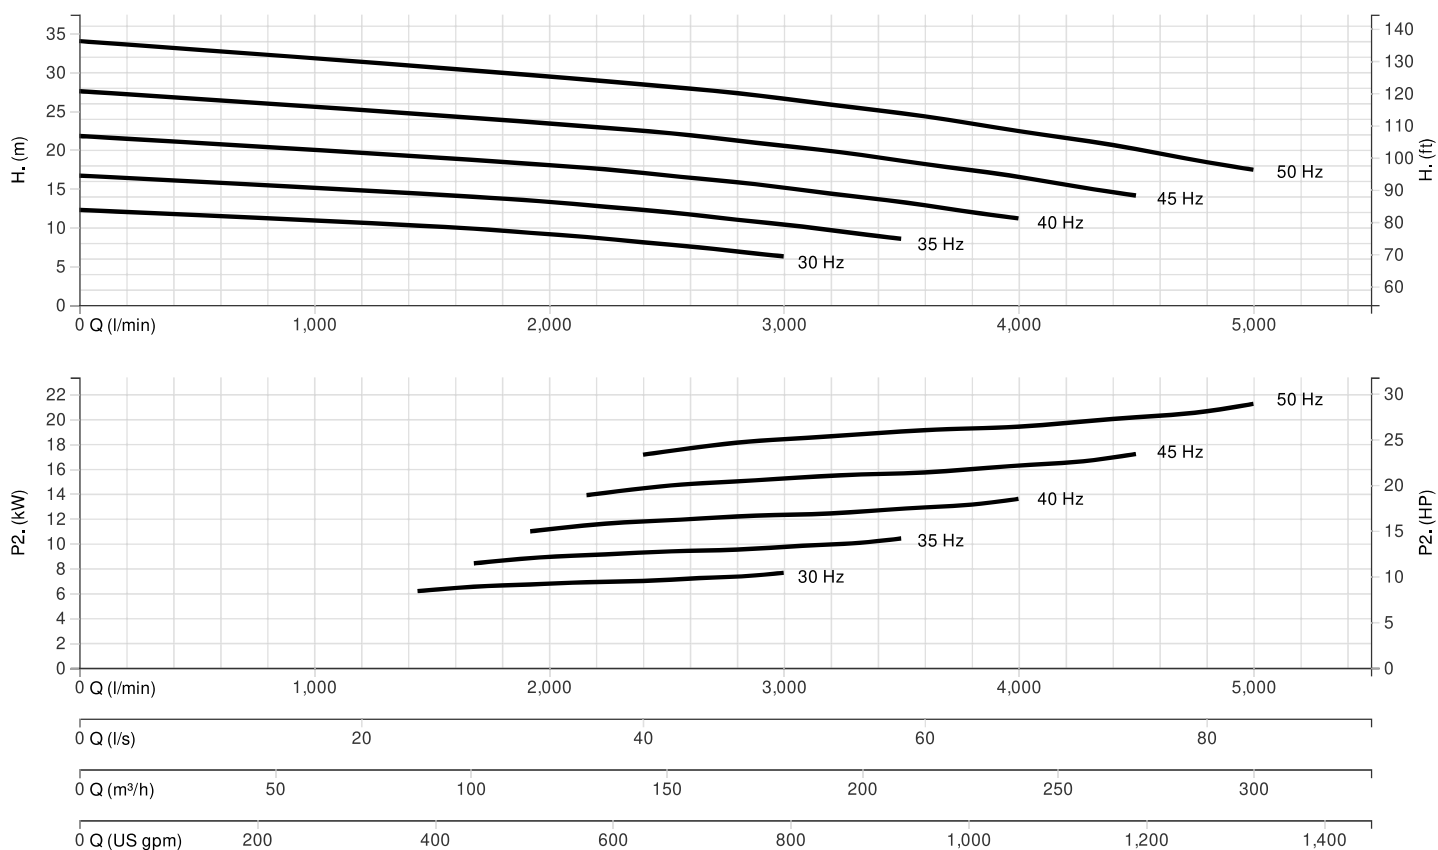

Dati motore

Nome	P 630	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	22	kW
Corrente	45.1/25.9	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1071	mm
Peso motore	92	kg
Diametro motore	6	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	4G10	mm²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G6	mm²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

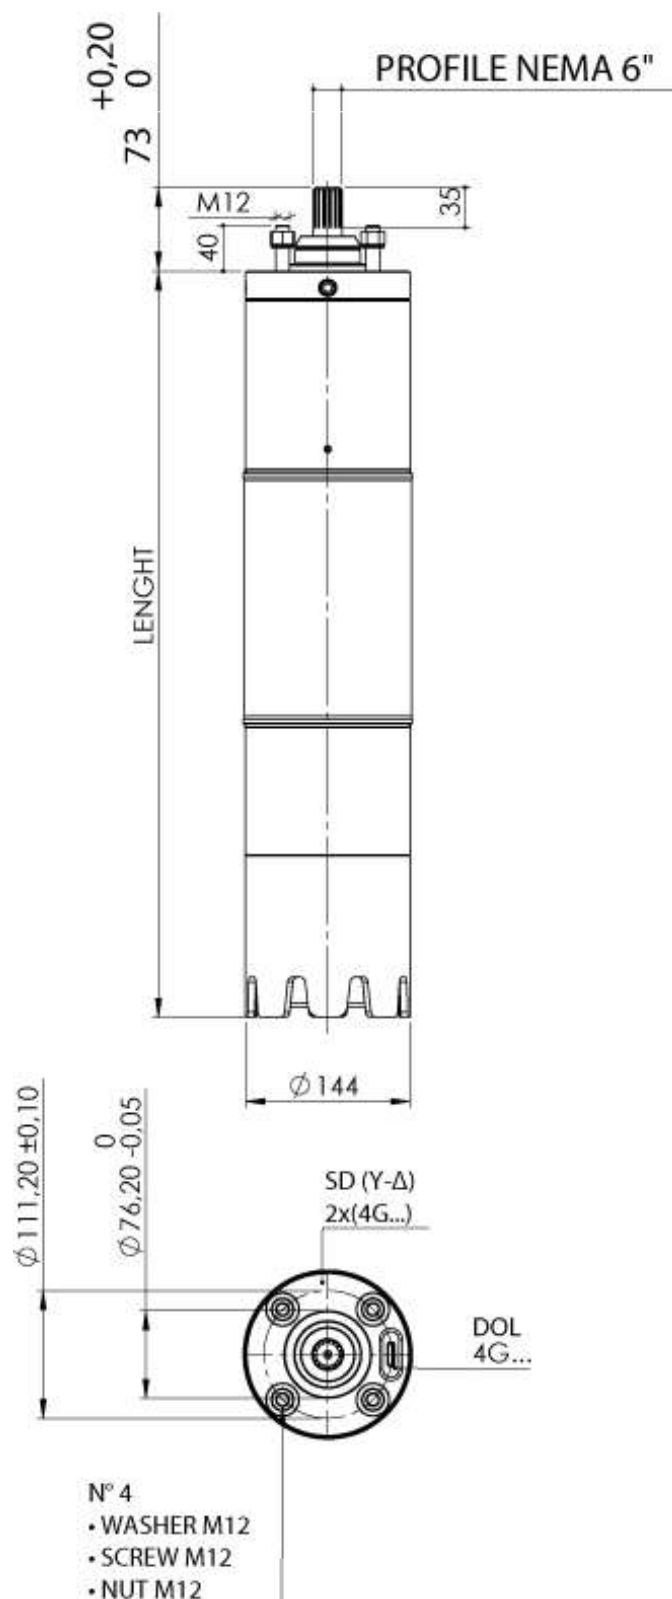

Motore P 630

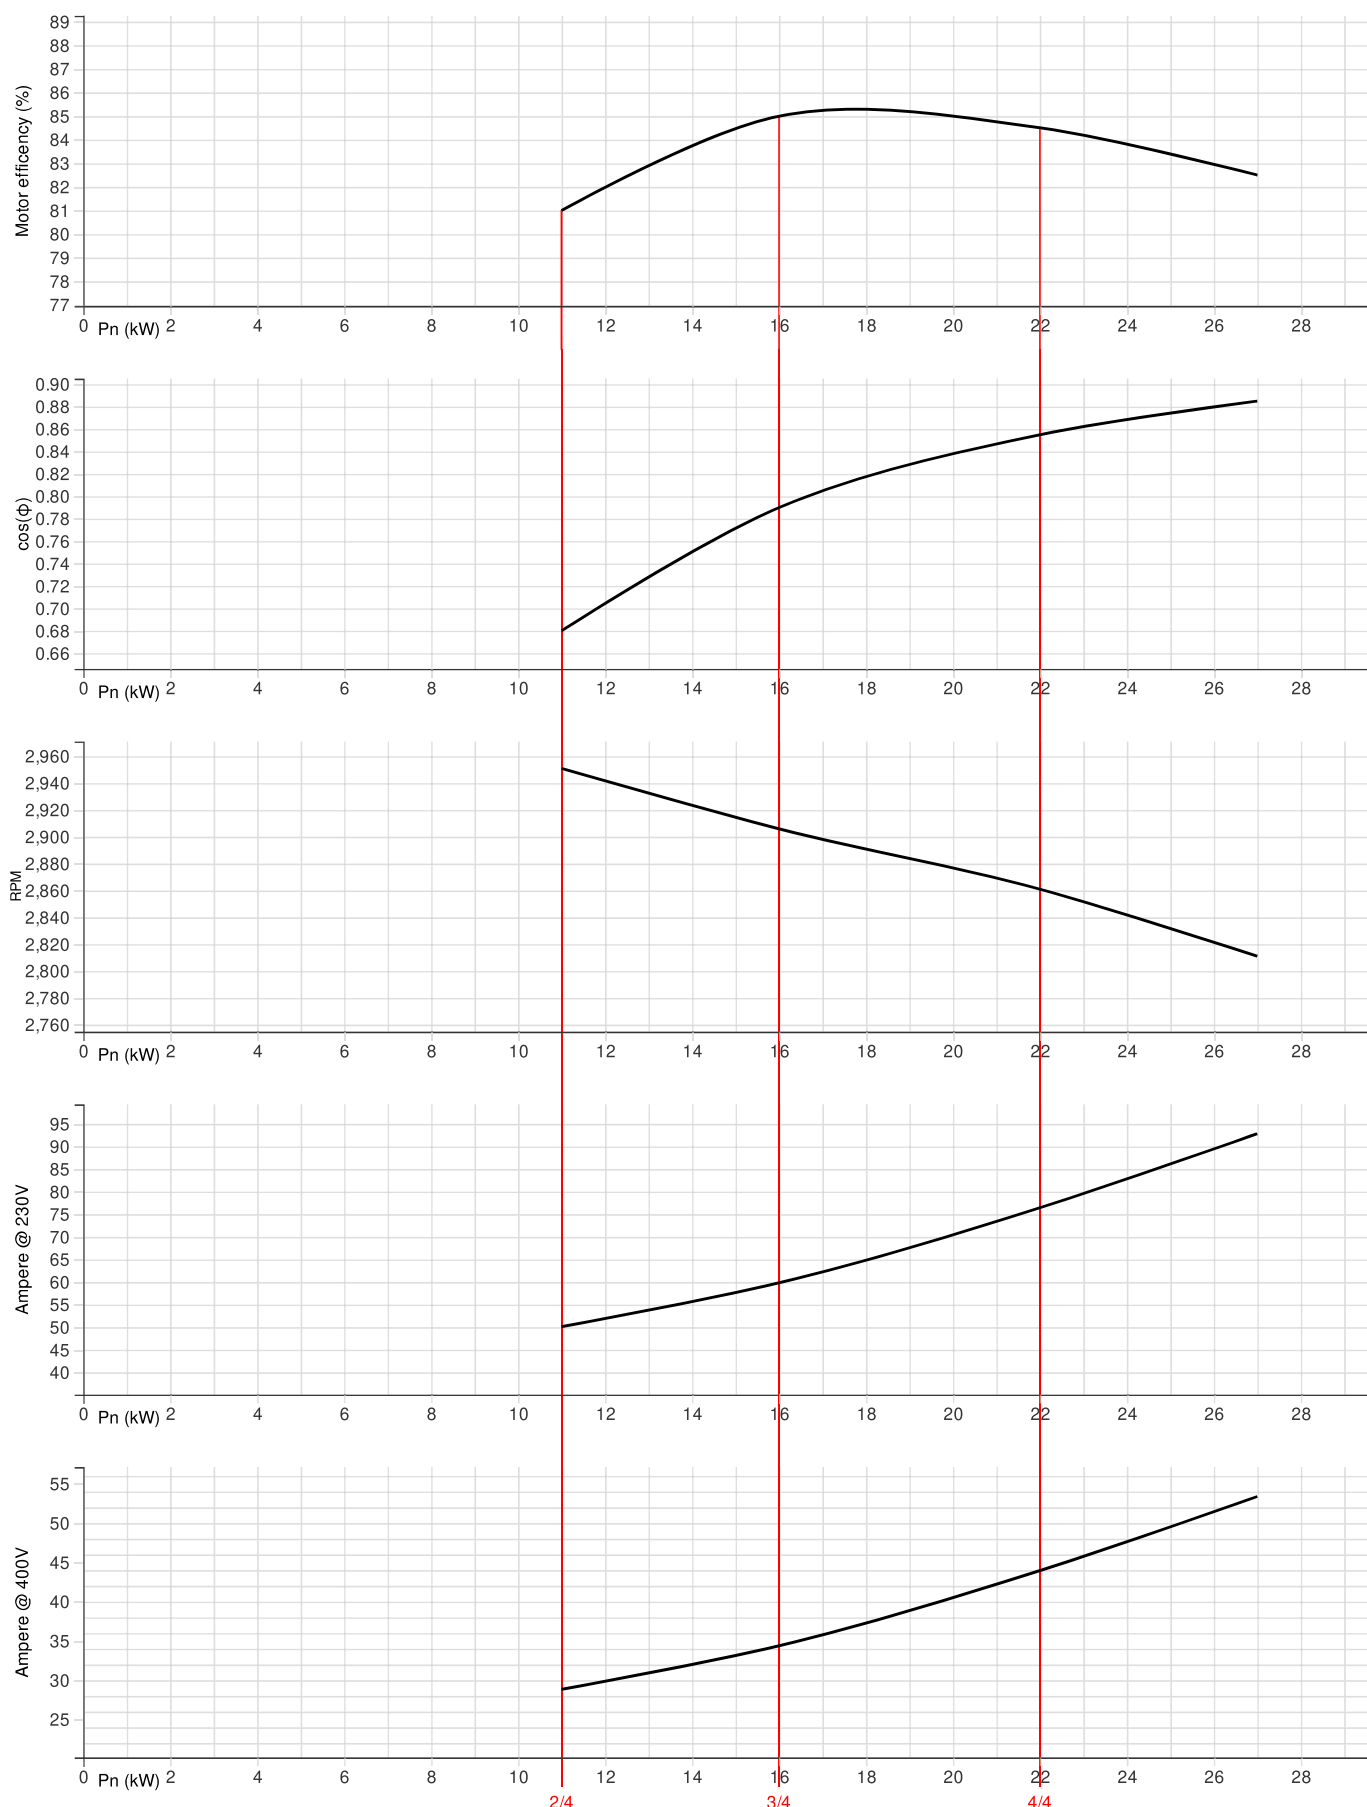

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE