

230 REC 240/1 DR 10 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 635	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	26	kW
Corrente	53/30,5	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	

Materiale


Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dati operativi

Portata	4000	l/min
Prevalenza	25	m
Potenza all'albero	21.7	kW
Efficienza pompa	75.7	%


Prestazioni pompa

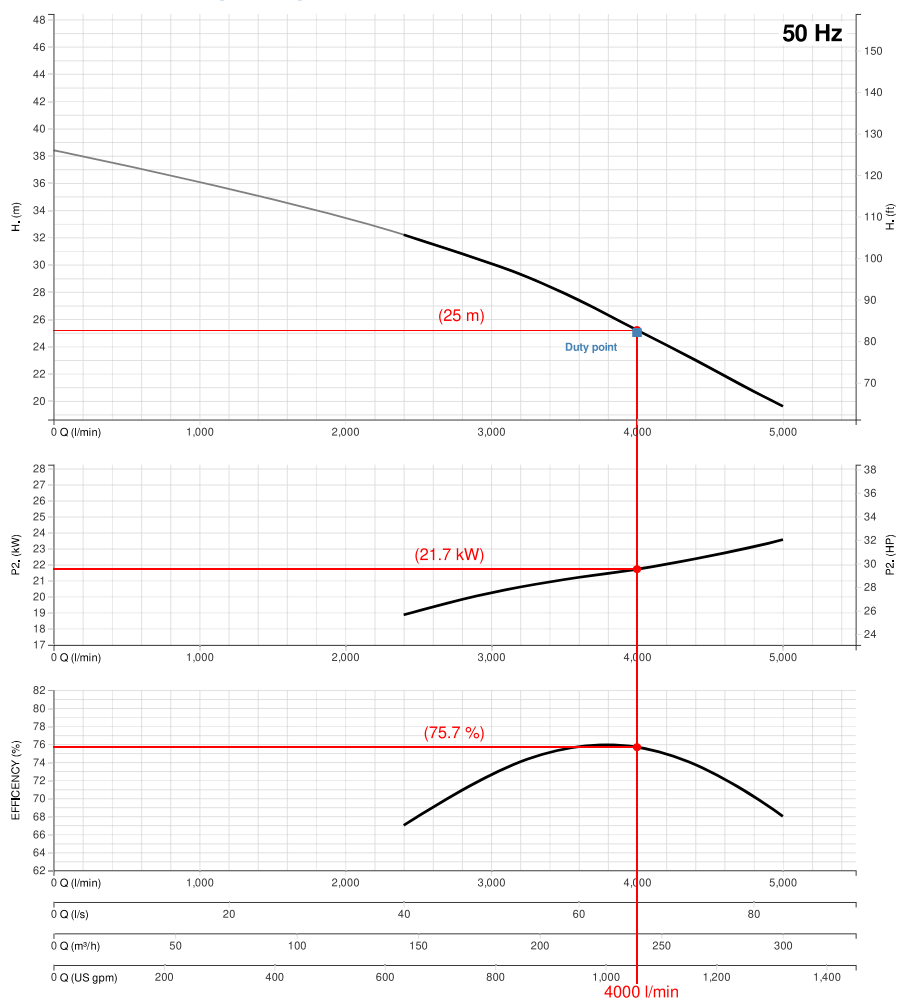

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

Dimensioni


A	1806	mm
B	625	mm
C	1181	mm
Peso motore	100	kg
Peso pompa	50	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	10	inch

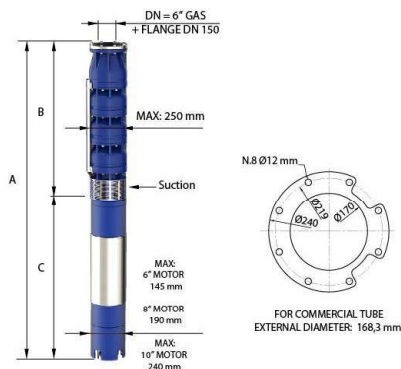


Prestazioni pompa

Portata	4000	l/min
Prevalenza	25	m

Potenza all'albero	21.7	kW
Efficienza pompa	75.7	%

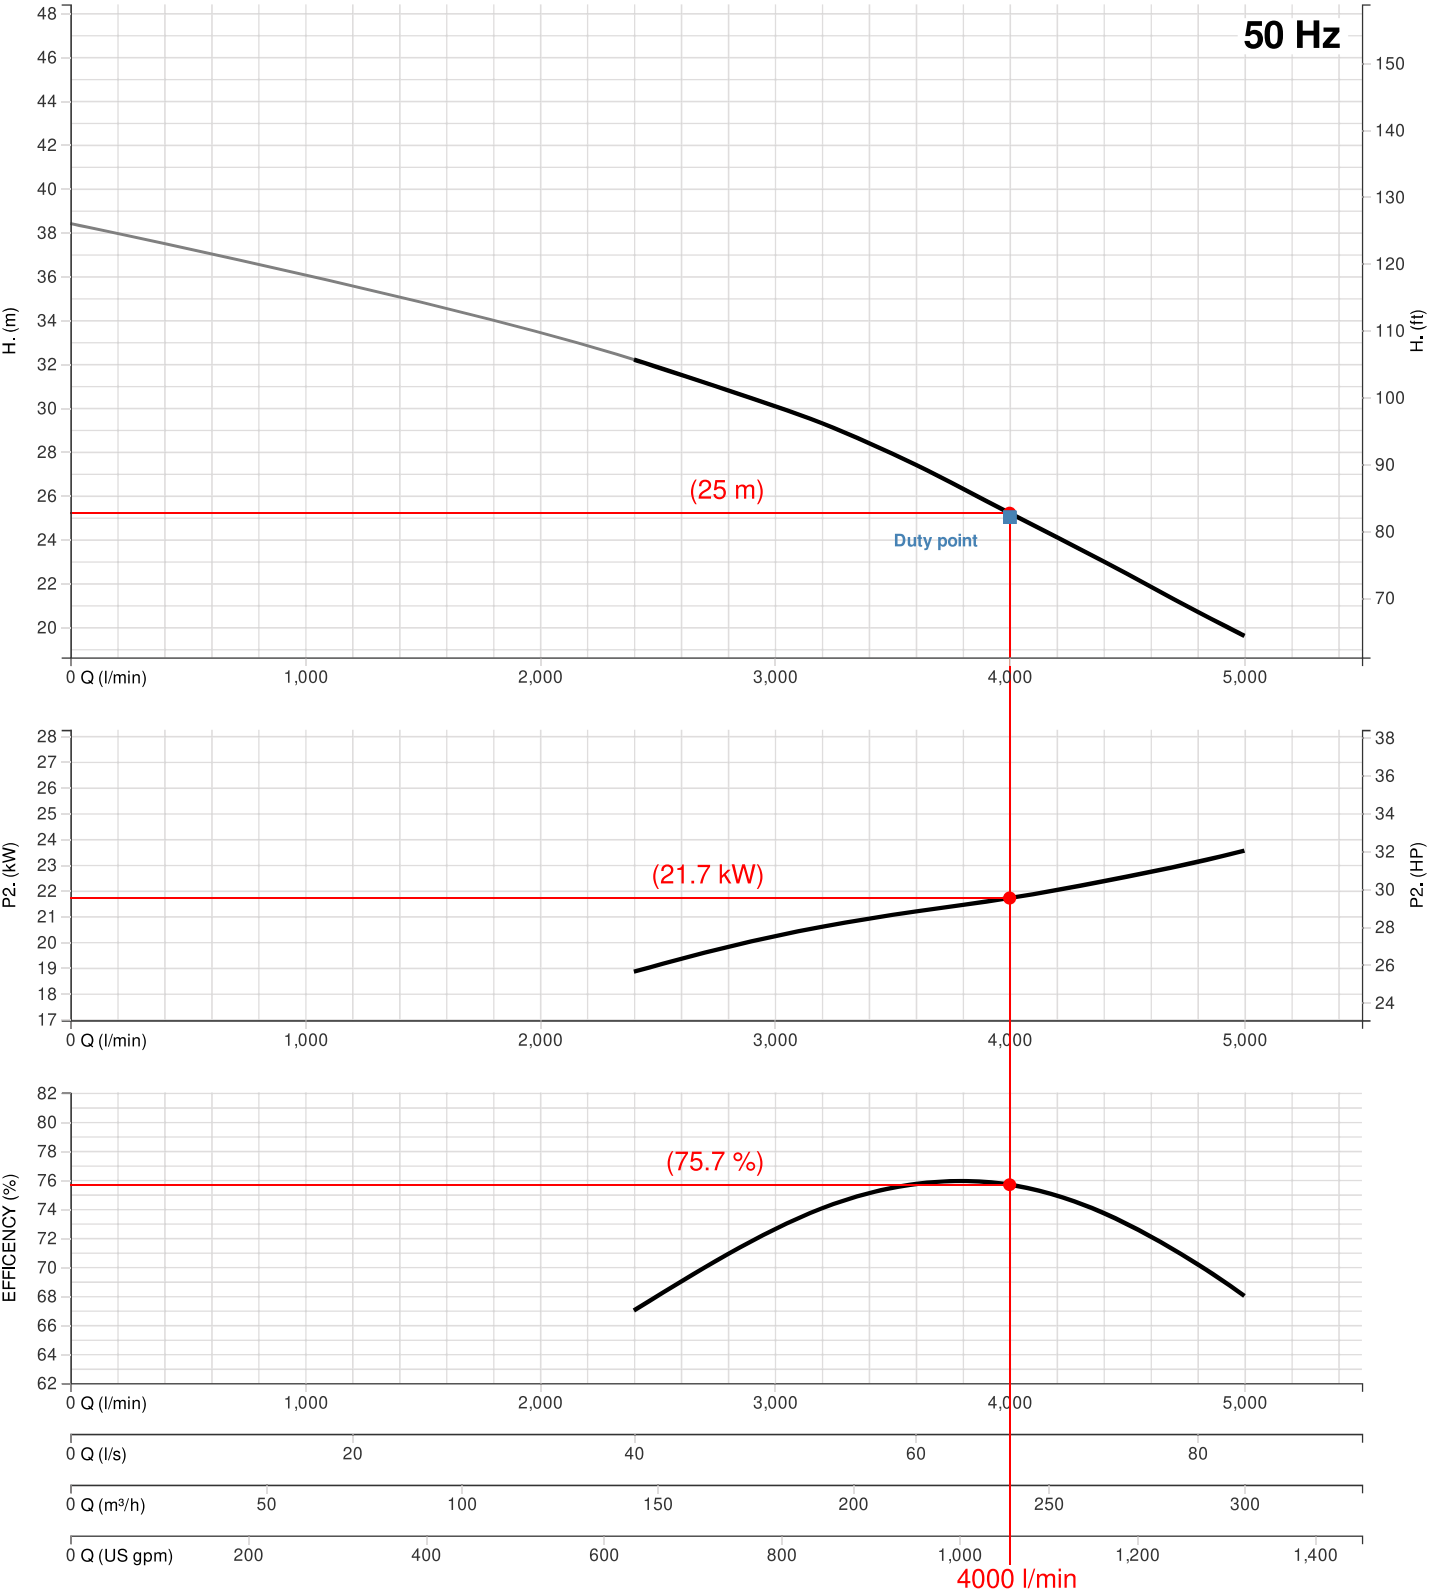

Prestazioni pompa al variare della frequenza

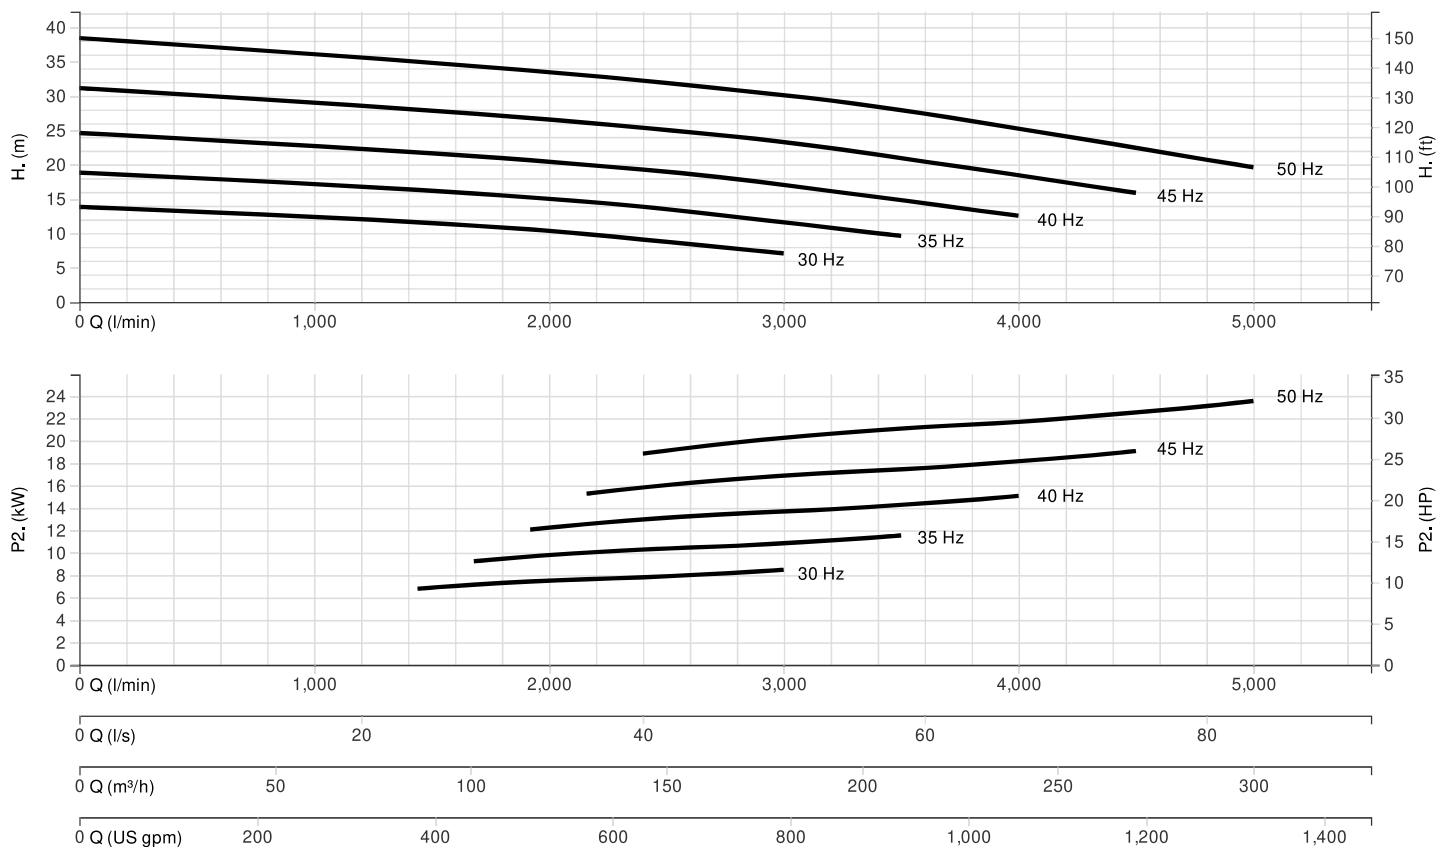

Dati motore

Nome	P 635	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	26	kW
Corrente	53/30,5	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avviamento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1181	mm
Peso motore	100	kg
Diametro motore	6	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	4G10	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G6	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

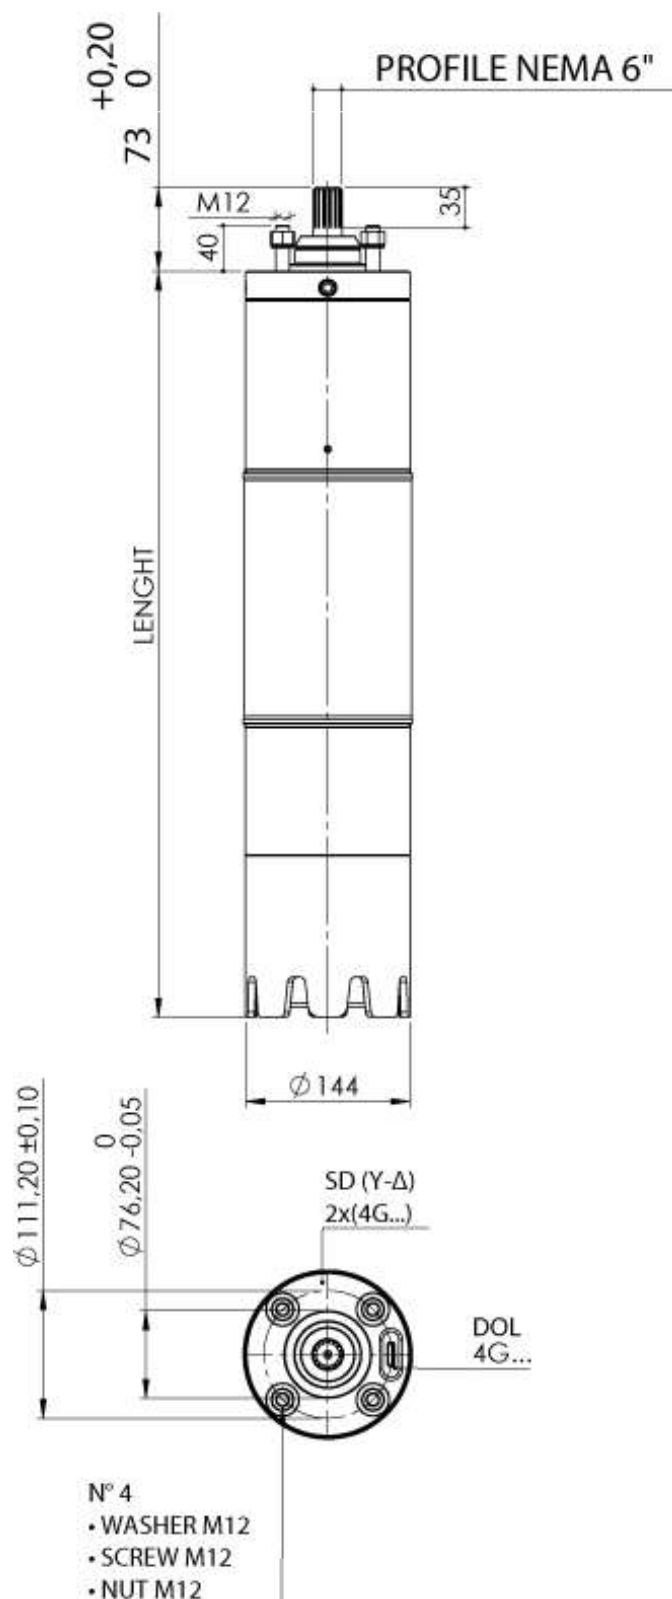

Motore P 635

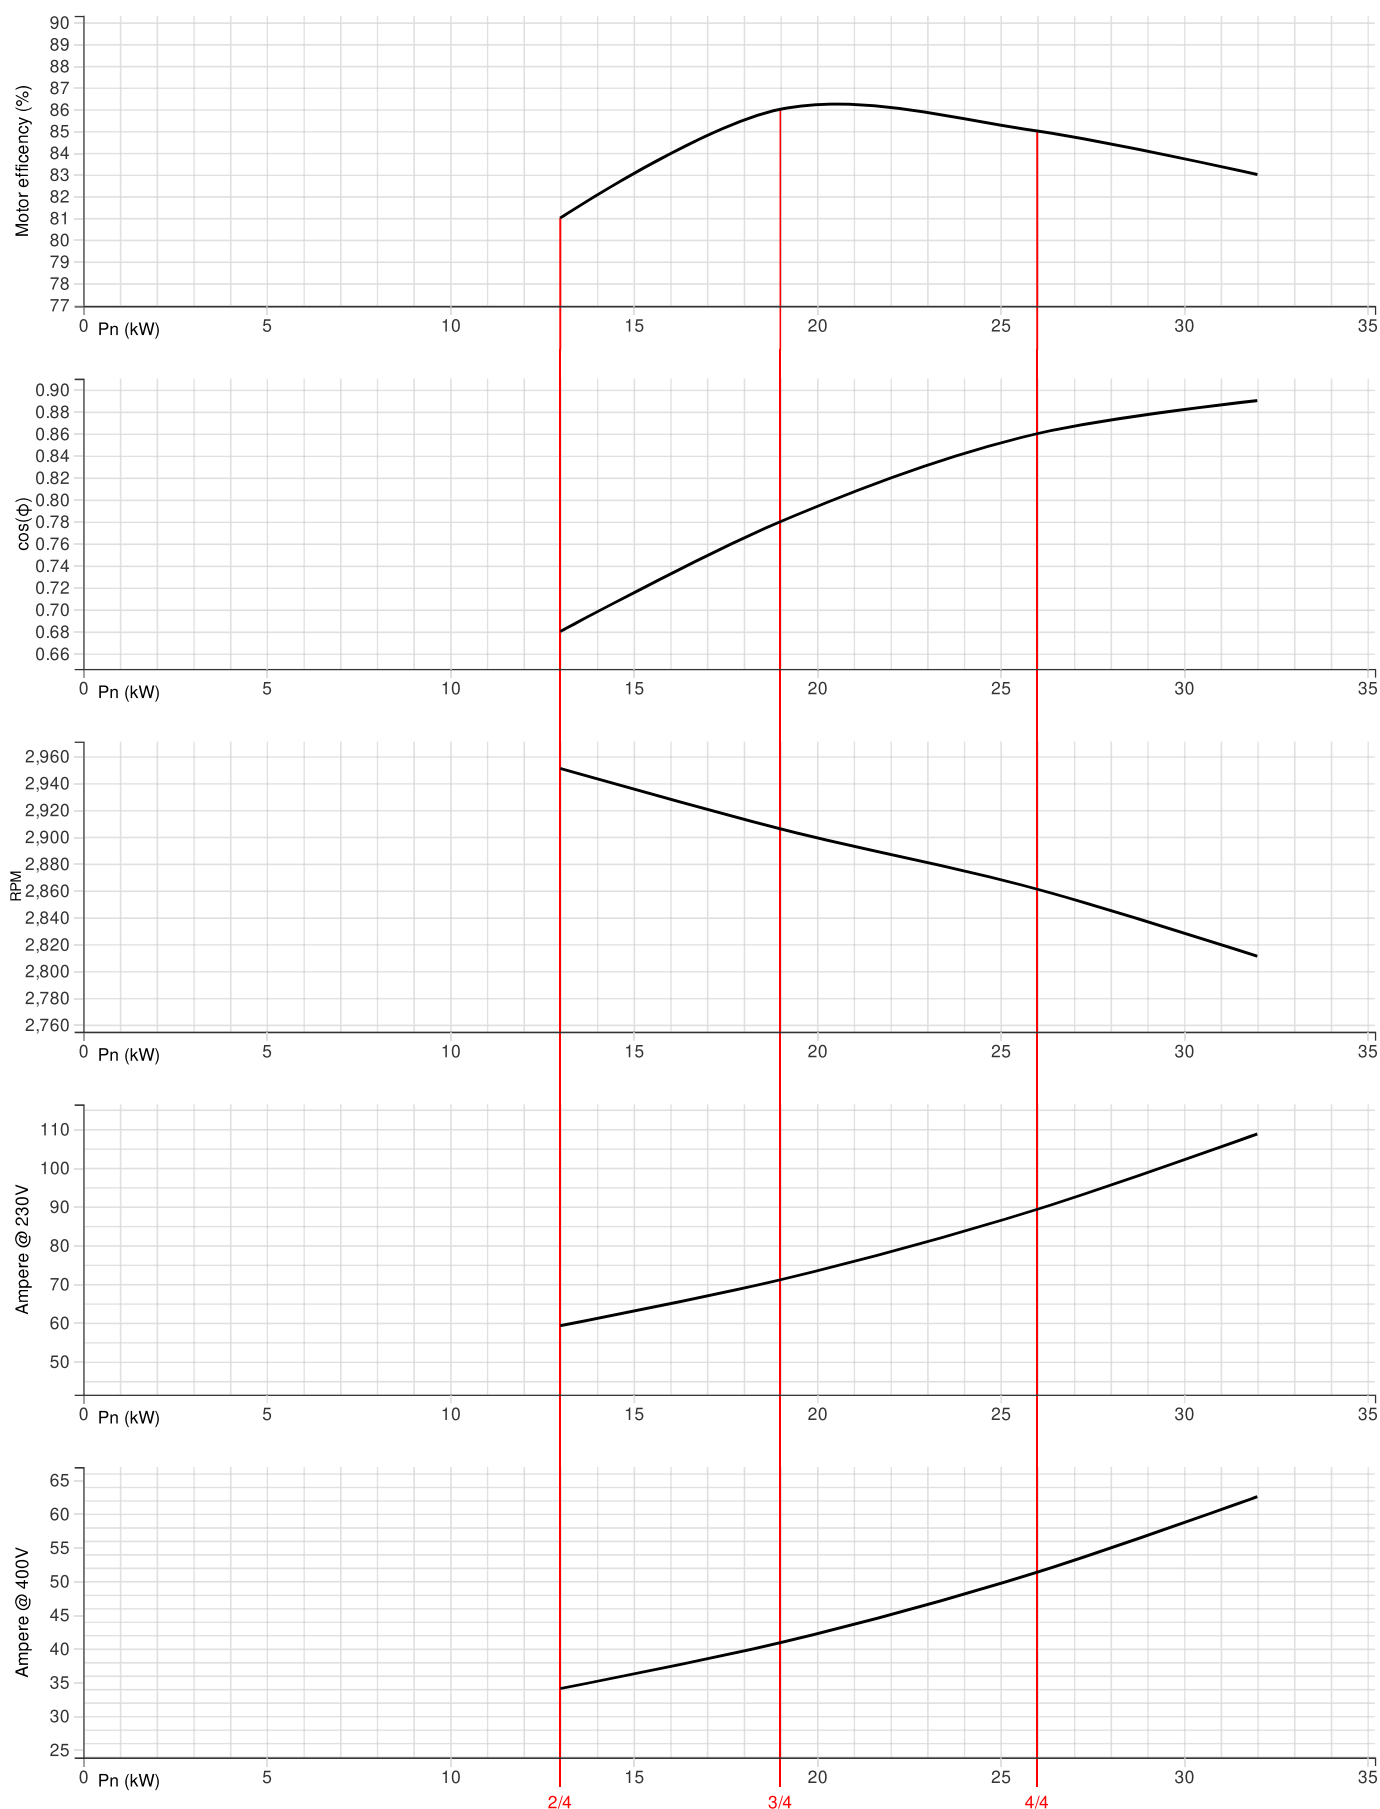

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE