

230 REC 240/2 DR 20 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 860	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	44	kW
Corrente	86,3/49,6	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	10	


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	1928	mm
B	805	mm
C	1123	mm
Peso motore	178	kg
Peso pompa	68	kg
Diametro motore	8	inch
Diametro pompa	10	inch

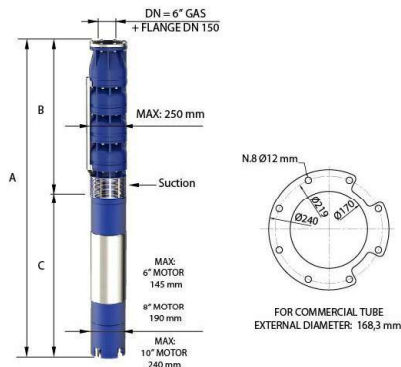

Dati operativi

Portata	4000	l/min
Prevalenza	45	m
Potenza all'albero	38,9	kW
Efficienza pompa	75,1	%

Prestazioni pompa

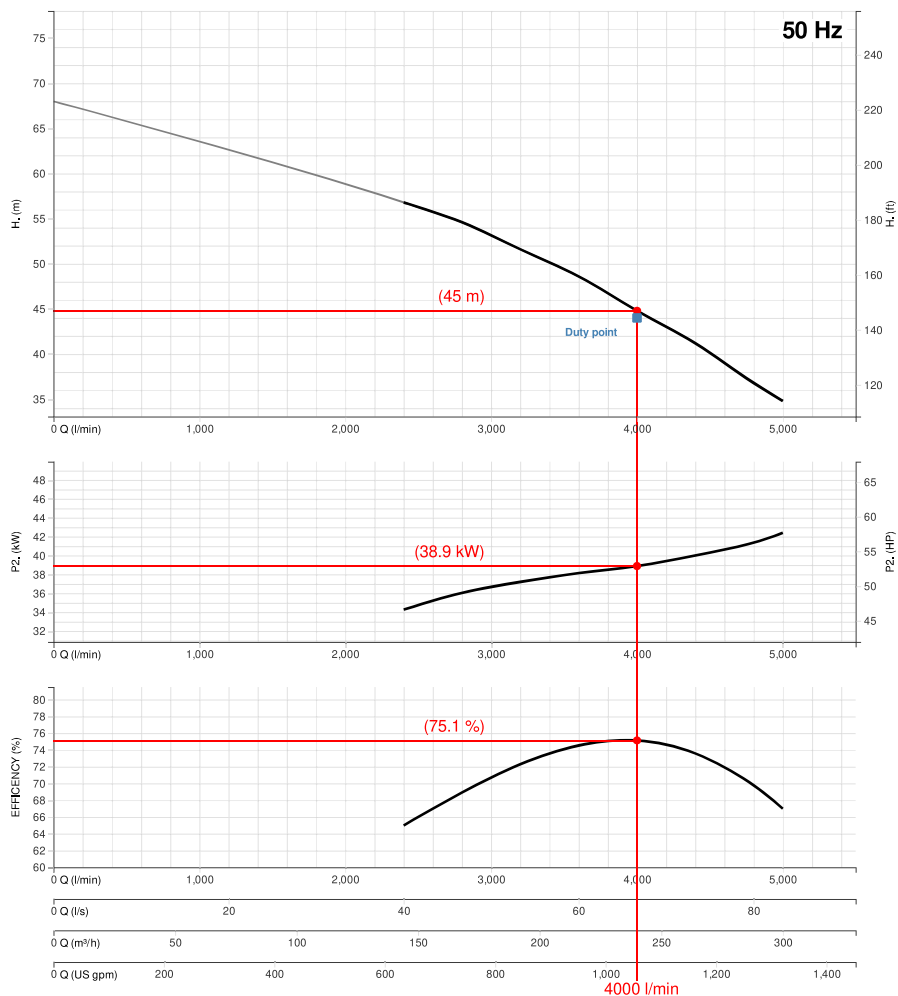


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	4000	l/min
Prevalenza	45	m

Potenza all'albero	38.9	kW
Efficienza pompa	75.1	%

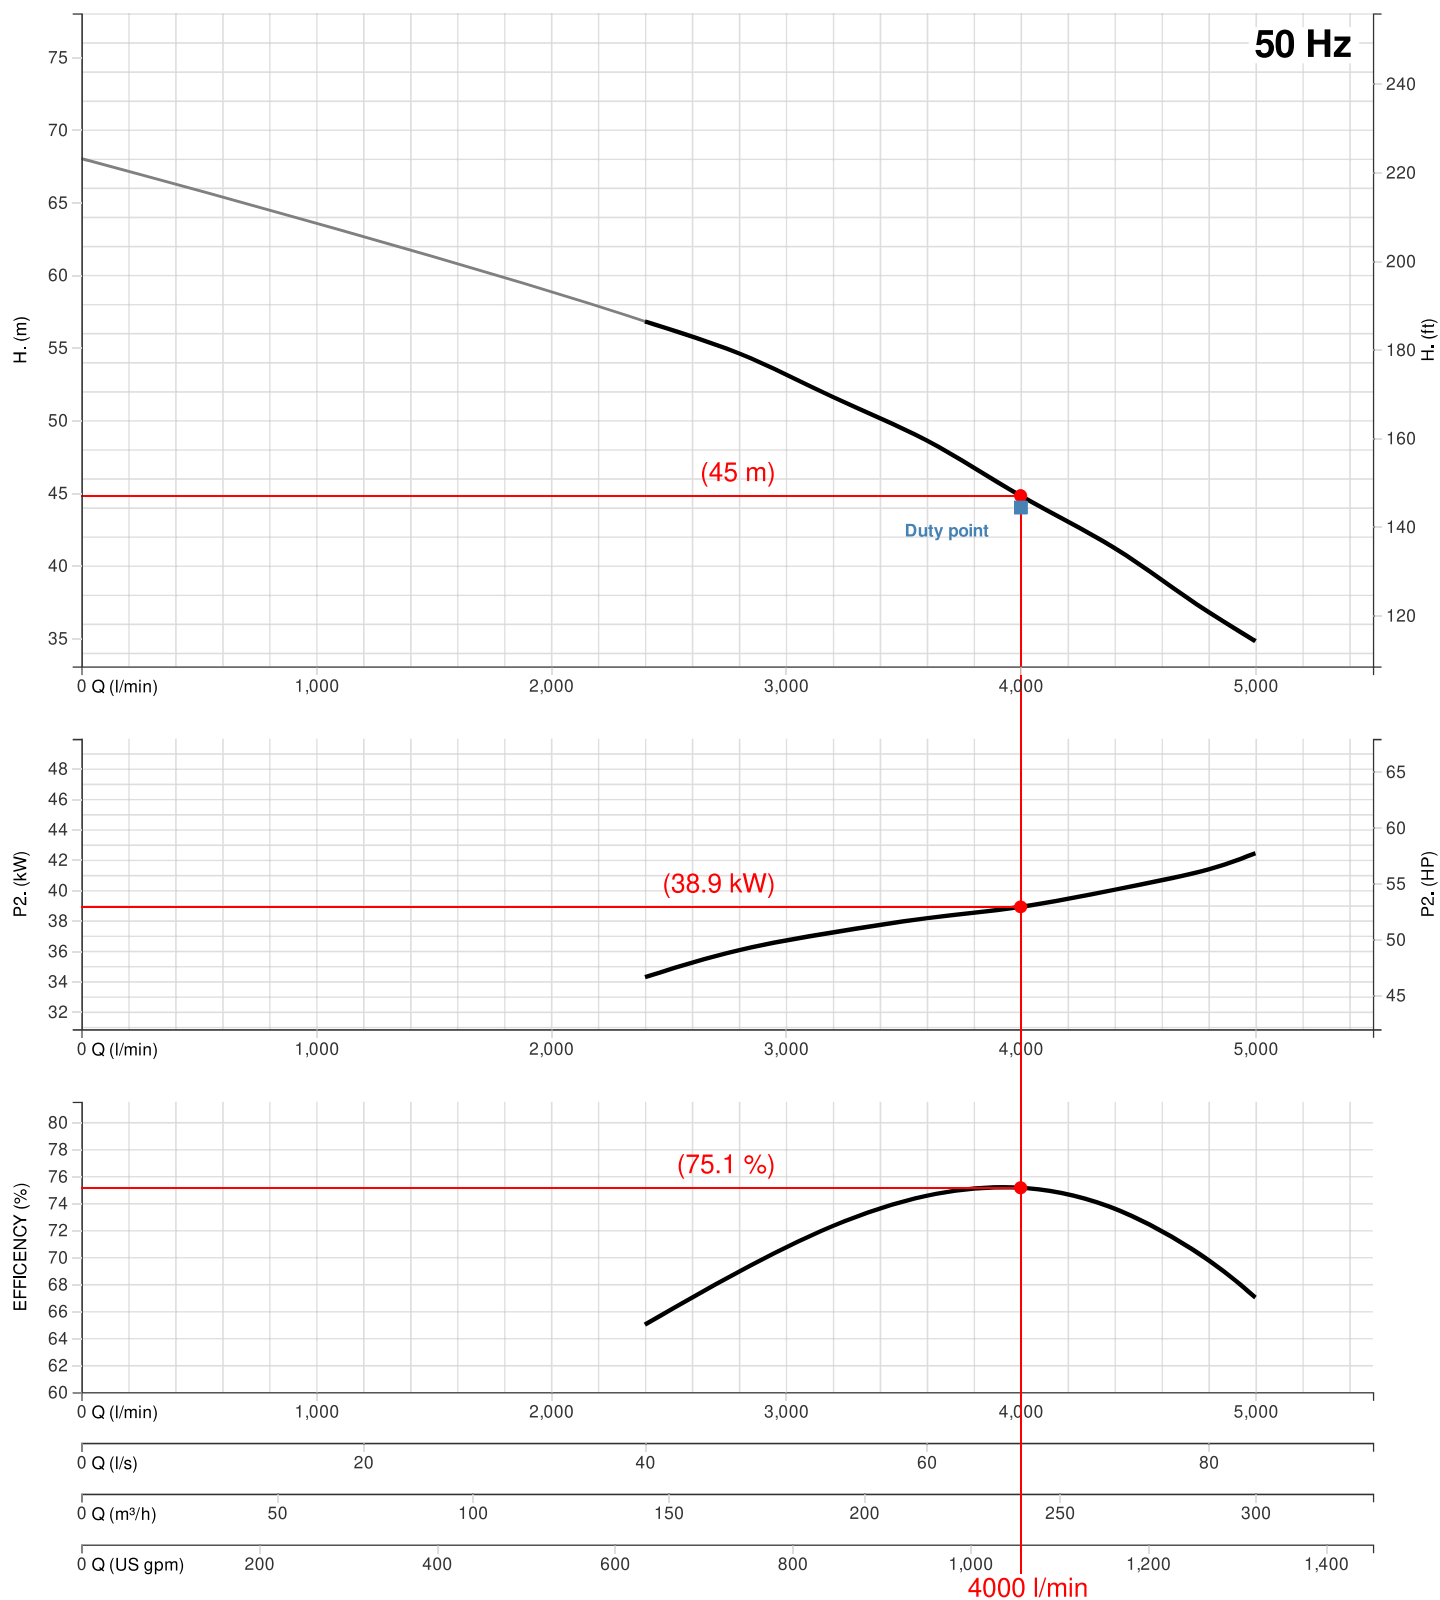

Prestazioni pompa al variare della frequenza

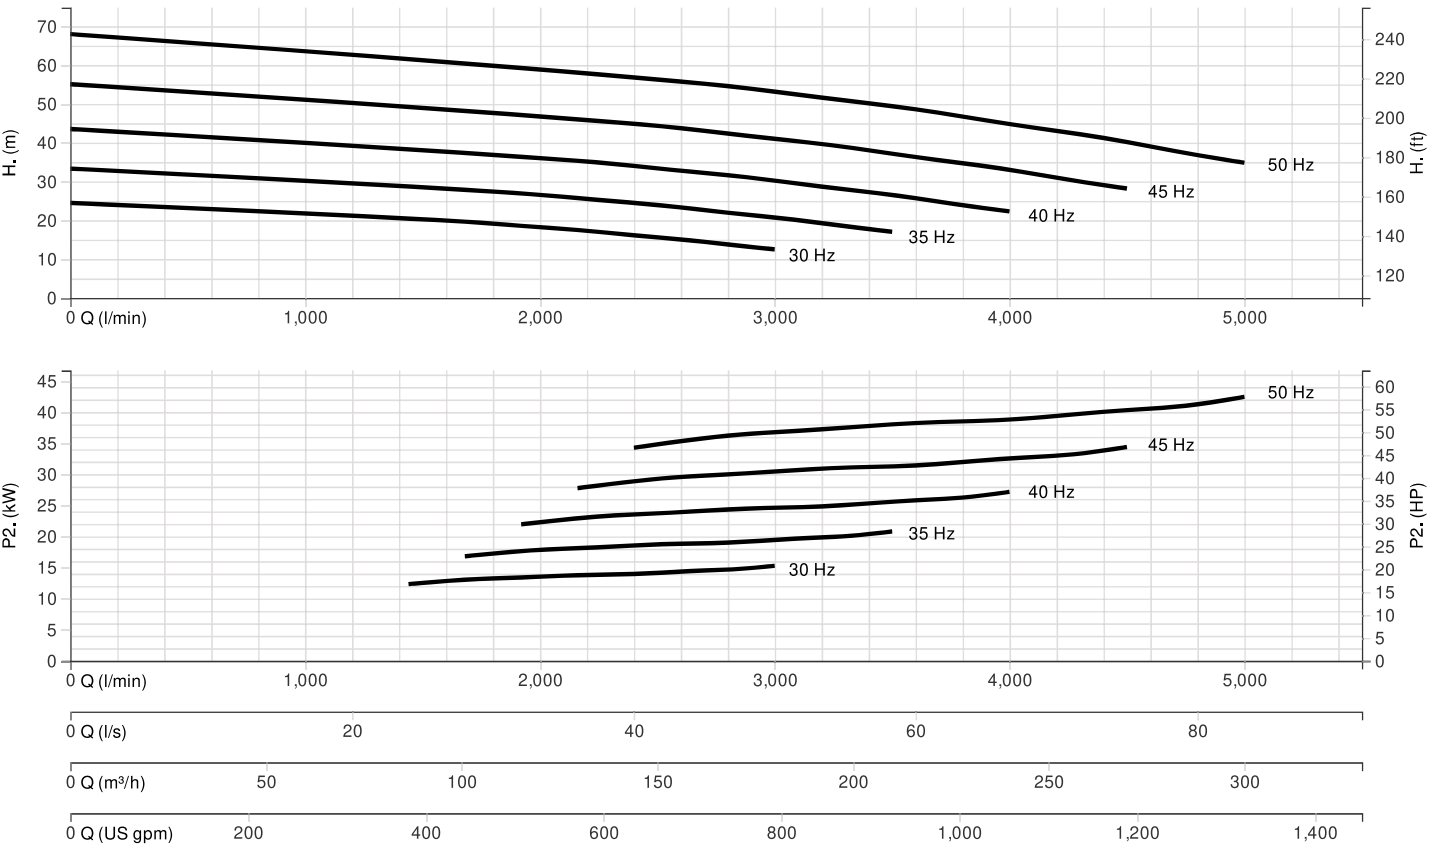

Dati motore

Nome	P 860	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	44	kW
Corrente	86.3/49.6	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni



L	1123	mm
Peso motore	178	kg
Diametro motore	8	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	3x(1x16)	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	6x(1x10)	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

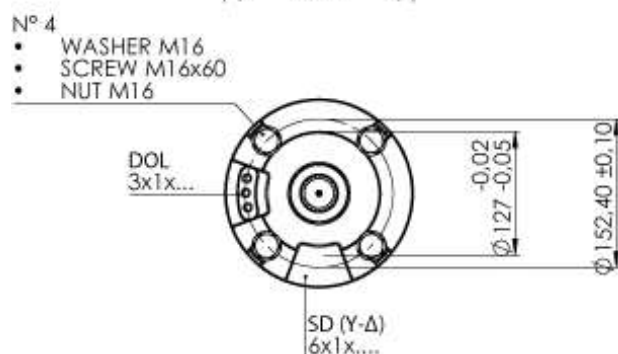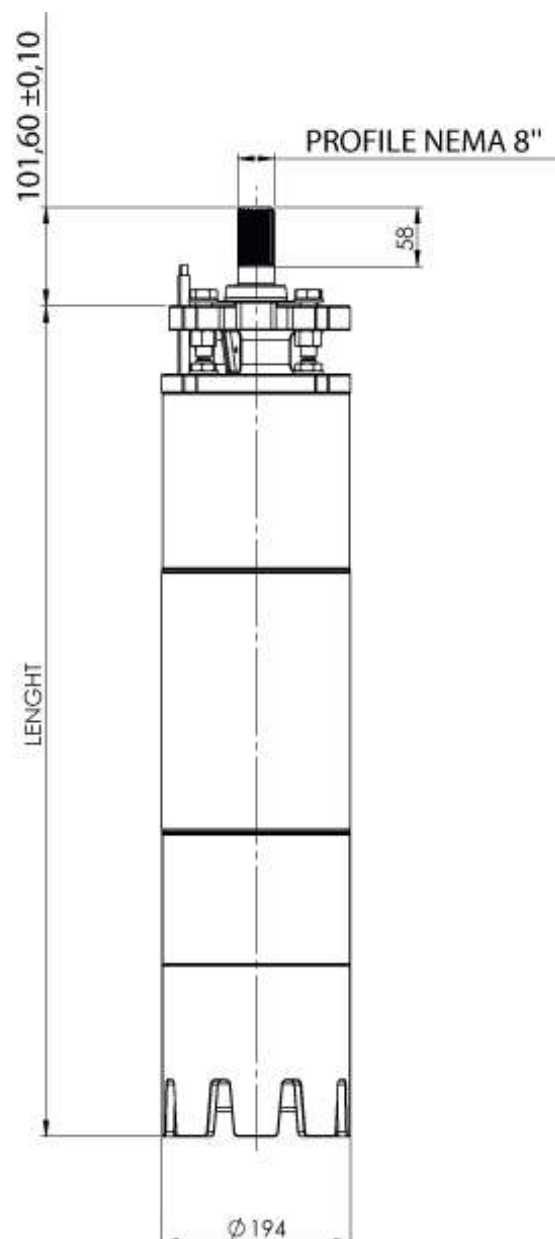

Motore P 860

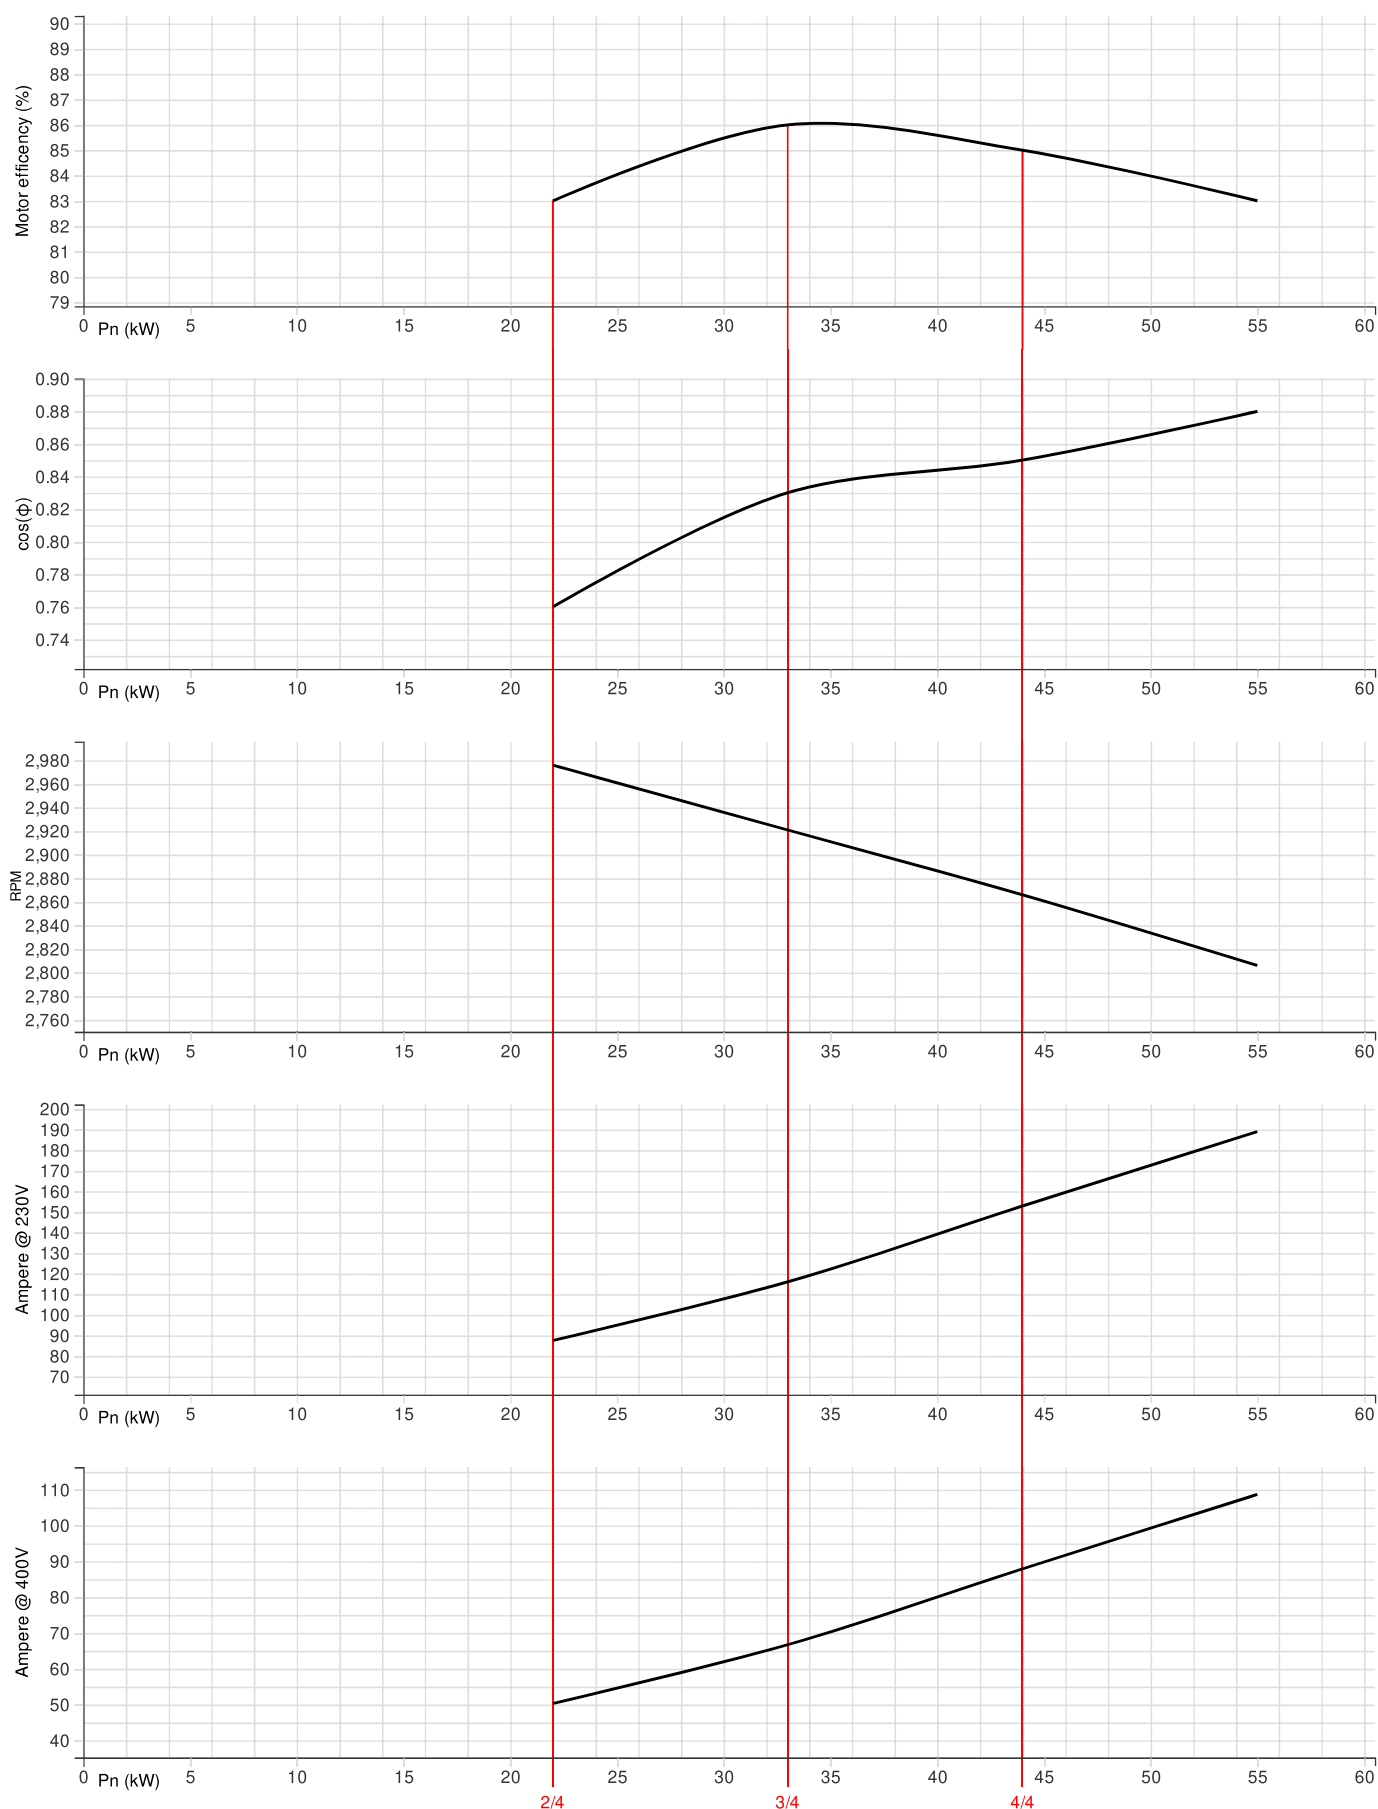

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE