

230 REC 240/3 DR 10 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 8100	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	75	kW
Corrente	143.2/82.3	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	10	


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	2368	mm
B	985	mm
C	1383	mm
Peso motore	230	kg
Peso pompa	87	kg
Diametro motore	8	inch
Diametro pompa	10	inch

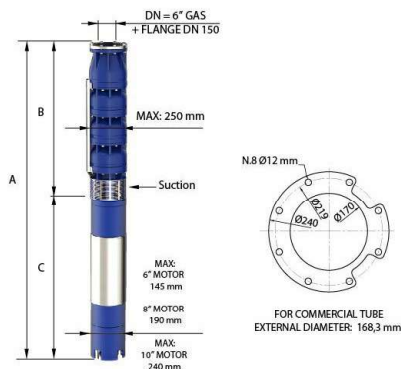

Dati operativi

Portata	4000	l/min
Prevalenza	76	m
Potenza all'albero	65.1	kW
Efficienza pompa	75.7	%

Prestazioni pompa

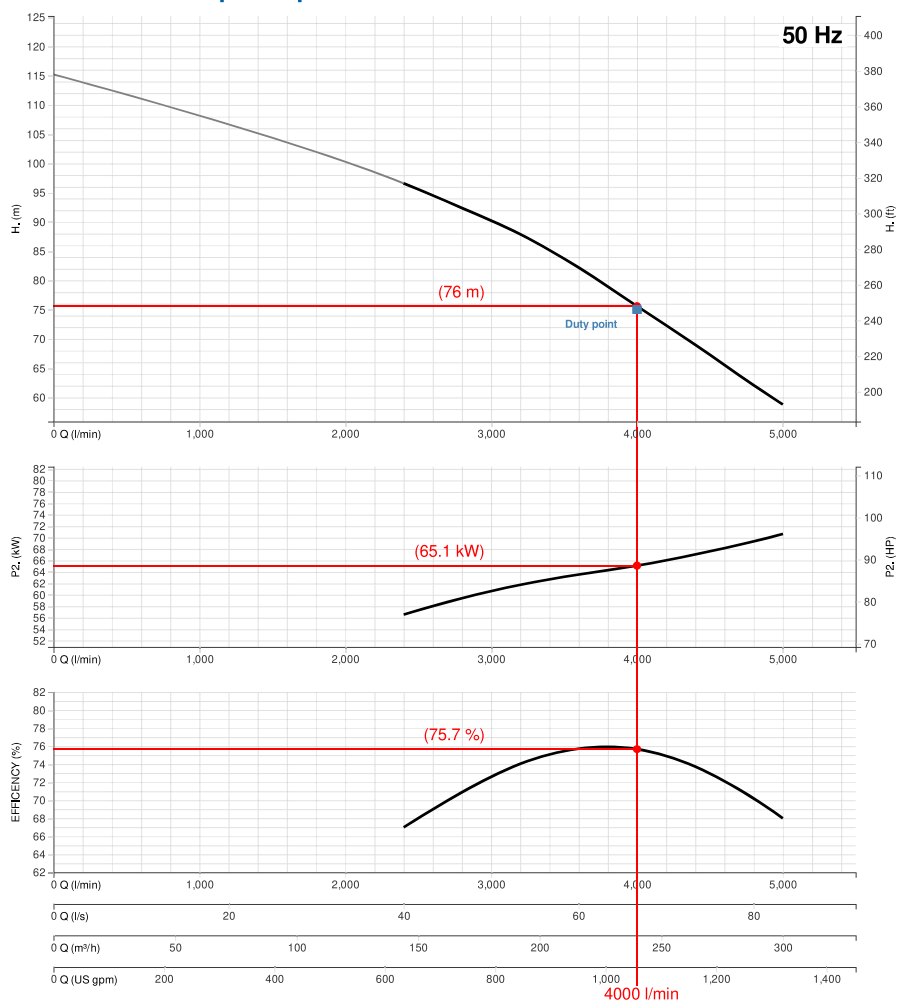


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	4000	l/min
Prevalenza	76	m

Potenza all'albero	65.1	kW
Efficienza pompa	75.7	%

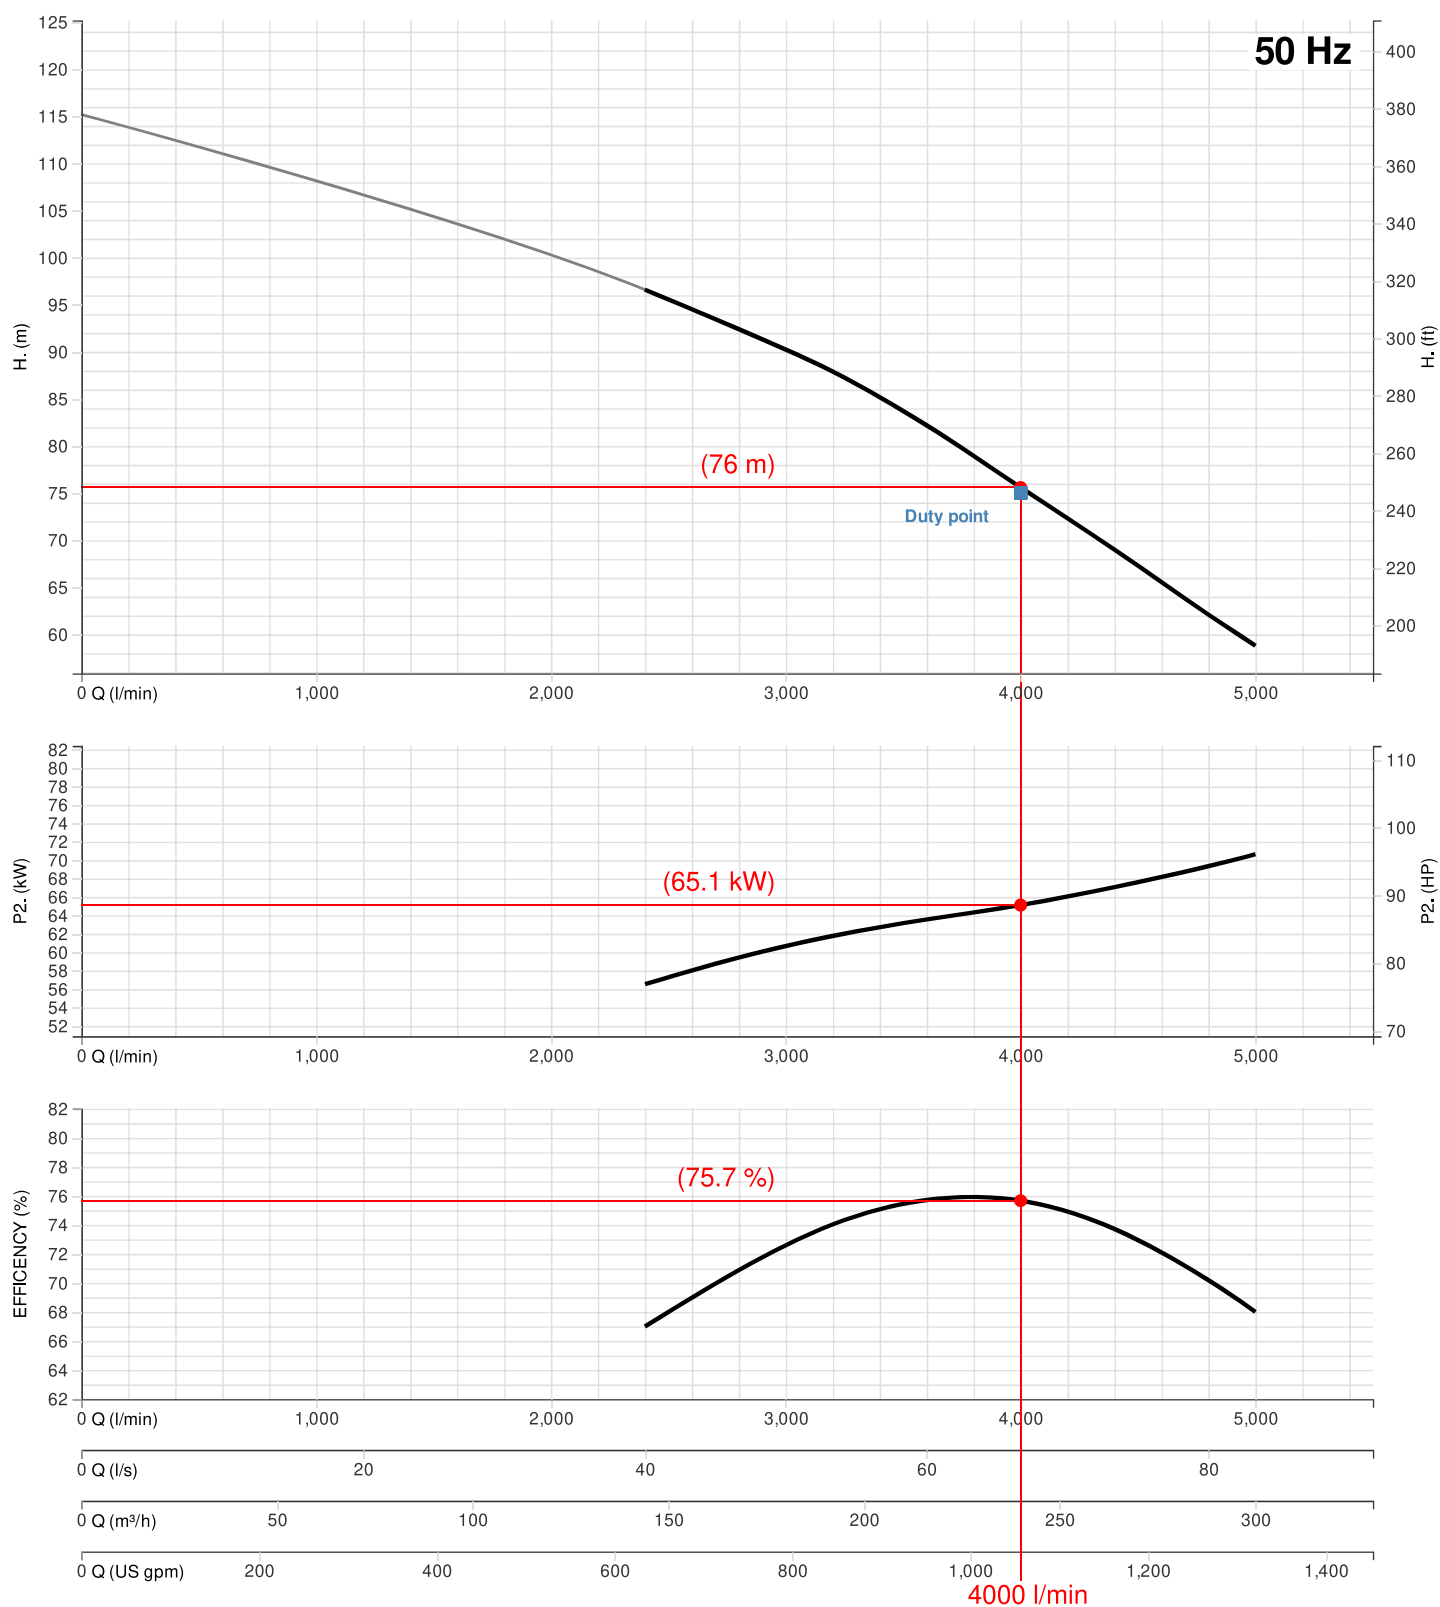

Prestazioni pompa al variare della frequenza

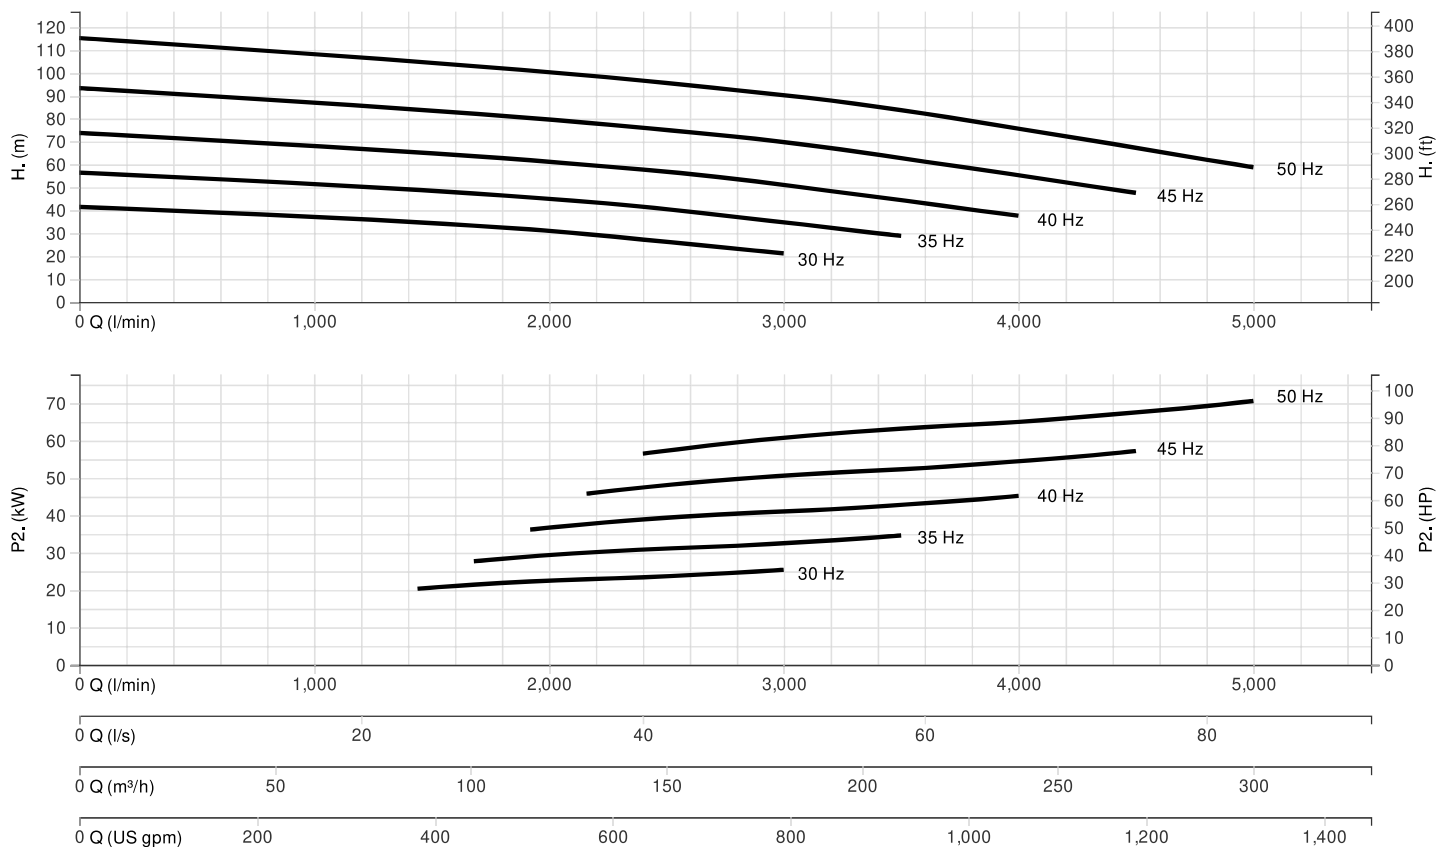

Dati motore

Nome	P 8100	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	75	kW
Corrente	143,2/82,3	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85,5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni



L	1383	mm
Peso motore	230	kg
Diametro motore	8	inch


Dimensioni cavi DOL e Y-Δ

Sezione cavo DOL	3x(1x25)	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	6x(1x16)	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

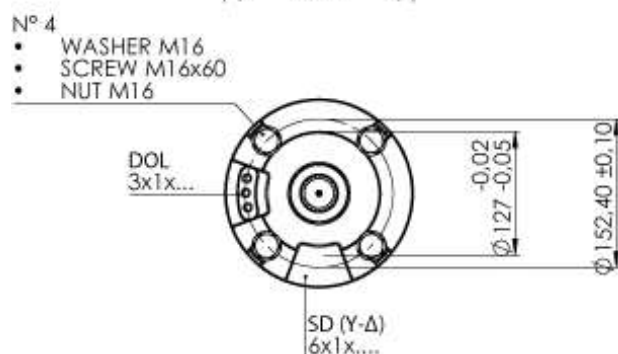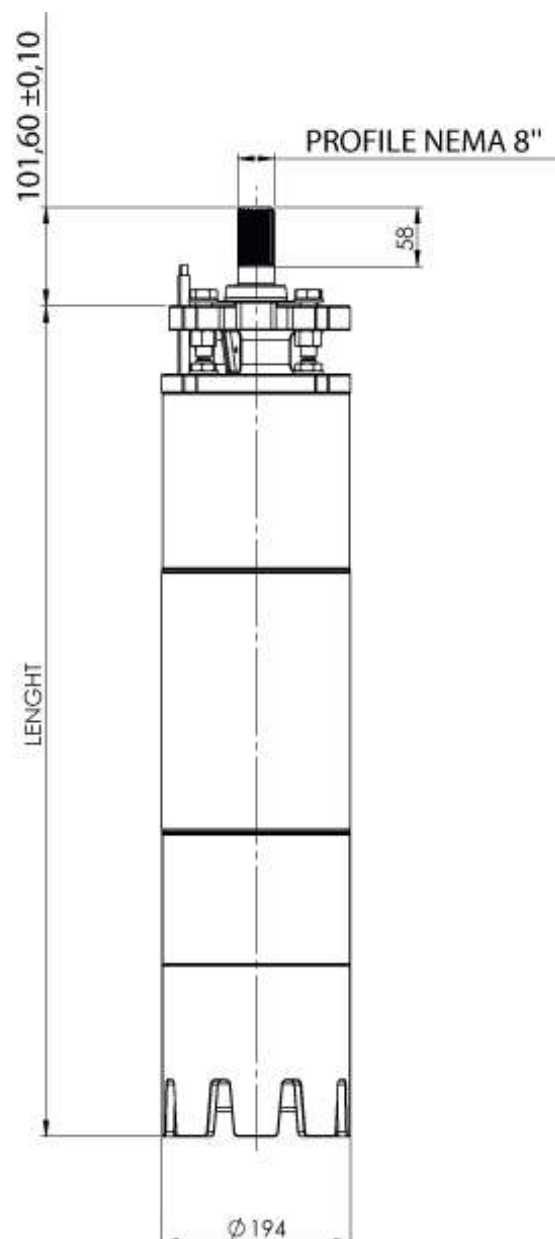

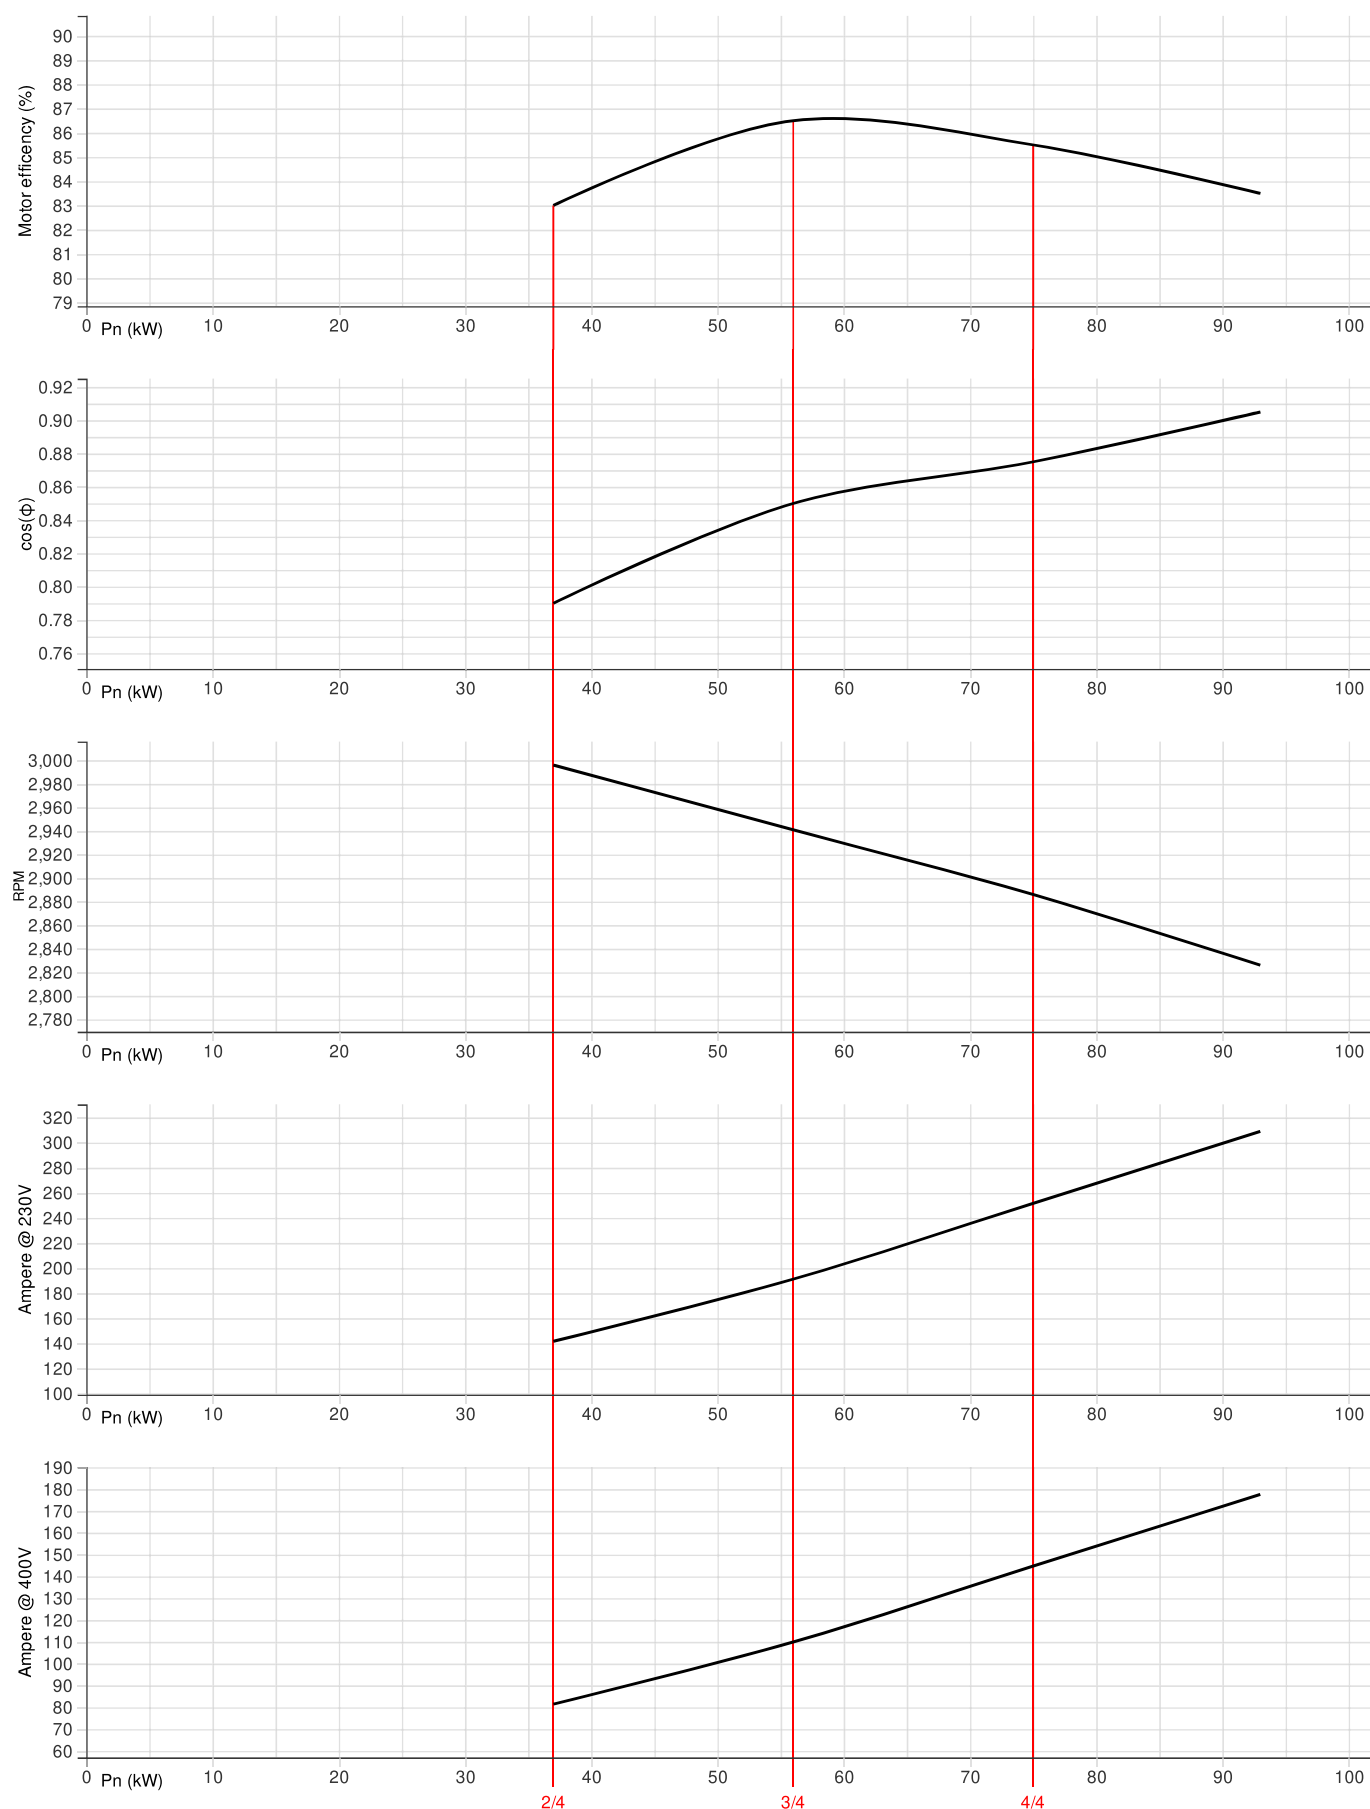Motore P 8100

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE