

## 230 REC 240/4 DR 20 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

### Dati motore

|                      |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| Nome                 | P 8125      |      |
| Tensione             | V400/690    | Volt |
| Potenza              | 92          | kW   |
| Corrente             | 175.1/100.7 | A    |
| Frequenza            | 50          | Hz   |
| Velocità             | 2900        | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85.5        | %    |
| Grado di protezione  | IP68        |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)    |      |
| Classe di isolamento | F           |      |
| Avvolgimento motore  | PE          |      |
| T.max                | 30          | °C   |
| Max. avviamento/ora  | 10          |      |

### Materiale


|                 |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| Girante pompa   | Standard | Ghisa G25 |
| Diffusore pompa | Standard | Ghisa G25 |
| Motore          | Standard | Ghisa G25 |

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

### Dati operativi

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| Portata            | 4000 | l/min |
| Prevalenza         | 90   | m     |
| Potenza all'albero | 77.8 | kW    |
| Efficienza pompa   | 75.1 | %     |


### Prestazioni pompa

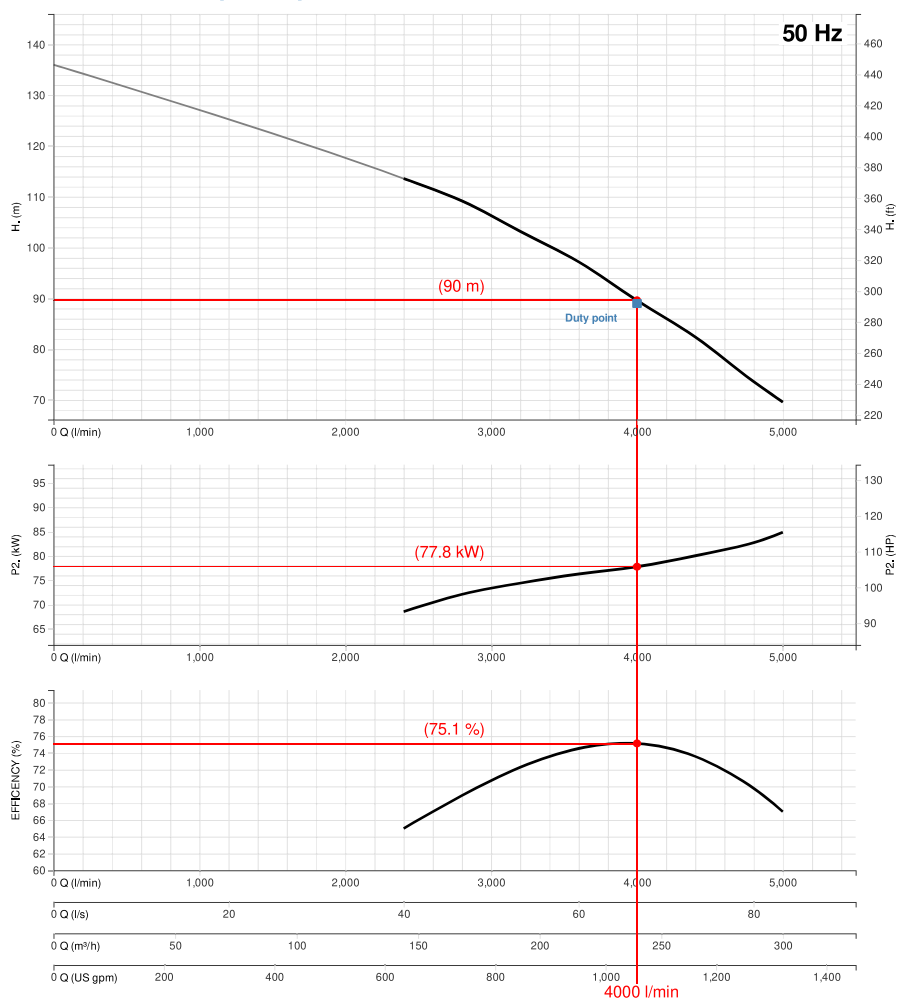

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

### Dimensioni


|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| A               | 2748 | mm   |
| B               | 1165 | mm   |
| C               | 1583 | mm   |
| Peso motore     | 270  | kg   |
| Peso pompa      | 105  | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |
| Diametro pompa  | 10   | inch |

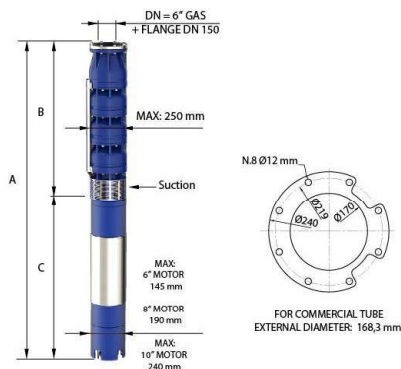


## Prestazioni pompa

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| Portata    | 4000 | l/min |
| Prevalenza | 90   | m     |

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Potenza all'albero | 77.8 | kW |
| Efficienza pompa   | 75.1 | %  |

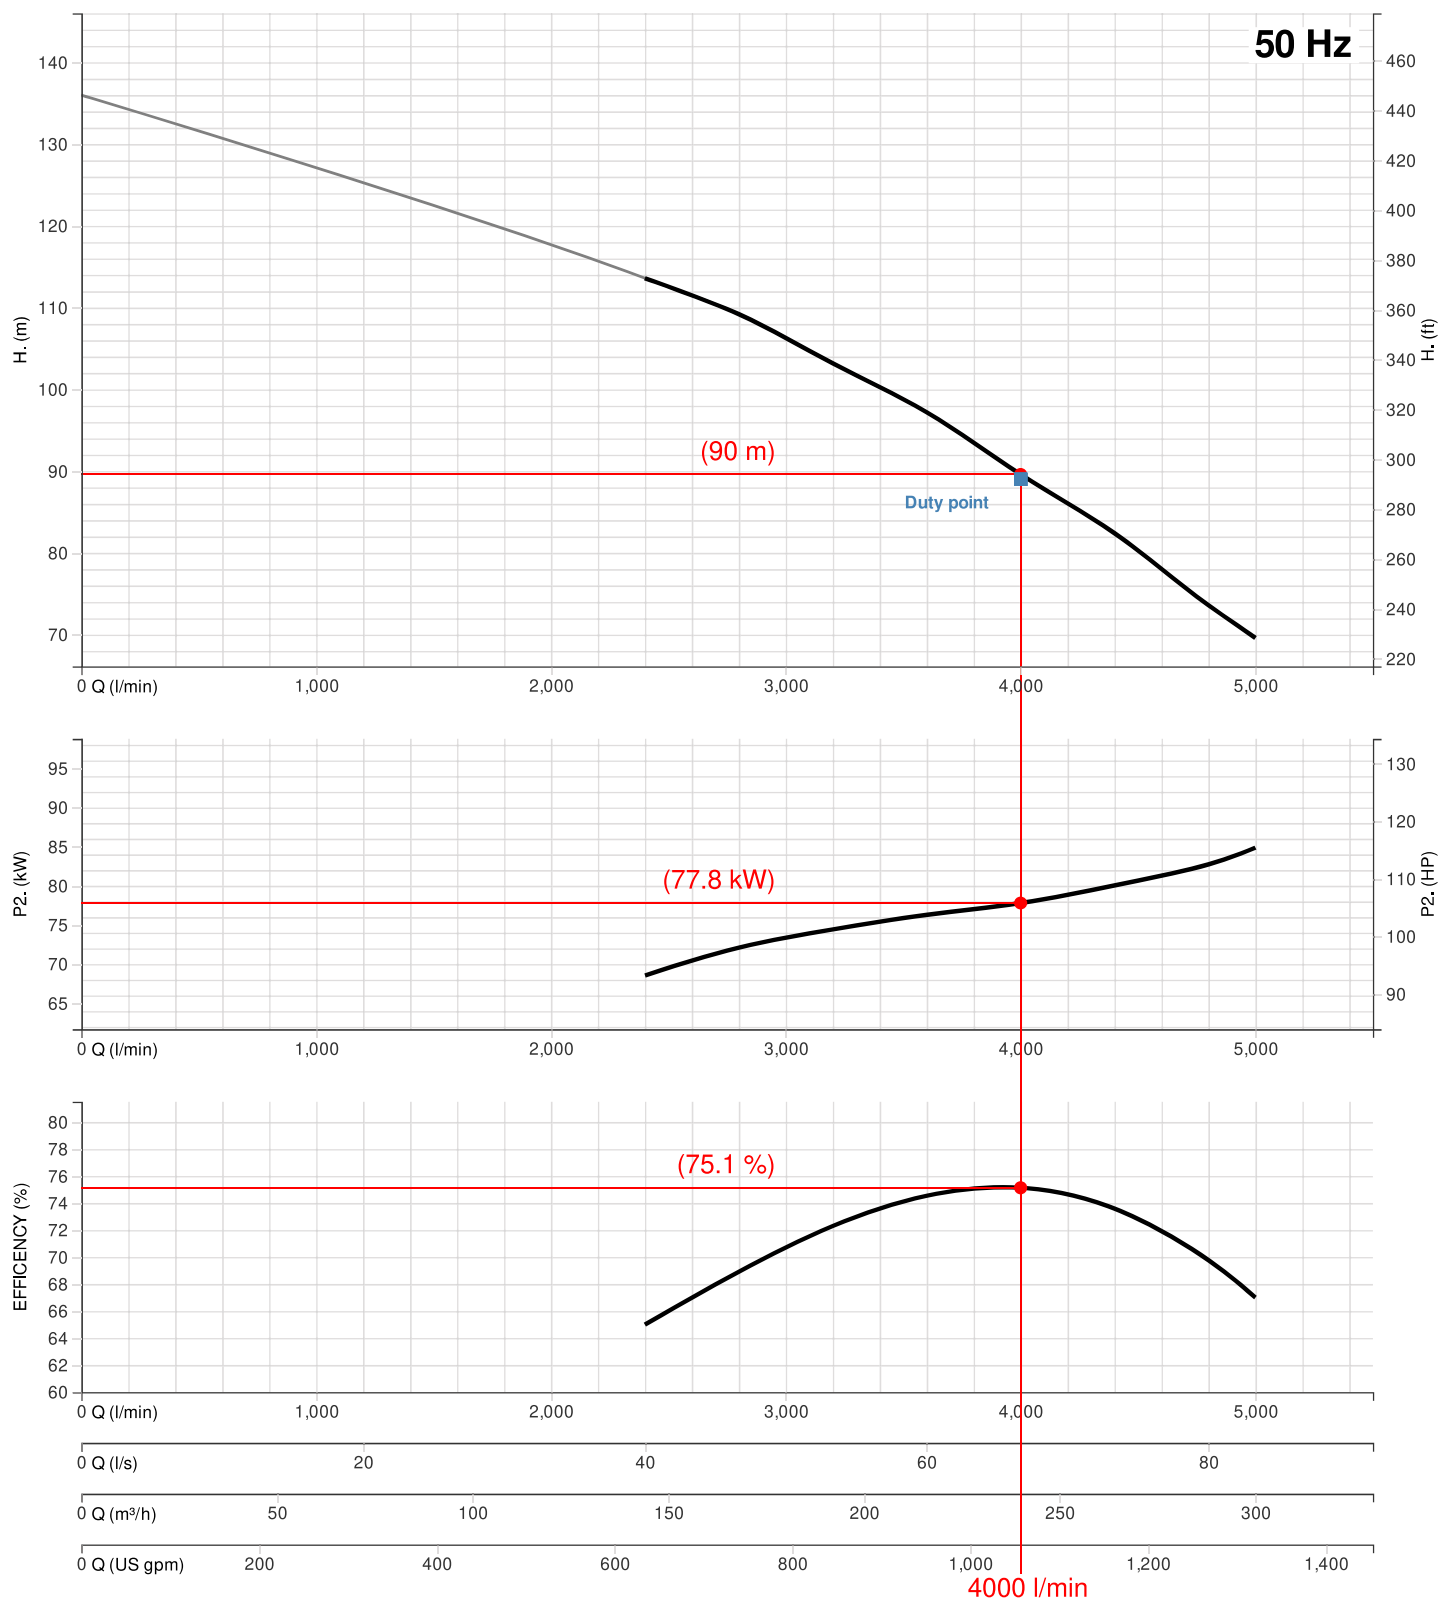

## Prestazioni pompa al variare della frequenza

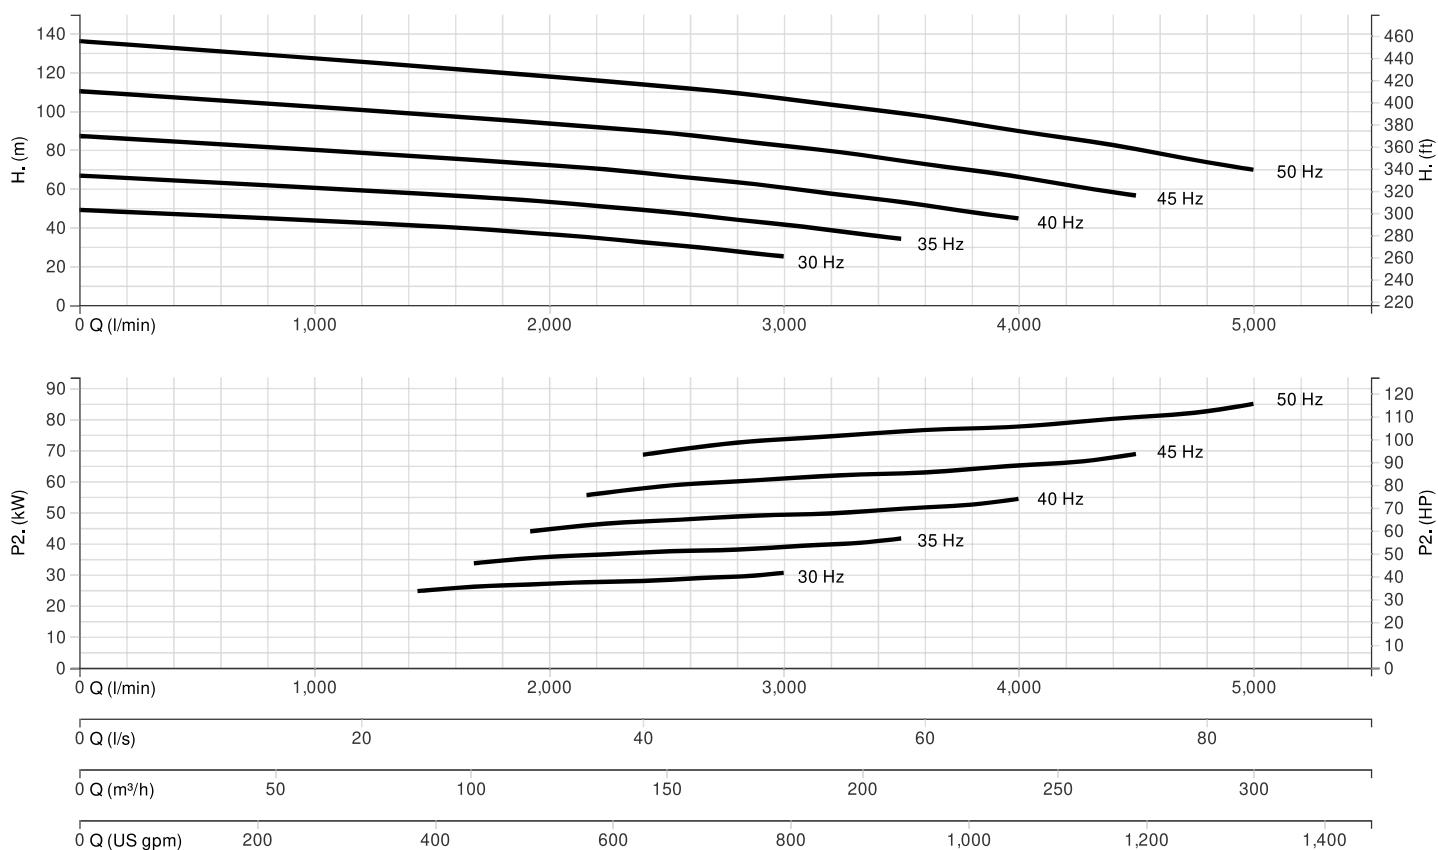

## Dati motore

|                      |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| Nome                 | P 8125      |      |
| Tensione             | V400/690    | Volt |
| Potenza              | 92          | kW   |
| Corrente             | 175.1/100.7 | A    |
| Frequenza            | 50          | Hz   |
| Velocità             | 2900        | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85.5        | %    |
| Grado di protezione  | IP68        |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)    |      |
| Classe di isolamento | F           |      |
| Avvolgimento motore  | PE          |      |
| T.max                | 30          | °C   |
| Max. avvimento/ora   | 10          |      |

## Materiale

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| Motore | Standard | Ghisa G25 |
|--------|----------|-----------|

## Dimensioni



|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| L               | 1583 | mm   |
| Peso motore     | 270  | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |


## Dimensioni cavi DOL e Y-Δ

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Sezione cavo DOL      | 3x(1x25) | mm <sup>2</sup> |
| Sezione cavo SD (Y-Δ) | 6x(1x16) | mm <sup>2</sup> |

## Informazioni generali

|                             |
|-----------------------------|
| Tolleranza tensione: +/- 5% |
|-----------------------------|

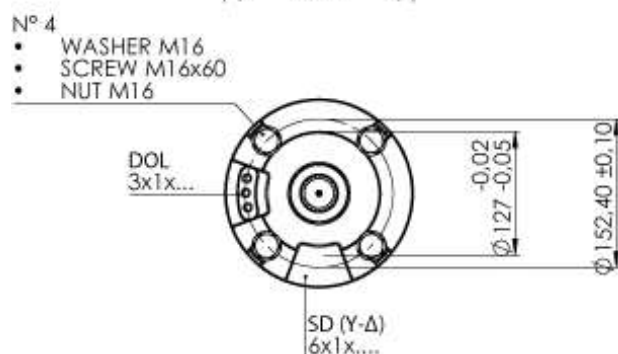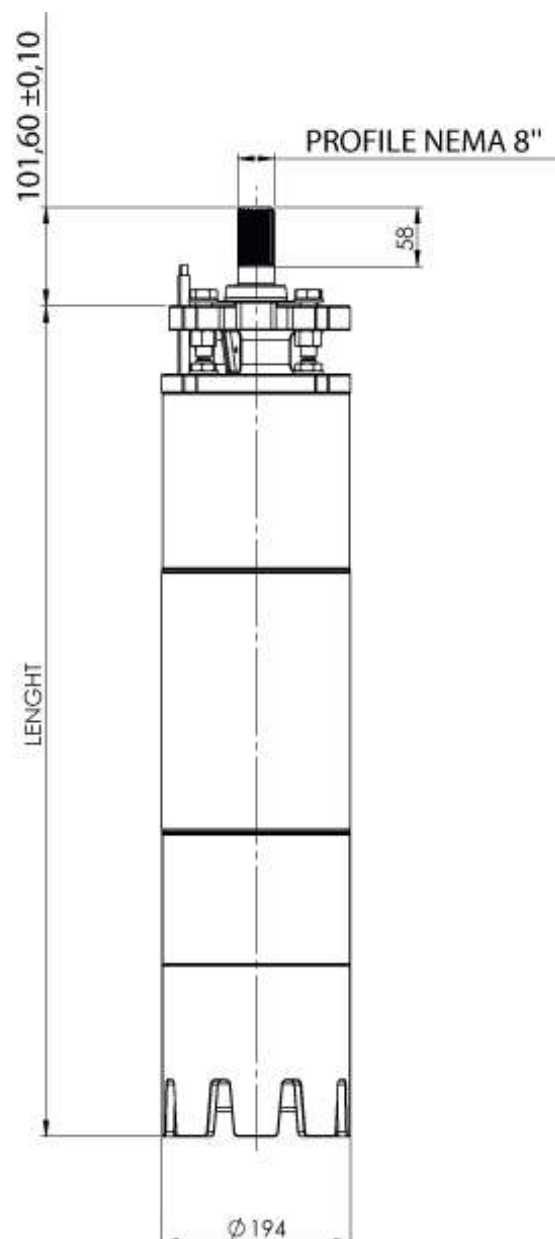

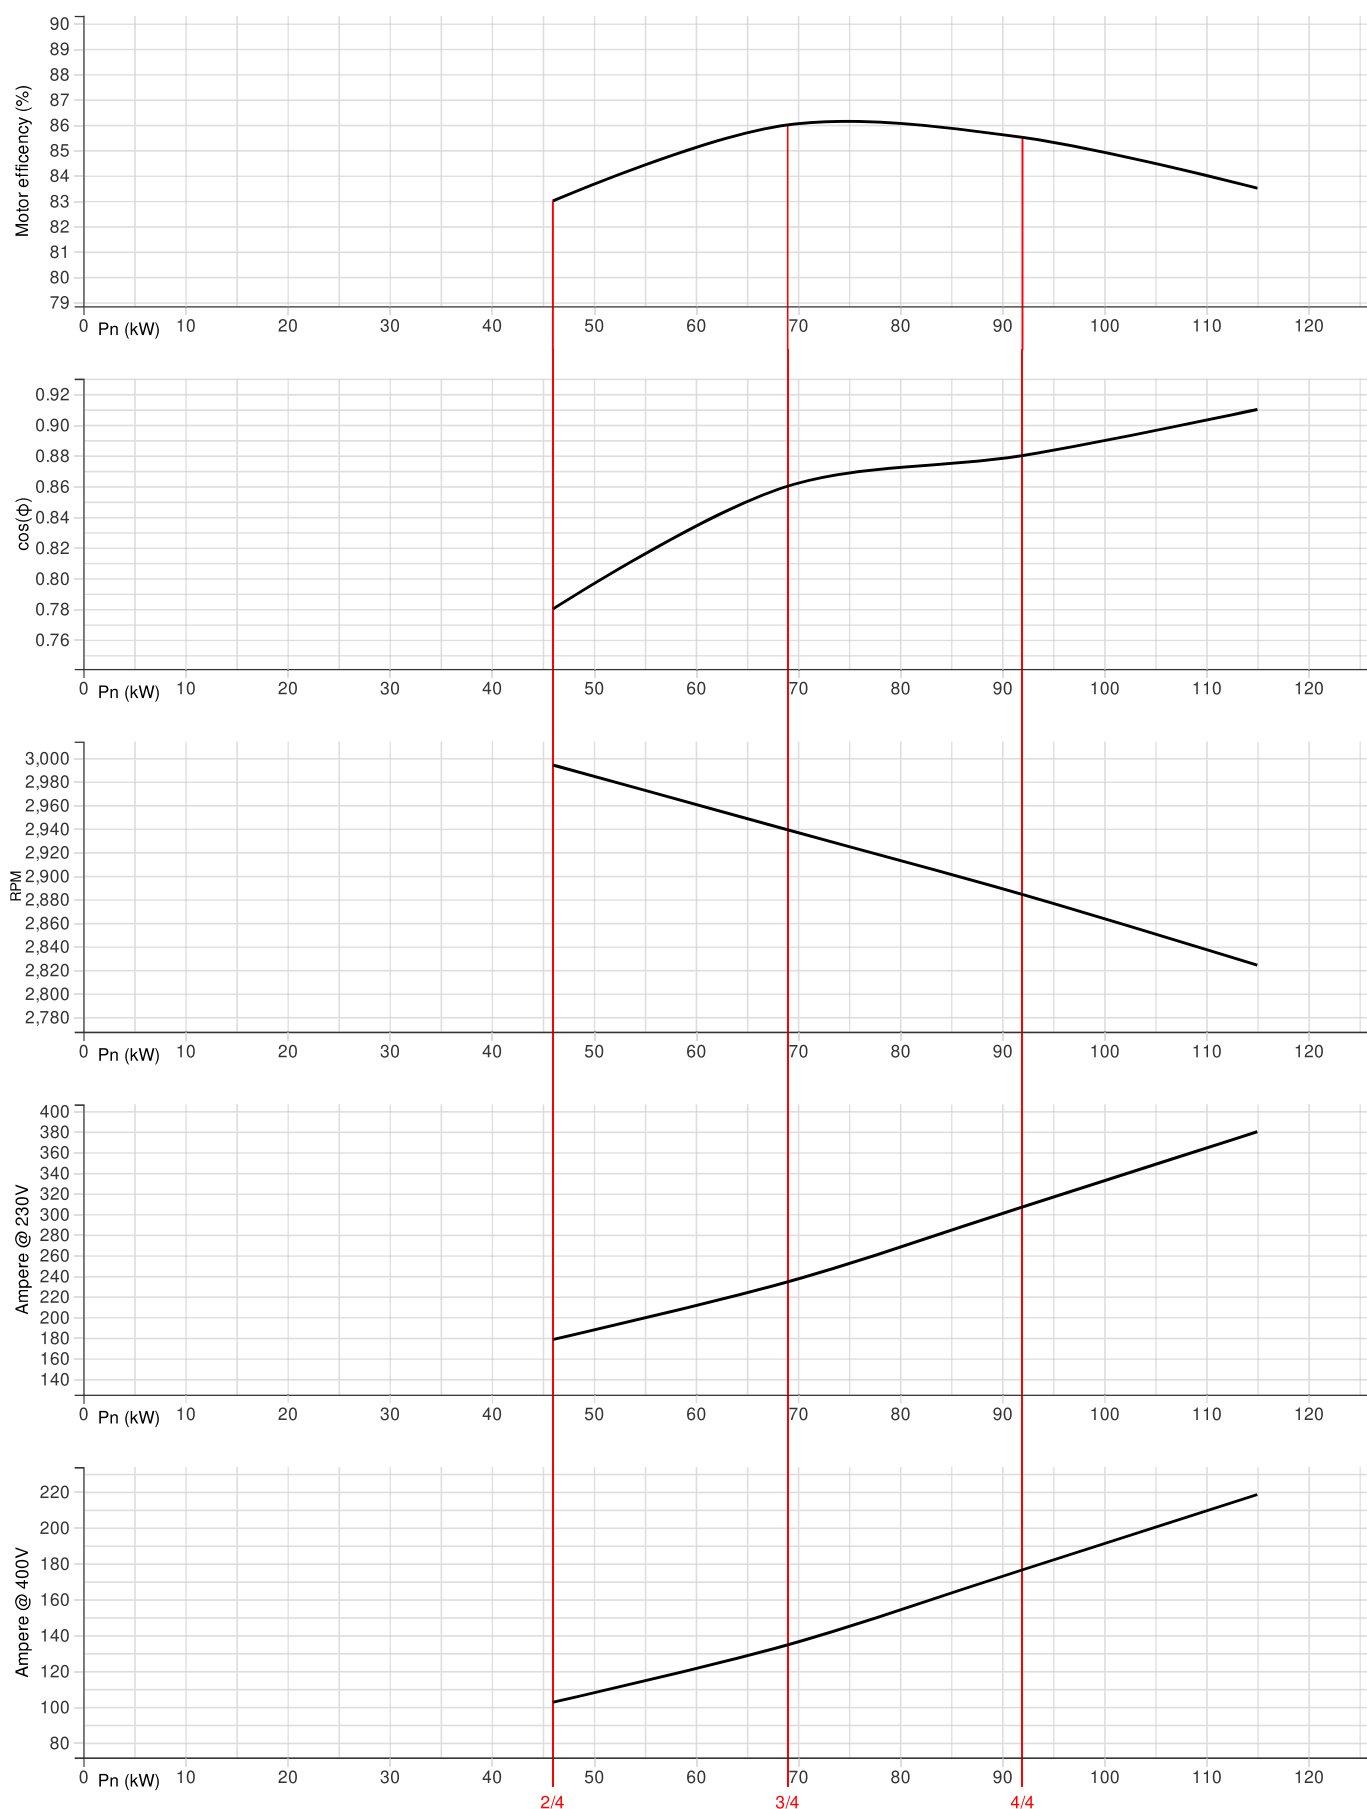**Motore P 8125**

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE