

230 REC 240/4 DR 10 (10") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 19/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 8125	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	92	kW
Corrente	175.1/100.7	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale


Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dati operativi

Portata	4000	l/min
Prevalenza	101	m
Potenza all'albero	86.8	kW
Efficienza pompa	75.7	%


Prestazioni pompa

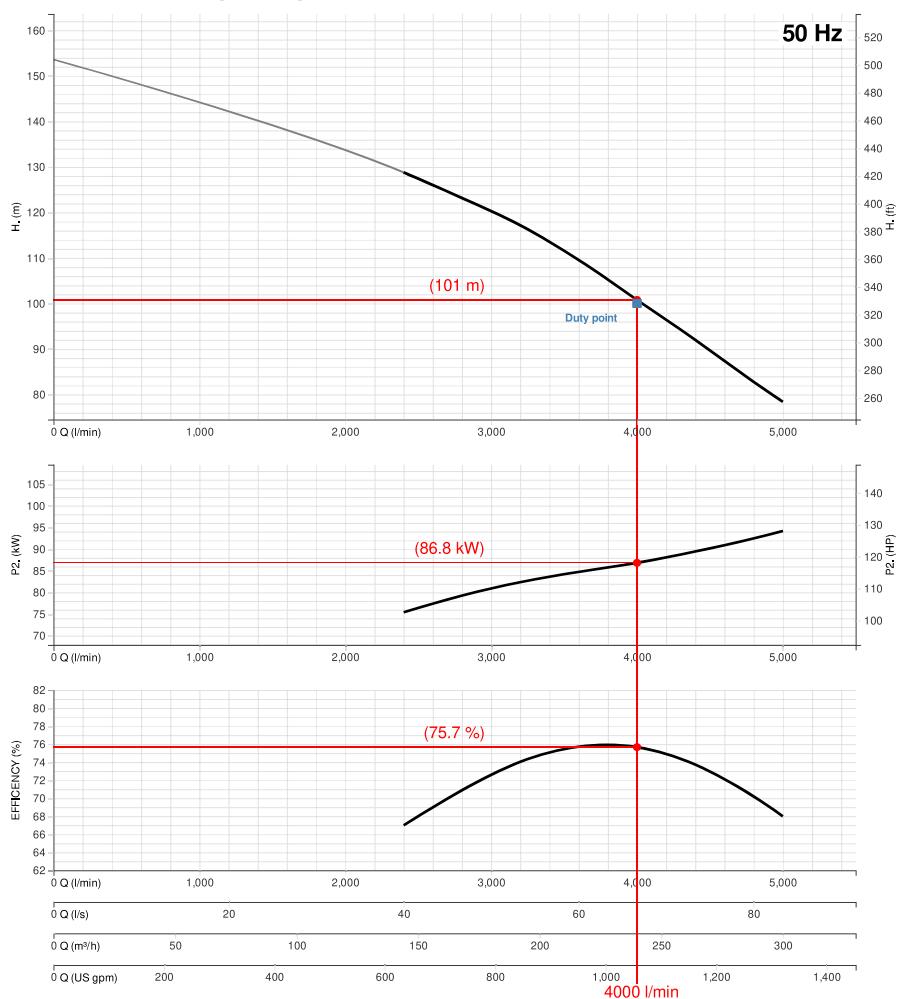

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B

Dimensioni


A	2748	mm
B	1165	mm
C	1583	mm
Peso motore	270	kg
Peso pompa	105	kg
Diametro motore	8	inch
Diametro pompa	10	inch

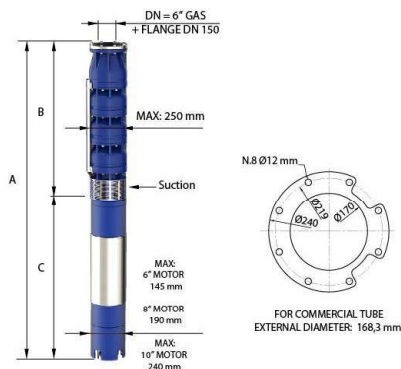


Prestazioni pompa

Portata	4000	l/min
Prevalenza	101	m

Potenza all'albero	86.8	kW
Efficienza pompa	75.7	%

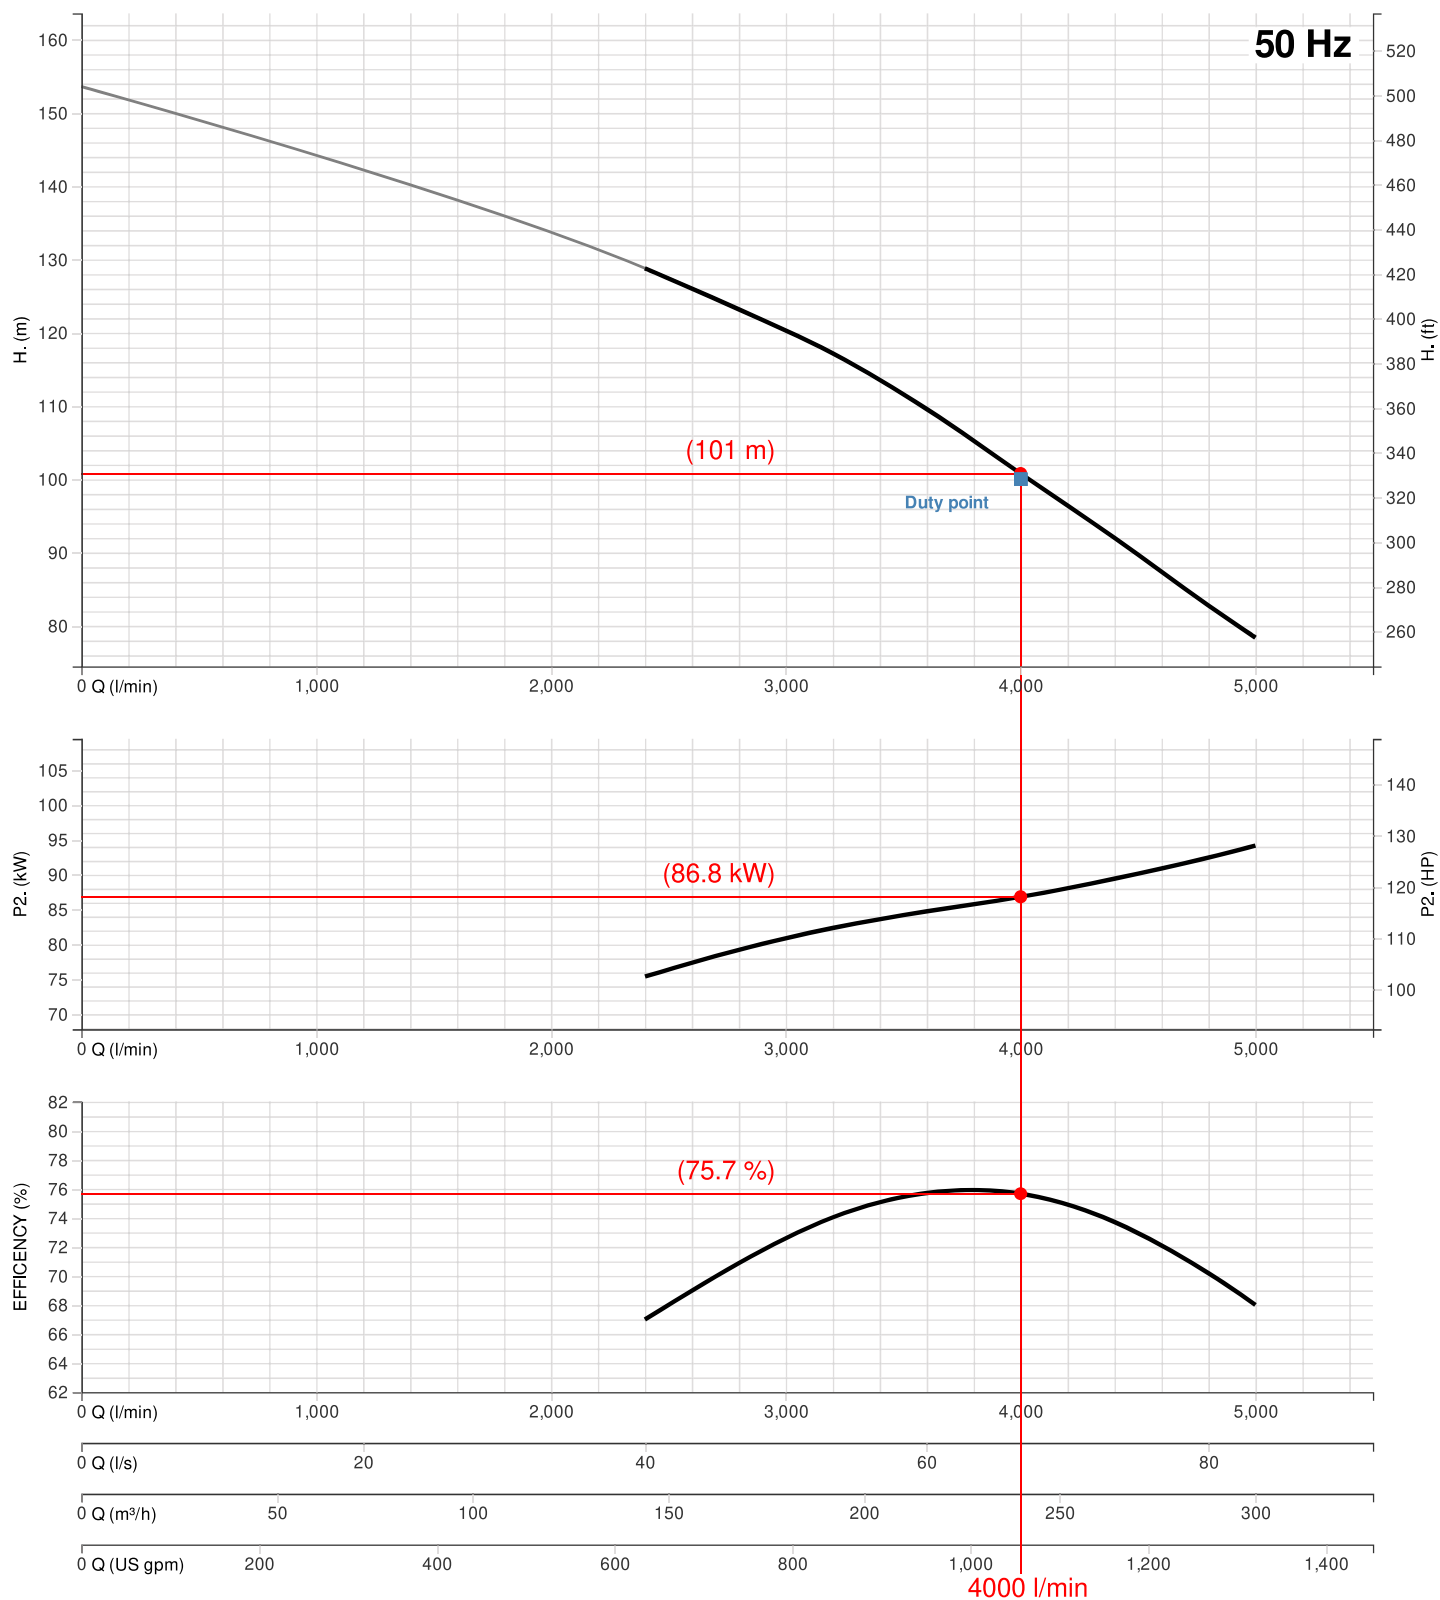

Prestazioni pompa al variare della frequenza

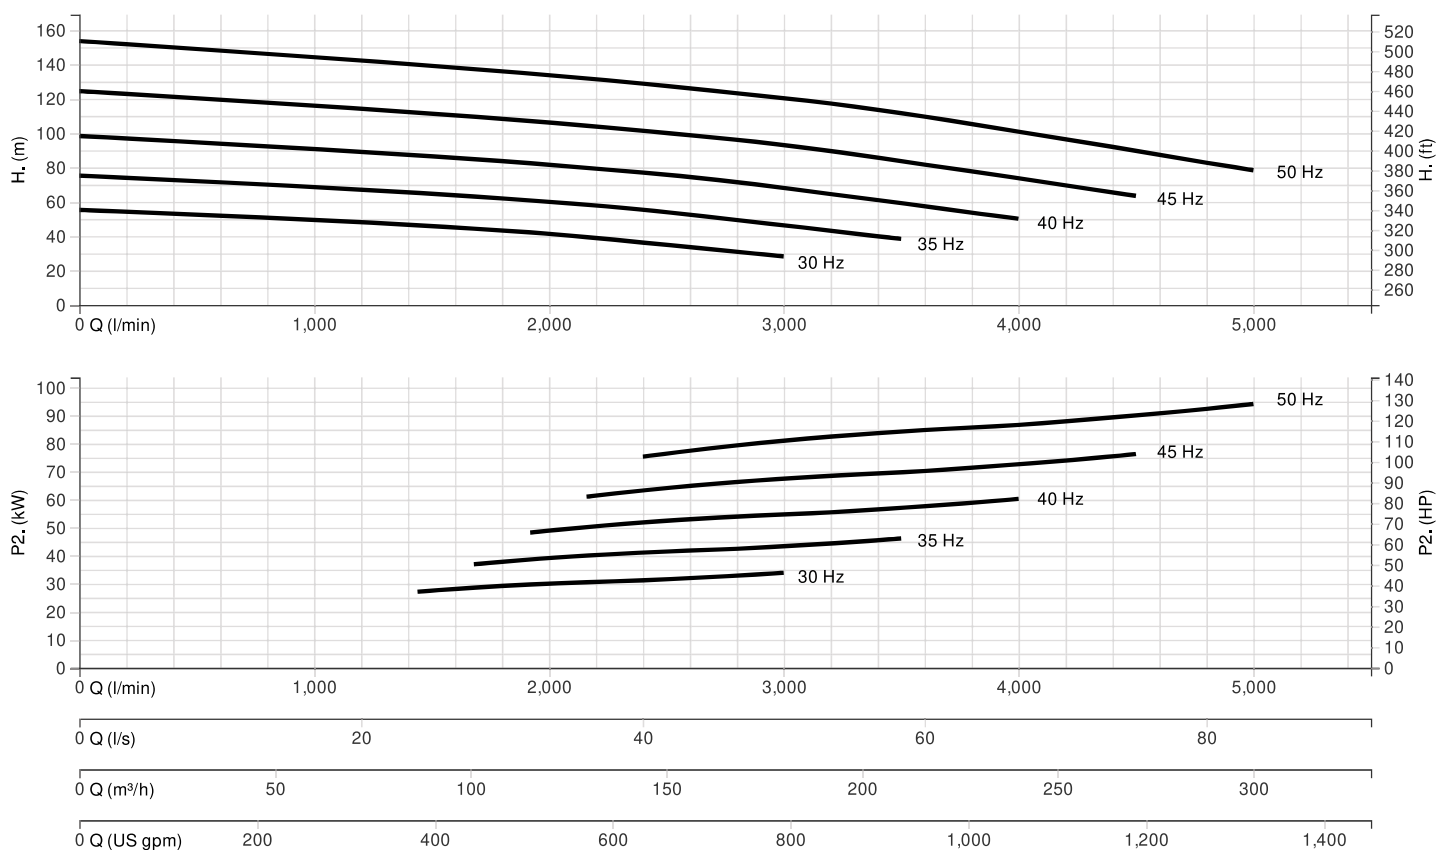

Dati motore

Nome	P 8125	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	92	kW
Corrente	175.1/100.7	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1583	mm
Peso motore	270	kg
Diametro motore	8	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	3x(1x25)	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	6x(1x16)	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

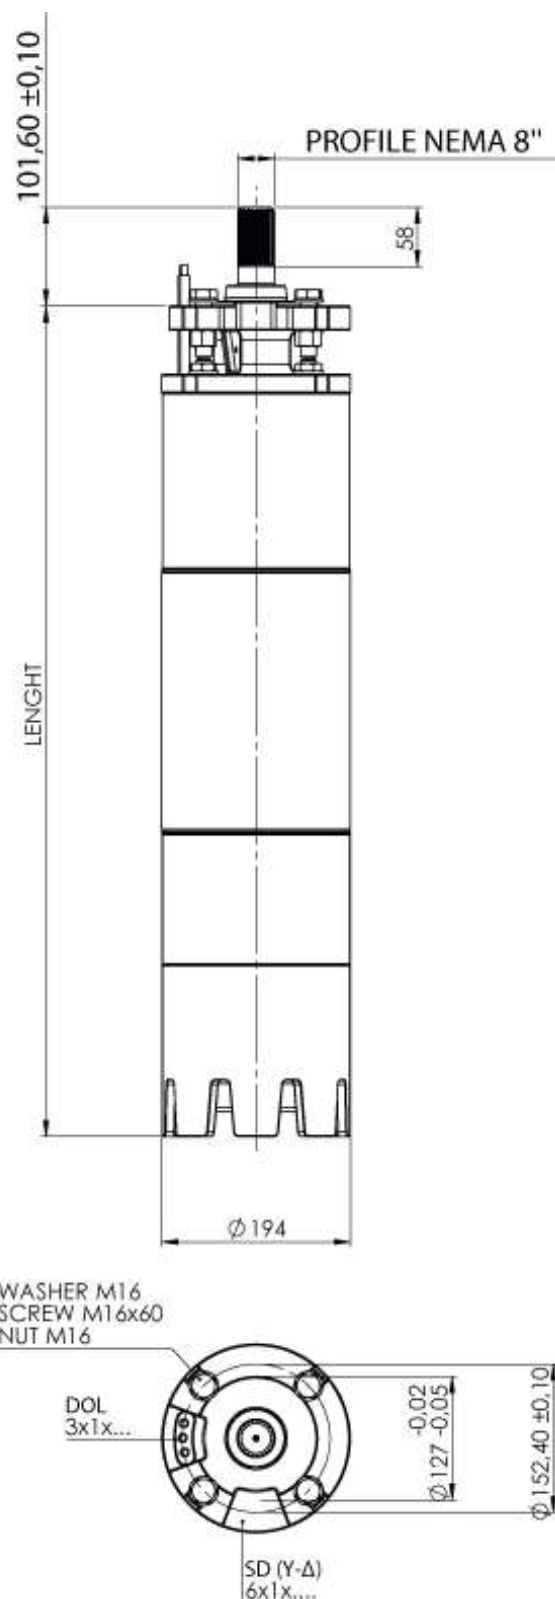

Motore P 8125

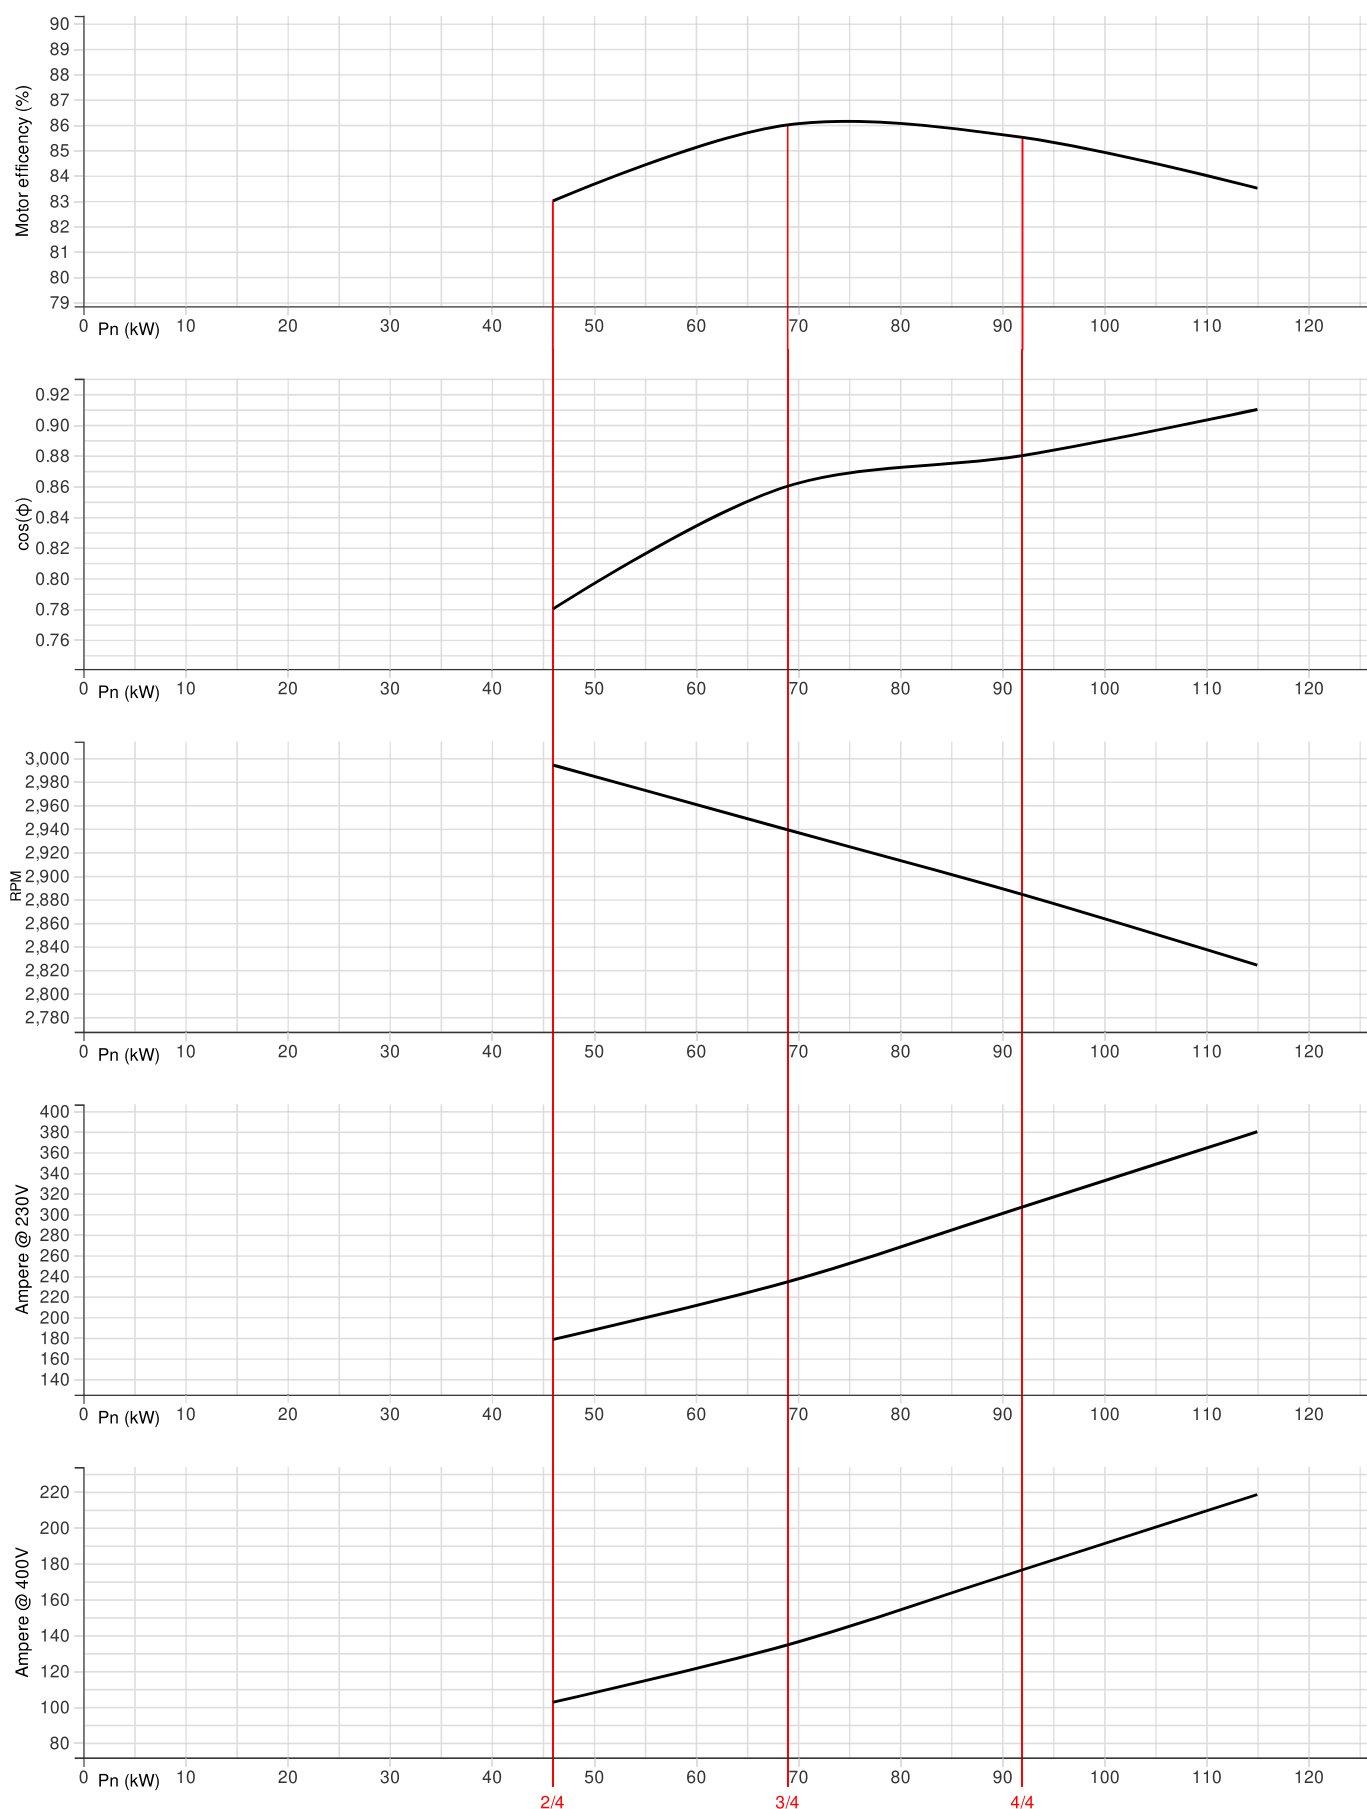

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE