

270 SX 370/1 DR 10 (12") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa


Dati motore

Nome	P 875	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	55	kW
Corrente	106,2/61,1	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	10	

Dati operativi

Portata	5000	l/min
Prevalenza	48	m
Potenza all'albero	50,4	kW
Efficienza pompa	77,9	%

Prestazioni pompa

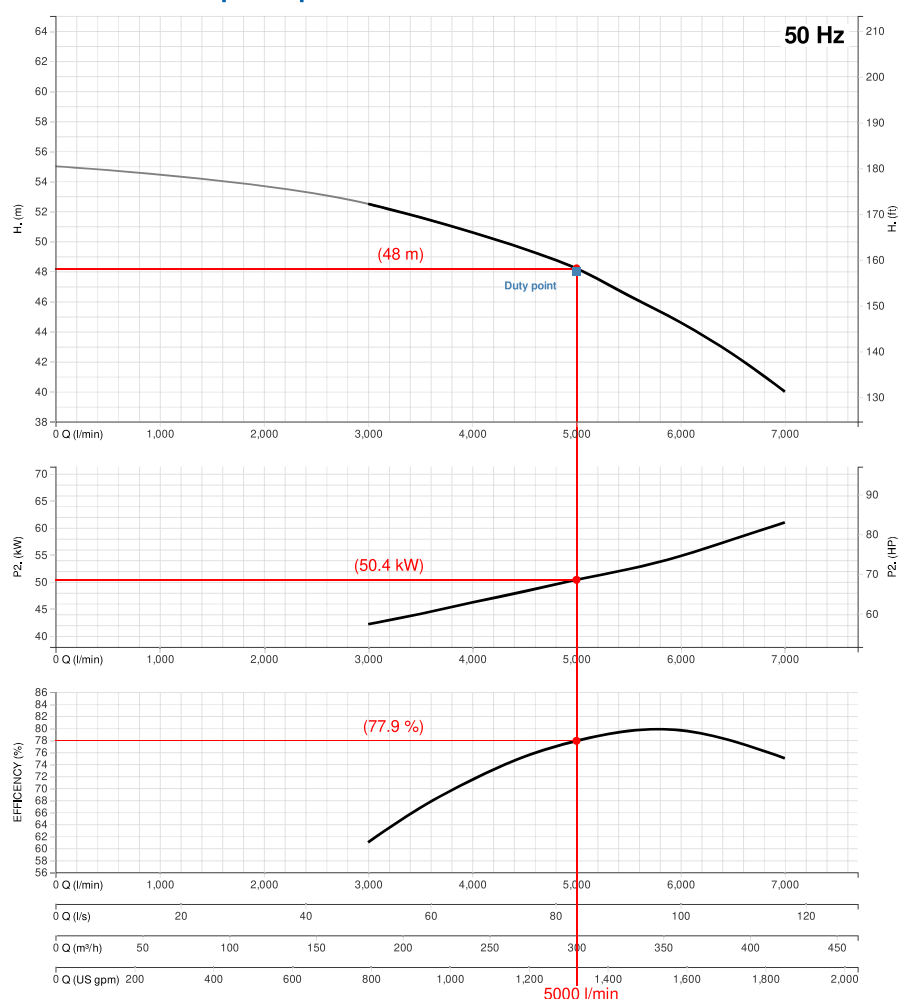


Materiale

Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni

A	2003	mm
B	770	mm
C	1233	mm
Peso motore	200	kg
Peso pompa	79	kg
Diametro motore	8	inch
Diametro pompa	12	inch

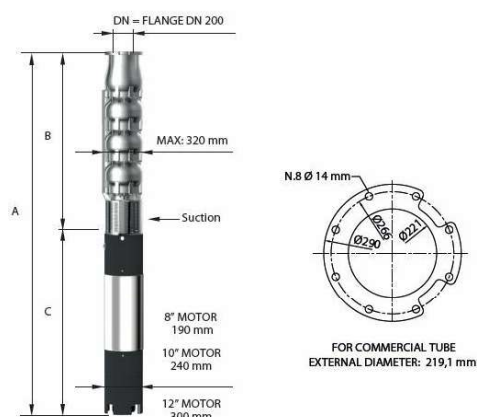


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	5000	l/min
Prevalenza	48	m

Potenza all'albero	50.4	kW
Efficienza pompa	77.9	%

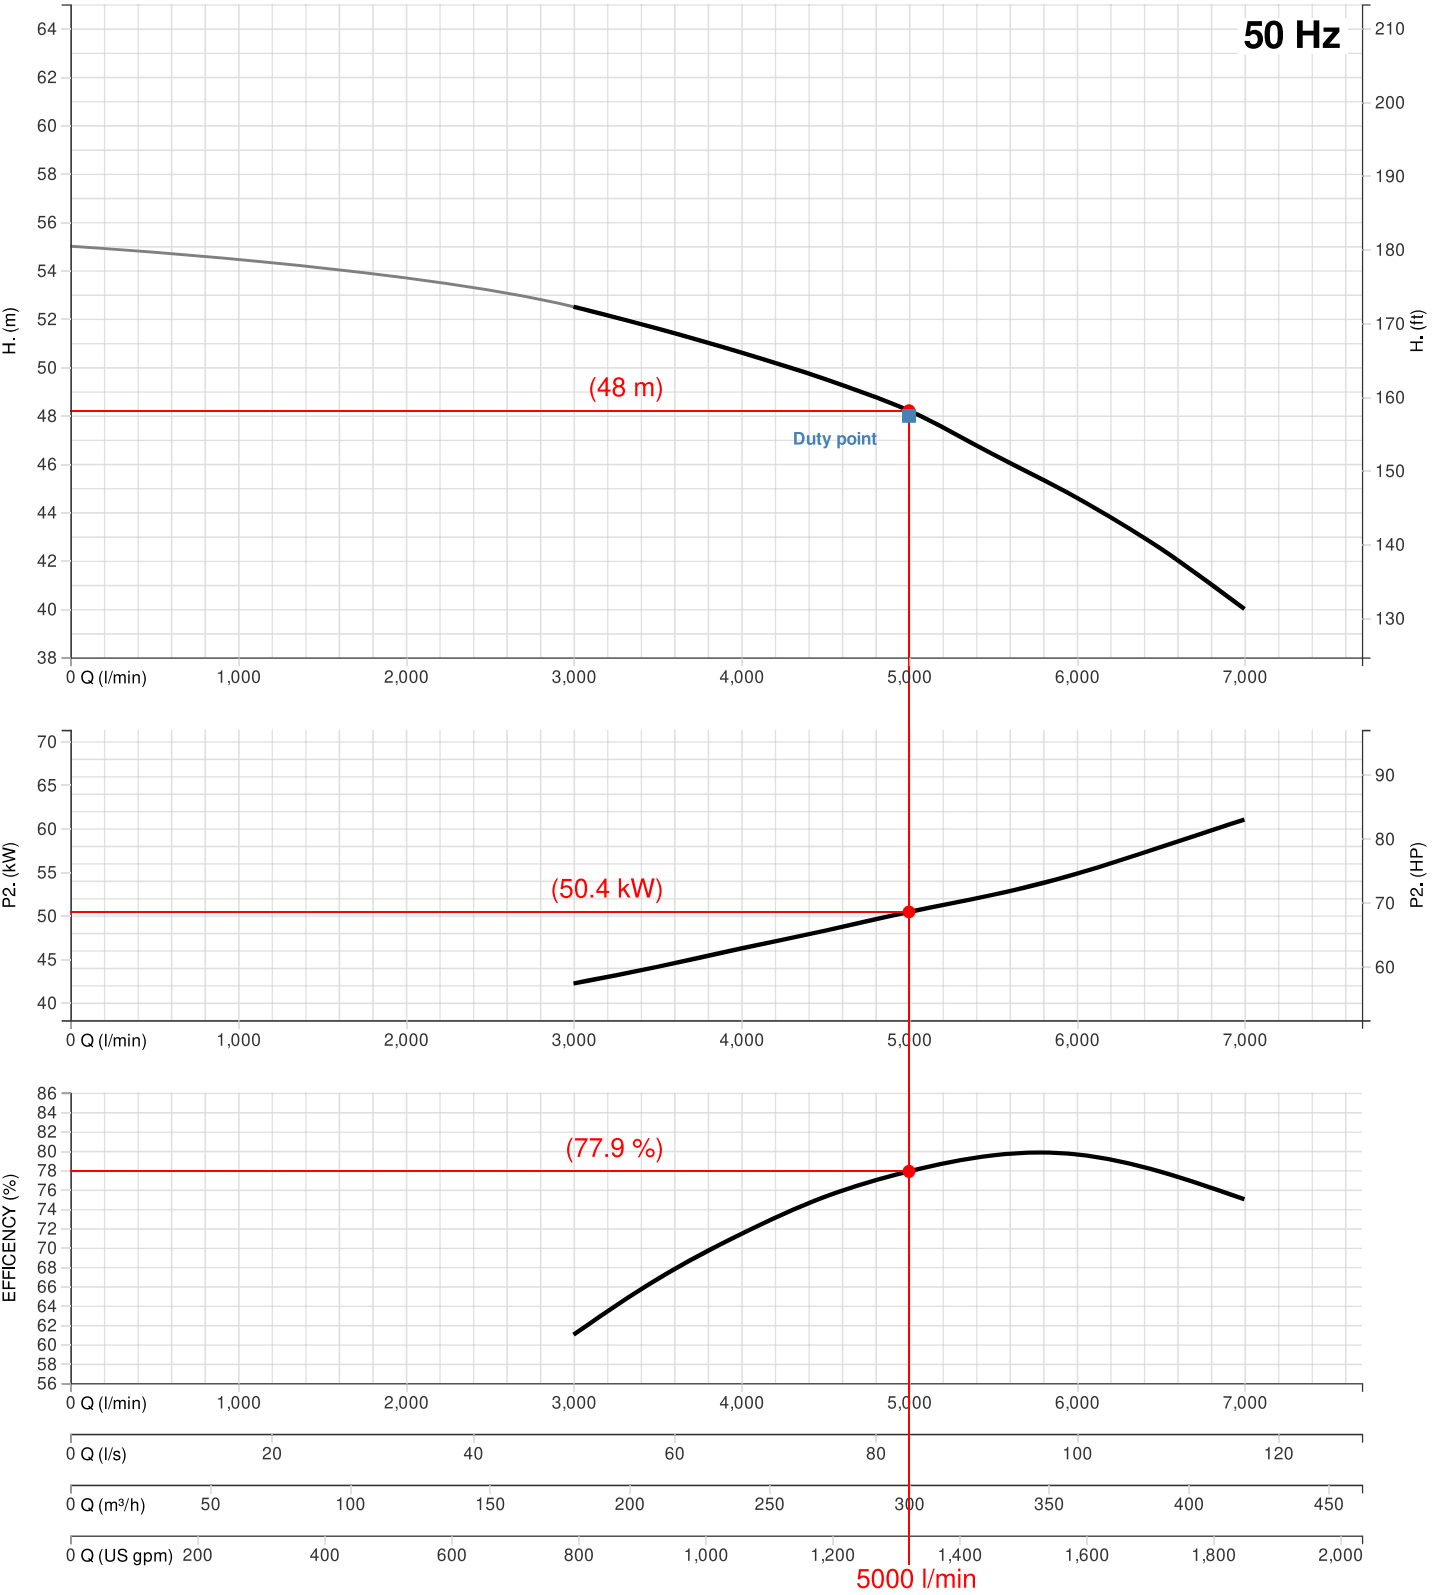

Prestazioni pompa al variare della frequenza

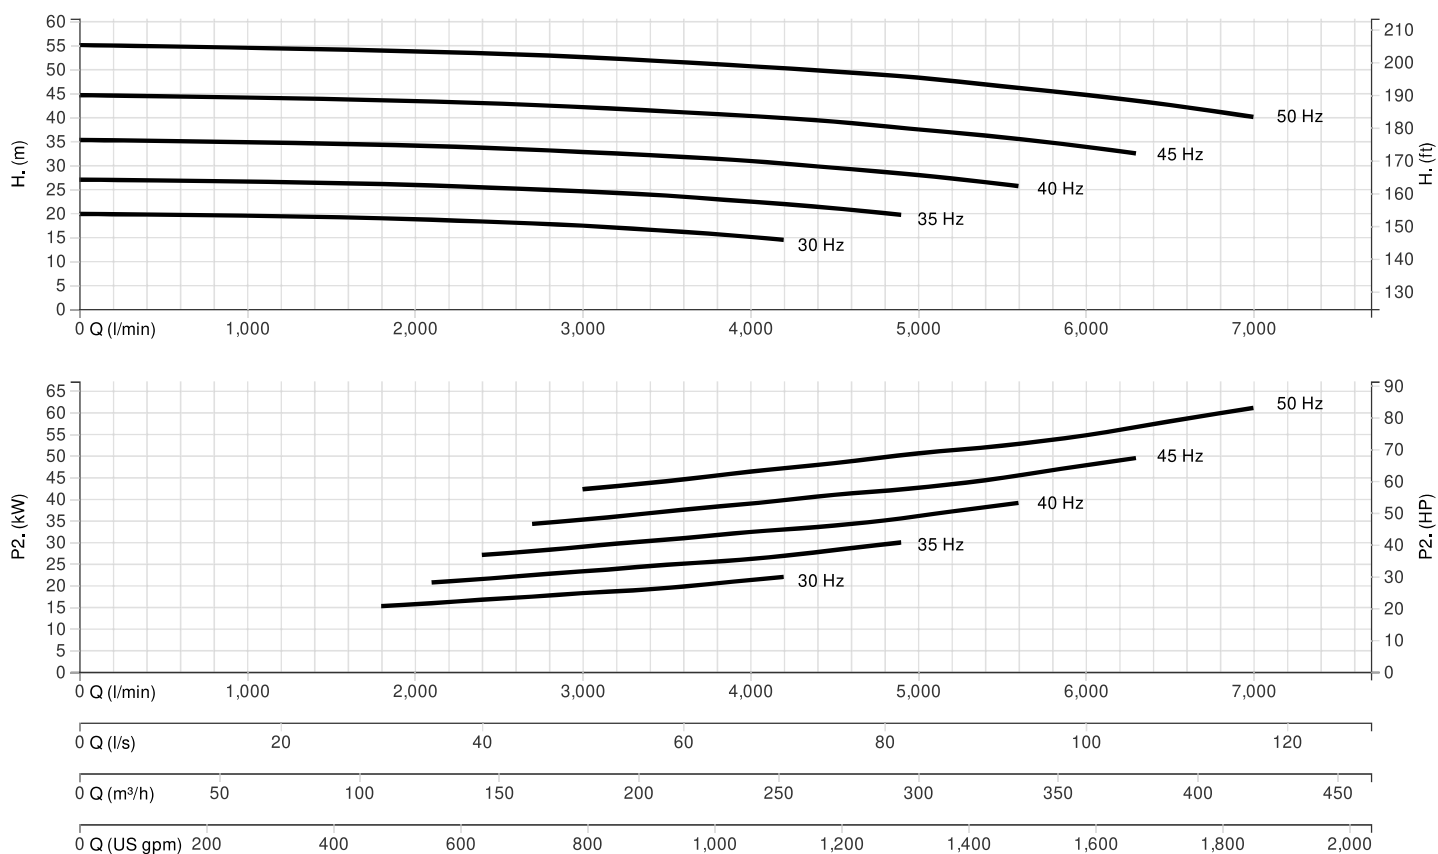

Dati motore

Nome	P 875	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	55	kW
Corrente	106,2/61,1	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1233	mm
Peso motore	200	kg
Diametro motore	8	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	3x(1x16)	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	6x(1x10)	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

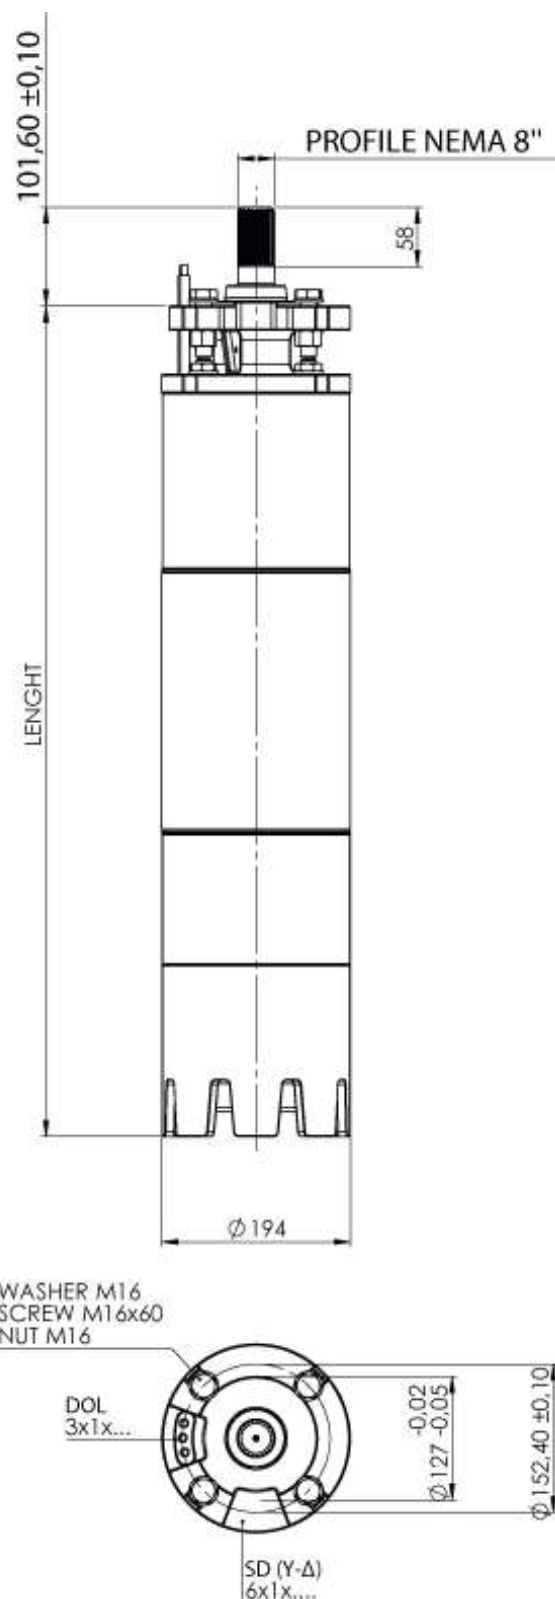

Motore P 875

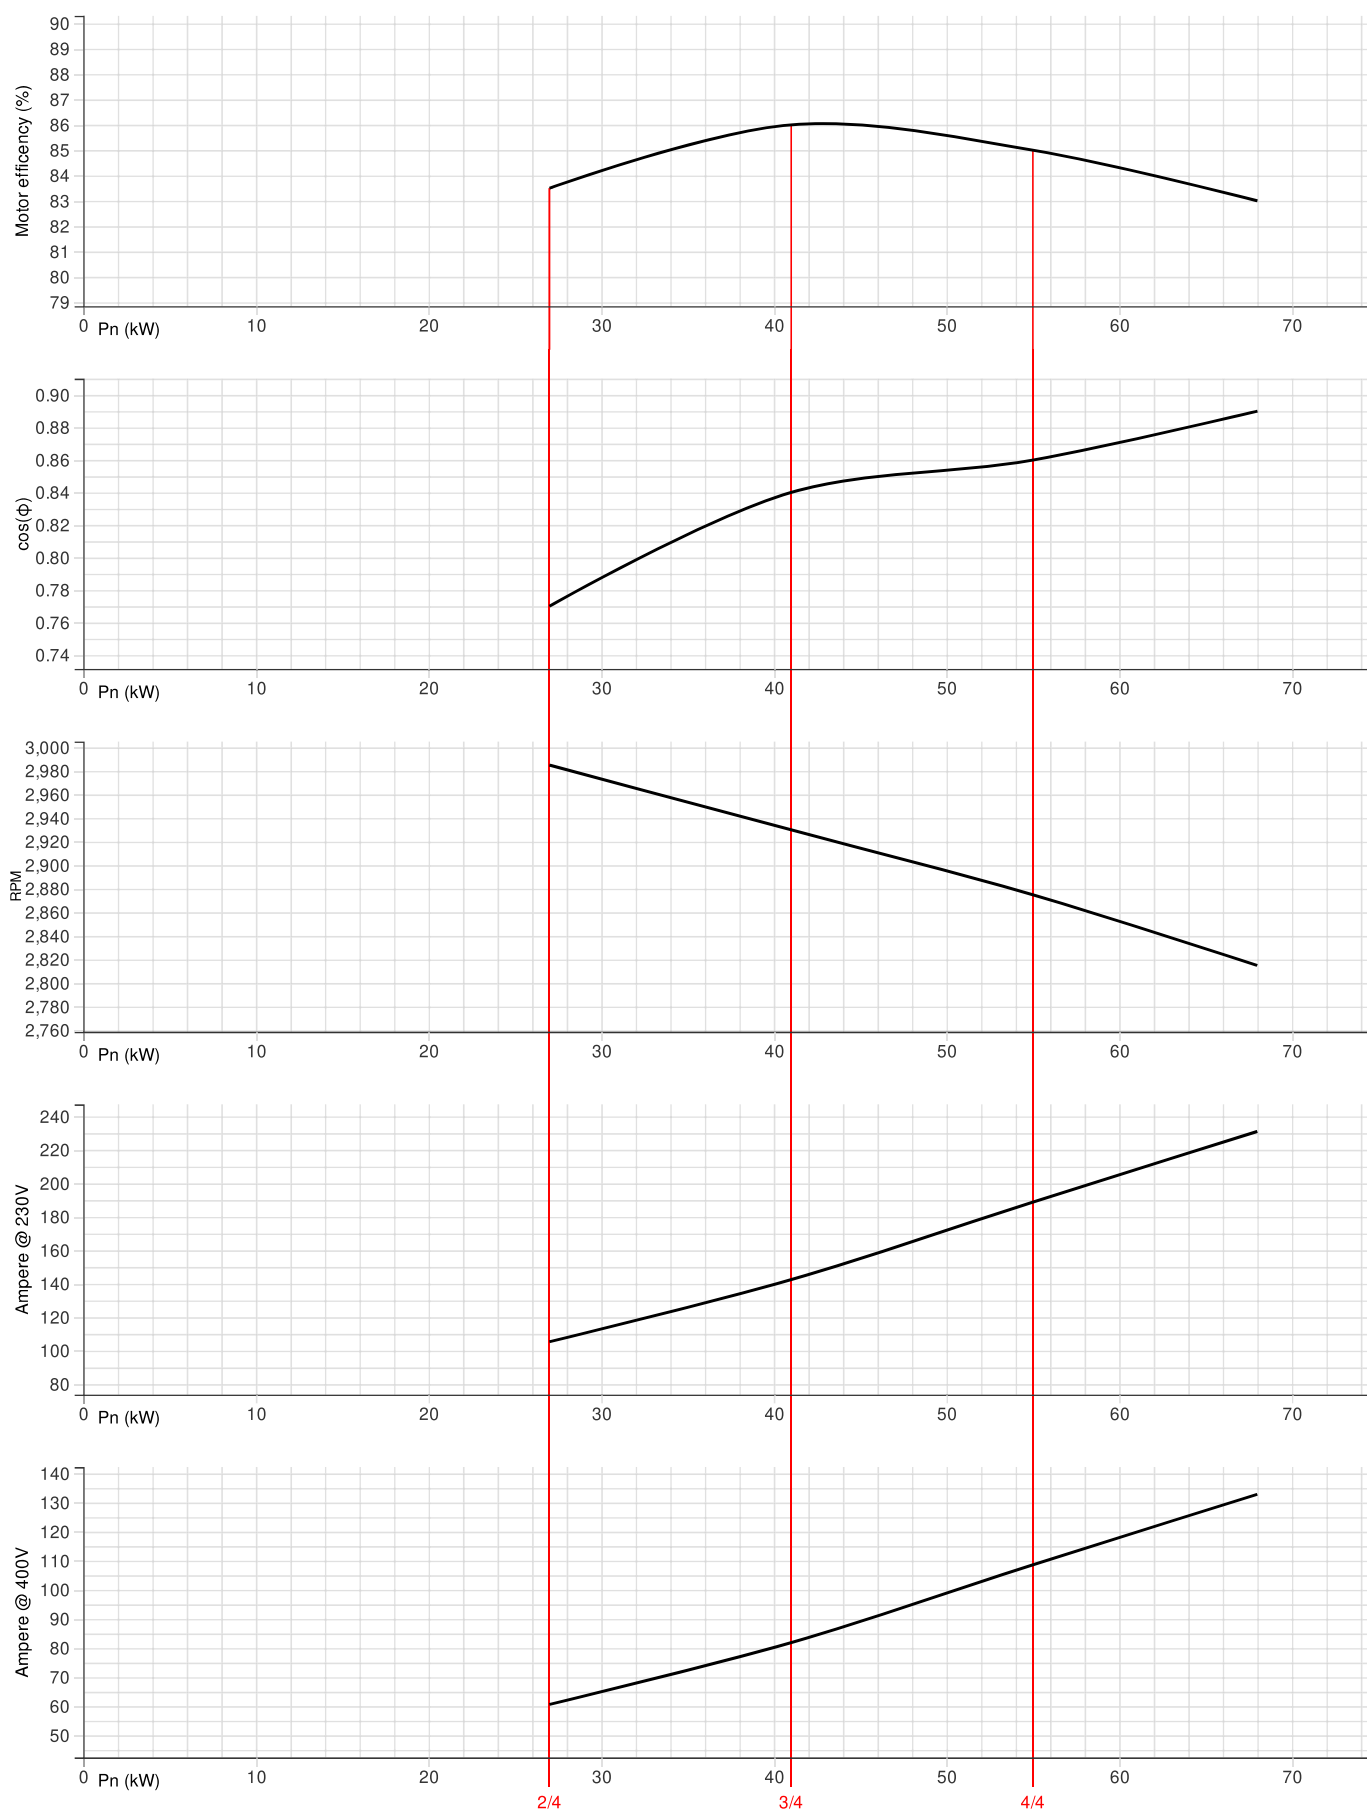

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE