

270 SX 370/2 DR 26 (12") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa


Dati motore

Nome	P 8125	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	92	kW
Corrente	175.1/100.7	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Dati operativi

Portata	5000	l/min
Prevalenza	80	m
Potenza all'albero	82.8	kW
Efficienza pompa	78.7	%

Prestazioni pompa

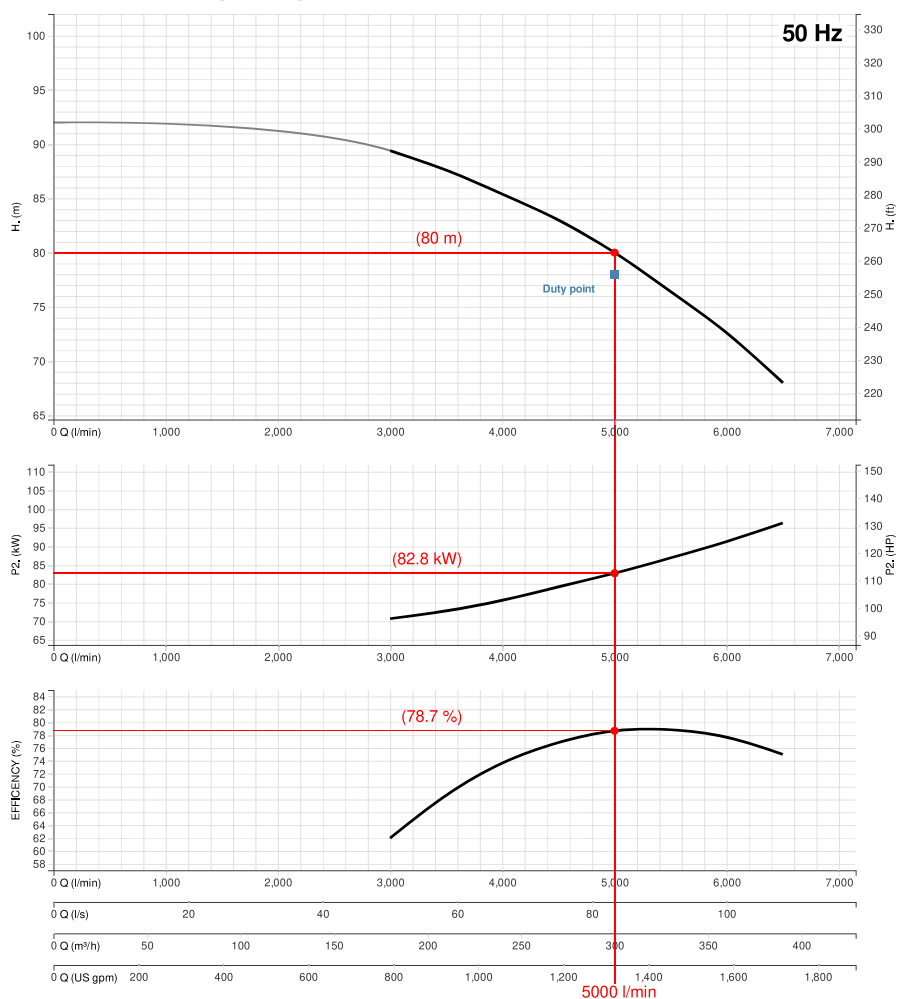


Materiale

Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni

A	2583	mm
B	1000	mm
C	1583	mm
Peso motore	270	kg
Peso pompa	104	kg
Diametro motore	8	inch
Diametro pompa	12	inch

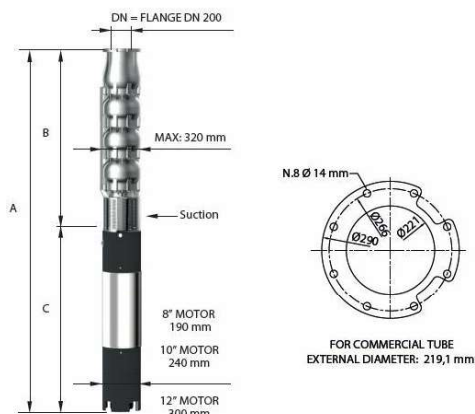


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	5000	l/min
Prevalenza	80	m

Potenza all'albero	82.8	kW
Efficienza pompa	78.7	%

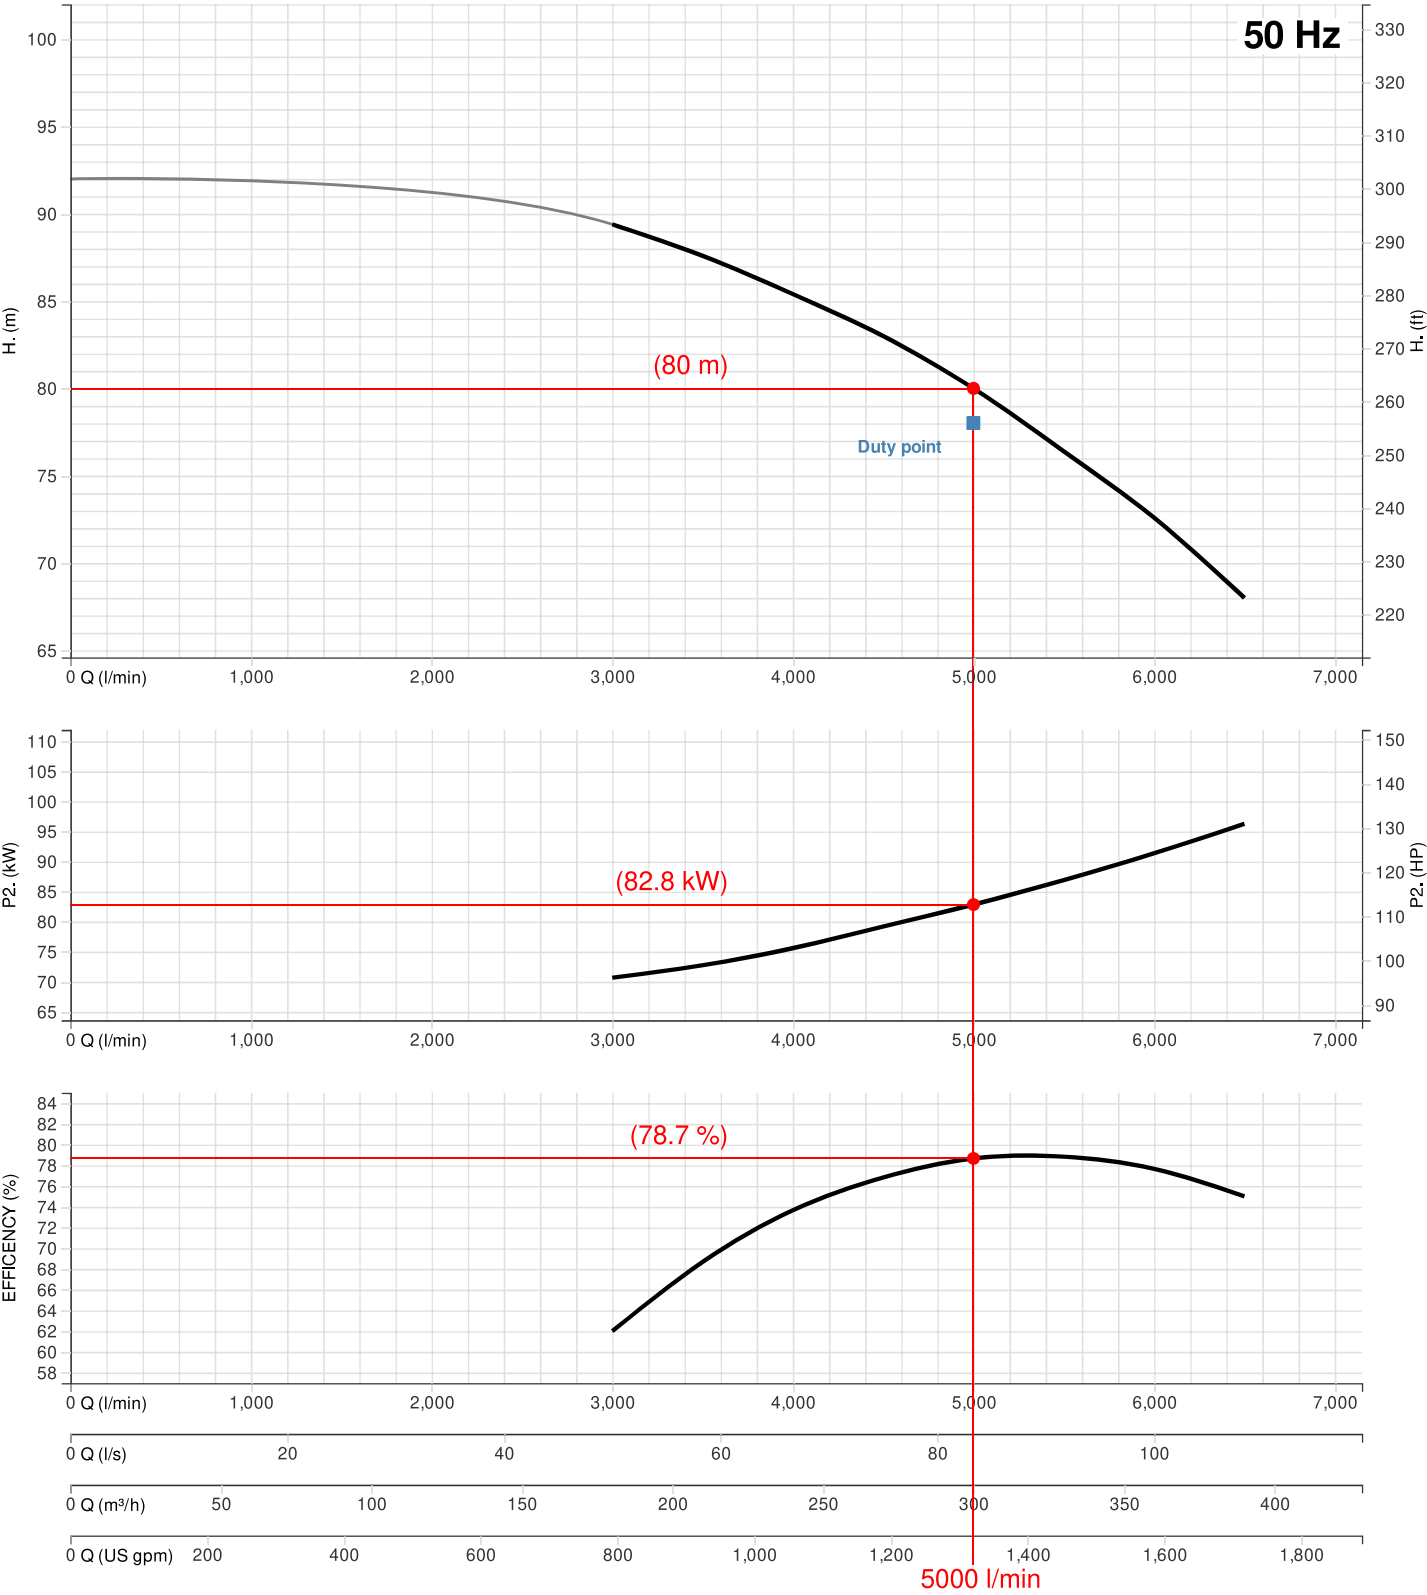

Prestazioni pompa al variare della frequenza

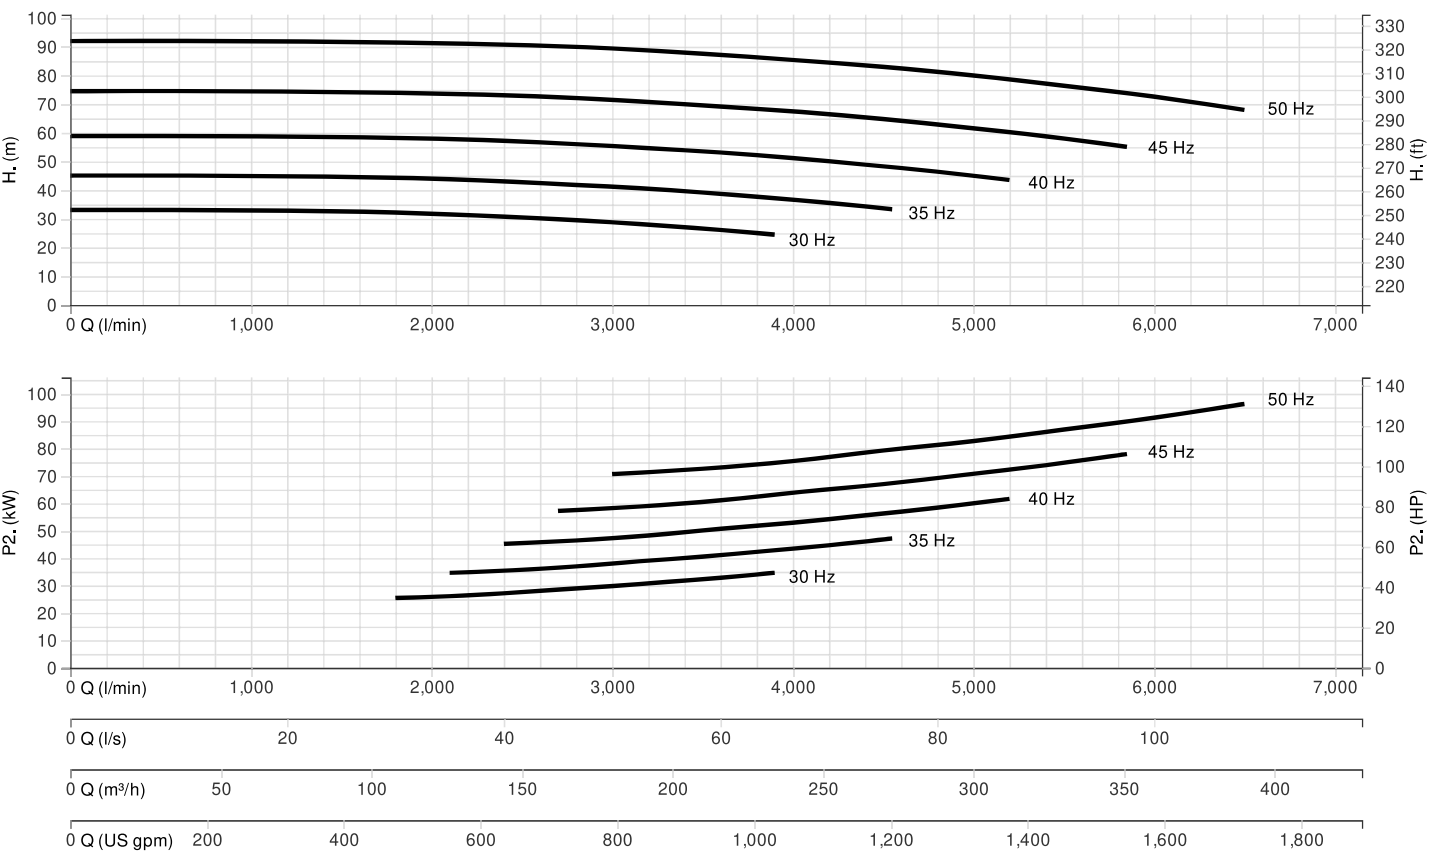

Dati motore

Nome	P 8125	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	92	kW
Corrente	175.1/100.7	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	85.5	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	10	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1583	mm
Peso motore	270	kg
Diametro motore	8	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	3x(1x25)	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	6x(1x16)	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%

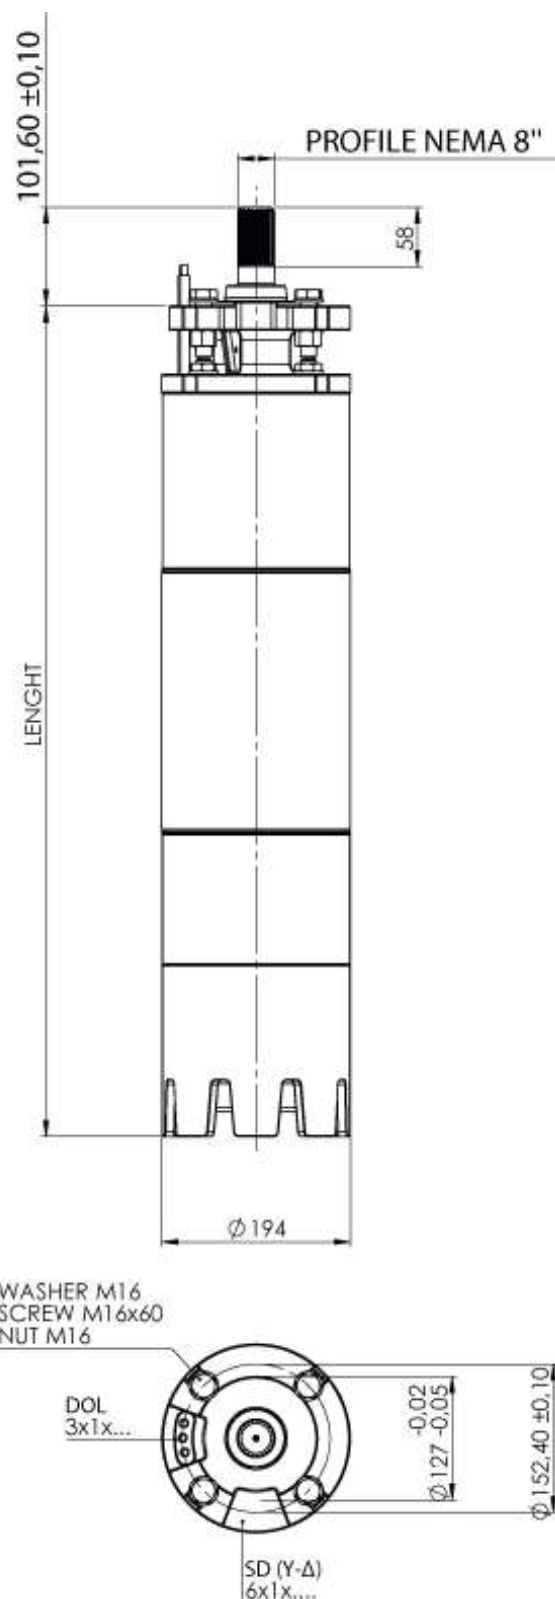

Motore P 8125

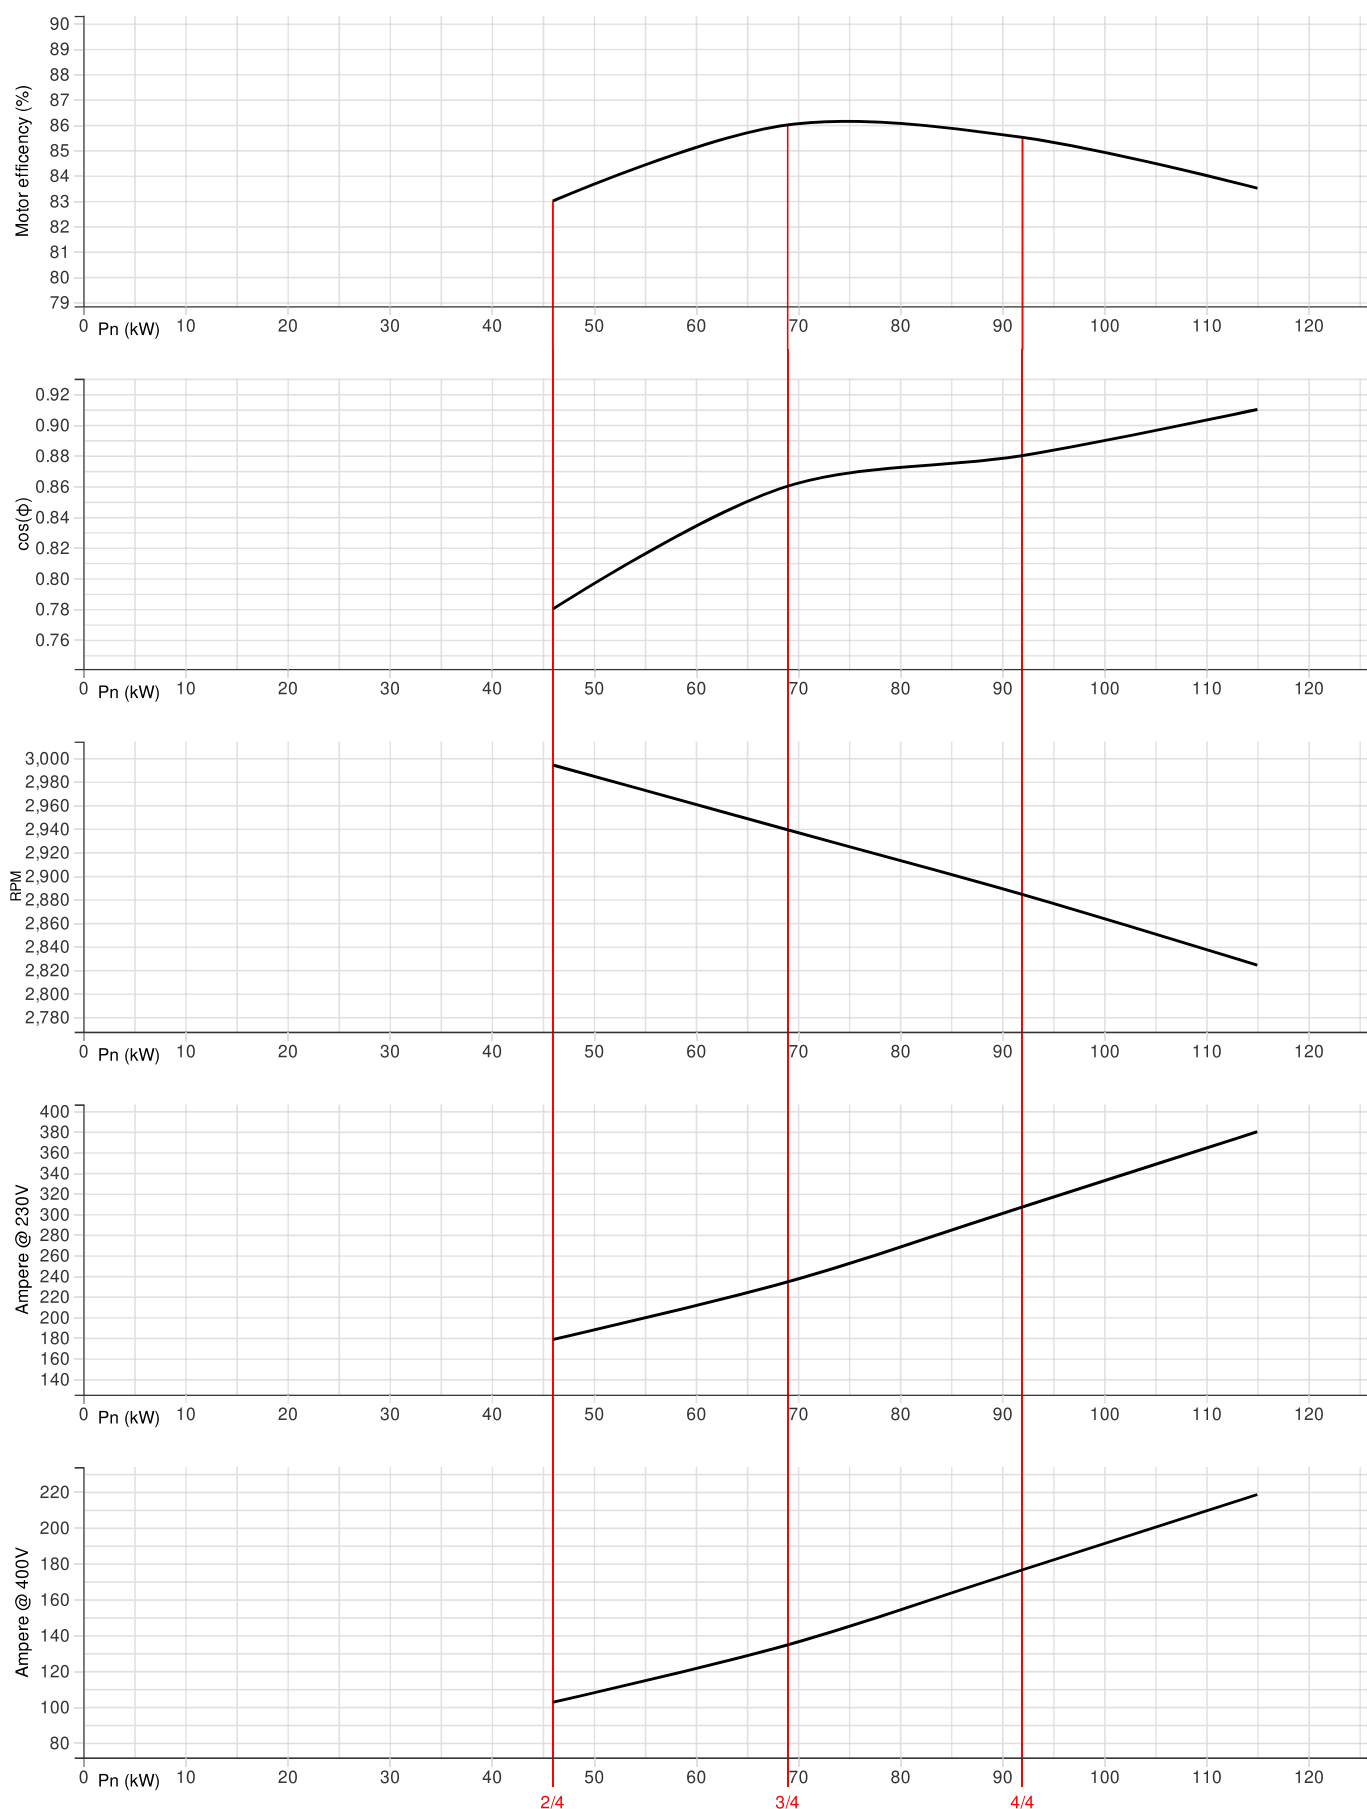

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE