

## 270 SX 440/1 DR 20 (12") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 17/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

## Dati motore

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Nome                 | P 860     |      |
| Tensione             | V400/690  | Volt |
| Potenza              | 44        | kW   |
| Corrente             | 86,3/49,6 | A    |
| Frequenza            | 50        | Hz   |
| Velocità             | 2900      | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85        | %    |
| Grado di protezione  | IP68      |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)  |      |
| Classe di isolamento | F         |      |
| Avvolgimento motore  | PE        |      |
| T.max                | 30        | °C   |
| Max. avvimento/ora   | 10        |      |


## Materiale

|                 |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| Girante pompa   | Standard | AISI 304  |
| Diffusore pompa | Standard | AISI 304  |
| Motore          | Standard | Ghisa G25 |

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

## Dimensioni


|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| A               | 1893 | mm   |
| B               | 770  | mm   |
| C               | 1123 | mm   |
| Peso motore     | 178  | kg   |
| Peso pompa      | 79   | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |
| Diametro pompa  | 12   | inch |

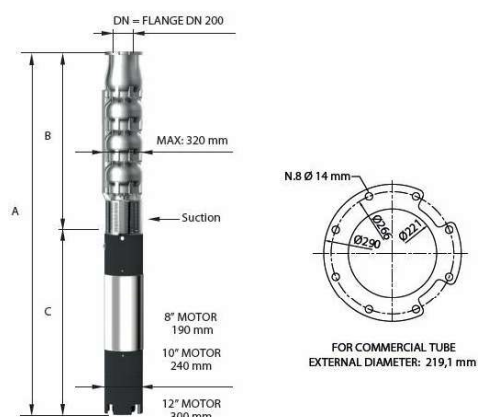

## Dati operativi

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| Portata            | 6000 | l/min |
| Prevalenza         | 37   | m     |
| Potenza all'albero | 47,4 | kW    |
| Efficienza pompa   | 76,9 | %     |

## Prestazioni pompa

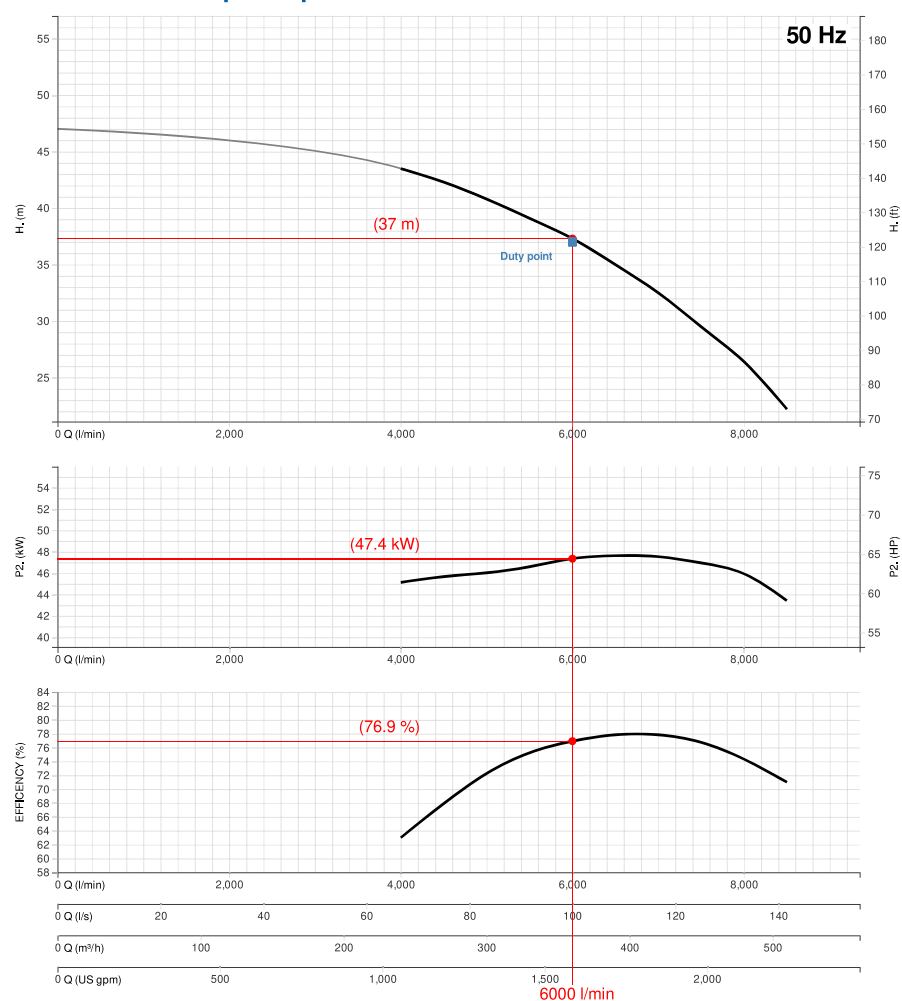


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


## Prestazioni pompa

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| Portata    | 6000 | l/min |
| Prevalenza | 37   | m     |

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| Potenza all'albero | 47.4 | kW |
| Efficienza pompa   | 76.9 | %  |

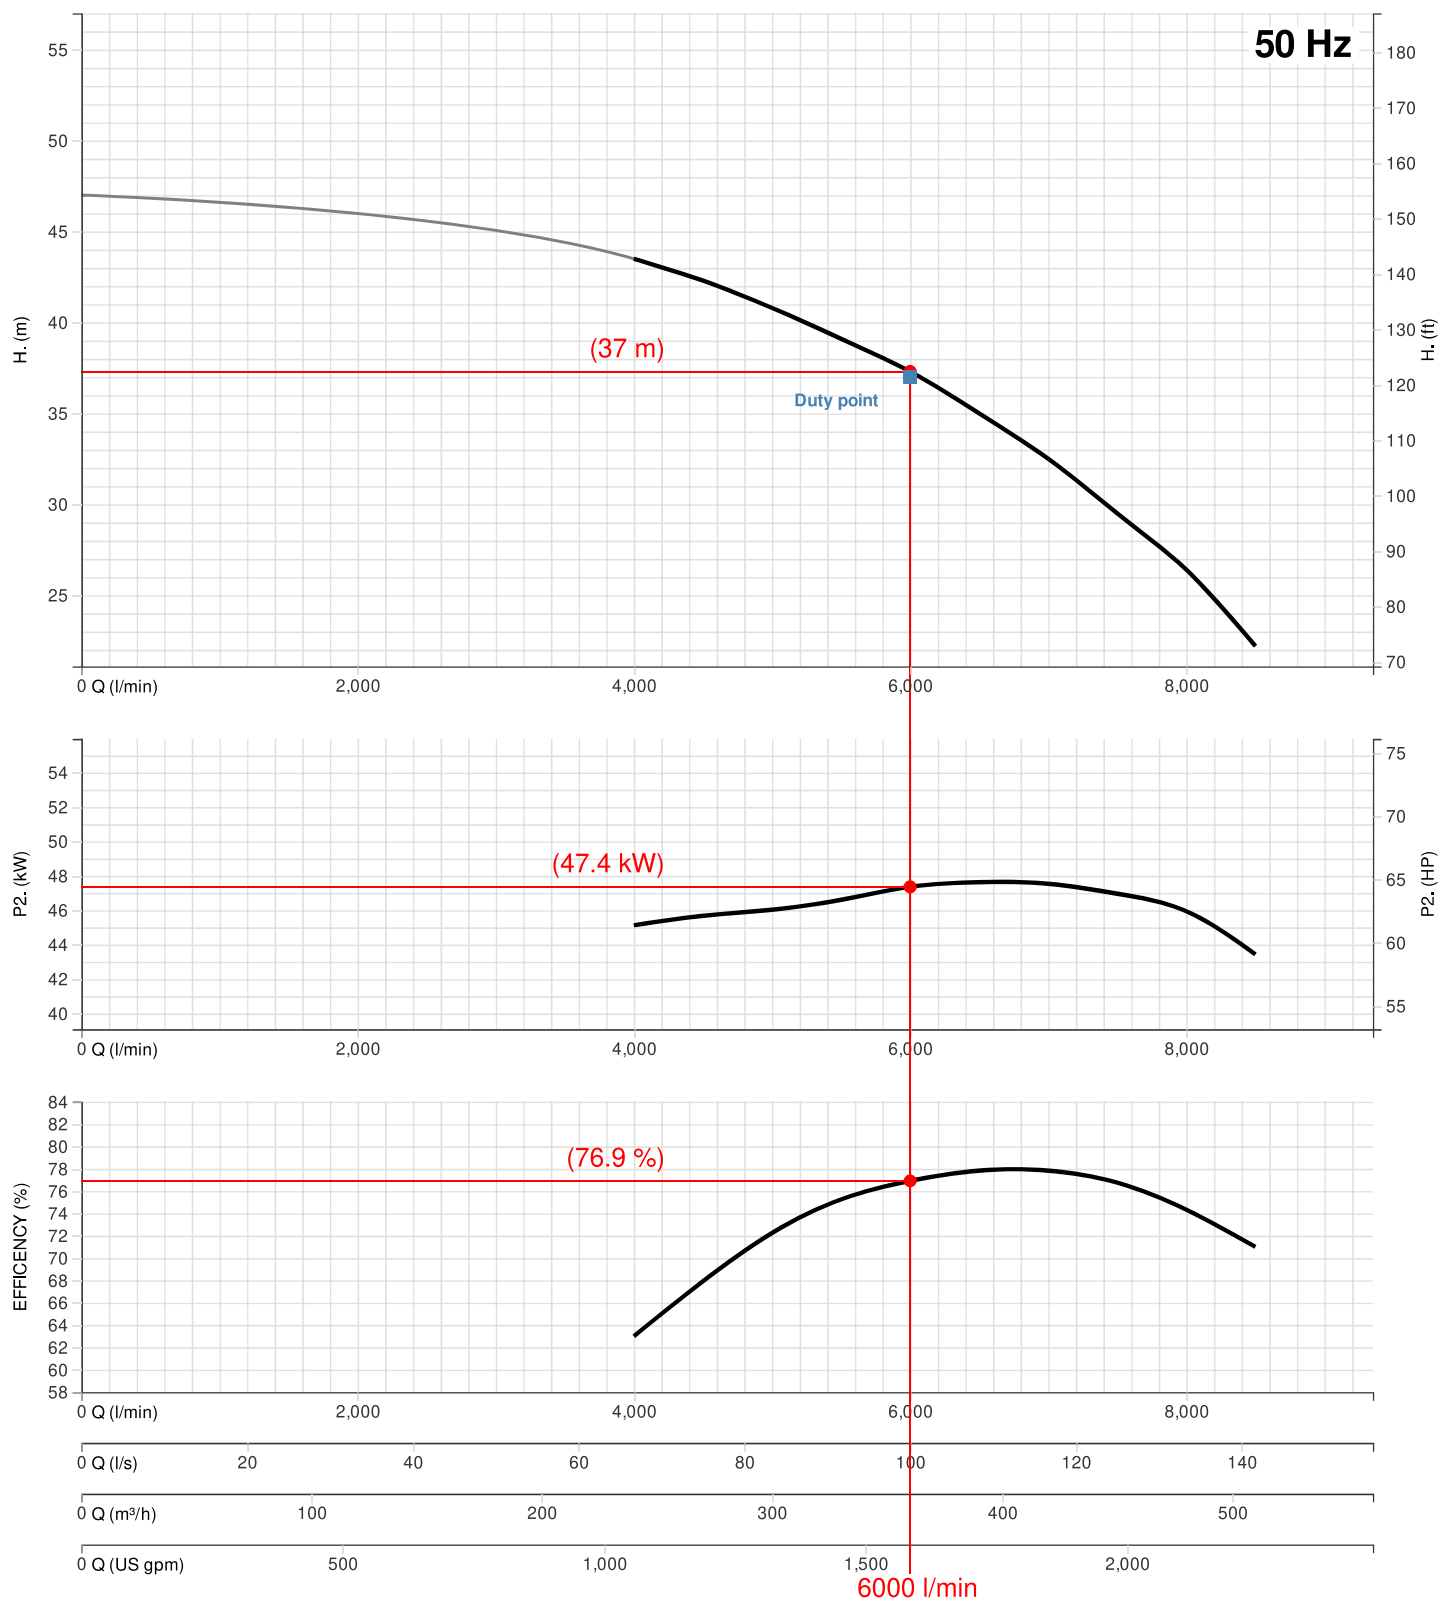

## Prestazioni pompa al variare della frequenza

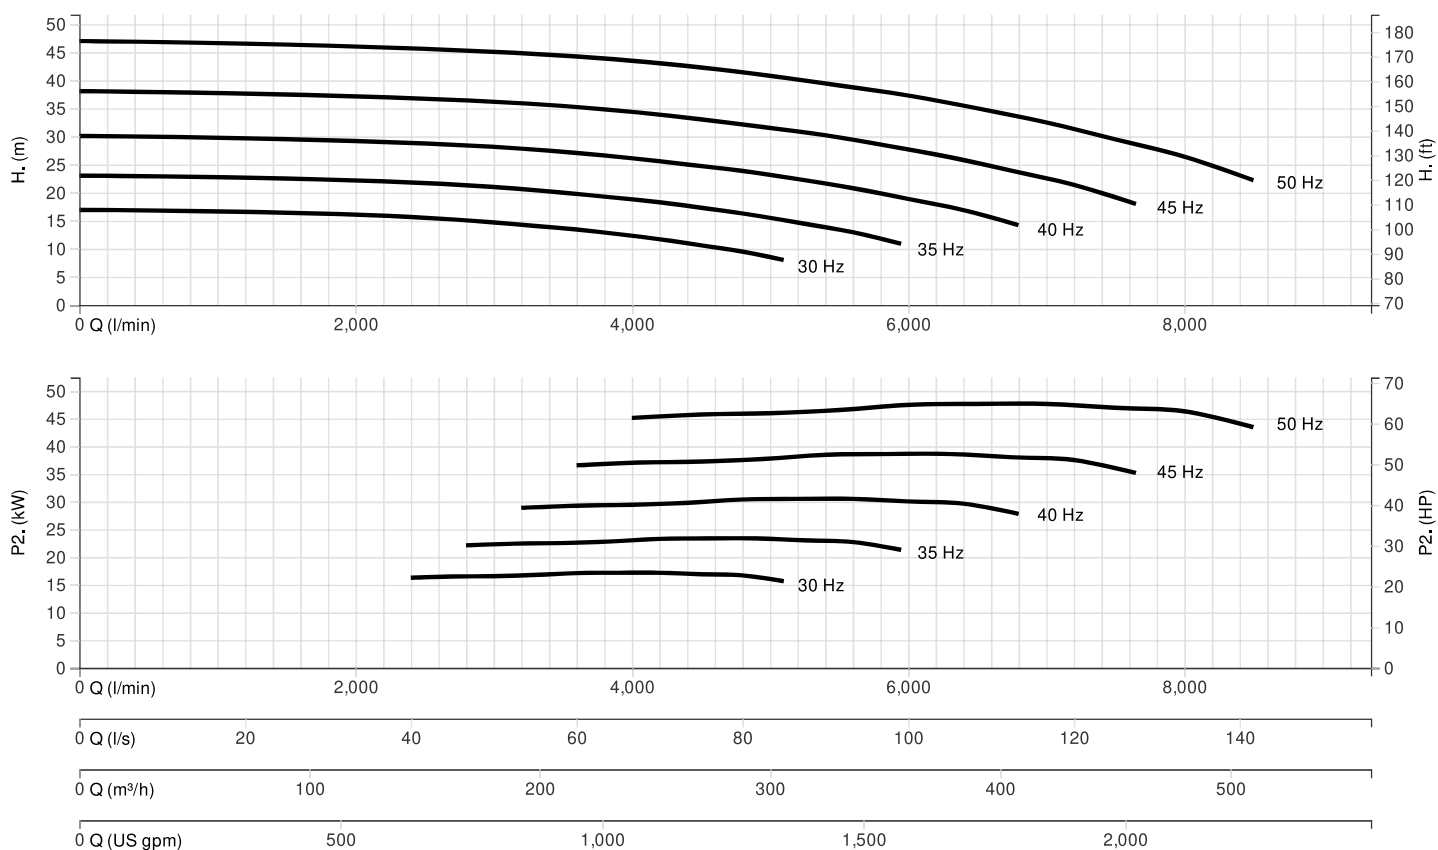

## Dati motore

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Nome                 | P 860     |      |
| Tensione             | V400/690  | Volt |
| Potenza              | 44        | kW   |
| Corrente             | 86.3/49.6 | A    |
| Frequenza            | 50        | Hz   |
| Velocità             | 2900      | RPM  |
| Rendimento Motore    | 85        | %    |
| Grado di protezione  | IP68      |      |
| Tipo di avviamento   | SD (Y-Δ)  |      |
| Classe di isolamento | F         |      |
| Avvolgimento motore  | PE        |      |
| T <sub>max</sub>     | 30        | °C   |
| Max. avvimento/ora   | 10        |      |

## Materiale

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| Motore | Standard | Ghisa G25 |
|--------|----------|-----------|

## Dimensioni



|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| L               | 1123 | mm   |
| Peso motore     | 178  | kg   |
| Diametro motore | 8    | inch |

## Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Sezione cavo DOL      | 3x(1x16) | mm <sup>2</sup> |
| Sezione cavo SD (Y-Δ) | 6x(1x10) | mm <sup>2</sup> |

## Informazioni generali

|                             |
|-----------------------------|
| Tolleranza tensione: +/- 5% |
|-----------------------------|

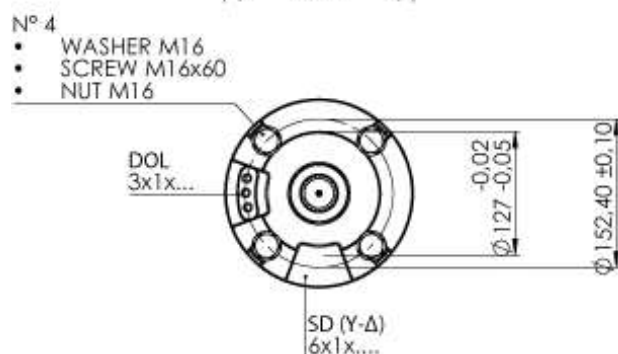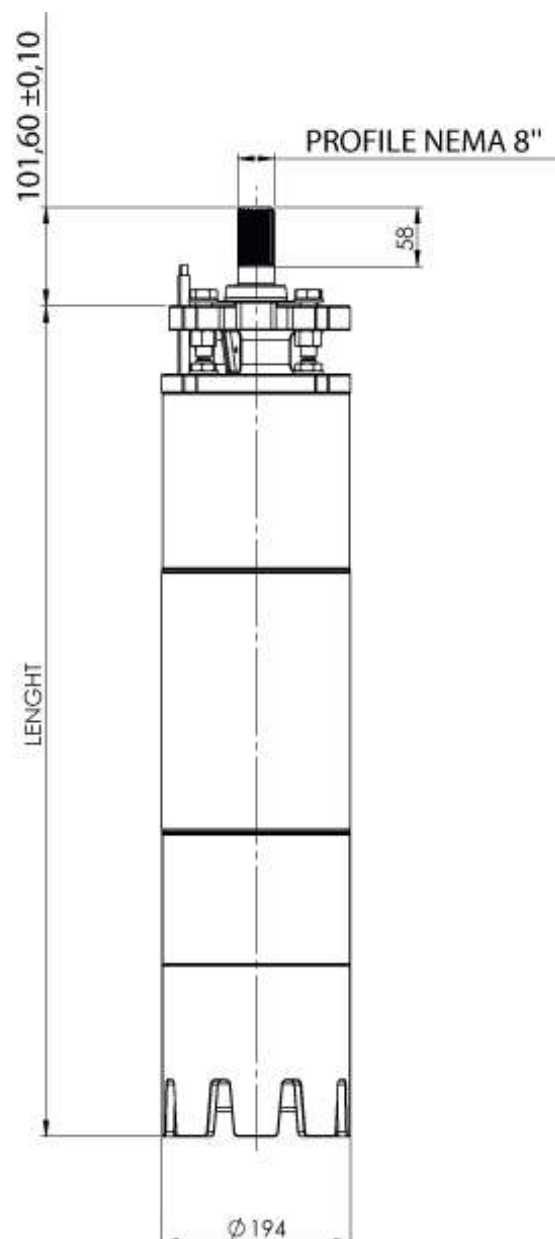

## Motore P 860

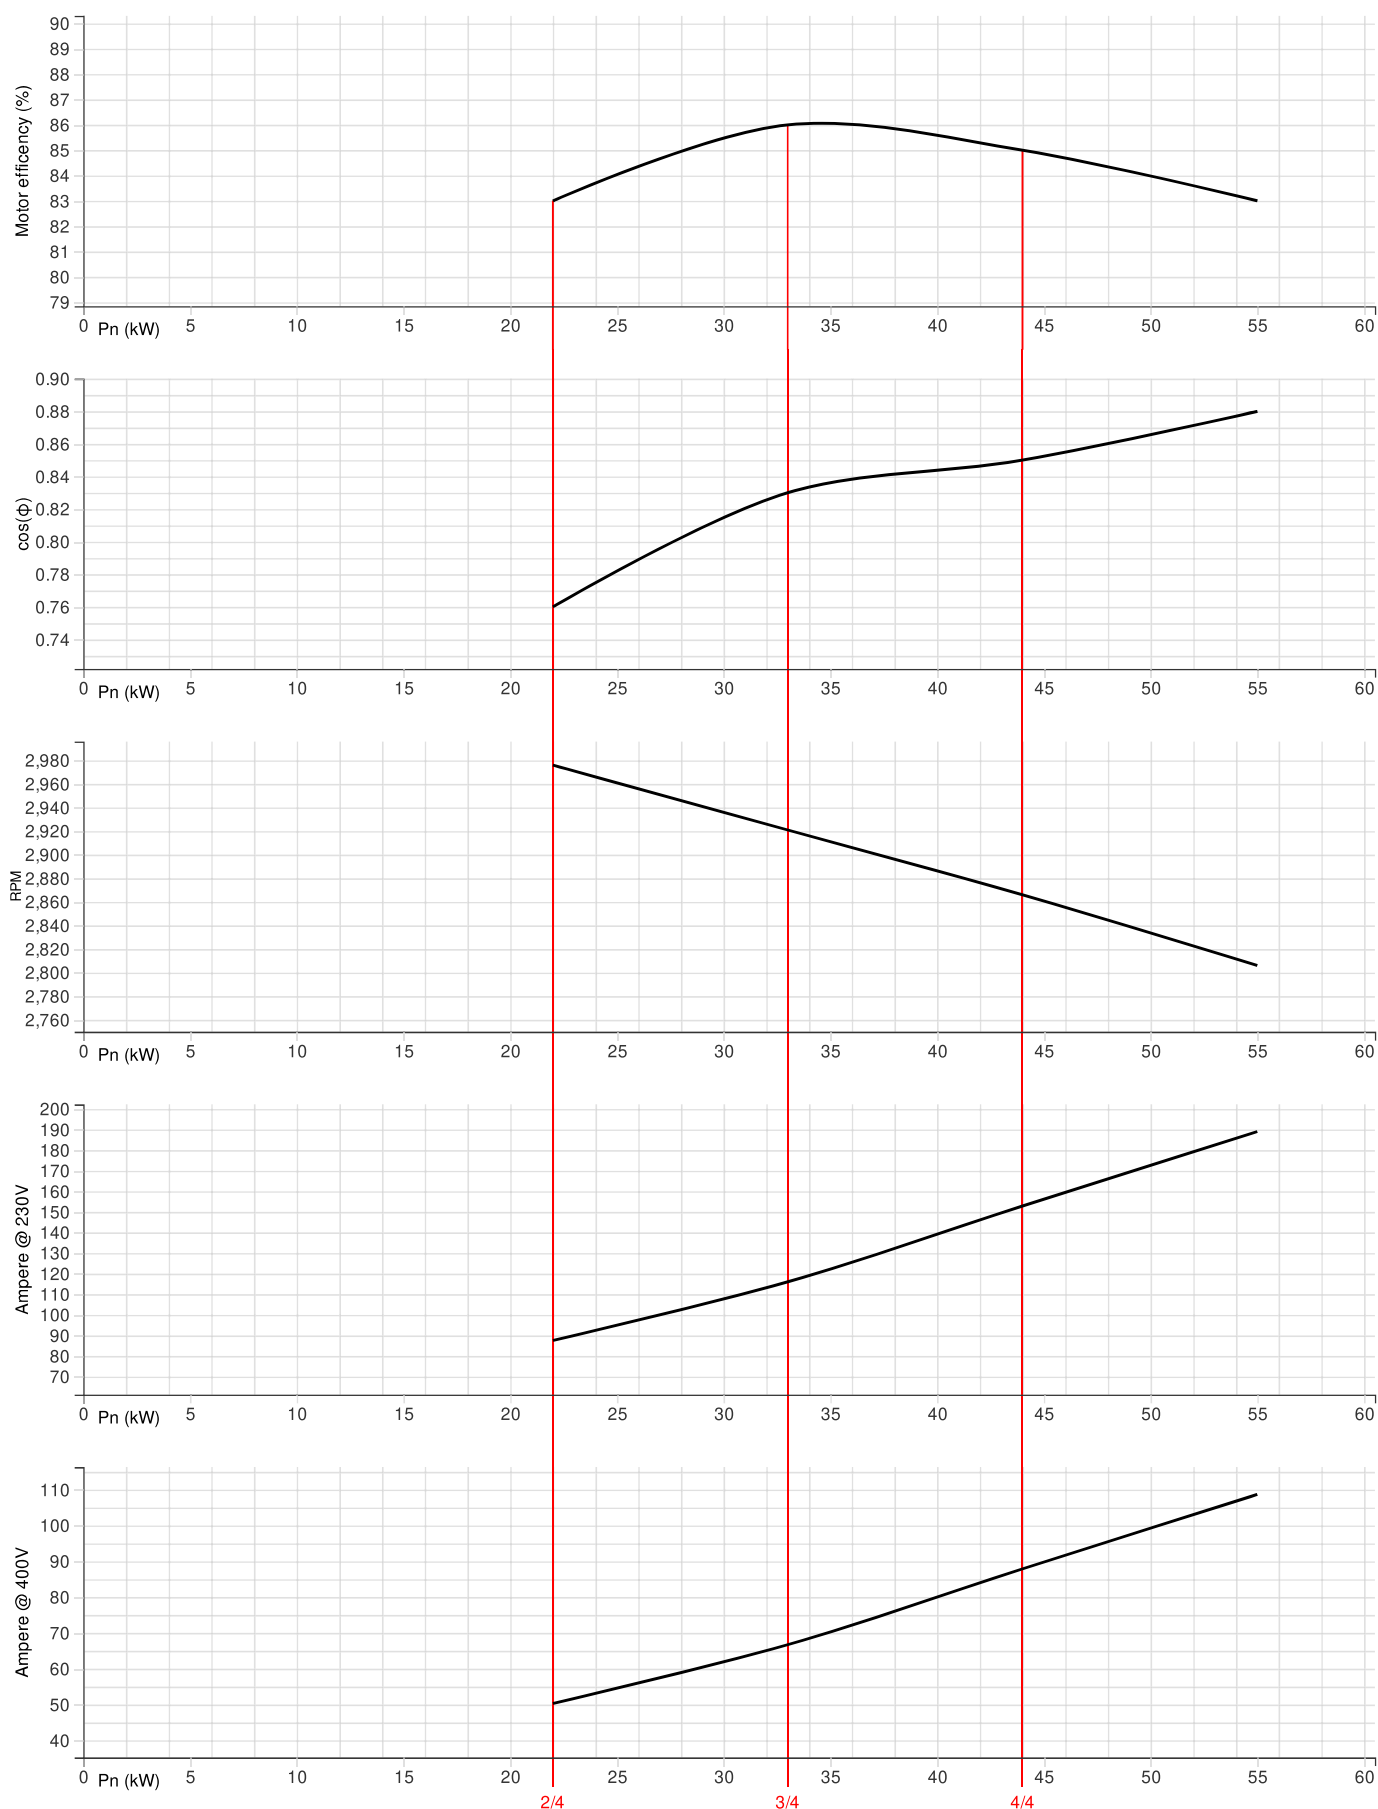

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE