



Parecido a la figura

TOP-RL 30/6.5 PN 10

Bomba de rotor húmedo-bomba circuladora

Referencia: [2045635](#)

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	10 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	-20 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	130 °C

Materiales

Carcasa de la bomba	fundición gris
Rodete	PPE-GF30
Eje	Acero inoxidable
Material del cojinete	Grafito de carbón


Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
Velocidad máxima n_{max}	2160 1/min
Consumo de potencia P_1 (Q = máx.) del rodete seleccionado * Número de bombas P_1	245 W
Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Tipo de protección del motor	IPX4D

Dimensiones de instalación

Longitud entre roscas L_0	180 mm
-----------------------------	--------

Curvas características

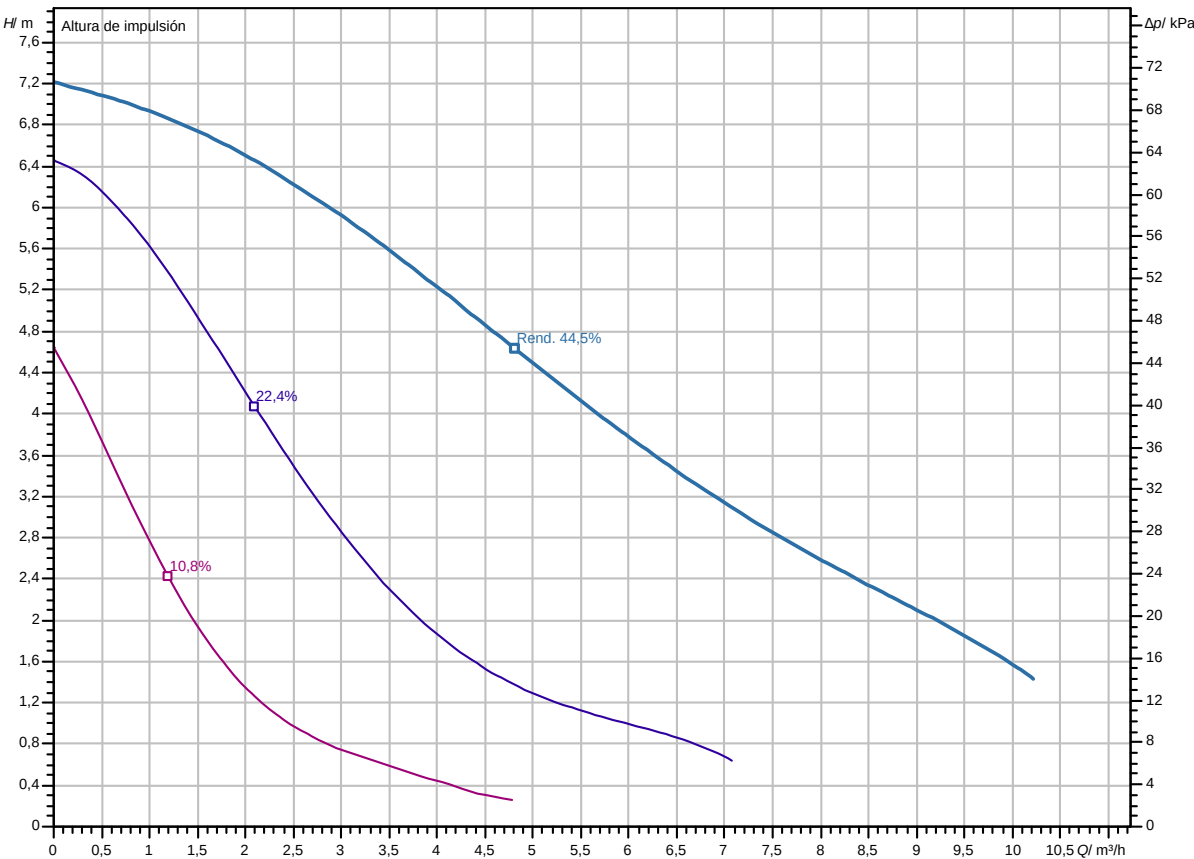

Fluido


Agua 100 %

Temperatura del fluido T

20,00 °C


Dimensiones y planos de dimensiones

TOP-RL

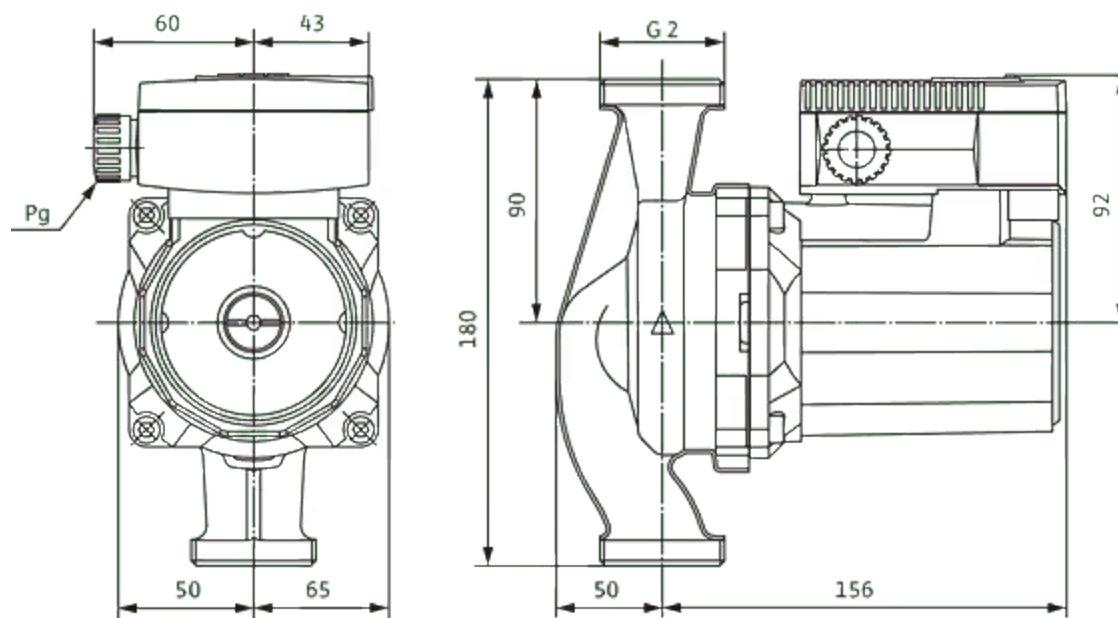

Esquema de bornes

Protect-Modul

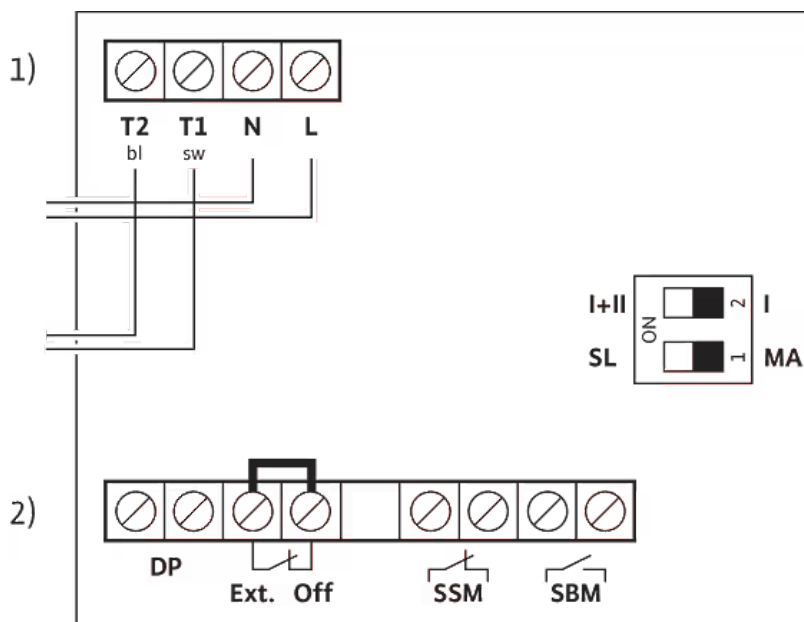

Texto de especificación

Apta para todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión rosca, velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia.

Equipo y función

- Adaptación manual de la potencia mediante 3 velocidades
- Bombas con protección interna frente a temperaturas del bobinado excesivamente elevadas
- Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis para una protección óptima de la corrosión

Datos de funcionamiento

Temperatura mínima del fluido $T_{\min}$ -20 °C

Temperatura máxima del fluido $T_{\max}$ 130 °C

Temperatura ambiente mínima $T_{\min}$ -20 °C

Temperatura ambiente máxima $T_{\max}$ 40 °C

Presión máxima de trabajo P_N	10 bar
---------------------------------	--------

Datos del motor

Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
---------------------------	--------------

Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
------------------------------	--------------

Alimentación eléctrica	1~230 V, 50 Hz
------------------------	----------------

Consumo de potencia $P_{1 \max}$	245 W
----------------------------------	-------

Velocidad máxima $n_{\max}$	2160 1/min
-----------------------------	------------

Tipo de protección del motor	IPX4D
------------------------------	-------

Materiales

Carcasa de la bomba	fundición gris
---------------------	----------------

Rodete	PPE-GF30
--------	----------

Eje	Acero inoxidable
-----	------------------

Material del cojinete	Grafito de carbón
-----------------------	-------------------

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería	G 2
---------------------	-----

Conexión de la bomba (denominación alternativa)	RP 1 1/2 DN 30
---	-------------------

Longitud entre roscas L_0	180 mm
-----------------------------	--------

Información de pedidos

Marca	Wilo
-------	------

Denominación del producto	TOP-RL 30/6.5 PN 10
---------------------------	------------------------

Peso neto aproximado m	4,6 kg
--------------------------	--------

Referencia	2045635
------------	-------------------------