



Figura similar

TOP-S 30/7 (3~400/230 V, PN 10)

Bomba de rotor húmedo-bomba circuladora

Referencia: [2048323](#)

Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	10 bar
Temperatura mínima del fluido T_{min}	-20 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	130 °C

Materiales

Carcasa de la bomba	fundición gris
Rodete	PP-LGF50
Eje	Acero inoxidable
Material del cojinete	Grafito de carbón

Datos del motor

Alimentación eléctrica	3~400 V, 50 Hz
------------------------	----------------


Datos del motor

Intensidad nominal I_N	0,45 A
Velocidad máxima n_{max}	2600 1/min
Consumo de potencia P_1 (Q = máx.) del rodete seleccionado * Número de bombas P_1	195 W
Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Tipo de protección del motor	IPX4D

Dimensiones de instalación

Longitud entre roscas L_0	180 mm
-----------------------------	--------

Curvas características

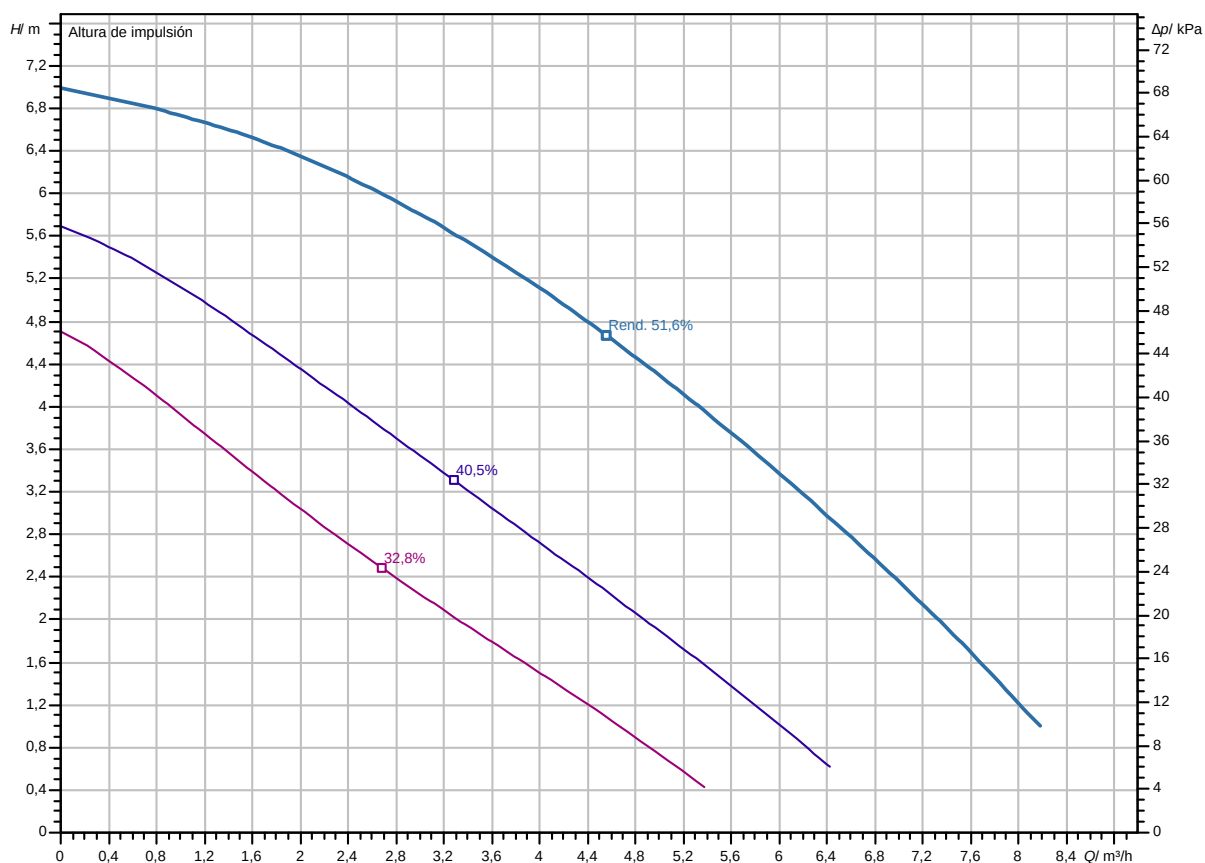


Fluido

Agua 100 %

Temperatura del fluido T


20,00 °C

TOP-S

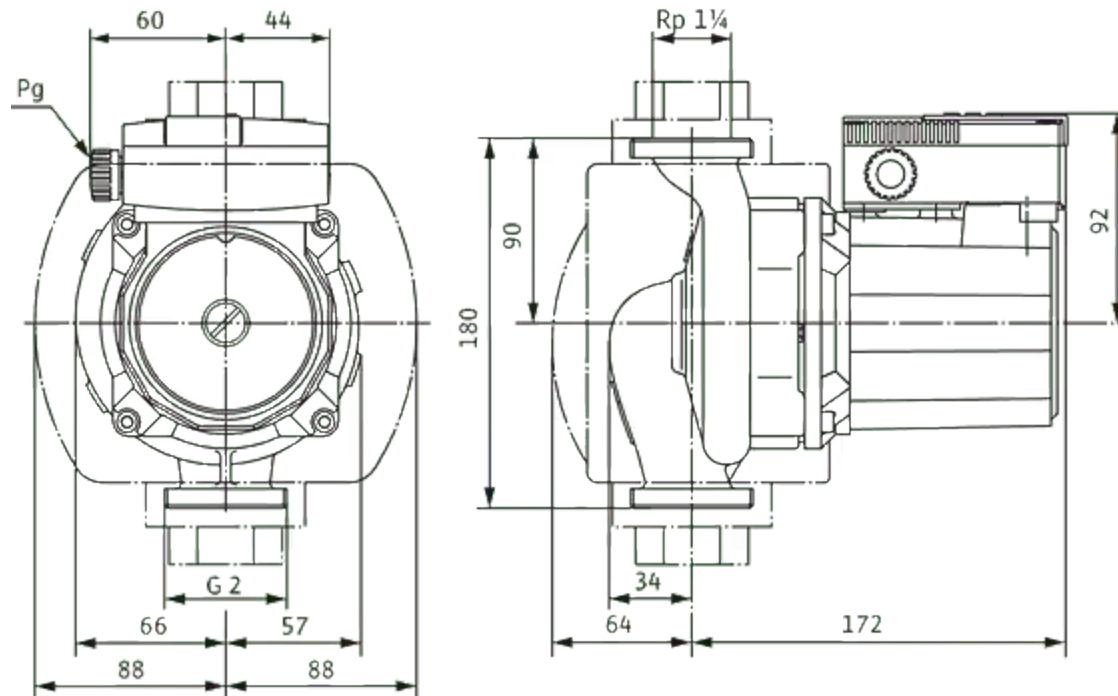

Esquema de bornes

Protect-Modul

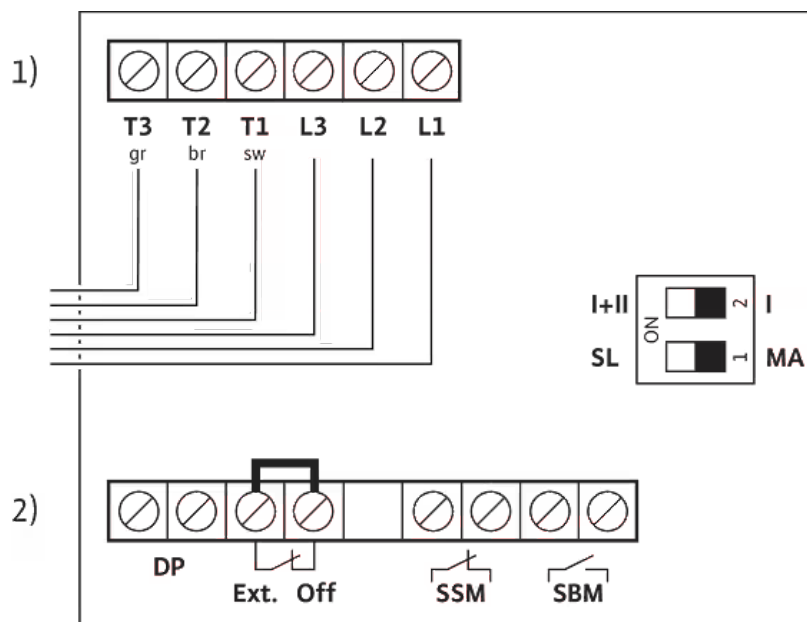

1) Bornes de red

2) Bornes de control