

SKU 304232 VALVULA SOLENOIDE RAIN MODELO JARTOP ¾" HI , 24 VAC.

SKU 304233 VALVULA SOLENOIDE RAIN MODELO JARTOP 1" HI , 24 VAC

SKU 304234 VALVULA SOLENOIDE RAIN MODELO JARTOP 1" HI , 9 VDC

Características

La válvula Rain JAR TOP pensada para el contratista profesional.

Esta Válvula combina las características más apreciadas:

- fiabilidad
- fácil instalación y mantenimiento del producto.

La fiabilidad está garantizada por materia prima de alta calidad:
Poliamida, TPE(elastómero termoplástico) y acero inoxidable

Gracias al concepto Gar-Top, limpiar la válvula ahora es más fácil



Datos técnicos

Presión de trabajo 1 a 12 bares

Caudal : 20 a 70 l/min

Temperatura Max y Min. +4°C a +70 °C


PN12 testado pieza a pieza en 14 bares

Solenoides de eficiencia energética 0,2A, 4,8VA.

Solenoides standard de 24 VAC.

En SKU 304234 solenoide 9 VDC para programador a Batería.

RN JAR-TOP - LOSS OF CHARGE (in bar)			
	¾"	1"	1" MxU
30 l/min	0.38	0.28	0.33
45 l/min	0.38	0.30	0.34
60 l/min	0.40	0.30	0.35
75 l/min	0.40	0.35	0.35
90 l/min	0.46	0.40	0.40
105 l/min	0.52	0.40	0.45
120 l/min	0.62	0.50	0.56
135 l/min	0.71	0.60	0.65

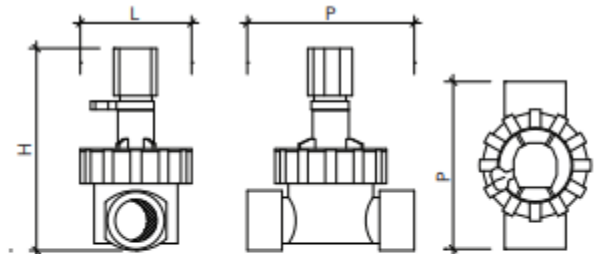

JAR - TOP - DIMENSIONS (in cm)					
	¾" M	1" M	¾" F	1" F	1" M x U
H	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
P	11.6	12.1	12.0	12.0	13.0
L	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0