


## 500L 10 Bar

Estanque Hidroneumático **Vertical** con Membrana (**Italiana**) Reemplazable

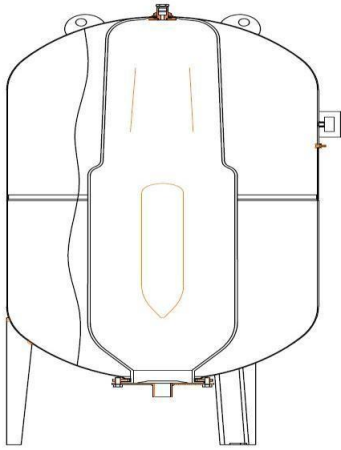

### DESCRIPCIÓN GENERAL

<b>Descripción del Producto</b>	Estanque Hidroneumático <b>Vertical</b> con Membrana ( <b>Italiana</b> ) Reemplazable
<b>Capacidad del Tanque</b> (Litros)	500 L
<b>Modelo</b>	—

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Color del Tanque</b>	Azul
<b>Tipo de Pintura</b>	Epoxi Primer y Acrílico Poliuretano
<b>Presión Máxima de Trabajo</b> (Bar)	10 Bar
<b>Presión de Pre-carga</b> (Bar)	4 Bar
<b>Presión de Prueba</b> (Bar)	15 Bar
<b>Presión de Prueba de Rotura</b> (Bar)	30 Bar
<b>Temperatura de Operación</b> (°C)	-10 °C / +100 °C

### DIMENSIONES DEL TANQUE

<b>Diámetro</b> (mm)	750 mm
<b>Altura del Tanque</b> (mm)	1.530 mm
<b>Largo del Tanque</b> (mm)	No Aplica

### MEMBRANA Y REVESTIMIENTO

<b>Tipo de Membrana</b>	EPDM
-------------------------	------

### CONEXIÓN

<b>Tipo de Conexión</b>	Galvanizado 1 1/4 pulgada BSP
-------------------------	-------------------------------

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

<b>Grupo de Fluido</b>	Grupo II
<b>Certificaciones</b>	PED CE 2014/68 EU, ISO 9001:2015, TSE ISO 13831 ISO 14001:2015, ISO 45001:2023, ISO 14064-1:2018