



EXTRAVAREM LR ce




RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS

Modello/Model: UR012231CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features




Volume Volume		12 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	6 bar
pressione prova test pressure	PT	9 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948
Modulo: Module:		D
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11

Imballo - packaging

	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	284	284	321	
volume (m^3) volume (m^3)	0,03			
peso (kg) weight (kg)	3,2			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta Q,y for std. pallet	72			

Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	GOMMA EPDM NON POTABILE - NOT POTABLE EPDM RUBBER
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA/GALVANIZED CARBON STEEL

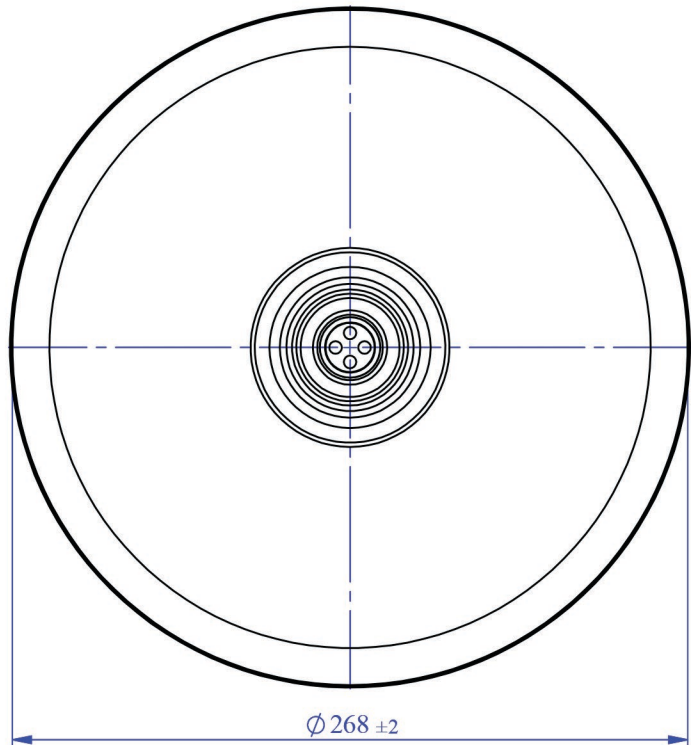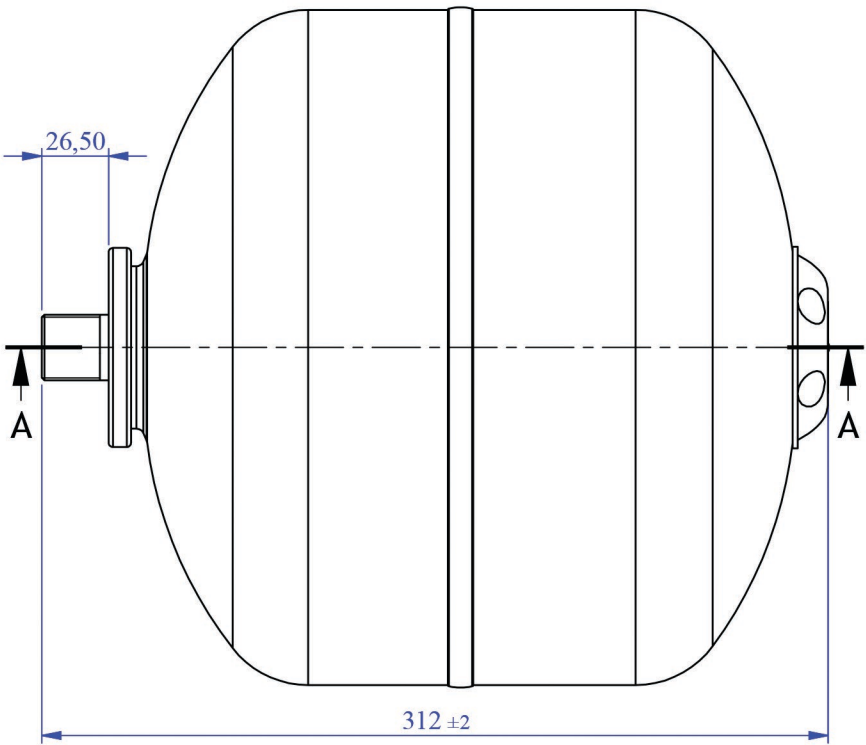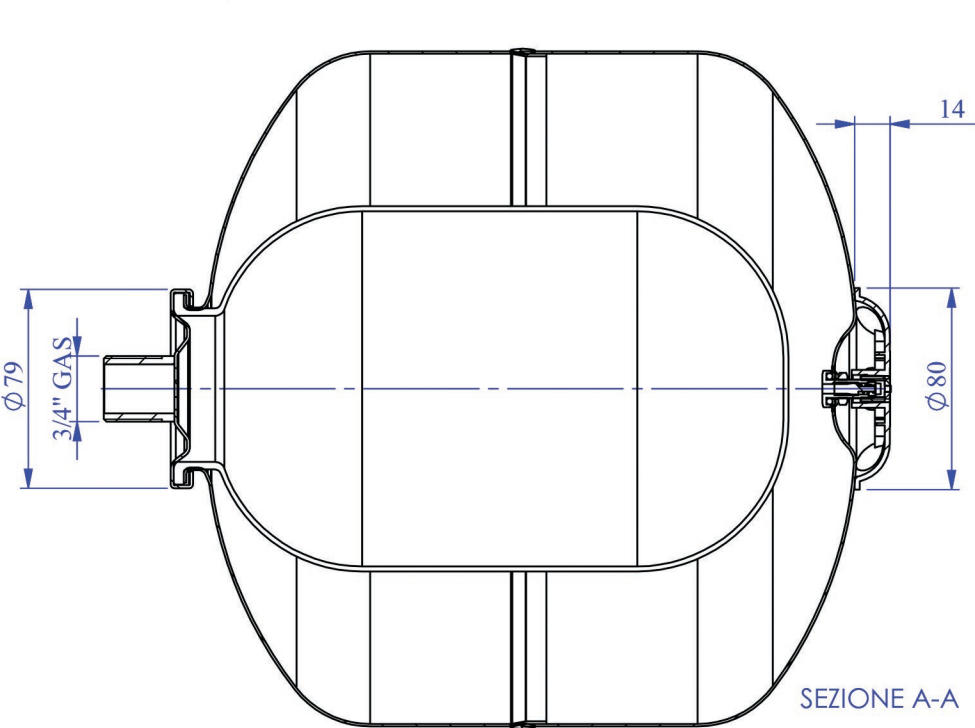

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 013	TIPO PARTE	COLORE ROSSO/RED
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
SCALA 1:3		FOGLIO 1 / 1	Disegnato	NOME M. Tomasin
GRUPPO - MACCHINA			Approvato	DATA 04/05/2009
DESCRIZIONE EXTRAVAREM LR CE LT.12 SRD 3/4				
COMMESSA -	CODICE UR012231CS000000	REVISIONE 00		

Il presente disegno è di proprietà della VAREM e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00019001-00019500\VARE00019303X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCALVI_REVISIONE\