

**RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS**


Modello/Model: UR018231CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		18 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	6 bar
pressione prova test pressure	PT	9 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948
Modulo: Module:		D1
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11


Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	434	289	281
volume (m ³) volume (m ³)	0,04		
peso (kg) weight (kg)	3,9		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	63		





Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	GOMMA EPDM NON POTABILE - NOT POTABLE EPDM RUBBER
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA/GALVANIZED CARBON STEEL

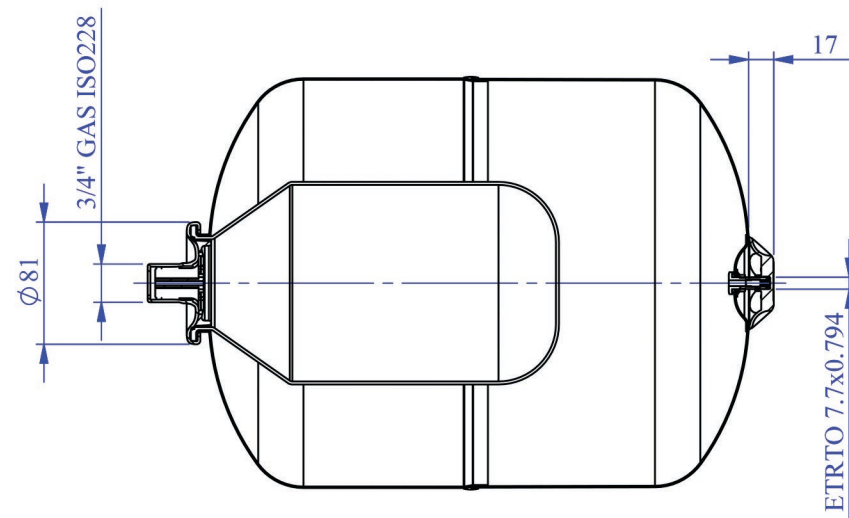

SEZIONE A-A

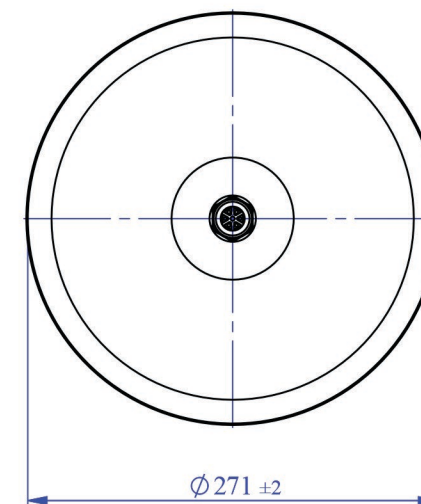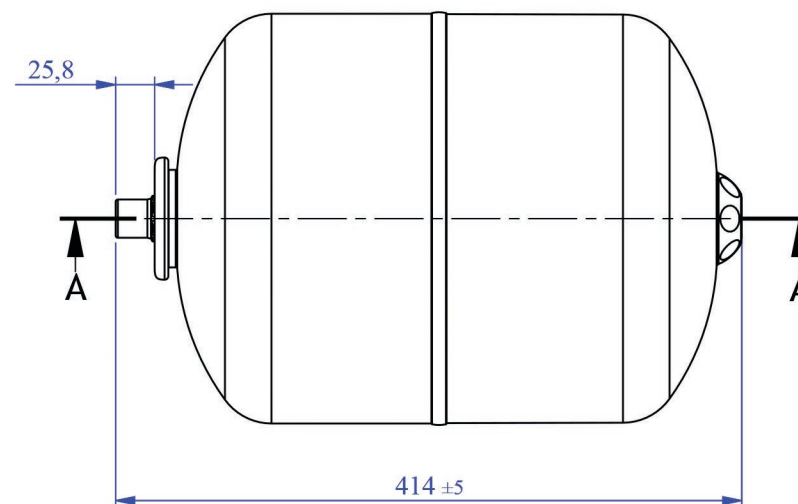

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 015	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:5	FOGLIO 1 / 1	A3	-	
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	NOME F.Mazzucato	DATA 05/05/2009
DESCRIZIONE EXTRAVAREM LR CE LT.18 SRD 3/4			Approvato		
COMMESSA -		CODICE UR018231CS000000	REVISIONE 00		

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta