

FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO PREMIUM

Descripción Técnica del Producto

El filtro **premium** para grifos Flowmak (TF-05) es un filtro compacto de **5 etapas de filtración** con instalación directa en grifo, diseñado para mejorar la calidad del agua potable mediante un sistema de filtración multietapa. Se instala fácilmente en la salida del grifo y opera con la presión normal de la red domiciliaria. Cuenta con **doble salida** que incorpora un **selector o perilla de derivación (válvula bypass)** que permite cambiar manualmente entre **Agua filtrada, agua sin filtrar (directa de red)**.

Características

Modelo	TF-04
Código	109696
Agua de alimentación	Agua Potable
Capacidad de filtración	0,01 micras
Flujo de operación	1,5 - 2,5 l/min
Etapas de filtración	- Polipropileno. - Carbón activado. - Bolas de sulfito de calcio. - KDF55 (gránulos de aleación de cobre y zinc) - Membrana de ultrafiltración
Dimensiones	133 x 68 x 131 mm
Tipo de instalación	Directo a grifo
Uso recomendado	Grifos/lavaplatos residenciales
Foto	

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO PREMIUM

Función Principal

- Filtrar sedimentos y partículas sólidas.
- Reducir cloro libre.
- Mejorar sabor y olor del agua.
- Entregar agua más agradable para consumo y preparación de alimentos.

Principios de Operación

El TF-05 funciona mediante combinación de procesos físicos y químicos:

- El agua ingresa por presión de red.
- Pasa por una etapa de microfiltración que retiene sedimentos.
- Atraviesa medios filtrantes como carbón activado y/o material reactivo (según versión del cartucho).
- El agua tratada sale directamente por la boquilla del filtro.

Opera únicamente con la presión hidráulica del grifo; no utiliza electricidad ni bomba interna.

Beneficios Técnicos

- Instalación rápida y sin modificaciones mayores.
- Mejora inmediata en sabor y olor.
- Reduce cloro y partículas visibles.
- Vida útil: 100 galones de agua potable segura o 3 meses.
- Cartucho reemplazable de fácil mantenimiento. **(código 707900)**
- No requiere energía eléctrica.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



*Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.*

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO PREMIUM



Recomendaciones

- Utilizar solo con agua fría.
- Verificar compatibilidad de rosca antes de instalar.
- Dejar correr agua 2–3 minutos tras instalar cartucho nuevo.
- Reemplazar cartucho cada 3–6 meses o según capacidad indicada por el fabricante.

(código 707900)

- No usar con agua microbiológicamente no segura sin tratamiento previo.

Mantenición

- Cambio periódico del cartucho filtrante.
- Limpieza externa con paño húmedo.
- Revisión de empaques y sellos para evitar fugas.
- No exponer a golpes ni altas temperaturas.
- Si disminuye notablemente el caudal, revisar saturación del cartucho.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO PREMIUM



① Sedimento PP

Elimina polvo, arena, limo, suciedad, algas y partículas de óxido en el agua.

② Carbón Activado

Elimina eficazmente los olores extraños, el cloro residual y absorbe la materia orgánica en el agua.

③ Bolas de Sulfito de Calcio

Elimina aún más el cloro residual, ajusta el pH del agua y la hace ligeramente alcalina.

④ KDF55

Se utiliza para inhibir bacterias y tratar impurezas de metales pesados, por ejemplo: arsénico y fluoruro

⑤ Membrana de Ultrafiltración de Fibra Hueca

Tamaño de filtración de 0,01 micras. Elimina el 99,99% de bacterias, cadmio, plomo, hierro, parásitos y mercurio.

Descarga nuestra
nueva app Koslan




Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO PREMIUM

¿Qué contiene el filtro?

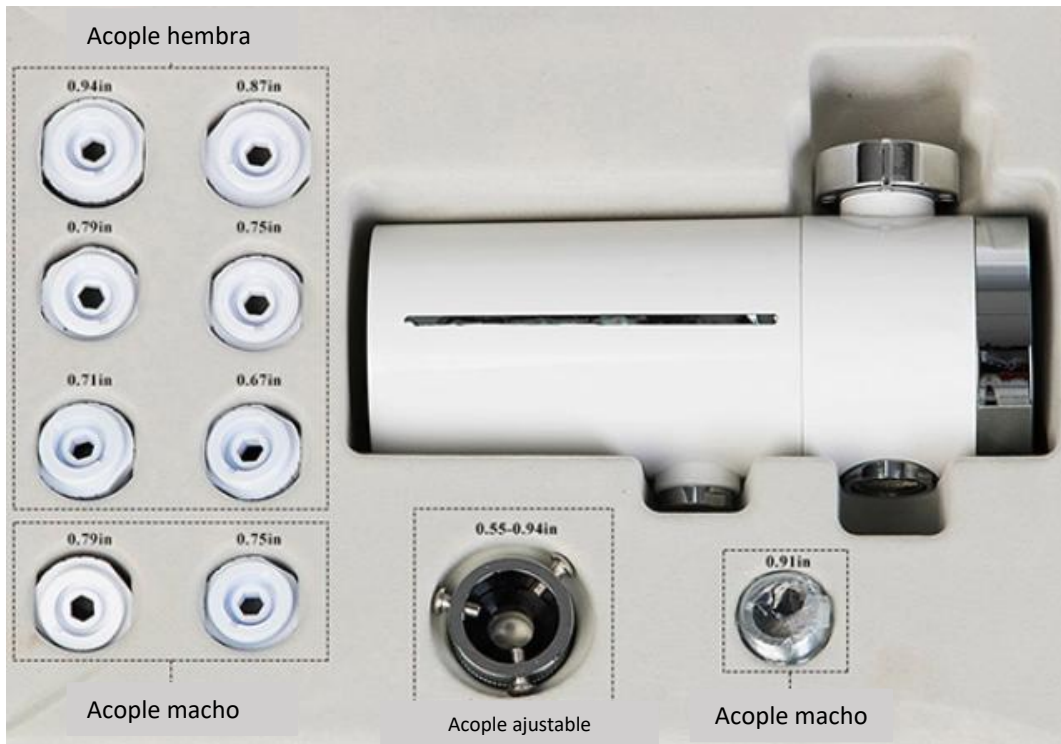

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

