

FICHA TÉCNICA

KIT ESENCIAL CENTRIFUGO 1 HP FLOWMAK

Descripción Técnica del Producto

El **Kit esencial centrífugo Flowmak** es un sistema de bombeo doméstico compuesto por una bomba periférica de 1 HP y un controlador electrónico de presión 1,5hp, adicionalmente trae una válvula compuerta y de pie de 1" y cinta teflón de 10mts. **Todo lo que necesitas para tu bombeo en una sola caja.**

Características

Modelo	Kit Flowmak Centrífugo 1 hp
Código	111166
Tipo de agua	Agua limpia
Altura máxima de succión	7 mts
Altura máxima de impulsión	27 mts
Caudal máximo	100 l/min (6 m3/h)
Temperatura del agua	Hasta 44 °C
Conexión	1" x 1"
Material del cuerpo de bomba	Fierro Fundido
Material Impulsor	Latón
Tipo de instalación	Superficie
Uso recomendado	Sistemas domésticos y riegos pequeños
Foto	

Descarga nuestra nueva app Koslan




Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.



FICHA TÉCNICA KIT ESENCIAL CENTRIFUGO 1 HP FLOWMAK



Curva de prestaciones

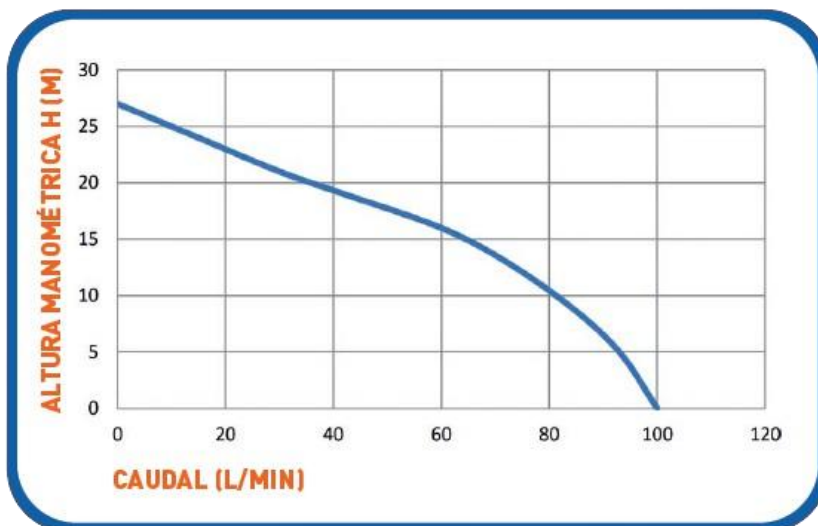

Función Principal

Proporcionar presión y suministro automático de agua limpia en instalaciones domiciliarias, activándose y deteniéndose en función del consumo, sin necesidad de estanque hidroneumático.

Descarga nuestra nueva app Koslan



 Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl





FICHA TÉCNICA

KIT ESENCIAL CENTRIFUGO 1 HP FLOWMAK



Principios de Operación

1. Bomba centrífuga:

Utiliza un impulsor cerrado que proporcionan gran caudal con baja presión, ideal para sistemas domésticos.

2. Controlador electrónico:

- Detecta caída de presión (apertura de llave) Activa la bomba automáticamente.
- Detiene la bomba cuando cesa el flujo.
- Incorpora protección contra funcionamiento en seco.

3. Sistema cebado:

La válvula de pie mantiene la columna de agua evitando pérdida de cebado.

Beneficios Técnicos

- Automatización total del sistema (sin presostato ni estanque)
- Alta presión con bajo consumo energético.
- Instalación rápida y compacta.
- Protección contra trabajo en seco (mayor vida útil)
- Solución integral (kit listo para instalar)

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl





FICHA TÉCNICA

KIT ESENCIAL CENTRIFUGO 1 HP FLOWMAK



Recomendaciones

- Uso exclusivo con agua limpia (sin sólidos).
- Temperatura máxima del líquido: $\approx 44^{\circ}\text{C}$.
- Instalar con:
 - Línea de succión hermética.
 - Válvula de pie correctamente sumergida.
- No operar en seco.
- Ideal para:
 - Viviendas de 1 baño.
 - Riego de jardines.
 - Sistemas de presión doméstica.

Mantenimiento

- Verificar periódicamente:
 - Hermeticidad de conexiones.
 - Estado de válvula de pie.
- Limpiar filtro o succión si existe obstrucción.
- Revisar funcionamiento del controlador electrónico.
- Evitar acumulación de aire en la línea.
- En periodos de no uso prolongado:
 - Drenar el equipo.
 - Proteger contra heladas.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

