


## 300L 16 Bar

Estanque Hidroneumático **Vertical** con Membrana (**Italiana**) Reemplazable

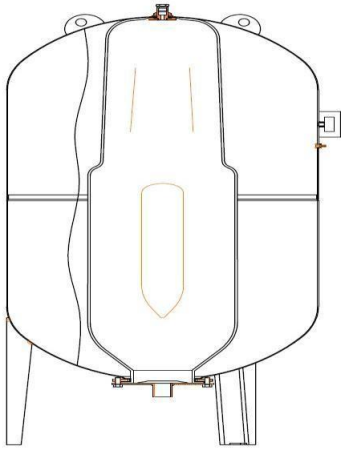

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción del Producto	Estanque Hidroneumático <b>Vertical</b> con Membrana ( <b>Italiana</b> ) Reemplazable
Capacidad del Tanque (Litros)	300 L
Modelo	—

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colores del Tanque	Azul
Tipo de Pintura	Epoxi Primer y Acrílico Poliuretano
Presión Máxima de Trabajo (Bar)	16 Bar
Presión de Pre-carga (Bar)	4 Bar
Presión de Prueba (Bar)	24 Bar
Presión de Prueba de Rotura (Bar)	48 Bar
Temperatura de Operación (°C)	-10 °C / +100 °C

### DIMENSIONES DEL TANQUE

Diámetro (mm)	635 mm
Altura del Tanque (mm)	1.230 mm
Largo del Tanque (mm)	No Aplica

### MEMBRANA Y REVESTIMIENTO

Tipo de Membrana	EPDM
------------------	------

### CONEXIÓN

Tipo de Conexión	Galvanizado 1 1/4 pulgada BSP
------------------	-------------------------------

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

Grupo de Fluido	Grupo II
Certificaciones	PED CE 2014/68 EU, ISO 9001:2015, TSE ISO 13831 ISO 14001:2015, ISO 45001:2023, ISO 14064-1:2018