


500L 16 Bar

Estanque Hidroneumático **Vertical** con Membrana (**Italiana**)
Reemplazable

Dibujo Técnico

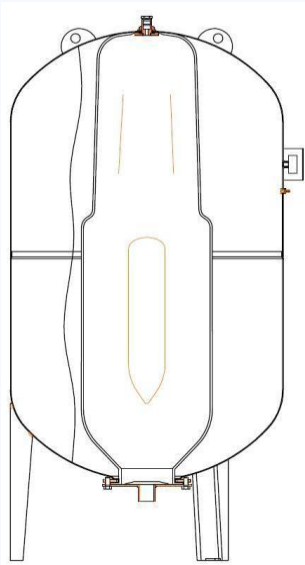

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción del Producto	Estanque Hidroneumático Vertical con Membrana (Italiana) Reemplazable
Capacidad del Tanque (Litros)	500 L
Modelo	—

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colores del Tanque	Azul
Tipo de Pintura	Epoxi Primer y Acrílico Poliuretano
Presión Máxima de Trabajo (Bar)	16 Bar
Presión de Pre-carga (Bar)	4 Bar
Presión de Prueba (Bar)	24 Bar
Presión de Prueba de Rotura (Bar)	48 Bar
Temperatura de Operación (°C)	-10 °C / +100 °C

DIMENSIONES DEL TANQUE

Diámetro (mm)	750 mm
Altura del Tanque (mm)	1.530 mm
Largo del Tanque (mm)	No Aplica

MEMBRANA Y REVESTIMIENTO

Tipo de Membrana	EPDM
------------------	------

CONEXIÓN

Tipo de Conexión	Galvanizado 1 1/4 pulgada BSP
------------------	-------------------------------

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

Grupo de Fluido	Grupo II
Certificaciones	PED CE 2014/68 EU, ISO 9001:2015, TSE ISO 13831, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023, ISO 14064-1:2018