


750L 16 Bar

Estanque Hidroneumático **Vertical** con Membrana (**Italiana**) Reemplazable

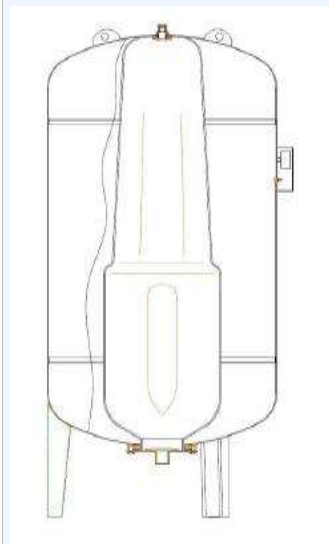

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Descripción del Producto	Estanque Hidroneumático Vertical con Membrana (Italiana) Reemplazable
Capacidad del Tanque (Litros)	750 L
Modelo	—
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Colores del Tanque	Azul
Tipo de Pintura	Epóxido Primer y Acrílico Poliuretano
Presión Máxima de Trabajo (Bar)	16 Bar
Presión de Pre-carga (Bar)	4 Bar
Presión de Prueba (Bar)	24 Bar
Presión de Prueba de Rotura (Bar)	48 Bar
Temperatura de Operación (°C)	-10 °C / +100 °C
DIMENSIONES DEL TANQUE	
Diámetro (mm)	800 mm
Altura del Tanque (mm)	1.700 mm
Largo del Tanque (mm)	No Aplica
MEMBRANA Y REVESTIMIENTO	
Tipo de Membrana	EPDM
CONEXIÓN	
Tipo de Conexión	Galvanizado 2 pulgadas BSP

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES	
Grupo de Fluido	Grupo II
Certificaciones	PED CE 2014/68 EU, ISO 9001:2015, TSE ISO 13831, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023, ISO 14064-1:2018