

MOTOBOMBA A GASOLINA WP80

Modelo WP80 | SKU 110597 | 917 L/MIN

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante** — no requiere cebado manual constante, ideal para trabajo continuo.
- **Motor a gasolina 4 tiempos, 7 HP** con arranque manual retráctil — máximo caudal de la línea.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

55 m³/h

Caudal máx.

30 m

Altura máx.

7 HP

Potencia

40 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Riego de grandes superficies agrícolas

El mayor caudal de la línea (55 m³/h) — ideal para riego de parcelas, campos o llenado rápido de estanques de gran volumen.

2

Evacuación masiva de agua en construcción y emergencias

Succión de 3" para mover grandes volúmenes de agua rápidamente — evacuación de inundaciones, faenas mineras o de construcción.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](https://www.koslan.cl)



MOTOBOMBA A GASOLINA WP80

Modelo WP80 | SKU 110597

FLOWMAK




BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante	Paso de sólidos	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	80mm (3")	Caudal máximo	55 m³/h
Altura máxima	30 m.c.a.	Aspiración manométrica	7 m
Modelo motor	GK210	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	Desplazamiento	212 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	Potencia motor	7 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	Capacidad estanque	3.6 L
Capacidad de aceite	0.55 L	Aceite recomendado	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	Dimensiones (mm)	500×425×425
Peso neto	40 kg	Certificación	SEC

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)

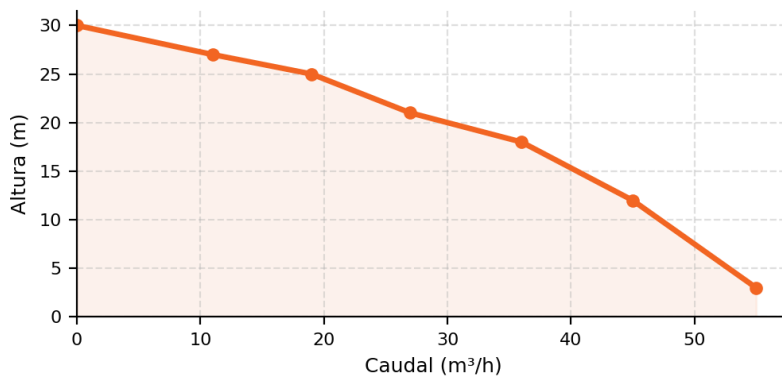

Q (m³/h)	H (m)
0	30
11	27
19	25
27	21
36	18
45	12
55	3

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

