



Aguas limpias



Uso doméstico



Uso civil



Uso agrícola



- ✳️ **Gracias a un refinado diseño hidráulico, combinado con innovadoras soluciones mecánicas patentadas, se ha creado la nueva serie 4SR-S de bombas de rodetes flotantes, que garantiza un rendimiento y una eficacia excepcionales, así como una notable resistencia al desgaste causado por la presencia de arena en el agua, ¡10 veces superior a la de otras bombas del mercado mundial!**
- ✳️ **Las nuevas bombas 4SR-S están equipadas, de serie, con un innovador inductor patentado que garantiza una alta capacidad de cebado para el funcionamiento en pozos con presencia de gas o aire mezclado en el agua.**

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **350 l/min** (21 m³/h)
- Altura hasta **576 m**

USOS E INSTALACIONES

Se recomiendan para bombear agua limpia. Gracias a su gran eficacia y fiabilidad, son adecuadas para usos en campo **doméstico, civil e industrial**, para la distribución de agua en combinación con autoclaves, el riego, instalaciones de lavado, el aumento de presión, etc.

✳️ VENTAJAS PARA EL USUARIO

Bajo consumo de energía y notable durabilidad, incluso en presencia de arena (hasta **200 g/m³**), gracias al innovador sistema hidráulico patentado.

LÍMITES DE UTILIZO

- Temperatura del líquido hasta **+35 °C**
- Contenido máximo de arena:
 - **200 g/m³** para 4SR-S
 - **150 g/m³** para 4SR-N
- Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
 - **200 m** con motores 4PD
 - **300 m** con motores 4PS

- Funcionamiento:
 - vertical
 - horizontal con los siguientes límites:
 - 4SR-S** - 1 / 1.5 / 2 / 4 hasta **23 etapas**
 - 4SR-S** 6 / 8 hasta **17 etapas**
 - 4SR-N** 10 / 12 / 15 hasta **13 etapas**
- Arranques/hora: **20** con intervalos regulares
- Flujo de refrigeración mínimo del motor **8 cm/s**
- Servicio continuo **S1**

EJECUCIÓN

MOTOR ELÉCTRICO

- ✳️ Trifásico 400 V - 50 Hz
- ✳️ Monofásico 230 V - 50 Hz
- ✳️ **Condensador incluido en el embalaje**
- ✳️ Cable de alimentación de:
 - **2 m** para potencias de 0.75 a 2.2 kW
 - **3.6 m** para potencias de 3 a 7.5 kW.

EJECUCIONES A PEDIDO

- ✳️ Otras tensiones o frecuencias 60 Hz
- ✳️ Kit camisa de refrigeración

PATENTES


- Patentes europeas n° EP3123031
- Patentes europeas n° EP2419642 para 4SR-S
- Patente n° 102021000030575 para 4SR-S
- **4SR-S®** es una marca registrada n° 018702382
- **SABBIA®** es una marca registrada n° 5456231




CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

4SR 1-S

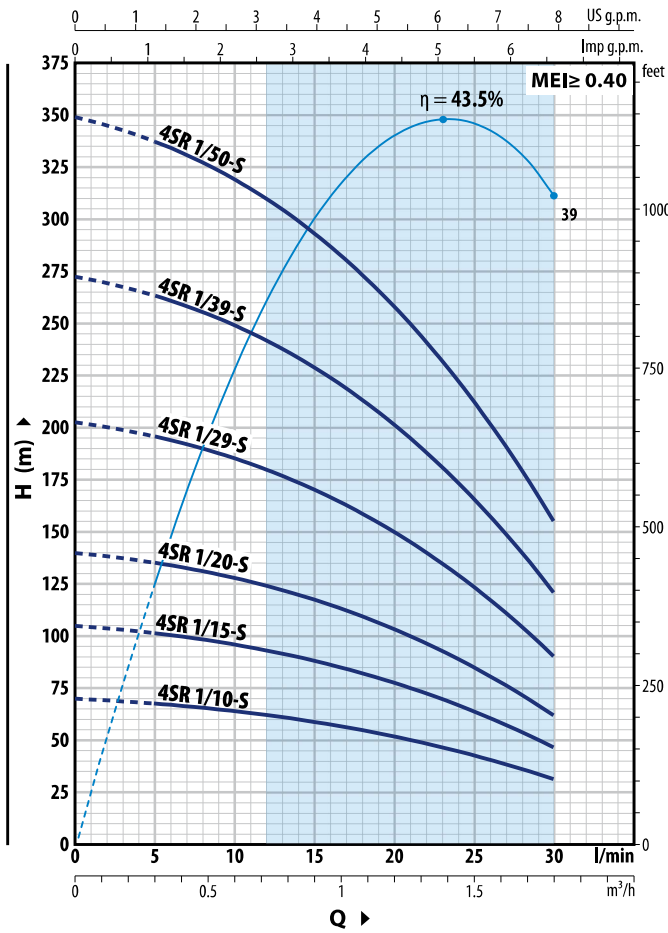

4SR 1.5-S

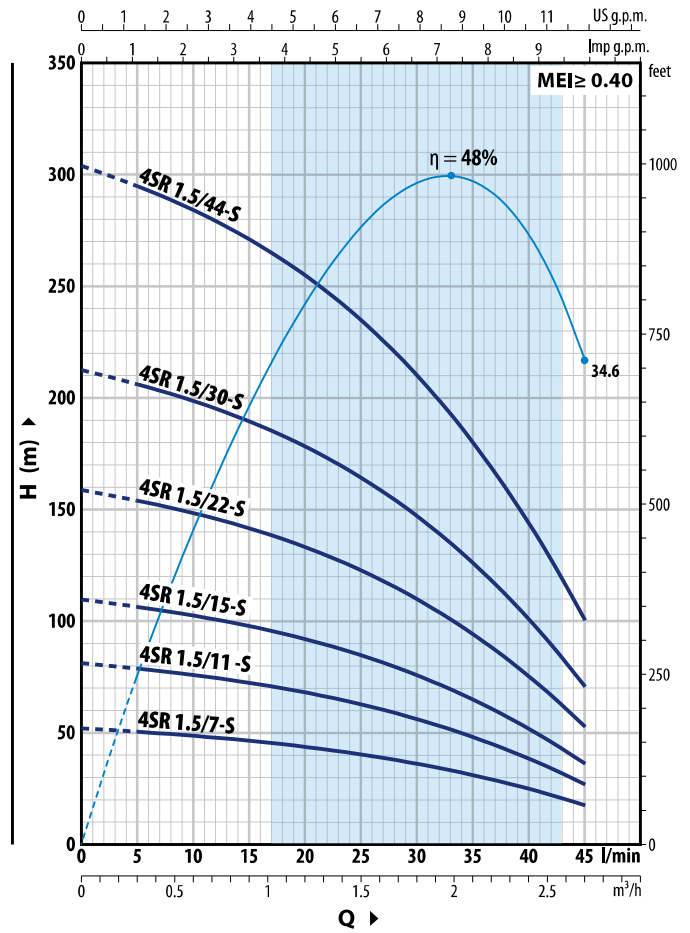

4SR 1-S

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h						
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
4SRm 1/10 - S	4SR 1/10 - S	0.37	0.50	H m	0	5	10	15	20	25	30
4SRm 1/15 - S	4SR 1/15 - S	0.55	0.75		70	67.5	64	58.5	51.5	42.5	31
4SRm 1/20 - S	4SR 1/20 - S	0.75	1		105	101	96	88	78	64	46.5
4SRm 1/29 - S	4SR 1/29 - S	1.1	1.5		140	135	128	117	103	85	62
4SRm 1/39 - S	4SR 1/39 - S	1.5	2		203	196	185	170	150	123	90
4SRm 1/50 - S	4SR 1/50 - S	2.2	3		273	264	249	229	202	166	121
					350	338	320	294	258	213	155


4SR 1.5-S

TIPO		POTENCIA (P2)		Q	m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
Monofásico	Trifásico	kW	HP			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SRm 1.5/7 - S	4SR 1.5/7 - S	0.37	0.50	H m	51.5	50	48.5	46	43.5	40	36	30.5	24.5	17	
4SRm 1.5/11 - S	4SR 1.5/11 - S	0.55	0.75		81	78	75	72	67.5	62.5	55.5	48	38	26.5	
4SRm 1.5/15 - S	4SR 1.5/15 - S	0.75	1		109	106	102	97	92	84	76	64.5	51.5	36	
4SRm 1.5/22 - S	4SR 1.5/22 - S	1.1	1.5		158	154	148	141	133	122	109	94	75	52.5	
4SRm 1.5/30 - S	4SR 1.5/30 - S	1.5	2		213	206	199	190	178	164	147	126	100	70	
4SRm 1.5/44 - S	4SR 1.5/44 - S	2.2	3		304	295	284	271	255	235	210	180	144	100	


Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

4SR 2-S

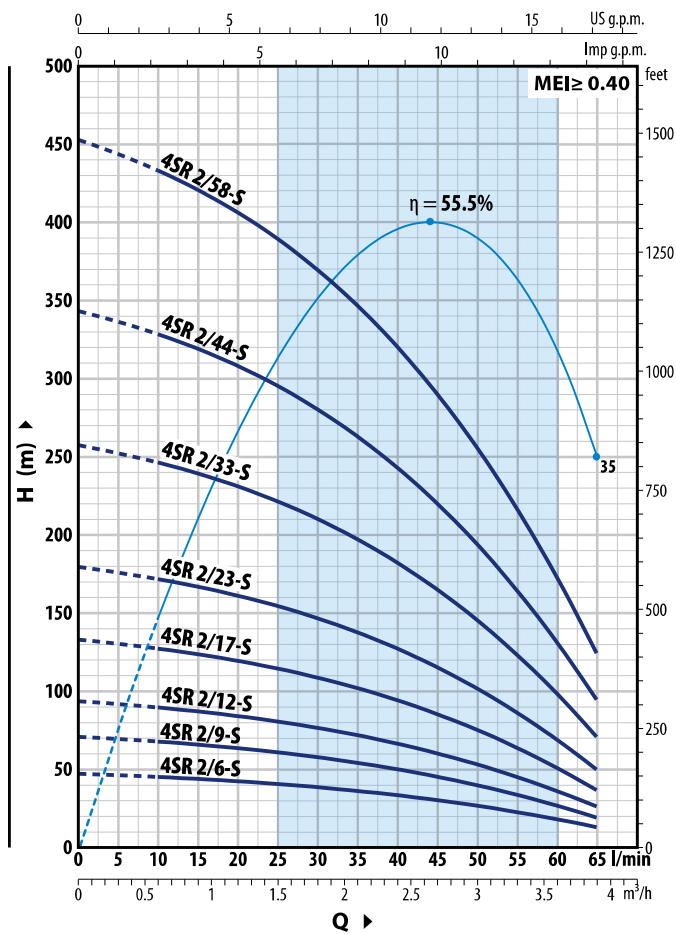

4SR 4-S

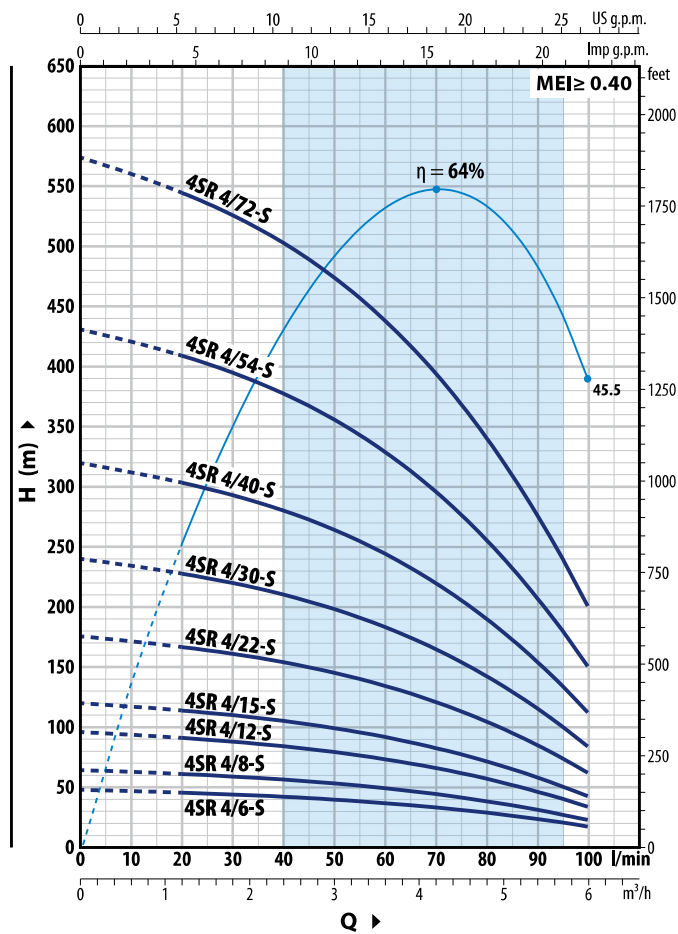

4SR 2-S

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h							
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	3.9
4SRm 2/6 - S	4SR 2/6 - S	0.37	0.50	H m	0	10	20	30	40	50	60	65
4SRm 2/9 - S	4SR 2/9 - S	0.55	0.75		47	45	42	38	33	26.4	18	13
4SRm 2/12 - S	4SR 2/12 - S	0.75	1		70	67	63	57.5	49.5	39.5	26.8	19.5
4SRm 2/17 - S	4SR 2/17 - S	1.1	1.5		94	90	84	76	66	53	36	25.5
4SRm 2/23 - S	4SR 2/23 - S	1.5	2		133	127	119	108	94	75	50.5	36.5
4SRm 2/33 - S	4SR 2/33 - S	2.2	3		179	172	161	146	127	101	68.5	49
-	4SR 2/44 - S	3	4		257	246	231	210	182	145	98	71
-	4SR 2/58 - S	4	5.5		343	328	308	280	243	194	131	94
					452	433	406	369	320	256	173	124

4SR 4-S

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h									
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
4SRm 4/6 - S	4SR 4/6 - S	0.55	0.75	H m	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SRm 4/8 - S	4SR 4/8 - S	0.75	1		48	45.5	44	42	39.5	36.5	33	28.5	23.2	17
4SRm 4/12 - S	4SR 4/12 - S	1.1	1.5		64	60.5	58.5	56	53	49	44	38	31	22.5
4SRm 4/15 - S	4SR 4/15 - S	1.5	2		96	91	88	84	79	73	66	57	46.5	33.5
4SRm 4/22 - S	4SR 4/22 - S	2.2	3		120	114	110	105	99	92	83	71	58	42
-	4SR 4/30 - S	3	4		176	167	161	154	145	134	121	105	85	61.5
-	4SR 4/40 - S	4	5.5		240	228	220	210	198	183	165	143	116	84
-	4SR 4/54 - S	5.5	7.5		320	304	293	280	264	244	220	190	154	112
-	4SR 4/72 - S	7.5	10		432	410	396	379	357	330	297	257	209	151
					576	547	528	505	476	440	396	342	278	202


Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

4SR 6-S

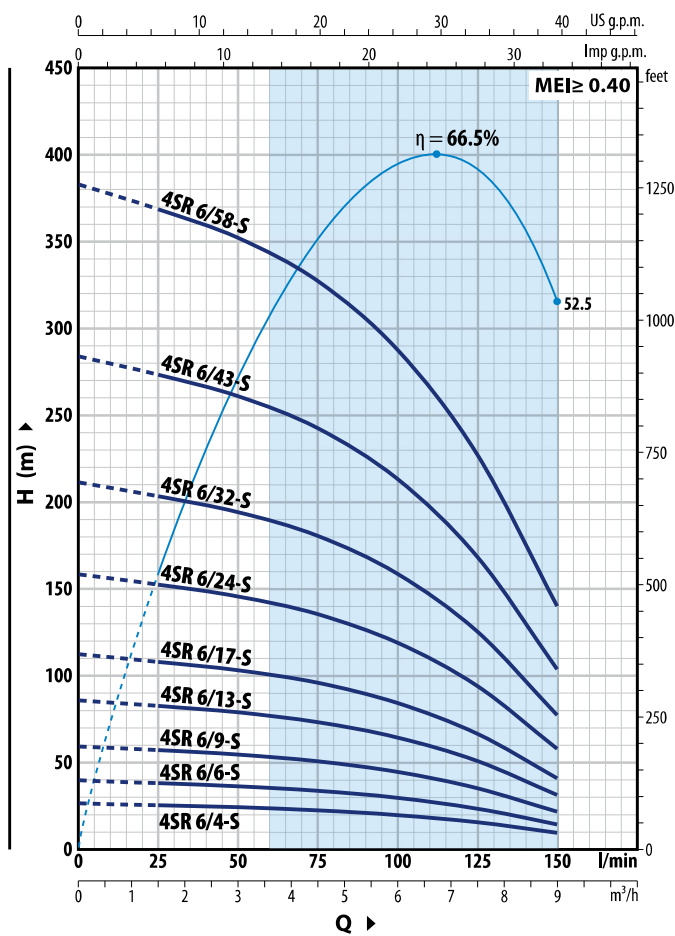

4SR 8-S

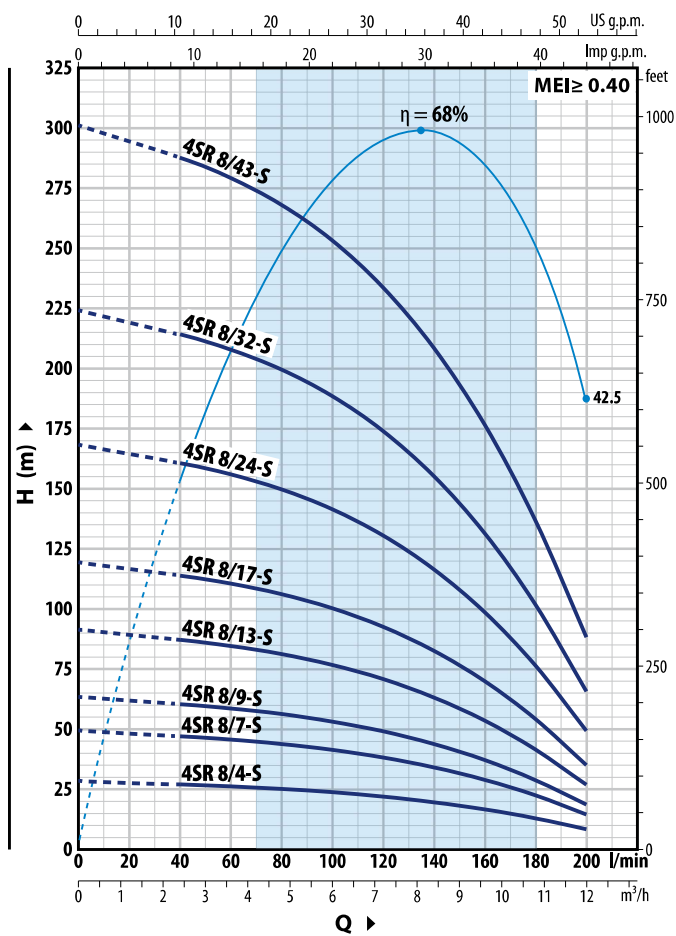

4SR 6-S

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h						
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0
4SRm 6/4 -S	4SR 6/4 -S	0.55	0.75	H m	0	25	50	75	100	125	150
4SRm 6/6 -S	4SR 6/6 -S	0.75	1		26.5	25.5	24.3	22.5	19.8	15.7	9.5
4SRm 6/9 -S	4SR 6/9 -S	1.1	1.5		39.5	38	36.5	34	29.5	23.5	14.5
4SRm 6/13 -S	4SR 6/13 -S	1.5	2		59.5	57	54.5	50.5	44.5	35.5	21.5
4SRm 6/17 -S	4SR 6/17 -S	2.2	3		86	83	79	73	64.5	51	31.5
-	4SR 6/24 -S	3	4		112	108	103	96	84	66.5	41
-	4SR 6/32 -S	4	5.5		158	152	146	135	119	94	58
-	4SR 6/43 -S	5.5	7.5		211	203	194	180	159	125	77
-	4SR 6/58 -S	7.5	10		284	273	261	242	213	168	104
-					383	368	352	327	287	227	140

4SR 8-S

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h									
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0
4SRm 8/4 -S	4SR 8/4 -S	0.75	1	H m	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SRm 8/7 -S	4SR 8/7 -S	1.1	1.5		28	27	26	25	23.6	21.8	19.4	16.4	12.7	8
4SRm 8/9 -S	4SR 8/9 -S	1.5	2		49	47	45.5	43.5	41.5	38	34	28.5	22.3	14.5
4SRm 8/13 -S	4SR 8/13 -S	2.2	3		63	60.5	58.5	56	53	49	43.5	37	28.5	18.5
-	4SR 8/17 -S	3	4		91	87	85	81	77	71	63	53.5	41.5	26.5
-	4SR 8/24 -S	4	5.5		119	114	111	106	100	92	82	70	54	35
-	4SR 8/32 -S	5.5	7.5		168	161	156	150	141	131	116	99	76	49
-	4SR 8/43 -S	7.5	10		224	214	208	200	189	174	155	131	102	65.5
-					301	288	280	268	253	234	209	177	137	88

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


4SR-N

Electrobombas sumergibles de 4"


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

4SR 10-N

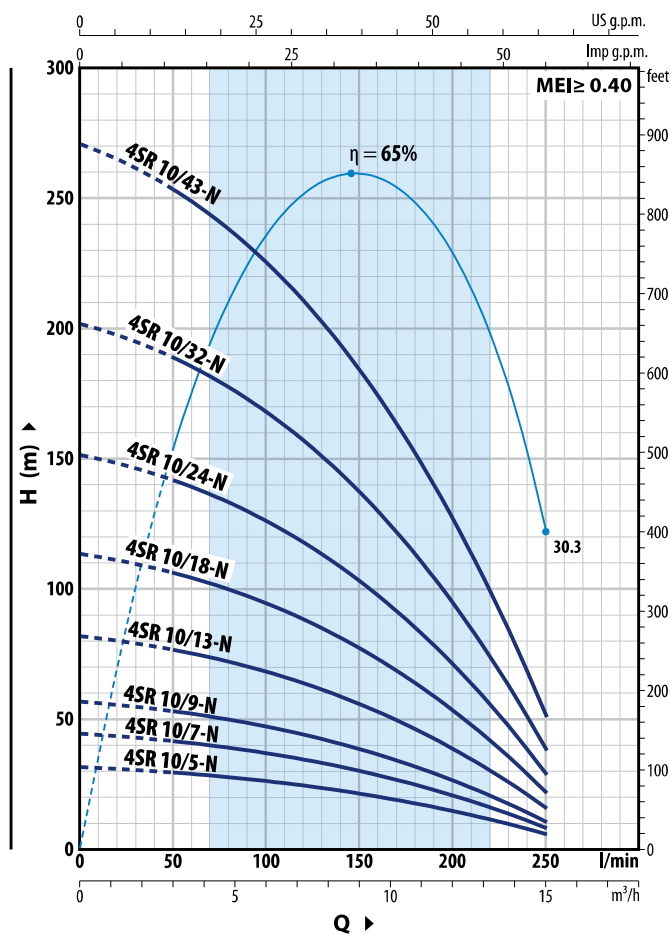

4SR 12-N

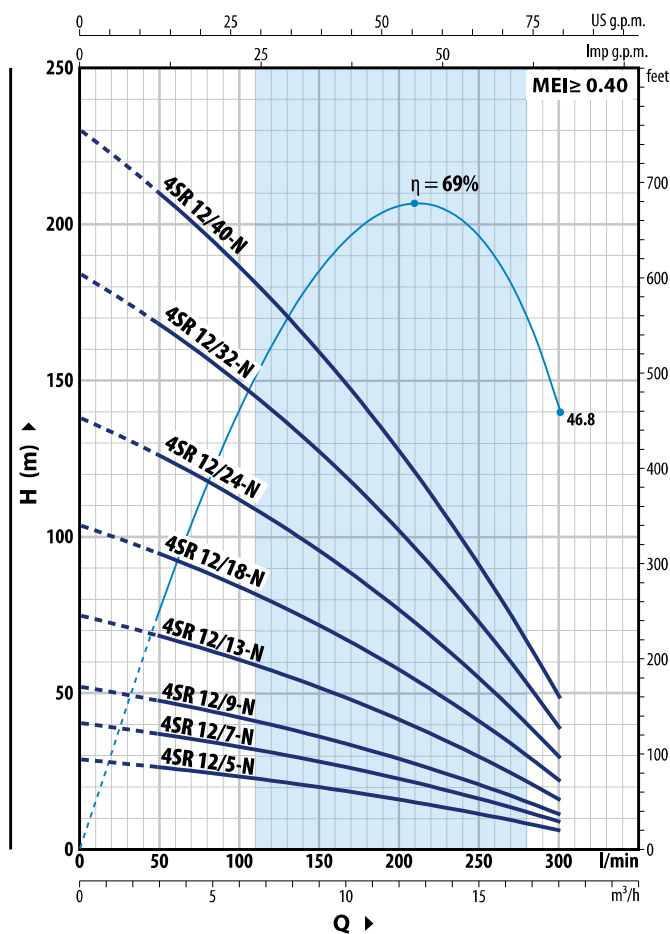

4SR 10-N

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h	0	3.0	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0
Monofásico	Trifásico	kW	HP		l/min	0	50	100	125	150	175	200	225	250
4SRm 10/5 - N	4SR 10/5 - N	0.75	1	H	m	31.5	29.5	26.2	24	21.4	18.3	14.7	10.6	6
4SRm 10/7 - N	4SR 10/7 - N	1.1	1.5			44	41.5	36.5	33.5	30	25.6	20.6	14.8	8.5
4SRm 10/9 -N	4SR 10/9 - N	1.5	2			56.5	53	47	43	38.5	33	26.5	19.1	10.5
4SRm 10/13- N	4SR 10/13- N	2.2	3			82	77	68	62.5	55.5	47.5	38	27.5	15.5
–	4SR 10/18- N	3	4			113	106	94	86	77	66	53	38	21
–	4SR 10/24- N	4	5.5			151	141	126	115	103	88	71	51	28.5
–	4SR 10/32- N	5.5	7.5			202	189	168	154	137	117	94	68	38
–	4SR 10/43- N	7.5	10			271	254	226	206	184	157	126	91	51

4SR 12-N

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18
Monofásico	Trifásico	kW	HP			0	50	100	150	200	250	300
4SRm 12/5 - N	4SR 12/5 - N	0.75	1	H	m	29	26	23.2	19.8	15.9	11.3	6
4SRm 12/7 - N	4SR 12/7 - N	1.1	1.5			40.5	36.5	32.5	27.5	22.2	15.8	8.5
4SRm 12/9 - N	4SR 12/9 - N	1.5	2			52	47	42	35.5	28.5	20.3	11
4SRm 12/13 - N	4SR 12/13 - N	2.2	3			75	68	60.5	51.5	41	29.5	15.5
–	4SR 12/18 - N	3	4			104	94	84	71	57	40.5	21.5
–	4SR 12/24 - N	4	5.5			138	126	112	95	76	54	29
–	4SR 12/32 - N	5.5	7.5			184	168	149	127	101	72	38.5
–	4SR 12/40 - N	7.5	10			230	210	186	159	127	90	48


Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz

4SR 15-N

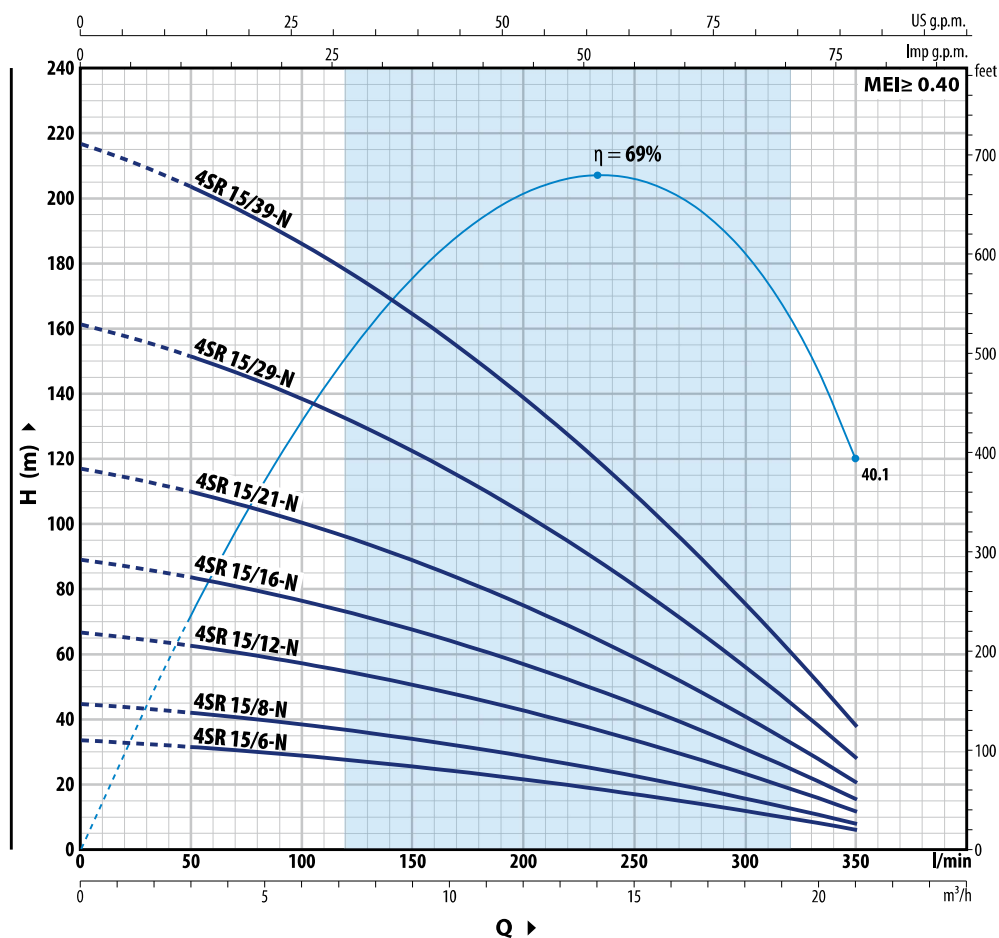

4SR 15-N


TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h l/min	0	3.0	6.0	9.0	12	15	18	21.0
Monofásico	Trifásico	kW	HP			0	50	100	150	200	250	300	350
4SRm 15/6 - N	4SR 15/6 - N	1.1	1.5	H m	33.5	31.5	28.5	25.3	21.3	16.7	11.6	6	
4SRm 15/8 - N	4SR 15/8 - N	1.5	2		44.5	41.5	38	33.5	28.5	22.3	15.4	7.5	
4SRm 15/12 - N	4SR 15/12 - N	2.2	3		66.5	62.5	57	50.5	42.5	33.5	23.1	11.5	
–	4SR 15/16 - N	3	4		89	83	76	67.5	57	44.5	31	15.5	
–	4SR 15/21 - N	4	5.5		117	110	100	88	75	58.5	40.5	20	
–	4SR 15/29 - N	5.5	7.5		161	151	138	122	103	81	56	28	
–	4SR 15/39 - N	7.5	10		217	203	186	164	139	109	75	37.5	

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	Cuerpo de impulsión	Acero inoxidable microfundido AISI 304 con roscado según ISO 228/1
2	Válvula de retención	Acero inoxidable AISI 304
3	Soporte	Acero inoxidable AISI 304 , dimensionada según normas NEMA
4	Rodete	Delrin® para 4SR-S, Noryl™ para 4SR-N
5	Difusor	Noryl™
6	Cajas porta etapas	Acero inoxidable AISI 304
7	Eje bomba	Acero inoxidable AISI 304
8	Rodamientos bomba	En acero inoxidable AISI 316L recubiertos de óxido de cromo para una mayor resistencia a la arena
9	Junta de arrastre	Acero inoxidable
10	Filtro	Acero inoxidable AISI 304
11	Protector cable	Acero inoxidable AISI 304
12	Motor 4"	✖ 4PD = motor en baño de aceite rebobinable ✖ 4PS = motor encapsulado en baño de agua

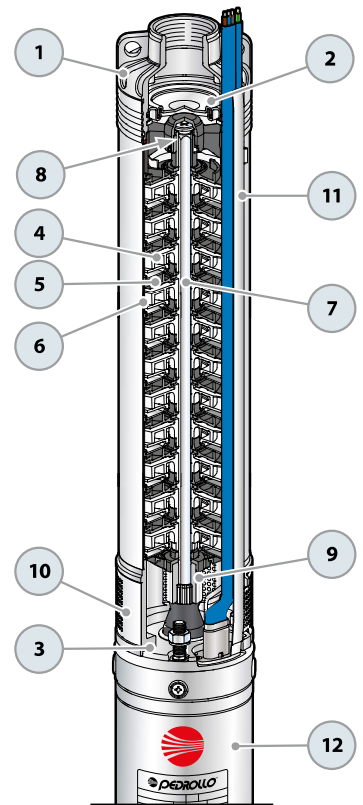


DIMENSIONES Y PESOS (modelos monofásicos)

TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg	TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg
Monofásico ✖		h1	h2	h3		Monofásico ✖		h1	h2	h3	
4SRm 1/10 - S - PD	1 1/4"	362	311	673	10.8	4SRm 1/10 - S - PS	1 1/4"	362	237	599	12.3
4SRm 1/15 - S - PD		488	331	819	13.2	4SRm 1/15 - S - PS		488	257	745	14.4
4SRm 1/20 - S - PD		588	356	944	15.9	4SRm 1/20 - S - PS		588	272	860	16.6
4SRm 1/29 - S - PD		767	396	1163	19.9	4SRm 1/29 - S - PS		767	312	1079	20.6
4SRm 1/39 - S - PD		992	437	1429	24.4	4SRm 1/39 - S - PS		992	352	1344	25
4SRm 1/50 - S - PD		1284	492	1776	31.3	4SRm 1/50 - S - PS		1284	402	1686	30.6
4SRm 1.5/7 - S - PD		303	311	614	10.1	4SRm 1.5/7 - S - PS		303	237	540	10.1
4SRm 1.5/11 - S - PD		382	331	713	11.8	4SRm 1.5/11 - S - PS		382	257	639	12.2
4SRm 1.5/15 - S - PD		488	356	844	14.0	4SRm 1.5/15 - S - PS		488	272	760	14.8
4SRm 1.5/22 - S - PD		627	396	1023	17.8	4SRm 1.5/22 - S - PS		627	312	939	18.4
4SRm 1.5/30 - S - PD		787	437	1224	21.4	4SRm 1.5/30 - S - PS		787	352	1139	22.6
4SRm 1.5/44 - S - PD		1163	492	1655	29.2	4SRm 1.5/44 - S - PS		1163	402	1565	28.8
4SRm 2/6 - S - PD		283	311	594	10.0	4SRm 2/6 - S - PS		283	237	520	10.2
4SRm 2/9 - S - PD		343	331	674	11.4	4SRm 2/9 - S - PS		343	257	600	11.8
4SRm 2/12 - S - PD		402	356	758	13.3	4SRm 2/12 - S - PS		402	272	674	14.0
4SRm 2/17 - S - PD		528	396	924	16.1	4SRm 2/17 - S - PS		528	312	840	17.0
4SRm 2/23 - S - PD		647	437	1084	20.1	4SRm 2/23 - S - PS		647	352	999	20.6
4SRm 2/33 - S - PD		873	492	1365	24.9	4SRm 2/33 - S - PS		873	402	1275	24.8
4SRm 4/6 - S - PD	2"	313	331	644	11.2	4SRm 4/6 - S - PS	2"	313	257	570	11.5
4SRm 4/8 - S - PD		363	356	719	12.9	4SRm 4/8 - S - PS		363	272	635	13.6
4SRm 4/12 - S - PD		462	396	858	15.5	4SRm 4/12 - S - PS		462	312	774	15.3
4SRm 4/15 - S - PD		563	437	1000	18.4	4SRm 4/15 - S - PS		563	352	915	18.8
4SRm 4/22 - S - PD		737	492	1229	23.2	4SRm 4/22 - S - PS		737	402	1139	24.0
4SRm 6/4 - S - PD		289	331	620	11.0	4SRm 6/4 - S - PS		289	257	546	11.1
4SRm 6/6 - S - PD		352	356	708	12.7	4SRm 6/6 - S - PS		352	272	624	13.2
4SRm 6/9 - S - PD		446	396	842	15.2	4SRm 6/9 - S - PS		446	312	758	15.8
4SRm 6/13 - S - PD		598	437	1035	18.4	4SRm 6/13 - S - PS		598	352	950	19.0
4SRm 6/17 - S - PD		723	492	1215	22.7	4SRm 6/17 - S - PS		723	402	1125	22.8
4SRm 8/4 - S - PD		289	356	645	12.1	4SRm 8/4 - S - PS		289	272	561	12.3
4SRm 8/7 - S - PD		382	396	778	15.0	4SRm 8/7 - S - PS		382	312	694	15.4
4SRm 8/9 - S - PD		446	437	883	17.0	4SRm 8/9 - S - PS		446	352	798	17.8
4SRm 8/13 - S - PD		598	492	1090	21.0	4SRm 8/13 - S - PS		598	402	1000	20.2

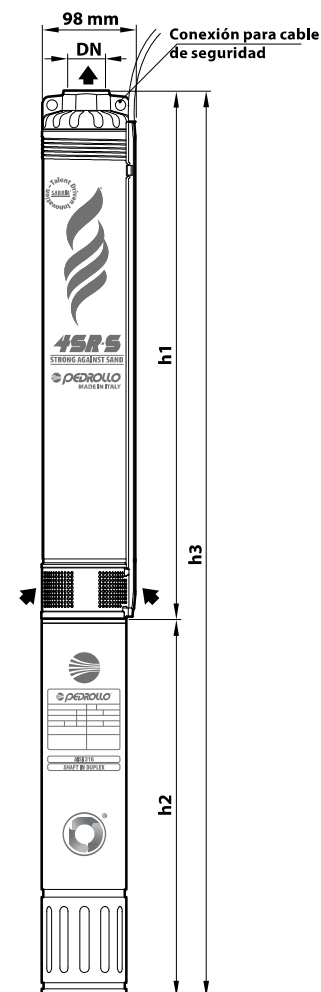

DIMENSIONES Y PESOS (modelos trifásico)

TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg	TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg
Trifásico ※		h1	h2	h3		Trifásico ※		h1	h2	h3	
4SR 1/10 - S - PD	1 1/4"	362	311	673	10.6	4SR 1/10 - S - PS	1 1/4"	362	237	599	12.2
4SR 1/15 - S - PD		488	331	819	13.5	4SR 1/15 - S - PS		488	237	725	13.9
4SR 1/20 - S - PD		588	356	944	14.2	4SR 1/20 - S - PS		588	257	845	15.6
4SR 1/29 - S - PD		767	371	1138	17.8	4SR 1/29 - S - PS		767	272	1039	18.8
4SR 1/39 - S - PD		992	396	1388	22.8	4SR 1/39 - S - PS		992	297	1289	22.6
4SR 1/50 - S - PD		1284	437	1721	28.1	4SR 1/50 - S - PS		1284	352	1636	29.8
4SR 1.5/7 - S - PD		303	311	614	10.0	4SR 1.5/7 - S - PS		303	237	540	10.1
4SR 1.5/11 - S - PD		382	331	713	11.7	4SR 1.5/11 - S - PS		382	237	619	11.1
4SR 1.5/15 - S - PD		488	356	844	13.8	4SR 1.5/15 - S - PS		488	257	745	13.8
4SR 1.5/22 - S - PD		627	371	998	16.2	4SR 1.5/22 - S - PS		627	272	899	16.4
4SR 1.5/30 - S - PD		787	396	1183	19.3	4SR 1.5/30 - S - PS		787	297	1084	20.5
4SR 1.5/44 - S - PD		1163	437	1600	26.6	4SR 1.5/44 - S - PS		1163	352	1515	28.0
4SR 2/6 - S - PD	1 1/2"	283	311	594	9.8	4SR 2/6 - S - PS	1 1/2"	283	237	520	10.2
4SR 2/9 - S - PD		343	331	674	11.4	4SR 2/9 - S - PS		343	237	580	10.7
4SR 2/12 - S - PD		402	356	758	13.1	4SR 2/12 - S - PS		402	257	659	13.2
4SR 2/17 - S - PD		528	371	899	15.0	4SR 2/17 - S - PS		528	272	800	15.5
4SR 2/23 - S - PD		647	396	1043	17.7	4SR 2/23 - S - PS		647	297	944	17.8
4SR 2/33 - S - PD		873	437	1310	22.3	4SR 2/33 - S - PS		873	352	1225	24.0
4SR 2/44 - S - PD		1163	450	1613	27.8	4SR 2/44 - S - PS		1163	484	1647	31.6
4SR 2/58 - S - PD		1432	625	2057	34.4	4SR 2/58 - S - PS		1432	574	2006	41.7
4SR 4/6 - S - PD	2"	313	331	644	11.0	4SR 4/6 - S - PS	2"	313	237	550	11.2
4SR 4/8 - S - PD		363	356	719	12.4	4SR 4/8 - S - PS		363	257	620	12.6
4SR 4/12 - S - PD		462	371	833	15.5	4SR 4/12 - S - PS		462	272	734	14.2
4SR 4/15 - S - PD		563	396	959	16.3	4SR 4/15 - S - PS		563	297	860	16.2
4SR 4/22 - S - PD		737	437	1174	20.3	4SR 4/22 - S - PS		737	352	1089	20.8
4SR 4/30 - S - PD		963	450	1413	23.7	4SR 4/30 - S - PS		963	484	1447	28.4
4SR 4/40 - S - PD		1284	625	1909	35.0	4SR 4/40 - S - PS		1284	574	1858	40.4
4SR 4/54 - S - PD		1684	725	2409	47.0	4SR 4/54 - S - PS		1684	664	2348	40.0
4SR 4/72 - S - PD		2134	845	2979	54.0	4SR 4/72 - S - PS		2134	764	2898	54.4
4SR 6/4 - S - PD	2 1/2"	289	331	620	10.8	4SR 6/4 - S - PS	2 1/2"	289	237	526	10.0
4SR 6/6 - S - PD		352	356	708	12.0	4SR 6/6 - S - PS		352	257	609	12.4
4SR 6/9 - S - PD		446	371	817	13.9	4SR 6/9 - S - PS		446	272	718	14.0
4SR 6/13 - S - PD		598	396	994	16.3	4SR 6/13 - S - PS		598	297	895	17.3
4SR 6/17 - S - PD		723	437	1160	20.0	4SR 6/17 - S - PS		723	352	1075	20.4
4SR 6/24 - S - PD		969	450	1419	23.5	4SR 6/24 - S - PS		969	484	1453	27.3
4SR 6/32 - S - PD		1247	625	1872	32.0	4SR 6/32 - S - PS		1247	574	1821	35.2
4SR 6/43 - S - PD		1618	725	2343	45.0	4SR 6/43 - S - PS		1618	664	2282	45.0
4SR 6/58 - S - PD		2161	845	3006	55.0	4SR 6/58 - S - PS		2161	764	2925	55.0
4SR 8/4 - S - PD	3"	289	356	645	11.6	4SR 8/4 - S - PS	3"	289	257	546	11.1
4SR 8/7 - S - PD		382	371	753	13.4	4SR 8/7 - S - PS		382	272	654	14.3
4SR 8/9 - S - PD		446	396	842	15.1	4SR 8/9 - S - PS		446	297	743	15.0
4SR 8/13 - S - PD		598	437	1035	18.2	4SR 8/13 - S - PS		598	352	950	18.8
4SR 8/17 - S - PD		723	450	1173	21.1	4SR 8/17 - S - PS		723	484	1207	25.8
4SR 8/24 - S - PD		969	625	1594	30.0	4SR 8/24 - S - PS		969	574	1543	33.7
4SR 8/32 - S - PD		1247	725	1972	40.6	4SR 8/32 - S - PS		1247	664	1911	39.4
4SR 8/43 - S - PD		1618	845	2463	49.0	4SR 8/43 - S - PS		1618	764	2382	49.0

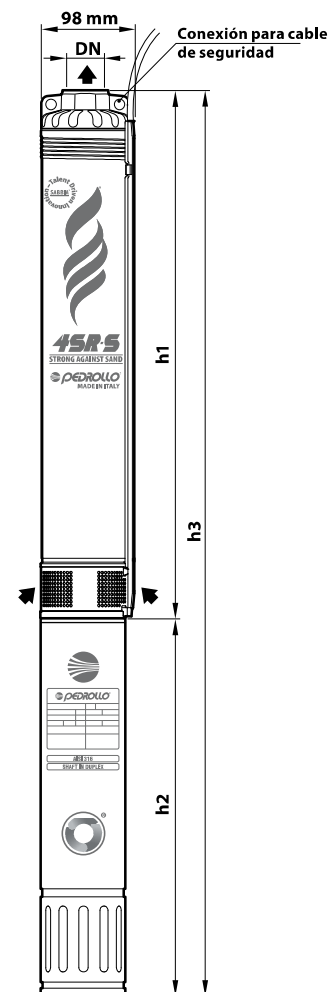

※ 4PD = motor en baño de aceite rebobinable


※ 4PS = motor encapsulado en baño de agua

4SR

Electrobombas sumergibles de 4"

DIMENSIONES Y PESOS


TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg	TIPO	DN	DIMENSIONES mm			kg
Monofásico ☒		h1	h2	h3		Monofásico ☒		h1	h2	h3	
4SRm 10/5 - N - PD	2"	430	357	787	12.4	4SRm 10/5 - N - PS	2"	430	272	702	13.0
4SRm 10/7 - N - PD		532	397	929	16.7	4SRm 10/7 - N - PS		532	312	844	17.7
4SRm 10/9 - N - PD		633	437	1070	18.9	4SRm 10/9 - N - PS		633	352	985	20.6
4SRm 10/13- N - PD		837	492	1329	25.6	4SRm 10/13- N - PS		837	402	1239	24.9
4SRm 12/5 - N - PD		488	357	845	13.0	4SRm 12/5 - N - PS		488	272	760	13.5
4SRm 12/7 - N - PD		613	397	1010	15.5	4SRm 12/7 - N - PS		613	312	925	16.5
4SRm 12/9 - N - PD		738	437	1175	18.5	4SRm 12/9 - N - PS		738	352	1090	20.0
4SRm 12/13- N - PD		989	492	1481	23.5	4SRm 12/13- N - PS		989	402	1391	23.0
4SRm 15/6 - N - PD		550	397	947	16.0	4SRm 15/6 - N - PS		550	312	862	16.0
4SRm 15/8 - N - PD		676	437	1113	19.5	4SRm 15/8 - N - PS		676	352	1028	19.5
4SRm 15/12- N - PD		926	492	1418	22.5	4SRm 15/12- N - PS		926	402	1328	22.5
Trifásico ☒						Trifásico ☒					
4SR 10/5 - N - PD	2"	430	357	787	12.4	4SR 10/5 - N - PS	2"	430	257	687	11.8
4SR 10/7 - N - PD		532	372	904	14.2	4SR 10/7 - N - PS		532	272	804	13.9
4SR 10/9 - N - PD		633	397	1030	15.9	4SR 10/9 - N - PS		633	297	930	16.9
4SR 10/13 - N - PD		837	437	1274	19.2	4SR 10/13 - N - PS		837	352	1189	20.9
4SR 10/18 - N - PD		1092	450	1542	23.0	4SR 10/18 - N - PS		1092	484	1576	26.8
4SR 10/24 - N - PD		1398	625	2023	32.4	4SR 10/24 - N - PS		1398	574	1972	37.4
4SR 10/32 - N - PD		1805	725	2530	43.4	4SR 10/32 - N - PS		1805	664	2469	43.8
4SR 10/43 - N - PD		2366	845	3211	52.0	4SR 10/43 - N - PS		2366	764	3130	52.4
4SR 12/5 - N - PD		488	357	845	13.0	4SR 12/5 - N - PS		488	257	745	12.0
4SR 12/7 - N - PD		613	372	985	14.5	4SR 12/7 - N - PS		613	272	885	14.5
4SR 12/9 - N - PD		738	397	1135	17.0	4SR 12/9 - N - PS		738	297	1035	18.0
4SR 12/13 - N - PD		989	437	1426	20.5	4SR 12/13 - N - PS		989	352	1341	22.0
4SR 12/18 - N - PD		1302	450	1752	25.0	4SR 12/18 - N - PS		1302	484	1786	25.6
4SR 12/24 - N - PD		1677	625	2302	34.5	4SR 12/24 - N - PS		1677	574	2251	38.0
4SR 12/32 - N - PD		2178	725	2903	46.1	4SR 12/32 - N - PS		2178	664	2842	46.5
4SR 12/40 - N - PD		2679	845	3524	54.0	4SR 12/40 - N - PS		2679	764	3443	54.0
4SR 15/6 - N - PD		550	372	922	15.0	4SR 15/6 - N - PS		550	272	822	14.0
4SR 15/8 - N - PD		676	397	1073	17.9	4SR 15/8 - N - PS		676	297	973	17.5
4SR 15/12 - N - PD		926	437	1363	22.4	4SR 15/12 - N - PS		926	352	1278	21.5
4SR 15/16 - N - PD		1176	450	1626	25.4	4SR 15/16 - N - PS		1176	484	1660	27.5
4SR 15/21 - N - PD		1489	625	2114	33.0	4SR 15/21 - N - PS		1489	574	2063	36.5
4SR 15/29 - N - PD		1990	725	2715	48.2	4SR 15/29 - N - PS		1990	664	2654	45.0
4SR 15/39 - N - PD		2616	845	3461	58.0	4SR 15/39 - N - PS		2616	764	3380	53.5

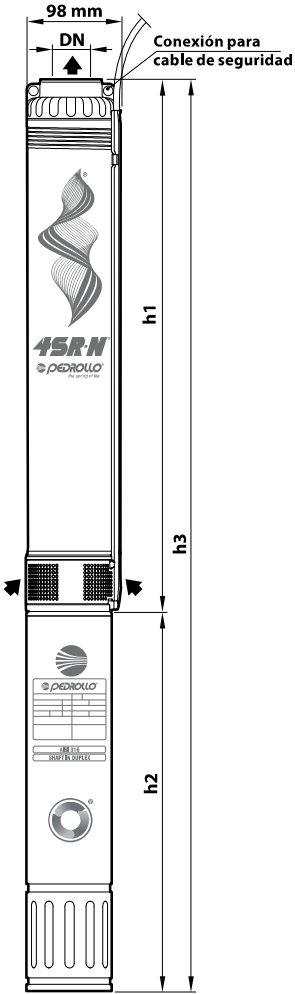

※ 4PD = motor en baño de aceite rebobinable

※ 4PS = motor encapsulado en baño de agua

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

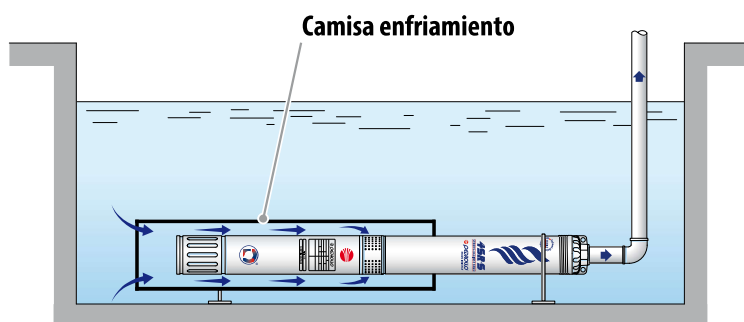

CAMISA DE REFRIGERACIÓN

✘ Cuando la electrobomba se instala en tanques de acumulación, ríos o lagos, debe aplicarse una camisa externa para crear un flujo de agua de refrigeración que evite el sobrecalentamiento del motor.


✘ Recomendado para potencias de 3 kW a 7.5 kW



✘ La instalación de las electrobombas **4SR** puede realizarse en pozos con un diámetro no inferior a **4" (100 mm)**.

✘ La electrobomba sumergible se introduce en el pozo a través de la tubería de impulsión hasta una profundidad que garantice su inmersión total (50 cm como mínimo a un metro del fondo del pozo), incluso durante el funcionamiento, cuando puede producirse un descenso del nivel de líquido en el pozo.

✘ Cuando la electrobomba sumergible se instala en un pozo, es aconsejable fijarla mediante un cable en acero inoxidable que se conectará a las conexiones correspondientes del cuerpo de impulsión.

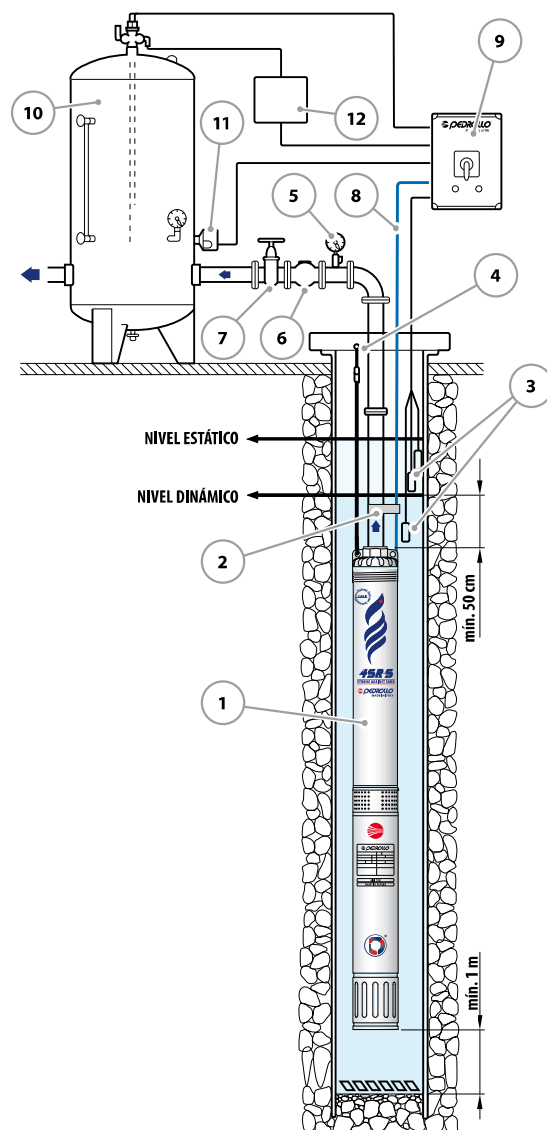

COMPONENTES

- 1) Electrobomba sumergible
- 2) Bridas de fijación
- 3) Sondas de control de nivel
- 4) Soporte y cable de anclaje
- 5) Manómetro
- 6) Válvula de no retorno
- 7) Compuerta de regulación caudal
- 8) Cable de alimentación eléctrica
- 9) Cuadro eléctrico
- 10) Tanque de expansión
- 11) Presostato
- 12) Electroválvula/electrocompresor