

Cliente:

Referencia:

Código	4F65125XAE
Familia	F Inox
Gama	Centrífugas normalizadas
Típologia	Superficie

Utilizos	Agrícola
	Industrial

Límites de utilizzo

Típologia líquido	Aguas limpias
Temperatura líquido mínima	-10 °C
Temperatura líquido máxima	90 °C
Máximo contenido de cloro	0 ppm
Máximo contenido de sólidos	0 ppm
Altura max. de aspiración	7 m
Máxima profundidad de utilizzo	0 m
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Presión máxima de ejercicio	10 bar

Punto de trabajo

Caudal de trabajo	0,000 l/m
Altura de trabajo	0,000 m
Rendimiento bomba	0,00 %
Rendimiento electrobomba	0,00 %
Potencia absorbida bomba P2	0,00 kW
Potencia absorbida motor P1	0,00 kW
NPSH	0,000 m

Datos de placa Bomba

Caudal	600 - 2200 l/min
Altura	23 - 18 m
Altura Max	23 m
Altura Min	18 m
Índice de rendimiento mínimo	MEI≥0.40

Datos de placa Motor

Voltaje	380-400/660-690 V
Fases	3
Frecuencia	50 Hz
Velocidad de rotación	2900 rpm
Potencia nominal	7,5 kW
Corriente nominal	16,5 A
Potencia absorbida P1	9,6 kW
Clase de eficiencia	Undefined
Capacidad condensador	- µF
Voltaje condensador	- V
Clase de aislamiento	F
Grado de protección IP	55

Ejecución y normas de seguridad

- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
- EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3
- Dimensiones del cuerpo de la bomba conformes a la norma EN 733.
- Reglamento (UE) N.547/2012

Conexiones

Tipo de bocas	Bridadas PN10 EN 1092-2
Boca de aspiración	80
Boca de impulsión	65

Datos de entrada

Caudal solicitado	0,000 l/m
Altura solicitada	0,000 m
Altura geodética de la instalación	0,000 m
Pérdidas de carga de la instalación	0,000 m
NPSH disponible	0,000 m
Líquido	Water
Temperatura	20 °C
Densidad	998,1 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s
Presión de vapor	2.318 Pa



Otros datos Bomba

Máximo nivel presión sonora (1m)	70 dBA
Funcionamiento en horizontal	
Paso de cuerpos sólidos	0 mm


Otros datos Motor

Corriente de arranque/nominal	7,438
Número max de arranques /hora	20
Factor de servicio	-
Cos Φ (4/4)	-
Rendimiento (4/4)	-
Protección térmica	-
Tipo de conector	-
Flujo de enfriamiento	0 cm/s
Inmersión mínima para servicio continuo	0 mm


Prestaciones

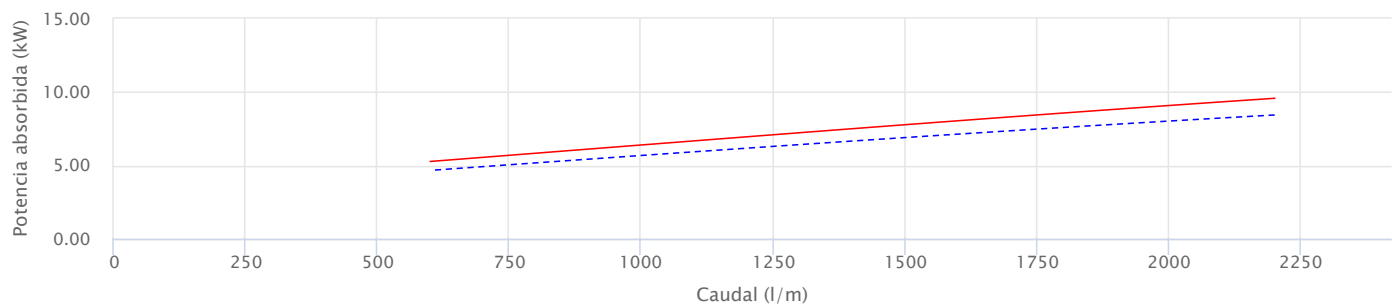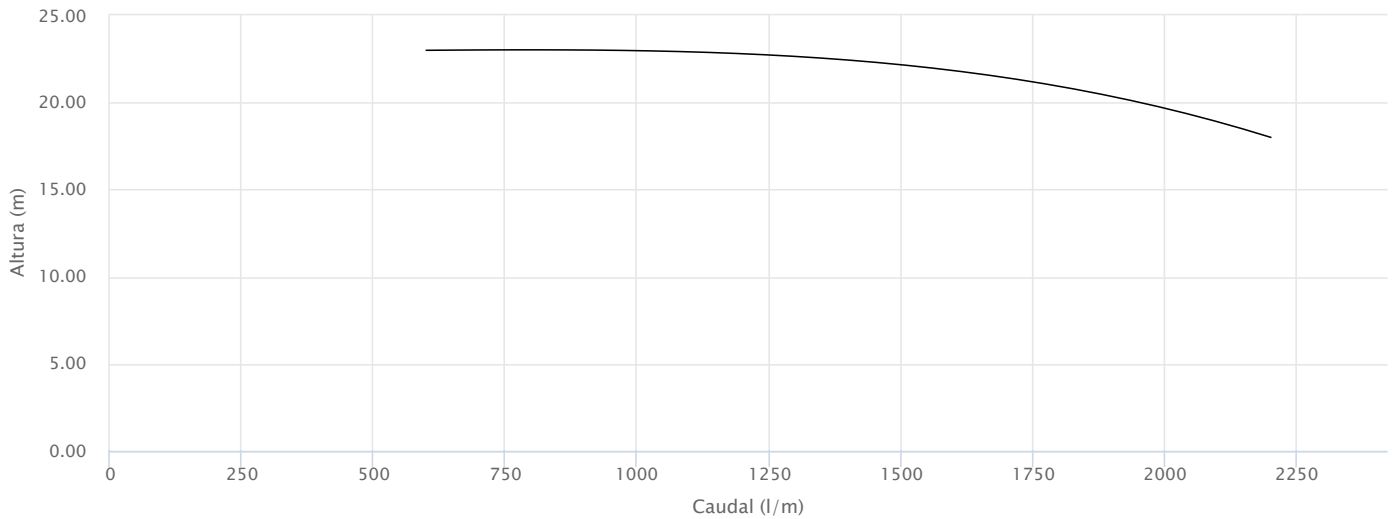

-- Potencia absorbida bomba P2 — Potencia absorbida motor P1

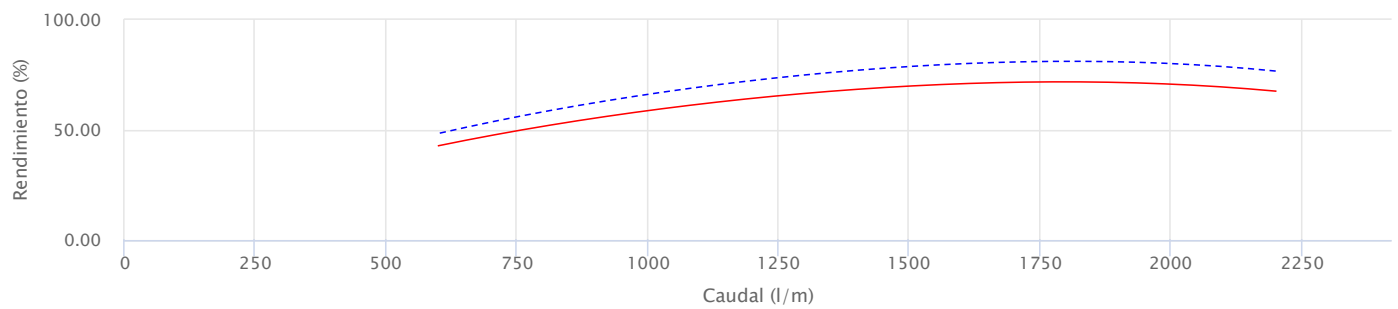

-- Rendimiento bomba — Rendimiento electrobomba

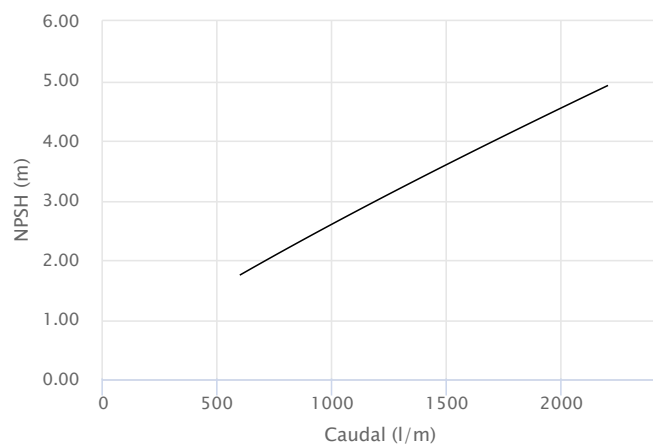


Ejecución

Rodamientos

Rodamiento motor - lado bomba	6307 ZZ-C3
Rodamiento motor - lado opuesto	6206 ZZ-C3



Sello eje

Tipo de sello	Sello Mecánico único
Modelo lado bomba	FN-24SV
Diámetro LB	24
Anillo fijo LB	Carburo de Silicio
Anillo rotante LB	Carburo de Silicio
Elastómero LP	FKM (Viton)

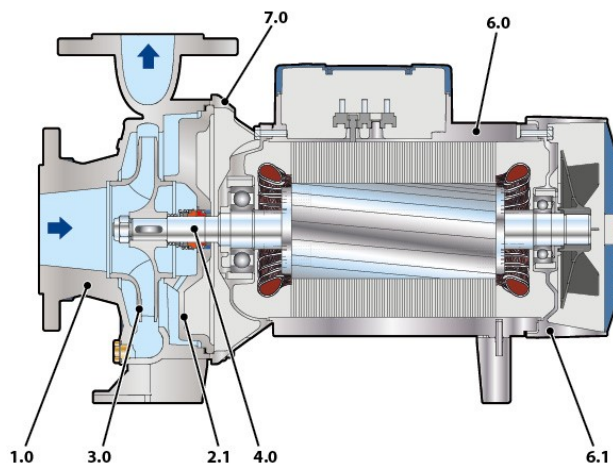

Materiales

1.0 - Cuerpo bomba	Acero inoxidable EN 1.4401 (AISI 316)
2.1 - Tapa porta sello	Acero inoxidable EN 1.4401 (AISI 316)
3.0 - Rodete	Acero inoxidable EN 1.4401 (AISI 316)
4.0 - Eje bomba	Acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L)
6.0 - Portamotor	Aluminio EN-AB 46100
6.1 - Tapa motor	Aluminio EN-AB 46100
7.0 - Soporte motor	Aluminio EN-AB 46100

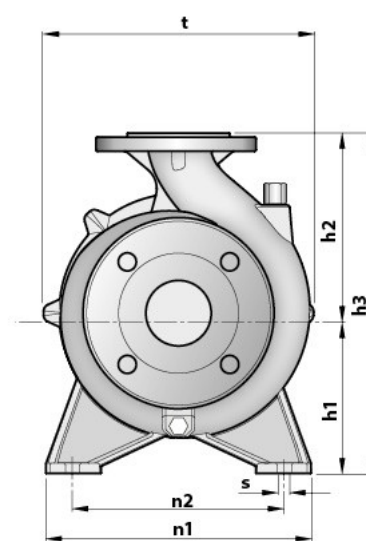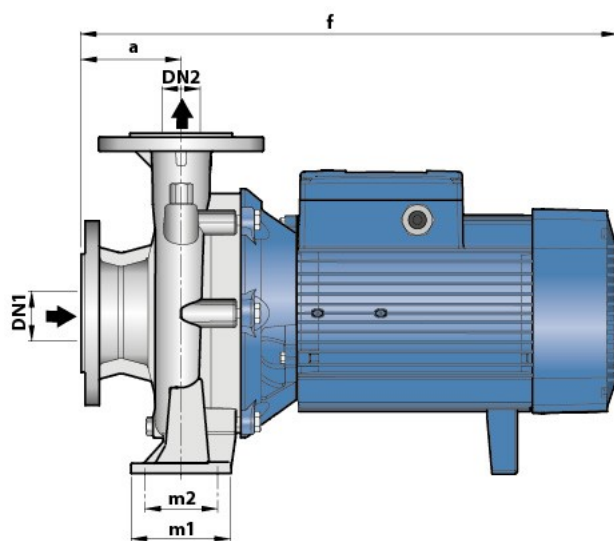

Dimensiones mm

DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n1	n2	s	t
80"	65"	100	557	160	180	340	280	212	14	291

Kg

63,6