

Código	48TPMA170A1U	Sólo Extra UE	No
Familia	TOP MULTI-TECH	Utilizos	Civil
Gama	Monobloque		Doméstico
Típologia	Sumergibles		

Límites de utilizzo

Típologia líquido	Aguas limpias
Temperatura líquido mínima	0 °C
Temperatura líquido máxima	40 °C
Máximo contenido de cloro	- ppm
Máximo contenido de sólidos	- ppm
Altura max. de aspiración	0 m
Máxima profundidad de utilizzo	5,00 m
Temperatura ambiente máxima	- °C
Temperatura ambiente mínima	- °C
Presión máxima de ejercicio	- bar

Ejecución y normas de seguridad

Las electrobombas se suministran completas de:
● cable de alimentación de longitud 10 m ● Dispositivo electrónico interno para el arranque (a la apertura del grifo) y la parada (al cierre del grifo) de la electrobomba ● conexión roscada 1¼" (impulsión) ● conexión para manguera Ø 35 mm
● EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150 ● EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3

Conexiones

Tipo de bocas	Rosvadas Gas
Boca de aspiración	-
Boca de impulsión	1 1/4"

Punto de trabajo

Caudal de trabajo	0,000 l/min
Altura de trabajo	0,000 m
Rendimiento electrobomba	0,00 %
Potencia absorbida motor P1	0,00 kW

Datos de entrada

Caudal solicitado	0,000 l/min
Altura solicitada	0,000 m
Altura geodética de la instalación	0,000 m
Pérdidas de carga de la instalación	0,000 m
NPSH disponible	0,000 m
Líquido	Water
Temperatura	20 °C
Densidad	998,1 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s
Presión de vapor	2.318 Pa

Datos de placa Bomba

Caudal	10 - 120 l/min
Altura	30 - 4.5 m
Altura Max	31 m
Altura Min	4.5 m
Indice de rendimiento mínimo	-

Otros datos Bomba

Máximo nivel presión sonora (1m)	- dBA
Funcionamiento en horizontal	No
Paso de cuerpos sólidos	- mm



Datos de placa Motor

Voltaje	220-240 V
Fases	1
Frecuencia	50 Hz
Velocidad de rotación	2900 rpm
Potencia nominal	0,55 kW
Corriente nominal	3,6 A
Potencia absorbida P1	0,74 kW
Clase de eficiencia	Undefined
Capacidad condensador	12.5 µF
Voltaje condensador	450 V
Clase de aislamiento	F
Grado de protección IP	X8


Otros datos Motor

Corriente de arranque/nominal	2,181
Número max de arranques /hora	20
Factor de servicio	-
Cos Φ (4/4)	-
Rendimiento (4/4)	-
Protección térmica	Thermally Protected
Tipo de conector	-
Flujo de enfriamiento	- cm/s
Inmersión mínima para servicio continuo	- mm

Prestaciones

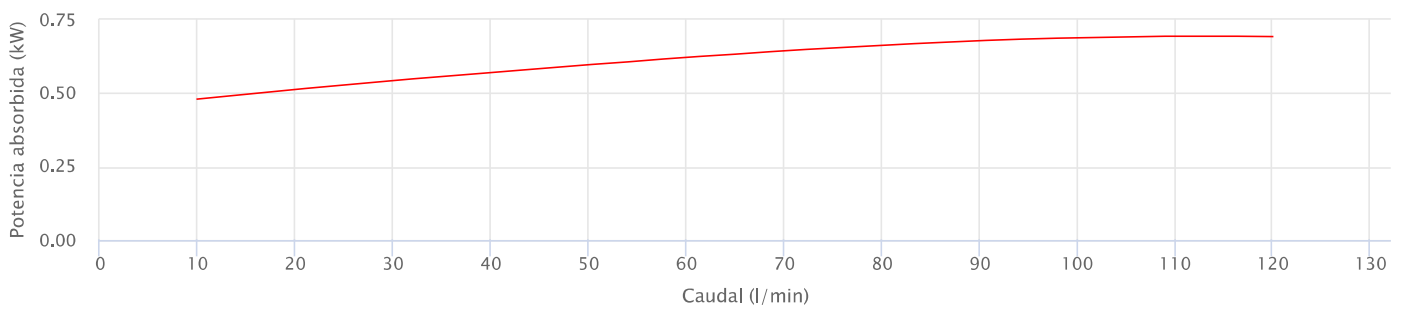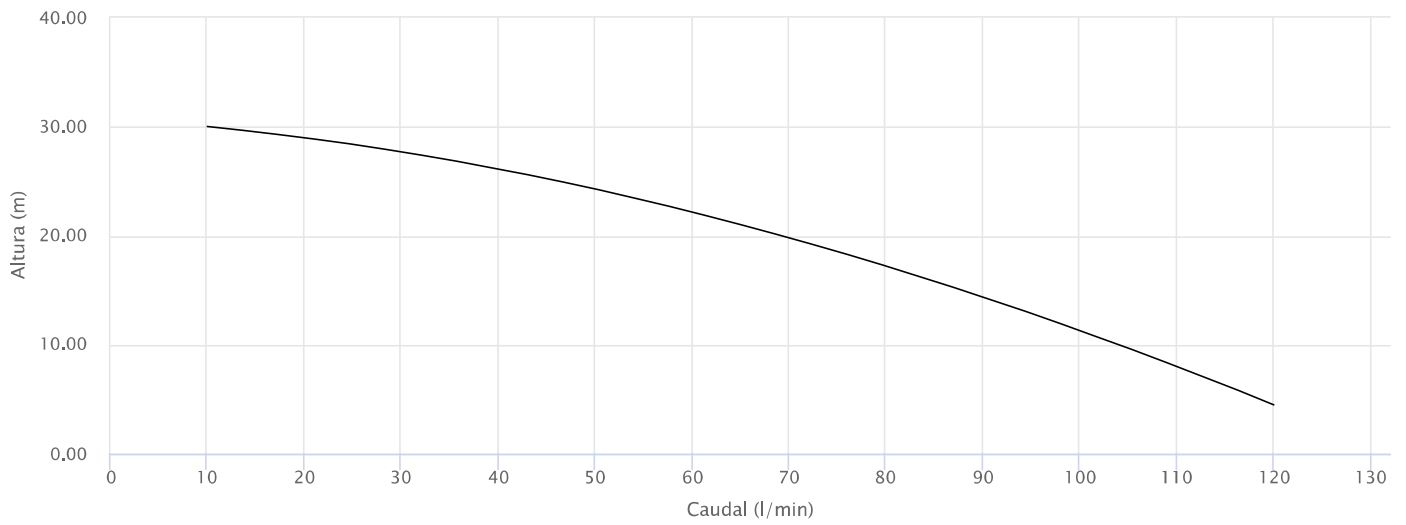

— Potencia absorbida motor P1

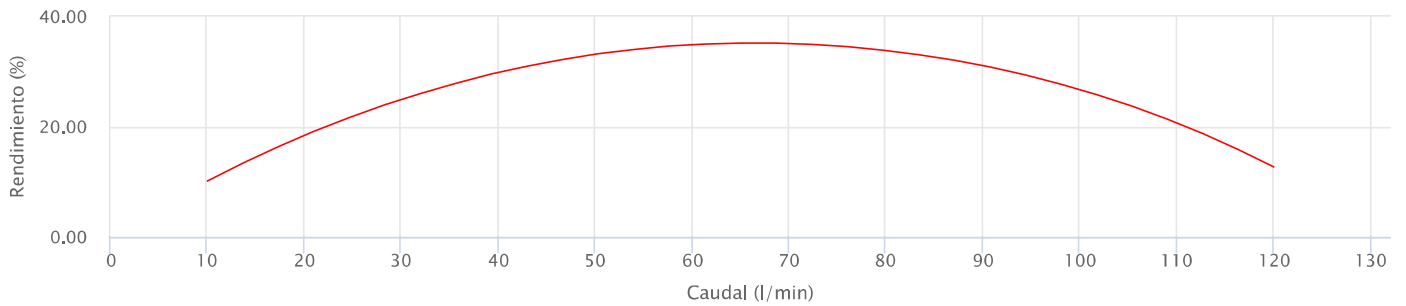

— Rendimiento electrobomba


Ejecución

Rodamientos

Rodamiento motor - lado bomba	6202 ZZ - C3
Rodamiento motor - lado opuesto	6201 ZZ

Sello eje

Tipo de sello	Sello Mecánico doble en cámara de aceite
Modelo lado motor	STA-13R
Diámetro LM	13
Anillo fijo LM	Cerámica
Anillo rotante LM	Grafito
Elastómero LM	NBR
Modelo lado bomba	STA-12R SG
Diámetro LB	12
Anillo fijo LB	Carburo de Silicio
Anillo rotante LB	Grafito
Elastómero LP	NBR

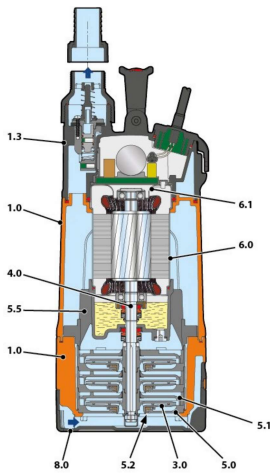

Materiales

1.0 - Cuerpo bomba	Tecnopolímero reforzado
1.3 - Cuerpo de impulsión	Tecnopolímero reforzado
3.0 - Rodete	Tecnopolímero reforzado
4.0 - Eje bomba	Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431)
5.0 - Caja porta estadio	Tecnopolímero reforzado
5.1 - Difusor	Tecnopolímero reforzado
5.2 - Anillo de ajuste	Resina acetilica POM
5.5 - Corona directriz	Tecnopolímero reforzado
6.0 - Portamotor	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
6.1 - Tapa motor	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
8.0 - Rejilla de aspiración/Filtro	Tecnopolímero reforzado

Dimensiones

DN2	a	h	Kg
		[mm]	
1 1/4"	178	428	8,8

