

Bombas centrífugas normalizadas "EN 733" FG

 Agua limpia

 Utilizo industrial



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **6000 l/min** (360 m³/h)
- Altura manométrica hasta **98 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN10)

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 733



REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD
ISO 14001: AMBIENTE Y SEGURIDAD



UTILIZOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Presurización
- Irrigación
- Circulación del agua en instalaciones de climatización
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones Anti Incendio
- Industria
- Agricultura


EJECUCION BAJO PEDIDO

- KIT contrabridas completo de tornillos, tuercas y juntas
- Sello mecánico especial
- Bombas para motores con frecuencia 60 Hz
- Para líquidos con temperaturas más altas o más bajas
- Para ambientes con temperaturas más altas o más bajas



GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

FG2-40/250

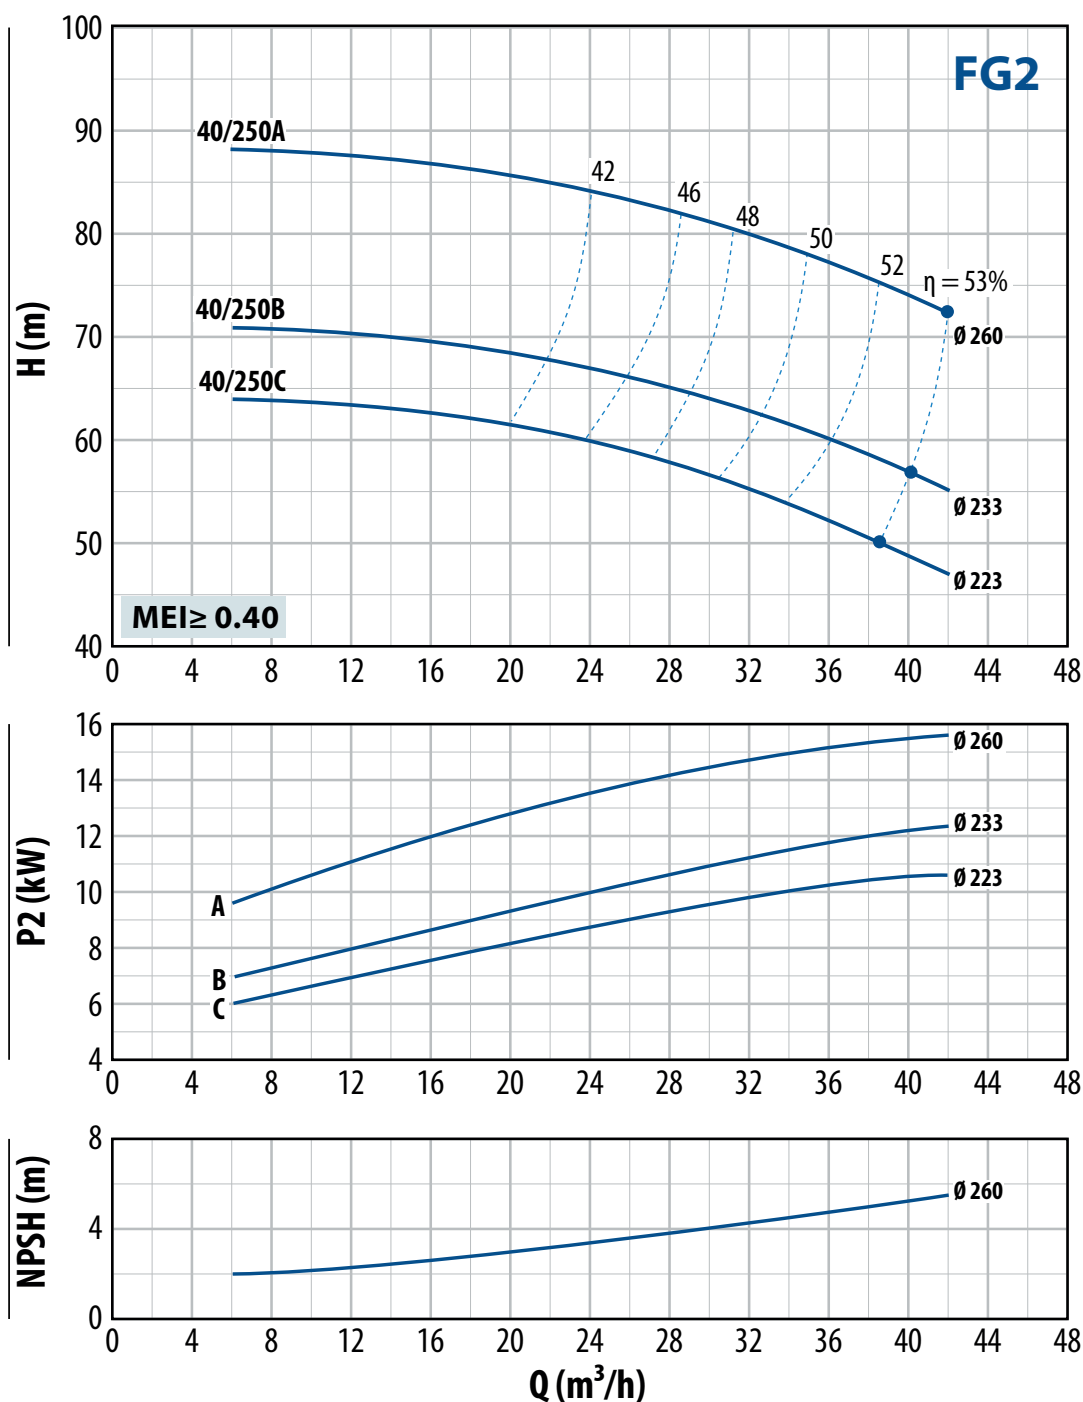


DIMENSIONES Y PESOS

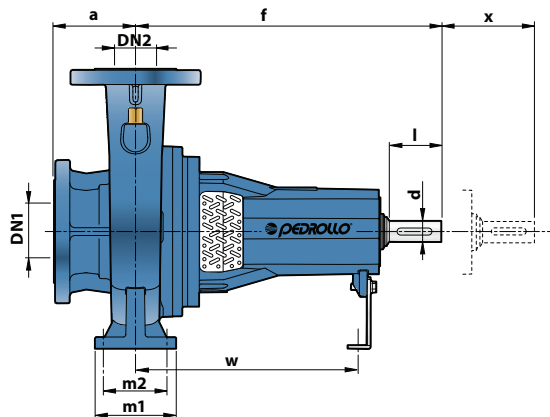


EXTREMIDAD DEL EJE mm

d	u	t
24 k6	8	27
32 k6	10	35

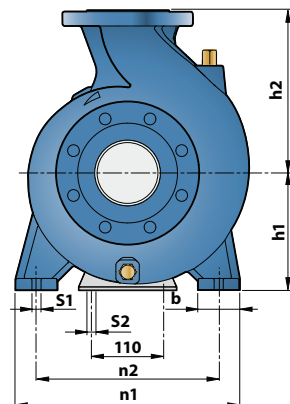

MODELO	DIMENSIONES mm																	kg													
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	d	l														
FG 32/160	50	32	80	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	100	24	50	32													
FG 32/200					160	180	55	95										210	160	35											
FG 32/200H					160	180	55	95										210	160	35											
FG 32/250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	52													
FG 40/125			80		112	140	50	100	70	210	160							34													
FG 40/160					132	160	55			240	190							35													
FG 40/200	160	180		55	100	70	265			212	38																				
FG 40/250	65	50	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	58													
FG 50/125					132	160	50	100	70	240	190							30													
FG 50/160										160	180							55	265	212	35										
FG 50/200	160	200	50	265						212	45																				
FG 50/250	65	50	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	50													
FG 65/125					160	180	65			280	212							42													
FG 65/160																		160	200	65	320	250	45								
FG 65/200	80	65	100	360				470	200			250	80	160	120	360	280						18	340	140	32	80	50			
FG 65/250					470	200	250			80	160																	120	360	280	18
FG 80/160																		100	80	125	360	180									
FG 80/200	470	200	280	80				160	120			360	280	18	340	140	32						80	65							
FG 80/250					360	200	280			80	160													120	360	280	18	260	140	32	80
FG 100/160-N																		125	100	140	470	200									
FG 100/200	200	280	80	160				120	360			280	18	260	140	32	80						75								
FG 100/250					225	280	80			160	120												360	280	18	260	140	32	80	88	


BRIDAS DE LAS BOCAS

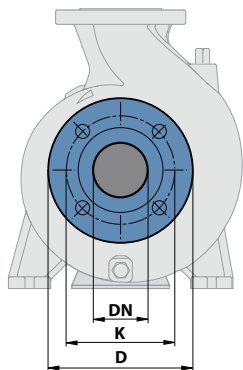

DN BRIDAS mm	D mm	K mm	ORIFICIOS	
			Nº	Ø (mm)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160		
100	220	180	8	18
125	250	210		

CONTOBRIDAS

(SE PUEDE PEDIR A PARTE)



DN BRIDAS mm	F CONTROBRIDAS	D mm	K mm	ORIFICIOS	
				Nº	Ø (mm)
32	1 1/4"	140	100	4	18
40	1 1/2"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2 1/2"	185	145		
80	3"	200	160		
100	4"	220	180	8	18
125	5"	250	210		