

Bombas centrífugas normalizadas "EN 733" FG

 Agua limpia

 Utilizo industrial



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **6000 l/min** (360 m³/h)
- Altura manométrica hasta **98 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN10)

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 733



REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD
ISO 14001: AMBIENTE Y SEGURIDAD



UTILIZOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Presurización
- Irrigación
- Circulación del agua en instalaciones de climatización
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones Anti Incendio
- Industria
- Agricultura


EJECUCION BAJO PEDIDO

- KIT contrabridas completo de tornillos, tuercas y juntas
- Sello mecánico especial
- Bombas para motores con frecuencia 60 Hz
- Para líquidos con temperaturas más altas o más bajas
- Para ambientes con temperaturas más altas o más bajas



GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

FG2- 50/125

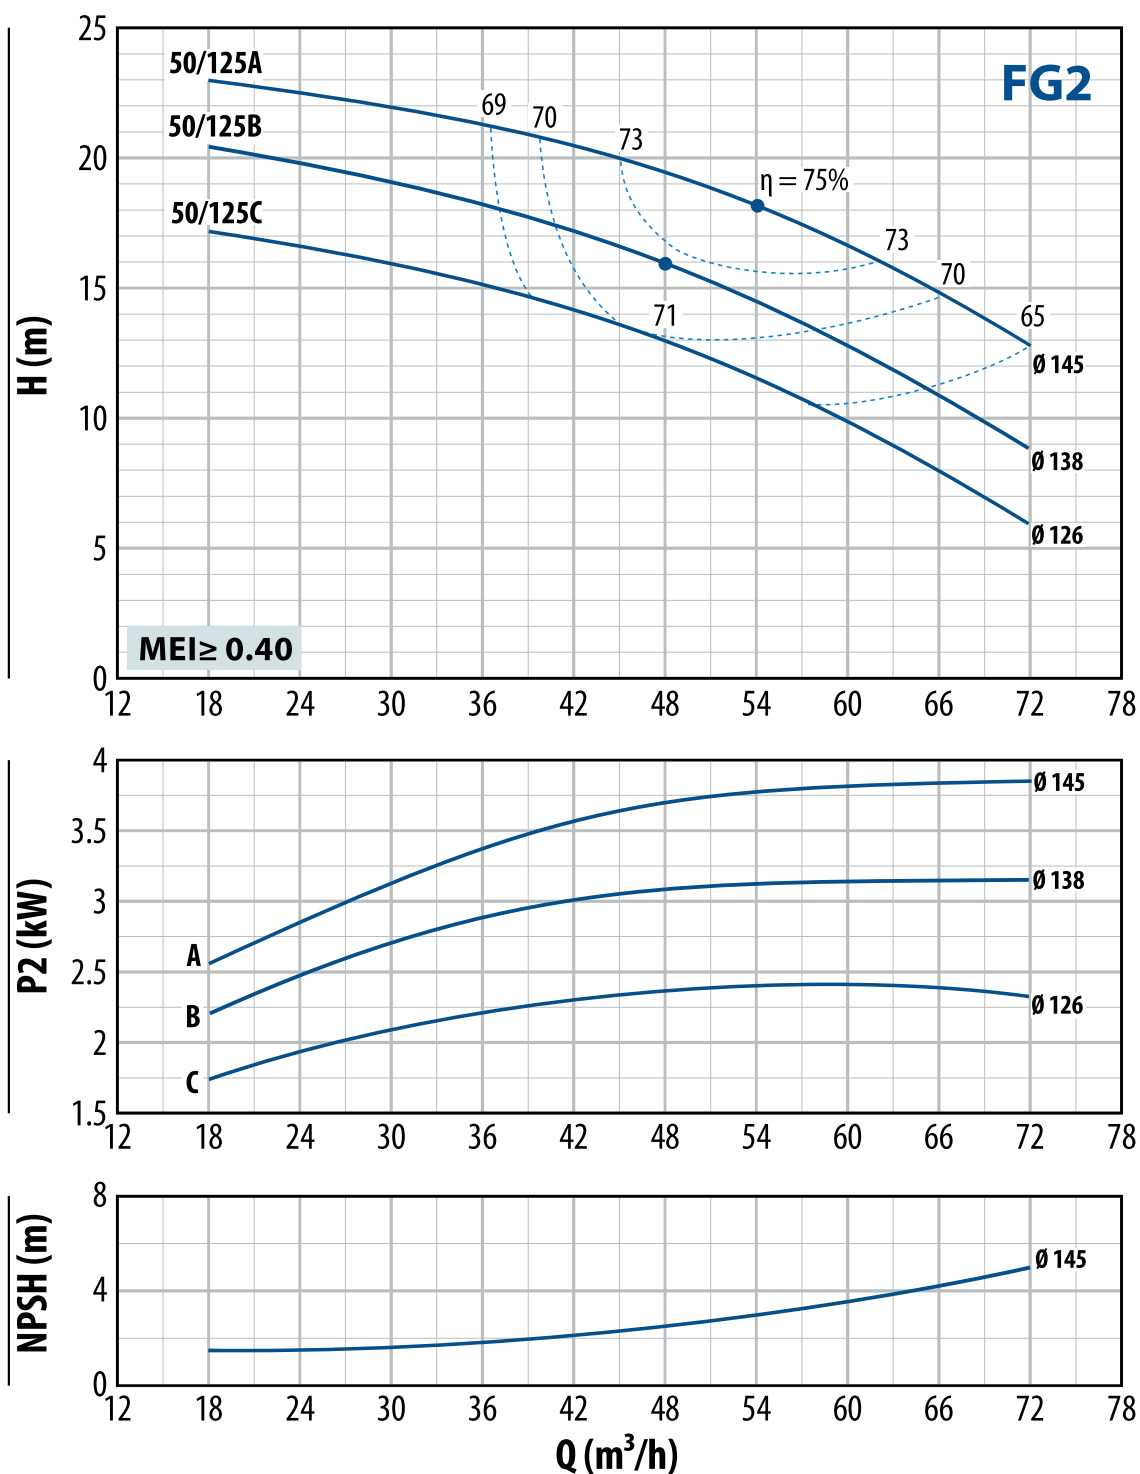


DIMENSIONES Y PESOS

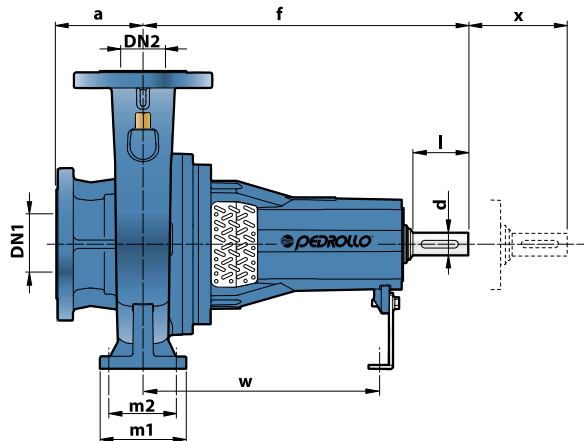


EXTREMIDAD DEL EJE mm

d	u	t
24 k6	8	27
32 k6	10	35

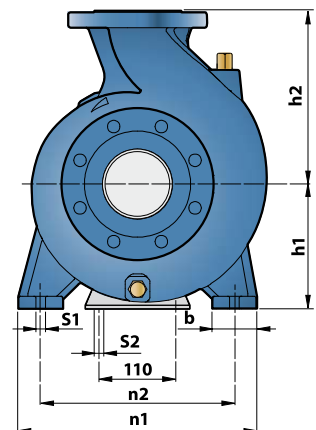


MODELO	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	d	l	kg
FG 32/160	50	32	80	360	132	160	50	100	95	70	240	190	14	260	100	24	50	32
FG 32/200					160	180	55	95										35
FG 32/200H					160	180	55	95										35
FG 32/250					180	225	65	125										52
FG 40/125	65	40	80	360	112	140	50	100	70	240	190	14	260	100	24	50	50	34
FG 40/160					132	160	55	100										35
FG 40/200					160	180	55	125										38
FG 40/250					180	225	65	125										58
FG 50/125	65	50	100	360	132	160	50	100	70	240	190	14	260	100	24	50	50	30
FG 50/160					160	180	55	100										35
FG 50/200					160	200	50	100										45
FG 50/250					180	225	65	125										50
FG 65/125	80	65	100	360	160	180	65	125	95	280	212	18	340	140	32	80	80	42
FG 65/160					160	200	65	125										45
FG 65/200					180	225	65	125										50
FG 65/250					200	250	80	160										71
FG 80/160	100	80	125	360	180	225	65	125	95	320	250	14	260	140	24	50	50	48
FG 80/200					180	250	65	125										65
FG 80/250					200	280	80	160										79
FG 100/160-N					200	280	80	160										62
FG 100/200	125	100	140	470	200	280	80	120	360	280	18	260	340	140	24	50	50	75
FG 100/250					225	280	80											88

BRIDAS DE LAS BOCAS

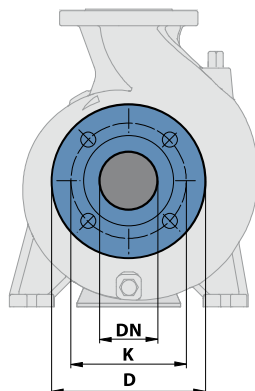

CONTOBRIDAS

(SE PUEDE PEDIR A PARTE)



DN BRIDAS mm	D mm	K mm	ORIFICIOS N°	Ø (mm)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160		
100	220	180	8	18
125	250	210		

DN BRIDAS mm	F CONTOBRIDAS	D mm	K mm	ORIFICIOS N°	Ø (mm)
32	1¼"	140	100	4	18
40	1½"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2½"	185	145		
80	3"	200	160		
100	4"	220	180	8	18
125	5"	250	210		