



## ► Diseño compacto

La tapa pequeña hace que la unidad sea virtualmente invisible para lograr jardines más atractivos.

## ► Máxima compatibilidad

Diseñados para su utilización con todas las toberas Rain Bird, incluidas toberas giratorias, Serie U, MPR, HE-VAN, VAN y Serie SQ.

## ► Fiabilidad inigualable

Construidos con materiales resistentes, incluido acero inoxidable resistente a la corrosión, para garantizar una prolongada vida útil del producto, incluso en condiciones de alta presión.

## Difusores Serie UNI-Spray™

*Difusores compactos y fiables para cualquier aplicación*



Instalados en todo el mundo, los difusores de la Serie UNI-Spray son la mejor elección para todas aquellas instalaciones que exigen poca altura y el difusor más oculto.

Fabricados con materiales resistentes y elegidos por su extraordinaria fiabilidad, los difusores UNI-Spray ofrecen la garantía de un perfecto funcionamiento durante muchos años. Con una amplia variedad de toberas compatibles, los difusores UNI-Spray pueden regar con una alta eficiencia zonas pequeñas y medianas de césped y arbustos.

Se dispone de una válvula antidrenaje Seal-A-Matic™ (SAM) integrada para evitar las costosas pérdidas de agua y el drenaje en los puntos más bajos.

## Materiales fiables y resistentes


- La junta de estanqueidad activada por la presión evita la pérdida de agua (caudal paralelo) y no permite la entrada de suciedad cuando se retrae el difusor.
- La tapa y cuerpo resistentes garantizan la durabilidad en condiciones de alta presión.
- Los materiales de plástico y acero inoxidable son resistentes a la corrosión.

## Amplia variedad de opciones de toberas

- Seleccione las toberas MPR y VAN para lograr el rendimiento más económico con pluviometrías estándar.
- Seleccione las toberas HE-VAN y Serie U para obtener la máxima eficiencia con pluviometrías estándar.
- Seleccione las toberas giratorias Serie R-VAN para lograr la máxima eficiencia con pluviometrías bajas.

## Válvula antidrenaje opcional instalable en difusores ya instalados

- Ahorra agua eliminando el drenaje en los puntos más bajos de hasta 1,5 m (5 pies) de diferencia de altura.
- Reduce el desgaste de los componentes del sistema minimizando el golpe de ariete durante la puesta en marcha.
- Se evitan los daños en los jardines causados por inundaciones y erosión.

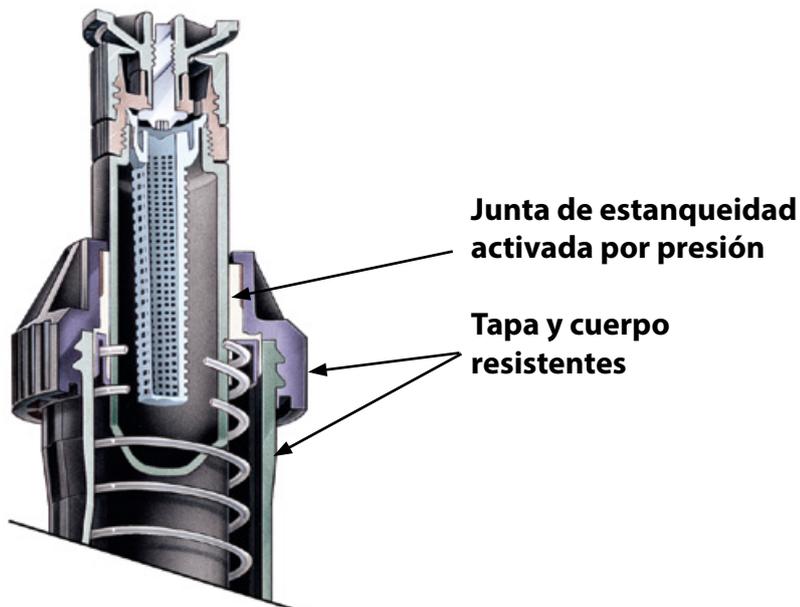

## Tamaño compacto y fácil instalación

- Altura de elevación de 5,1 cm (2") y 10,2 cm (4") para diferentes alturas de césped y jardines.
- Disponible con toberas VAN de 3 m (10'), 3,7 m (12'), 4,6 m (15') y 5,5 m (18') preinstaladas.
- La tapa pequeña hace que la unidad sea virtualmente invisible para lograr jardines más atractivos.