
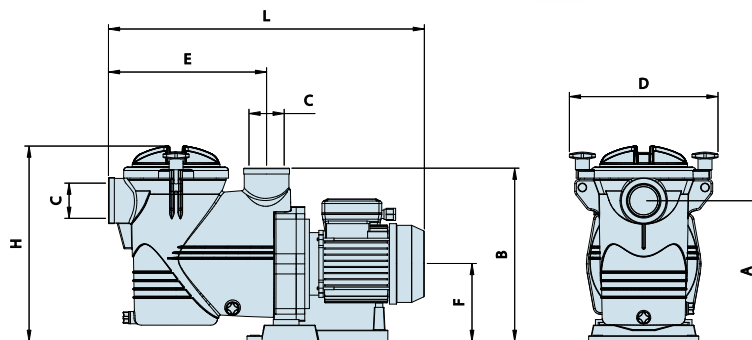


# SERIE DISCOVERY

BOMBA AUTOASPIRANTE\_SELF-PRIMING PUMP\_POMPE AUTO-AMORÇANTE

RENDIMIENTOS\_OUTPUTS\_RENDEMENTS

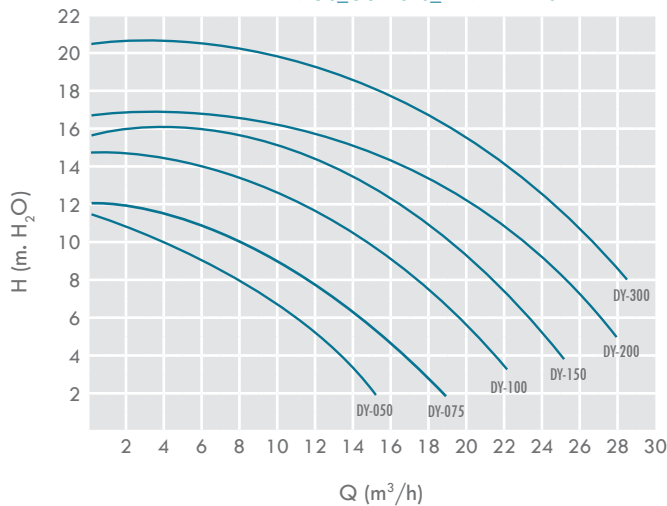

| CÓDIGO_CODE      | POTENCIA_POWER<br>PUISSANCE |       | DIMENSIONES_DIMENSIONS |     |    |     |     |     |     | PESO BRUTO WEIGHT GROSS POIDS BRUT<br>Kg | VOLUMEN VOLUME<br>m3 |       |
|------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|----------------------|-------|
|                  | kW                          | CV/HP | A                      | B   | C  | D   | E   | F   | H   |  |                      | L     |
| DY050M<br>DY050T | 0,37                        | 1/2   | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 565                                      | 12,5                 | 0,085 |
| DY075M<br>DY075T | 0,55                        | 3/4   | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 565                                      | 13                   | 0,085 |
| DY100M<br>DY100T | 0,75                        | 1     | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 565                                      | 14                   | 0,085 |
| DY150M<br>DY150T | 1,10                        | 1,5   | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 590                                      | 17                   | 0,085 |
| DY200M<br>DY200T | 1,50                        | 2     | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 605                                      | 19,5                 | 0,085 |
| DY300M<br>DY300T | 2,20                        | 3     | 250                    | 312 | 2" | 280 | 282 | 140 | 348 | 625                                      | 22,5                 | 0,085 |

## SERIE DISCOVERY

- Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado de gran capacidad.
- Prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite observar fácilmente el estado del cesto prefiltro. Sistema de cierre con palomillas de fácil accesibilidad.
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Tapa cuerpo bomba y difusor en Noryl, rodete de Noryl con eje de inox.
- Eje motor fabricado en AISI-316, sello mecánico de grafito y cerámica.
- Motor cerrado, completamente silencioso con protección IP-55 a 2850 r.p.m. Tensión de alimentación monofásica 230 - 50Hz o trifásica a 230/400V - 50Hz.
- Conexiones de aspiración e impulsión de 2".
- Self-priming electro-pump for swimming-pools, with built-in pre-filter of great capacity.
- Pre-filter with transparent lid in polycarbonate which allows easy observation of the pre-filter basket. The pre-filter is closed with a knob system of easy accessibility.
- Pump body made in polypropylene, reinforced with fiber glass, resistant to the chemical products in the swimming pool, guaranteed to last a long time.
- Pump body lid and diffuser in Noryl, impeller in Noryl with shaft in stainless steel.
- Motor shaft manufactured in AISI 316, mechanical seal in graphite and ceramics.
- Enclosed motor, totally silent with IP-55 protection at 2850rpm. Tension of mains feed at 230v-50Hz single-phase or 230/400-50Hz three-phase.
- Connections of suction and return at 2".
- Electropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d'un préfiltre de grande capacité.
- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce qui permet l'observation facile du panier préfiltre. Système de fermeture en manette de serrage de facile accessibilité.
- Corps de pompe en polypropylène, renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellente durée.
- Couvercle corps pompe et diffuseur en Noryl, turbine en Noryl avec arbre en inox.
- Arbre du moteur fabriqué en AISI 316, joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- Moteur fermé, absolument silencieux avec protection IP-55 à 2850rpm. Tension d'alimentation monophasée 230v - 50Hz ou triphasée à 230/400v - 50Hz.
- Connections d'aspiration et refoulement à 2".