

MOTOBOMBA A GASOLINA WP50

Modelo WP50 | SKU 110596 | 500 L/MIN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante** — no requiere cebado manual constante, ideal para trabajo continuo.
- **Motor a gasolina 4 tiempos, 7 HP** con arranque manual retráctil — mayor potencia para caudales exigentes.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

30 m³/h

Caudal máx.

28 m

Altura máx.

7 HP

Potencia

34 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Riego agrícola y de huertos medianos

Mayor caudal (30 m³/h) y altura (28 m) que el WP40 — ideal para regar superficies más grandes o abastecer estanques de mayor tamaño.

2

Trasvase y evacuación de agua en obras y faenas

Achique de agua en excavaciones, pozos o zonas inundadas — succión de 2" para mover mayores volúmenes de agua con rapidez.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](https://www.koslan.cl)



MOTOBOMBA A GASOLINA WP50

Modelo WP50 | SKU 110596


BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante	Paso de sólidos	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	50mm (2")	Caudal máximo	30 m³/h
Altura máxima	28 m.c.a.	Aspiración manométrica	7 m
Modelo motor	GK210	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	Desplazamiento	212 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	Potencia motor	7 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	Capacidad estanque	3.6 L
Capacidad de aceite	0.55 L	Aceite recomendado	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	Dimensiones (mm)	477×425×400
Peso neto	34 kg	Certificación	SEC

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)

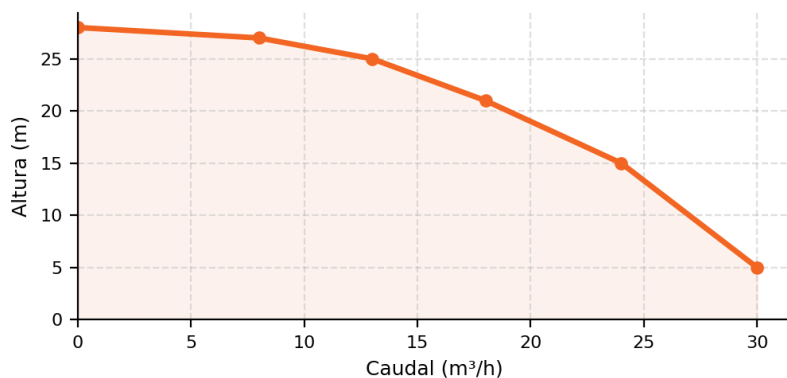

Q (m³/h)	H (m)
0	28
8	27
13	25
18	21
24	15
30	5

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

