



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones: Roscada HI-HI / ISO 228

Presión de Trabajo: 16 BAR

Rango de Temperatura: -10°C a 120°C

Modelo: J11W-301A

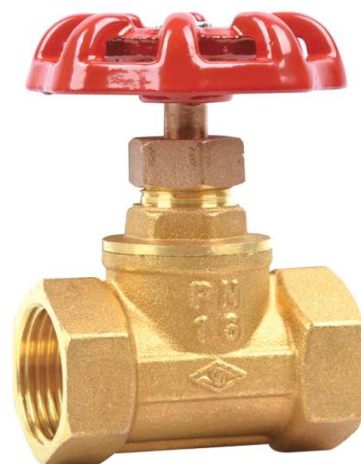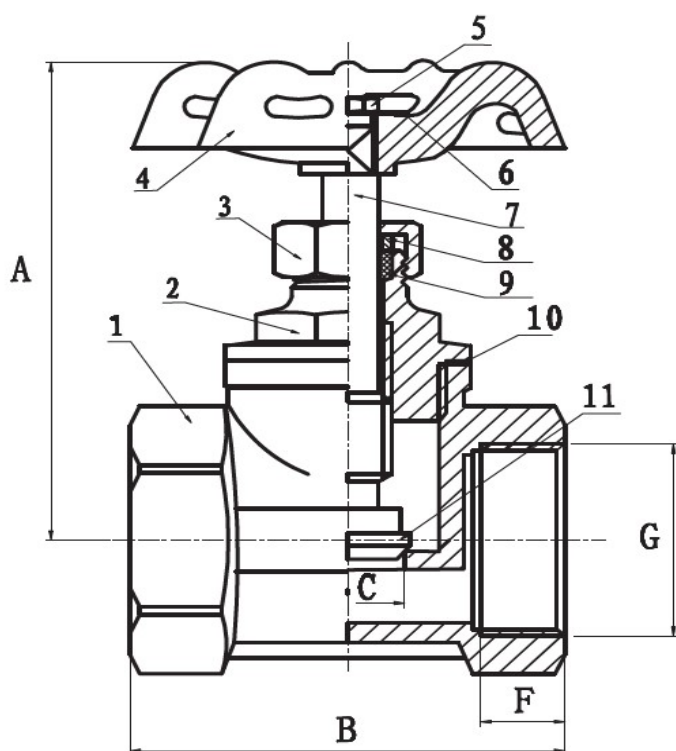

Parte #	Parte	Estándar de Especificación
1	Cuerpo	Latón HPb59-1
2	Cubierta	Latón HPb59-1
3	Tuerca	Latón HPb57-3
4	Volante	HT200
5	Tuerca Hexagonal	Q235
6	Placa	Aluminio
7	Vástago	Latón HPb59-1
8	Aro Retenedor	Latón HPb57-3
9	Empaque	PTFE
10	Sello	PTFE
11	Tuerca	Latón HPb57-3

DN		PN	Dimensiones (mm)				
Pulgadas	mm		A	B	C	F	G
1/2"	15	16	60	45	13,5	11,5	1/2"
3/4"	20	16	64	54	16	12	3/4"
1"	25	16	77	61	20	14	1"
1-1/4"	32	16	96	74	28	15	1-1/4"
1-1/2"	40	16	105	84	31	18	1-1/2"
2"	50	16	119	94	35	19,5	2"