

HOJA DE DATOS

VÁLVULA DE RETENCIÓN CHAPALETA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones: Roscada HI-HI / ISO 228

Presión de Trabajo: 16 BAR

Rango de Temperatura: -20°C a 120°C

Modelo: H14W-401A

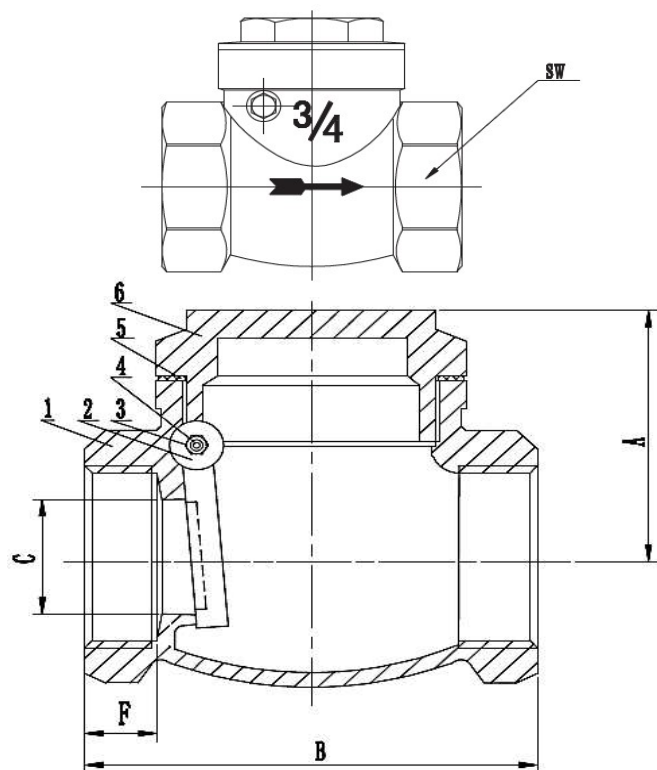

Parte #	Parte	Estándar de Especificación
1	Cuerpo	Latón HPb59-1
2	Disco	Latón HPb57-3
3	Tuerca	Latón HPb57-3
4	Pin	Acero Inoxidable 304
5	Empaquetadura	Adhesivo Anaeróbico Metálico
6	Bonete	Latón HPb59-1

DN		PN	Dimensiones (mm)				
Pulgadas	mm		A	B	C	F	SW
1/2"	15	16	33	47	13	10	26
3/4"	20	16	38	57,5	16	12,7	32
1"	25	16	41	62	22,5	13,5	40
1-1/4"	32	16	49	71	27	14,5	48
1-1/2"	40	16	58	82	31	16,5	55
2"	50	16	66	95	41	17	66,5