

MOTOBOMBA A GASOLINA WP40

Modelo WP40 | SKU 110599 | 200 L/MIN

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante** — no requiere cebado manual constante, ideal para trabajo continuo.
- **Motor a gasolina 4 tiempos** con arranque manual retráctil — no necesita cables ni baterías.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

12 m³/h
Caudal máx.

15 m
Altura máx.

2.5 HP
Potencia

22 kg
Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Riego y trasvasije de agua en el hogar o huerta

Ideal para regar jardines y huertos pequeños, o trasvasijar agua entre estanques y contenedores — liviana y fácil de transportar.

2

Evacuación de agua en obras menores

Achique de agua acumulada en excavaciones pequeñas, sótanos o zonas inundadas tras lluvias — succión de 1½" para trabajos livianos.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



MOTOBOMBA A GASOLINA WP40

Modelo WP40 | SKU 110599


BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante	Paso de sólidos	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	40mm (1½")	Caudal máximo	12 m³/h
Altura máxima	15 m.c.a.	Aspiración manométrica	6 m
Modelo motor	GK80	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	Desplazamiento	78.5 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	Potencia motor	2.5 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	Capacidad estanque combustible	2 L
Capacidad de aceite	0.35 L	Aceite recomendado	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	Dimensiones (mm)	415×350×410
Peso neto	22 kg	Incluye	Adaptador de 1½" a 1"

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)

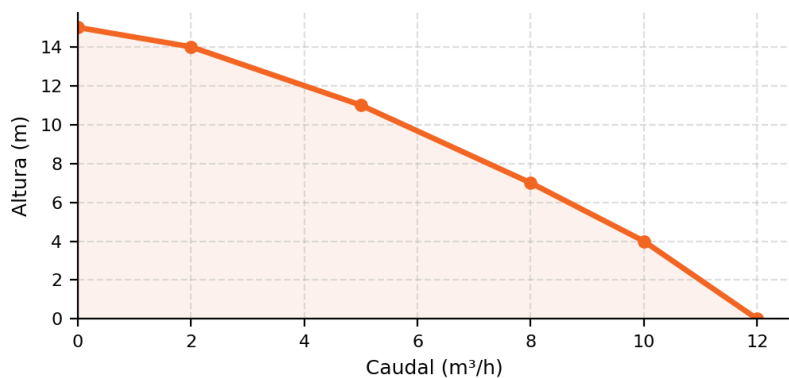

Q (m³/h)	H (m)
0	15
2	14
5	11
8	7
10	4
12	0

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

