

Código	49M42218LA1
Familia	4BLOCK
Gama	Monobloque 4"
Tipología	Sumergibles

Utilizos	Agrícola
	Civil
	Doméstico

Límites de utilizzo

Tipología líquido	Aguas limpias
Temperatura líquido mínima	0 °C
Temperatura líquido máxima	35 °C
Máximo contenido de cloro	0 ppm
Máximo contenido de sólidos	200 ppm
Altura max. de aspiración	0 m
Máxima profundidad de utilizzo	60 m
Temperatura ambiente máxima	0 °C
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Presión máxima de ejercicio	0 bar

Punto de trabajo

Caudal de trabajo	0,000 l/min
Altura de trabajo	0,000 m
Rendimiento electrobomba	0,00 %
Potencia absorbida motor P1	0,00 kW

Datos de placa Bomba

Caudal	10 - 60 l/min
Altura	135 - 53.5 m
Altura Max	140 m
Altura Min	53.5 m
Índice de rendimiento mínimo	MEI≥0.40

Datos de placa Motor

Voltaje	220-240 V
Fases	1
Frecuencia	50 Hz
Velocidad de rotación	2900 rpm
Potencia nominal	1,1 kW
Corriente nominal	8 A
Potencia absorbida P1	1,75 kW
Clase de eficiencia	Undefined
Capacidad condensador	35 µF
Voltaje condensador	450 V
Clase de aislamiento	F
Grado de protección IP	X8

Ejecución y normas de seguridad

- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
- EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3
- Reglamento (UE) N.547/2012

Conexiones

Tipo de bocas	Rosvadas Gas
Boca de aspiración	
Boca de impulsión	1¼"

Datos de entrada

Caudal solicitado	0,000 l/min
Altura solicitada	0,000 m
Altura geodética de la instalación	0,000 m
Pérdidas de carga de la instalación	0,000 m
NPSH disponible	0,000 m
Líquido	Water
Temperatura	20 °C
Densidad	998,1 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s
Presión de vapor	2.318 Pa



Otros datos Bomba

Máximo nivel presión sonora (1m)	0 dBA
Funcionamiento en horizontal	1
Paso de cuerpos sólidos	0 mm


Otros datos Motor

Corriente de arranque/nominal	3,081
Número max de arranques /hora	20
Factor de servicio	-
Cos Φ (4/4)	-
Rendimiento (4/4)	-
Protección térmica	Thermally Protected
Tipo de conector	-
Flujo de enfriamiento	0 cm/s
Inmersión mínima para servicio continuo	0 mm

Prestaciones

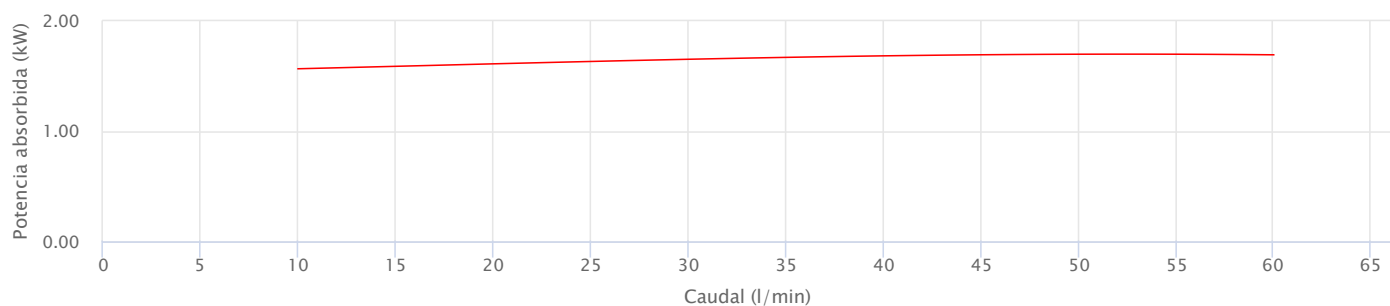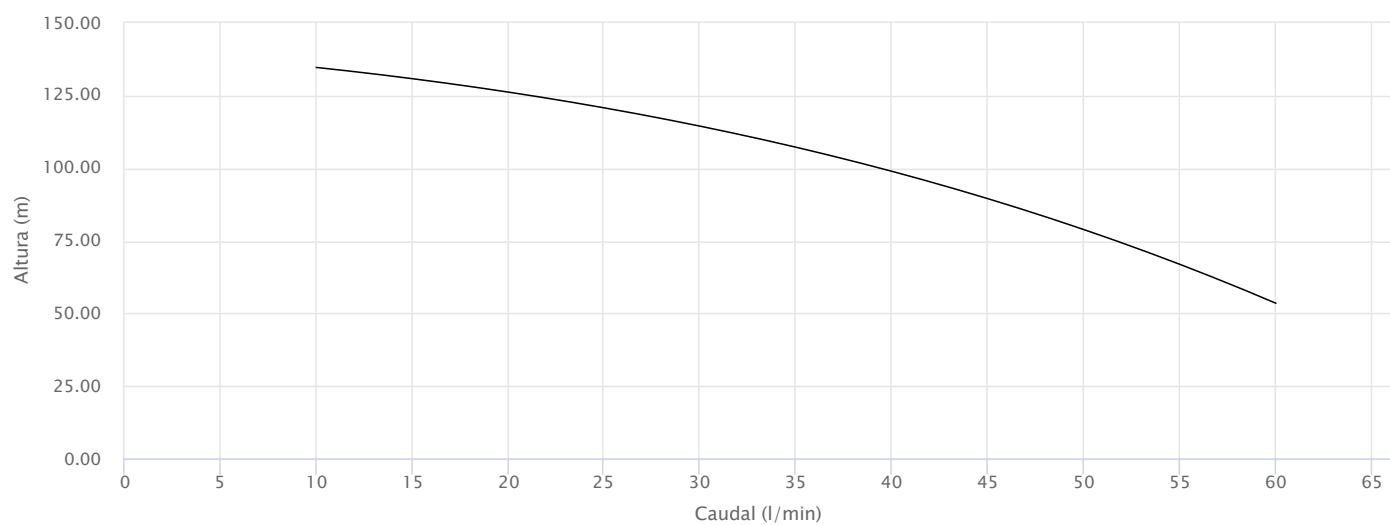

— Potencia absorbida motor P1

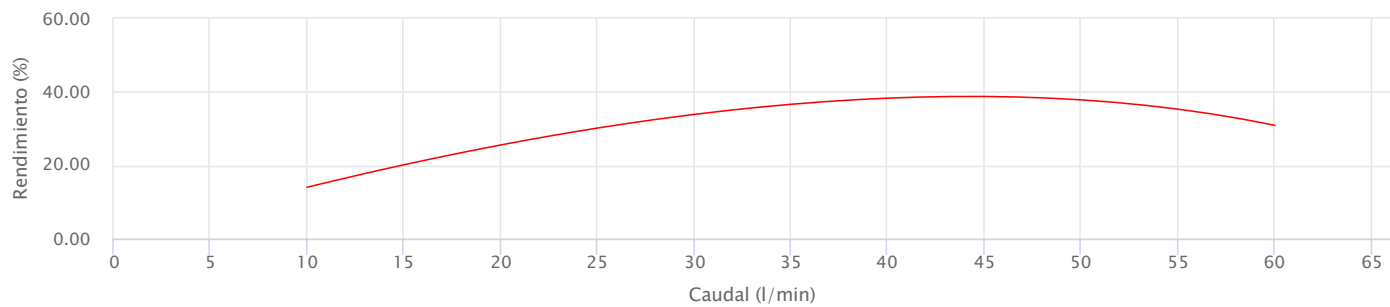

— Rendimiento electrobomba


Ejecución

Rodamientos

Rodamiento motor - lado bomba	6203
Rodamiento motor - lado opuesto	6203

Sello eje

Tipo de sello	Sello Mecánico único en cámara de aceite
Modelo lado motor	ST1-16
Diámetro LM	16
Anillo fijo LM	Cerámica
Anillo rotante LM	Grafito
Elastómero LM	NBR

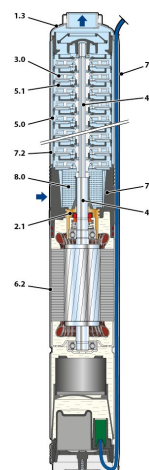

Materiales

1.3 - Cuerpo de impulsión	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
2.1 - Tapa porta sello	Latón CW617N EN 12165
3.0 - Rodete	Resina acetilica POM
4.0 - Eje bomba	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
4.1 - Eje motor	Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431)
5.0 - Caja porta estadio	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
5.1 - Difusor	Tecnopolímero reforzado
6.2 - Camisa motor	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.0 - Soporte motor	Tecnopolímero reforzado
7.2 - Camisa bomba	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.3 - Protector del cable	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
8.0 - Rejilla de aspiración/Filtro	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)

Dimensiones

DN1	DN2	d	h	Kg
0"	1 1/4"	100	907	12,7

